HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:05

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-silowniki-do-bram-skrzydlowych-do-400-kg-somfy-ixengo-l-230-v-rts-cp-p-4356.html



ZESTAW - Siłowniki do bram skrzydłowych do 400 KG SOMFY Ixengo L 230 V RTS CP

DOSTĘPNOŚĆ

Zapytaj o dostępność
Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.

CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**Elixo L230 RTS CP**
KOD PRODUCENTA	**1216433**
PRODUCENT	**SOMFY**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**


OPIS PRODUKTU

SOMFY Ixengo L 230 V RTS Comfort Pack SKRZYDŁO DO 4 METRÓW WAGA DO 400 KG Mocny, efektywny i bezpieczny napęd do dużych bram metalowych. Centrala 3S: szybka instalacja, możliwość ustawiania parametrów pracy, intuicyjna obsługa.

Wydajność
> Możliwość otwierania skrzydełoo długości do 4 m i wadze do 400 kg
Łatwość instalacji
> Fix&Go - Intuicyjna aplikacja do łatwego i szybkiego montażu napędu
> Łatwy dostęp do zacisków z tyłu silnika
> Szeroka oferta uchwytów umożliwiająca adaptację do różnego rodzaju instalacji
> Łatwy do poziomowania dzięki odpowiedniemu kształtowi
> Możliwość miękkiego stopu (zatrzymania)
Bezpieczeństwo
> Mechanizm zapewnia doskonałą odporność na działanie silnych wiatrów
> Praktyczne i bezpieczne rozsprzęglenie kluczem patentowym
Łatwe ustawienia
> Jeden przycisk do programowania
> Jeden przycisk do parowania pilotów
> 12 przełączników do ustawień zaawansowanych
> Możliwość poszerzenia instalacji- szeroka oferta akcesoriów z zakresu komfortu i bezpieczeństwa

W skład zestawu wchodzi
> 2 x siłowniki **Ixengo L 230 V RTS**
> 2 x piloty 2-kanałowe Keytis RTS
> 1 x Centralka S3 Ixengo RTS
> 1 x Lampa ostrzegawcza ECOPro 24V
> 2 x Fotokomórki Master Pro Bitech
> Akcesoria montażowe

Wymiary [mm]:

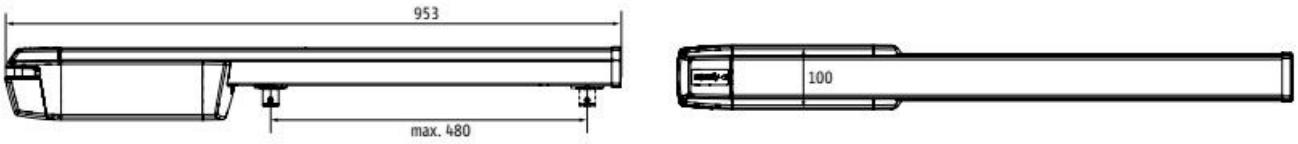

Specyfikacja techniczna

Zasilanie	220-230 V - 50-60 Hz
Minimalny odstęp za skrzydłem*	160 mm
Maksymalne odsunięcie zawiasu**	183 mm
Napięcie silnika	230 V
Pobór mocy (maks.)	210 W
Zasilanie oświetlenia zewnętrznego	230 V - 60 W
Napięcie zasilania akcesoriów	24 V AC / 360 mA
Siła napędu	2000 N

Zakres pracy	480 mm
Czas otwierania do 90°	od 15 do 30 sekund w zależności od instalacji
Częstotliwość radiowa RTS	433.42 MHz
Ilość możliwych do zapisania urządzeń sterowania zdalnego	128 kanałów (maks.)
Stopień ochrony	IP 44
Temperatura pracy	od -20°C do +60°C