HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:58

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-silowniki-do-bram-skrzydlowych-do-400-kg-somfy-ixengo-l-24-v-io-cp-p-4352.html



ZESTAW - Siłowniki do bram skrzydłowych do 400 KG SOMFY Ixengo L 24 V io CP

DOSTĘPNOŚĆ

Zapytaj o dostępność
Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.


CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**Elixo L24 io CP**
KOD PRODUCENTA	**1216558**
PRODUCENT	**SOMFY**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**

OPIS PRODUKTU

SOMFY Ixengo L 24 V io Comfort Pack SKRZYDŁO DO 4 METRÓW WAGA DO 400 KG Mocny, efektywny i bezpieczny napęd do dużych bram metalowych. Centrala 3S: szybka instalacja, możliwość ustawiania parametrów pracy, intuicyjna obsługa.

Łatwa instalacja
> Specjalna aplikacja do instalacji: Fix & Go. Intuicyjna aplikacja Fix & Go dla łatwego i udanego mocowania napędu oraz do zapewnienia zoptymalizowanych osiągów operacyjnych.
> Regulowane lub spawalne mocowanie uchwytów napędu na wspornikach słupka.
> Bardzo zaawansowany i wyjątkowy układ wyłączników krańcowych z dostępem od góry napędu i sygnalizacją osiągnięcia prawidłowej pozycji za pomocą diody migającej LED.
Bezpieczne użytkowanie
> Niecofający się mechanizm zapewnia bardzo wysoką odporność na silny napór wiatru i innych sił.
> Łatwe i bezpieczne rozsprzęglanie za pomocą indywidualnego kluczyka.
Zindywidualizowana instalacja
> Miękki stop i regulowana wartość momentu obrotowego.
> Bardzo dokładna pozycja zamknięcia i regulacja siły zamykania.
> Strefa spowolnienia i przesunięcie pomiędzy 2 przęsłami regulowane w dół do minimum.
Kompatybilność z układami zasilania energią słoneczną, w przypadku instalacji w miejscach trudno dostępnych
W skład zestawu wchodzi
> 2 x siłowniki **Ixengo L 24 V io**
> 2 x piloty 4-kanałowe Keygo io
> 1 x Centralka 3S Ixengo io
> 1 x Lampa ostrzegawcza Master Pro 24 V z anteną io
> 2 x Fotokomórki Master Pro Bitech
> 1 x Akumulator awaryjny
> Akcesoria montażowe Mocowanie do słupka przykręcane

Wymiary [mm]:

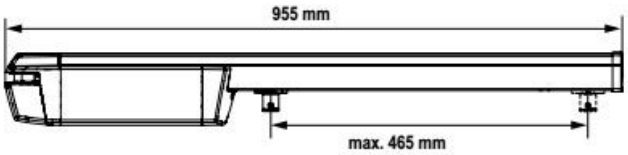



Specyfikacja techniczna

Zasilanie	220-230 V - 50-60 Hz
Minimalny odstęp za skrzydłem*	160 mm
Maksymalne odsunięcie zawiasu**	183 mm
Zasilanie silnika	24 Vdc
Pobór mocy (maks.)	40 W
Oświetlenie	500 W maximum
Zasilanie akcesoriów	24 Vdc / 1,200 mA
Siła napędu	2000 N

Zakres pracy	465 mm
Czas otwierania do 90° bez strefy spowolnienia i przy maksymalnej prędkości	10 do 34 s, w zależności od instalacji
Częstotliwość radiowa RTS	433,42 MHz
Maksymalna liczba możliwych do zapisania w pamięci urządzeń zdalnego sterowania	40
Stopień ochrony	IP 44
Temperatura pracy	-20°C do +60°C