**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 22-10-2026 10:58

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-silowniki-do-bram-skrzydlowych-do-400-kg-somfy-ixengo-l-24-v-rts-cp-p-4355.html

# ZESTAW - Siłowniki do bram skrzydłowych do 400 KG SOMFY Ixengo L 24 V RTS CP

| | |
|---|---|
| DOSTĘPNOŚĆ | Zapytaj o dostępność ! |
| CZAS WYSYŁKI | **zapytaj o termin wysyłki** |
| NUMER KATALOGOWY | **Elixo L24 RTS CP** |
| KOD PRODUCENTA | **1216555** |
| PRODUCENT | **SOMFY** |
| KOMPLETACJA | **ZESTAW** |

## OPIS PRODUKTU

**SOMFY Ixengo L 24 V RTS Comfort Pack SKRZYDŁO DO 4 METRÓW WAGA DO 400 KG** Mocny, efektywny i bezpieczny napęd do dużych bram metalowych. Centrala 3S: szybka instalacja, możliwość ustawiania parametrów pracy, intuicyjna obsługa.

**Łatwa instalacja**
> Specjalna aplikacja do instalacji: Fix & Go. Intuicyjna aplikacja Fix & Go dla łatwego i udanego mocowania napędu oraz do zapewnienia zoptymalizowanych osiągów operacyjnych.
> Regulowane lub spawalne mocowanie uchwytów napędu na wspornikach słupka.
> Bardzo zaawansowany i wyjątkowy układ wyłączników krańcowych z dostępem od góry napędu i sygnalizacją osiągnięcia prawidłowej pozycji za pomocą diody migającej LED.
**Bezpieczne użytkowanie**
> Niecofający się mechanizm zapewnia bardzo wysoką odporność na silny napór wiatru i innych sił.
> Łatwe i bezpieczne rozsprzęglanie za pomocą indywidualnego kluczyka.
**Zindywidualizowana instalacja**
> Miękki stop i regulowana wartość momentu obrotowego.
> Bardzo dokładna pozycja zamknięcia i regulacja siły zamykania.
> Strefa spowolnienia i przesunięcie pomiędzy 2 przęsłami regulowane w dół do minimum. Kompatybilność z układami zasilania energią słoneczną, w przypadku instalacji w miejscach trudno dost
**W skład zestawu wchodzi**
> 2 x siłowniki **Ixengo L 24 V RTS**
> 2 x piloty 4-kanałowe Keygo RTS
> 1 x Centralka S3 Ixengo RTS
> 1 x Lampa ostrzegawcza Master Pro 24V antena
> 2 x Fotokomórki Master Pro Bitech
> 1 x Akumulator awaryjny
> Akcesoria montażowe

**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

## Wymiary [mm]:

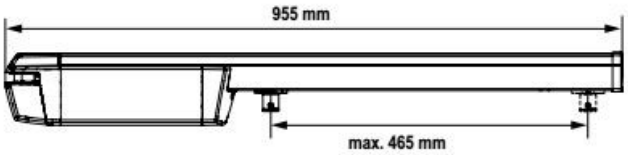

## Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| Zasilanie | 220-230 V - 50-60 Hz |
| Minimalny odstęp za skrzydłem* | 160 mm |
| Maksymalne odsunięcie zawiasu** | 183 mm |
| Zasilanie silnika | 24 Vdc |
| Pobór mocy (maks.) | 40 W |
| Oświetlenie | 500 W maximum |
| Zasilanie akcesoriów | 24 Vdc / 1,200 mA |
| Siła napędu | 2000 N |

| | |
|---|---|
| Zakres pracy | 465 mm |
| Czas otwierania do 90° bez strefy spowolnienia i przy maksymalnej prędkości | 10 do 34 s, w zależności od instalacji |
| Częstotliwość radiowa RTS | 433,42 MHz |
| Maksymalna liczba możliwych do zapisania w pamięci urządzeń zdalnego sterowania | 40 |
| Stopień ochrony | IP 44 |
| Temperatura pracy | -20°C do +60°C |