

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-silowniki-do-bram-skrzydlowych-do-400-kg-somfy-ixengo-l-24-v-rts-ecp-p-4354.html>



ZESTAW - Siłowniki do bram skrzydłowych do 400 KG SOMFY Ixengo L 24 V RTS ECP

DOSTĘPNOŚĆ

ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ
tel. +48 (22) 788 - 10 - 44
e-mail: biuro@herz.waw.pl

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	Elixo L24 RTS ECP
KOD PRODUCENTA	1216553
PRODUCENT	SOMFY

OPIS PRODUKTU

SOMFY Ixengo L 24 V RTS ECO Comfort Pack SKRZYDŁO DO 4 METRÓW WAGA DO 400 KG Mocny, efektywny i bezpieczny napęd do dużych bram metalowych. Centrala 3S: szybka instalacja, możliwość ustawiania parametrów pracy, intuicyjna obsługa.

Łatwa instalacja

- > Specjalna aplikacja do instalacji: Fix & Go. Intuicyjna aplikacja Fix & Go dla łatwego i udanego mocowania napędu oraz do zapewnienia zoptymalizowanych osiągnięć operacyjnych.
- > Regulowane lub spawalne mocowanie uchwyty napędu na wspornikach słupka.
- > Bardzo zaawansowany i wyjątkowy układ wyłączników krańcowych z dostępem od góry napędu i sygnalizacją osiągnięcia prawidłowej pozycji za pomocą diody migającej LED.

Bezpieczne użytkowanie

- > Niecofający się mechanizm zapewnia bardzo wysoką odporność na silny napór wiatru i innych sił.
- > Łatwe i bezpieczne rozsprzęglanie za pomocą indywidualnego kluczyka.



Indywidualizowana instalacja

- > Miękki stop i regulowana wartość momentu obrotowego.
- > Bardzo dokładna pozycja zamknięcia i regulacja siły zamykania.
- > Strefa spowolnienia i przesunięcie pomiędzy 2 przęslami regulowane w dół do minimum. Kompatybilność z układami zasilania energią słoneczną, w przypadku instalacji w miejscach trudno dost

W skład zestawu wchodzi

- > 2 x siłowniki **Ixengo L 24 V RTS**
- > 2 x piloty 2-kanałowe Keygo RTS
- > 1 x Centrala S3 Ixengo RTS
- > 1 x Lampa ostrzegawcza Eco Pro 24V
- > 2 x Fotokomórki Master Pro Bitech
- > Akcesoria montażowe

Wymiary [mm]:

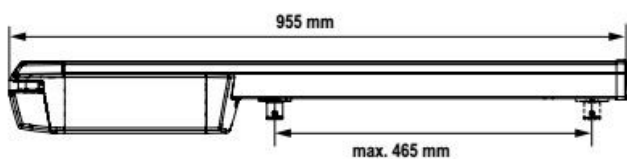

Specyfikacja techniczna

Zasilanie	220-230 V - 50-60 Hz	Zakres pracy	465 mm
Minimalny odstęp za skrzydłem*	160 mm	Czas otwierania do 90° bez strefy spowolnienia i przy maksymalnej prędkości	10 do 34 s, w zależności od instalacji
Maksymalne odsunięcie zawiasu**	183 mm	Częstotliwość radiowa RTS	433,42 MHz
Zasilanie silnika	24 Vdc	Maksymalna liczba możliwych do zapisania w pamięci urządzeń zdalnego sterowania	40
Pobór mocy (maks.)	40 W	Stopień ochrony	IP 44
Oświetlenie	500 W maximum	Temperatura pracy	-20°C do +60°C
Zasilanie akcesoriów	24 Vdc / 1,200 mA		
Siła napędu	2000 N		