HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:00

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-slupek-parkingowy-hydrauliczny-automatyczny-fadini-strabuc-930-opinat-9330l-275700-p-10014.html



ZESTAW Słupek parkingowy hydrauliczny automatyczny FADINI STRABUC 930 OPINAT 9330L 275/700

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**10014**
KOD PRODUCENTA	**9330L**
PRODUCENT	**FADINI**
PRODUCENT	**FADINI**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**
ŚREDNICA SŁUPKA	**275 mm**
WYSOKOŚĆ SŁUPKA	**700 mm**
OŚWIETLENIE OSTRZEGAWCZE	**9 LED**
CYKL PRACY	**UŻYCIE INTENSYWNE**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ZASILANIE SILNIKA	**230V**

OPIS PRODUKTU

ZESTAW Słupek parkingowy hydrauliczny automatyczny FADINI STRABUC 930 OPINAT 9330L 275/700

STRABUC 930 OPINAT
SŁUPEK DROGOWY AUTOMATYCZNY
TYP Automatyczny siłownik hydrauliczny 230 V AC

9328L
WYSOKOŚĆ (mm) 700
WAGA (kg) 180
CZAS PODNOSZENIA (s) PRĘDKOŚĆ [cm/s] ~11,6 [6]
CZAS OPADANIA (s) PRĘDKOŚĆ [cm/s] ~9,9 [7]

BEZPIECZEŃSTWO I INFRASTRUKTURA MIEJSKA

Zaprojektowany do regulacji ruchu pojazdów na drogach publicznych oraz do odgraniczania placów, ścisłych centrów miast, ulic, stref ograniczonego ruchu, stref dla pieszych lub parkingów miejskich. Minimalny wpływ na architekturę, urbanistykę i środowisko.

MECHANIZM HYDRAULICZNY
Zintegrowana centrala hydrauliczna i tłok siłownika hydraulicznego umieszczony wewnątrz kolumny słupka. Elektrozawór umożliwiający opuszczenie słupka w ciągu 5 s w przypadku awarii zasilania.

WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA
Wymiary: ø 275 x h 700 mm (od podłoża). Stalowa konstrukcja powlekana proszkowo poliestrem, 9 zintegrowanych świateł LED, aluminiowa pokrywa cylindra z gumową uszczelką, poddana obróbce kataforetycznej i posiadająca wykończenie antypoślizgowe, odporna na ścieranie. Mechaniczne wyłączniki krańcowe, klucz wyprzęgający dołączony do urządzenia. Testowany pod kątem intensywnego użytkowania nawet w skrajnie niskich i wysokich temperaturach.

CERTYFIKOWANE BEZPIECZEŃSTWO
Kompletny zestaw akcesoriów niezbędny do uzyskania certyfikacji dla instalacji: detektor pętli indukcyjnej, sygnalizacja świetlna, tabliczka ostrzegawcza, przycisk sterowania awaryjnego z automatyczną aktywacją po stłuczeniu szybki, detektor akustyczny E.A.R. 35 zapewniający natychmiastowe awaryjne opuszczenie słupka w celu umożliwienia przejazdu pojazdom uprzywilejowanym z włączonymi syrenami oraz sygnalizator dźwiękowy, uruchamiający się podczas podnoszenia i opuszczania słupka. Model STRABUC 930 OPINAT jest przeznaczony wyłącznie na rynek włoski.

UNIWERSALNOŚĆ
Centralę sterującą można skonfigurować tak, aby obsługiwał kilka słupków jednocześnie.


Zestaw zawiera:
STRABUC 930 OPINAT 9328L, wysokość 700 mm, grubość 12 mm, automatyczny słupek drogowy kompletny z obudową ze stalowym cylindrem wykonanym ze stali zabezpieczonej metodą kataforezy, pokryty proszkową powłoką poliestrową w kolorze antracytowym RAL 7016, krawędź gumowa, zatwierdzona odblaskowa folia mikropryzmatyczna o wysokiej intensywności, światła LED, obudowa z siłownikiem olejowo-hydraulicznym i jednostką napędową pompy-motora, dwa czujniki krańcowe (słupek w pozycji stojącej i opuszczonej), sygnalizator dźwiękowy ruchu, zawór elektromagnetyczny, klucz zwalniający z trójkątnym gniazdem, 10 m przewodu elektrycznego do zasilania siłownika olejowo-hydraulicznego i zaworu elektromagnetycznego, 10 m przewodu do czujników krańcowych.

Komplet STRABUC 930 OPINAT dodatkowo zawiera:
1x 142L Przełącznik kluczykowy,
1x 2032L Detektor pętli indukcyjnej,
1x 3203L Semafor świetlny z czerwonym i zielonym światłem,
1x 3220L Znak drogowy,
1x 7280L Centrala sterująca,
1x 7282L Moduł do sterowania semaforami,
1x 7285L Wodoszczelna obudowa do central,
1x 7288L Odbiornik akustyczny,
1x 9321L Transformator,
1x 9331L Awaryjne sterowanie,
1x 9555L Obudowa z płytami kotwiącymi.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

Średnica cylindra (mm)	275
Grubość cylindra (mm)	12
Wysokość cylindra nad ziemią (mm)	700
Materiał cylindra	stal S355J2H
Obróbka i wykończenie cylindra	katoforeza i powlekanie proszkowe poliestrem RAL 7016
Obudowa	galwanizowana ogniowo
Czas podnoszenia (s) [cm/s]	~11,6 [6]
Czas opadania (s) [cm/s]	~9,9 [7]
Temperatura pracy (°C)	-20 ÷ +80 (-40) *[A]*
Typ oleju	708L
Zasilanie (Vac – Hz)	230 - 50
Pobór mocy (W)	330
Pobór prądu (A)	1,8
Wydajność mocy (kW / HP)	0,25 / 0,33
Stopień ochrony IP/silnik-pompa	67
Częstotliwość użytkowania (cykle/dzień)	duże obciążenie / 2.000
Odporność na uderzenia (J)	45.000
Odporność na wyłamanie (J)	410.000
Maks. obciążenie statyczne (kg)	20.000
Waga słupka (kg)	180

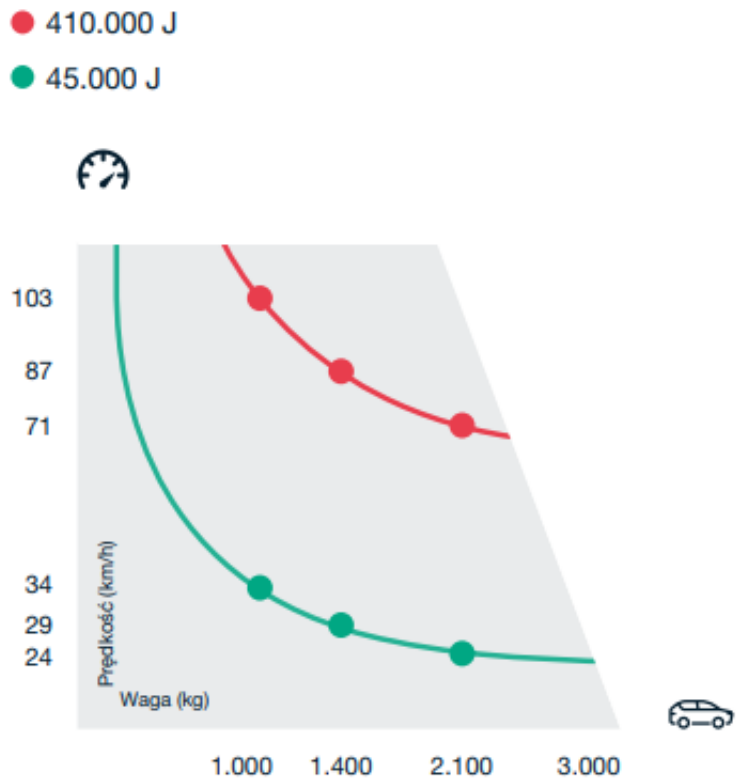


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Słupek automatyczny w pełni chowany, przeznaczony do intensywnego użytkowania, posiadający homologację włoskiego Ministerstwa Transportu udzieloną na podstawie rozporządzenia D.D. 25477 z dnia 09.08.2006 r. Przeznaczony do użytku w miejscach publicznych, na potrzeby odgraniczania placów, ścisłych centrów miast, ulic, stref ograniczonego ruchu, stref dla pieszych lub parkingów miejskich. Zintegrowana centrala hydrauliczna oraz tłok siłownika hydraulicznego umieszczony wewnątrz kolumny. Klasa szczelności: IP 67. Wysokość kolumny 700 mm, od podłoża. Cylinder ze stali S355J2H o średnicy 275 mm i grubości ścianki 12 mm, poddany obróbce kataforetycznej i powlekany proszkowo poliestrem. Aluminiowa pokrywa cylindra z gumową uszczelką, kołnierz słupka wykonany z aluminium zabezpieczonego metodą kataforezy. Pokrywa i kołnierz słupka z wykończeniem antypoślizgowym, odporne na ścieranie. Kolumna słupka z homologowaną samoprzylepną mikropryzmatyczną folią odblaskową o wysokiej intensywności (wys. 80 mm), z 9 światłami ostrzegawczymi LED w kolorze bursztynowym, rozmieszczonymi obwodowo. Samoczynne opuszczanie słupka w przypadku braku zasilania. Sygnalizator dźwiękowy, uruchamiający się podczas podnoszenia i opuszczania słupka. Obudowa do wbetonowania w podłoże wykonana ze stali cynkowanej ogniowo.

Pokrywa słupka z dostępem do mechanizmu zwalniającego blokadę hydrauliczną, umożliwiającego, w sytuacjach nadzwyczajnych, awaryjne opuszczenie kolumny za pomocą dedykowanego trójkątnego klucza. Odporność na uderzenie 45 000 J, odporność na wyłamanie 410 000 J, maks. obciążenie statyczne 1 600 kg dla słupka w pozycji podniesionej, maks. 20 000 kg dla słupka w pozycji opuszczonej. Temperatura pracy -40 ÷ +80 °C. Napięcie zasilania 230 V AC ± 10%, 50 Hz. Pobór mocy 330 W. Czas podnoszenia słupka ~ 11,6 s. Intensywność pracy, 2000 cykli/ dzień.

WYMIARY INSTALACYJNE

WYMIARY OGÓLNE

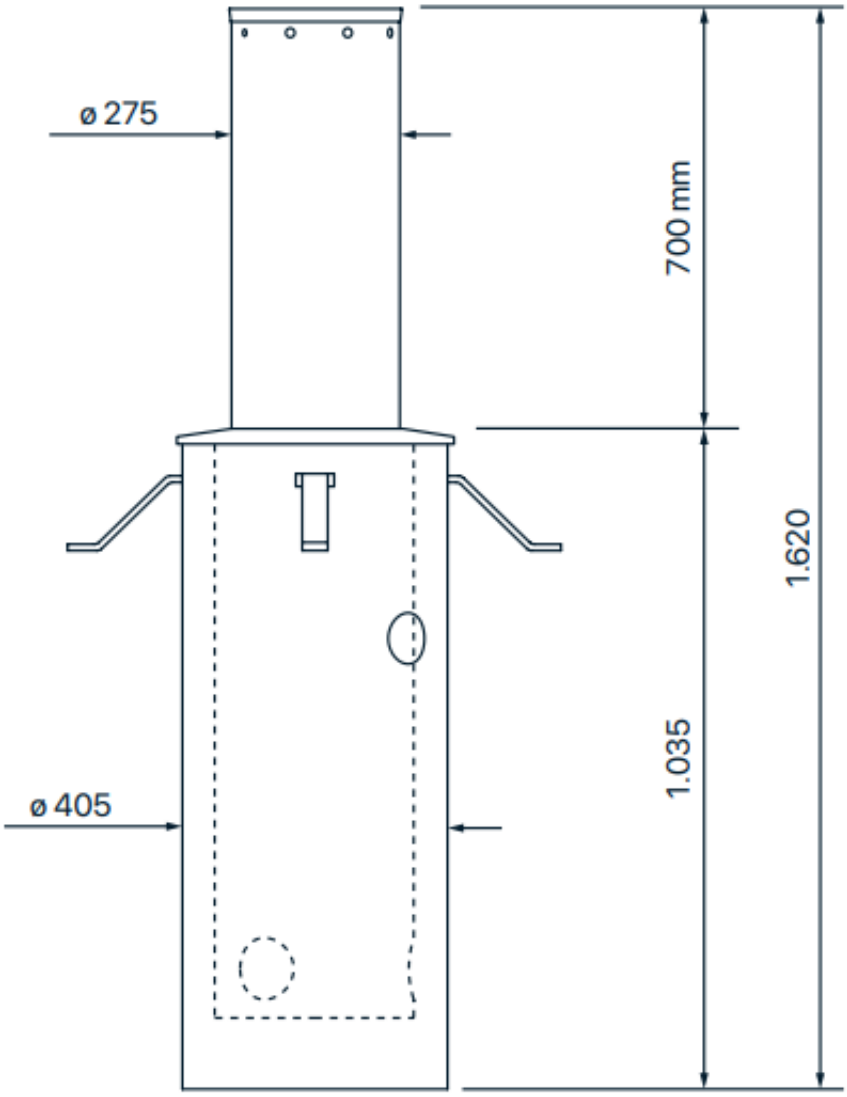


MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180

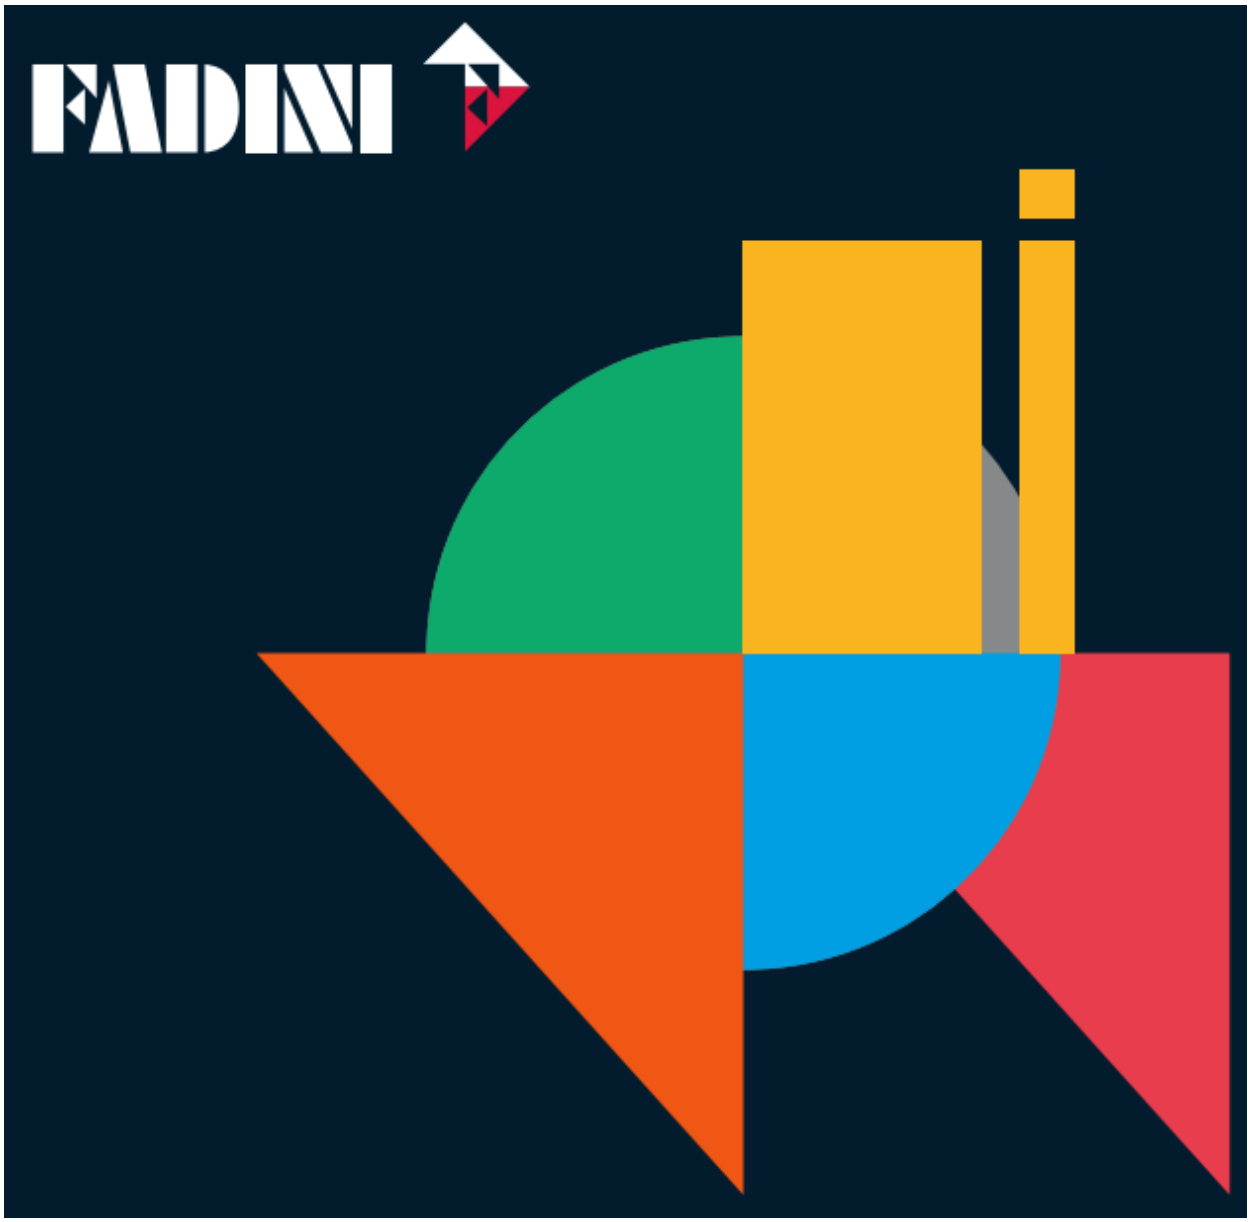

FADINI

Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych** automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Od chwili powstania firmy

niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.