HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:05

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-szlaban-parkingowy-avo-apark6-24v-z-ramieniem-astl6-6m-p-11841.html



Zestaw szlaban parkingowy AVO APARK6 24V z ramieniem ASTL6 6m

Cena brutto	**8 118,00 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**11841**
KOD PRODUCENTA	**APARK6 ASTL6**
PRODUCENT	**AVO**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**
WYKOŃCZENIE	**LAKIEROWANA STAL NIERDZEWNA**
DŁUGOŚĆ RAMIENIA MAX	**6,0 m**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
CYKL PRACY	**UŻYCIE ŚREDNIO INTENSYWNE**
ENKODER	**TAK**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**

OPIS PRODUKTU

Zestaw szlabanu parkingowego AVO APARK6

AVO APARK6 Jednostka centralna szlabanu z ramieniem 6 m ASTL6, silnik 24V, centrala sterująca ACT10224 z enkoderem

Zestaw jednostki szlabanu parkingowego AVO APARK6 razem z ramieniem 6000 mm ASTL5 przeznaczony jest dla wjazdu o szerokości maksymalnej 5640 mm.

Zestaw szlabanu parkingowego AVO APARK6 + ASTL6 – doskonałość dla szerokich wjazdów

Gdy potrzebujesz solidnego, trwałego i wydajnego rozwiązania dla wjazdów o szerokości do **5,64 metra**, zestaw **AVO APARK6 + ASTL6** jest odpowiedzią na Twoje potrzeby. Zastosowanie 6-metrowego ramienia ASTL6 i innowacyjnej technologii czyni go idealnym wyborem dla obiektów prywatnych, publicznych oraz przemysłowych.

Wyjątkowa płynność i precyzja

- **Podwójna sprężyna**: Zapewnia płynność ruchu ramienia, nawet przy długościach do 8,4 m, co jest kluczowe w

przypadku długich ramion.
- **Czas otwarcia**: Regulowany w zakresie od 6 do 12 sekund, pozwala na dopasowanie działania do intensywności ruchu.

Trwałość i niezawodność

- **Metalowe koła zębate i przekładnia**: Konstrukcja odporna na zużycie, gwarantująca wieloletnie działanie.
- **Odporny na wstrząsy silnik 24V**: Zaprojektowany do pracy w najbardziej wymagających warunkach.
- **Powłoka malowana proszkowo**: Zapewnia ochronę przed promieniowaniem UV, zachowując estetykę przez lata.

Inteligentne funkcje dla większego komfortu

- **Amperometryka**: Automatyczne wykrywanie przeszkód z odwracaniem ruchu ramienia, zwiększające bezpieczeństwo użytkowników.
- **Centrala sterująca ACT10224**: Wyposażona w intuicyjny wyświetlacz, umożliwia monitorowanie i precyzyjne ustawienia.
- **Regulowana prędkość ramienia**: Możliwość dostosowania tempa otwierania i zamykania do potrzeb obiektu.
- **Wbudowany odbiornik radiowy**: Pozwala na zdalne sterowanie, zapewniając wygodę użytkowania.

Wszechstronność i ekologiczność

- **Uniwersalna instalacja**: Opcja montażu ramienia po lewej lub prawej stronie dla maksymalnej elastyczności.
- **Tryb oszczędzania energii**: Nowoczesne rozwiązania ekologiczne wspierające efektywne zarządzanie energią.

Gdzie sprawdzi się zestaw AVO APARK6 + ASTL6?

- Wjazdy na teren wspólnot mieszkaniowych.
- Parkingach firmowych i obiektach przemysłowych.
- Obszary publiczne wymagające niezawodnej kontroli dostępu.
- Strefy o dużym natężeniu ruchu, gdzie kluczowe są trwałość i szybkość działania.

Dlaczego warto wybrać AVO APARK6 + ASTL6?

Zestaw łączy zaawansowaną technologię, trwałość i estetykę, oferując niezawodne rozwiązanie dostosowane do wymagających warunków. Dzięki regulowanej szybkości, wszechstronności instalacji i inteligentnym funkcjom, jest idealnym wyborem dla każdego, kto ceni nowoczesne i efektywne zarządzanie ruchem.

Kupując zestaw AVO APARK6 ASTL6 otrzymujesz:

- jednostka szlabanu **AVO APARK6** - 1 szt
- ramię szlabanu 6m **AVO ASTL6** - 1 szt
- elementy montażowe
- instrukcja obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura Vat


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE AVO APARK6		
moment obrotowy	Nm	305
intensywność pracy	%	50
czas otwarcia do 90°	s	6 / 12
DANE ELEKTRYCZNE		
centrala sterująca		ACT10224
zasilanie	Vdc	230

pobór	A	1,3
moc silnika	W	300
DANE OGÓLNE		
stopień ochrony	IP	54
wymiary (L-D-H)	mm	400 - 280 – 1188
waga	kg	67
temperatura robocza	°C	-20 + 55
maksymalna długość ramienia	m	8,4

WYMIARY

WYMIARY JEDNOSTKI SZLABANU PARKINGOWEGO AVO APARK6

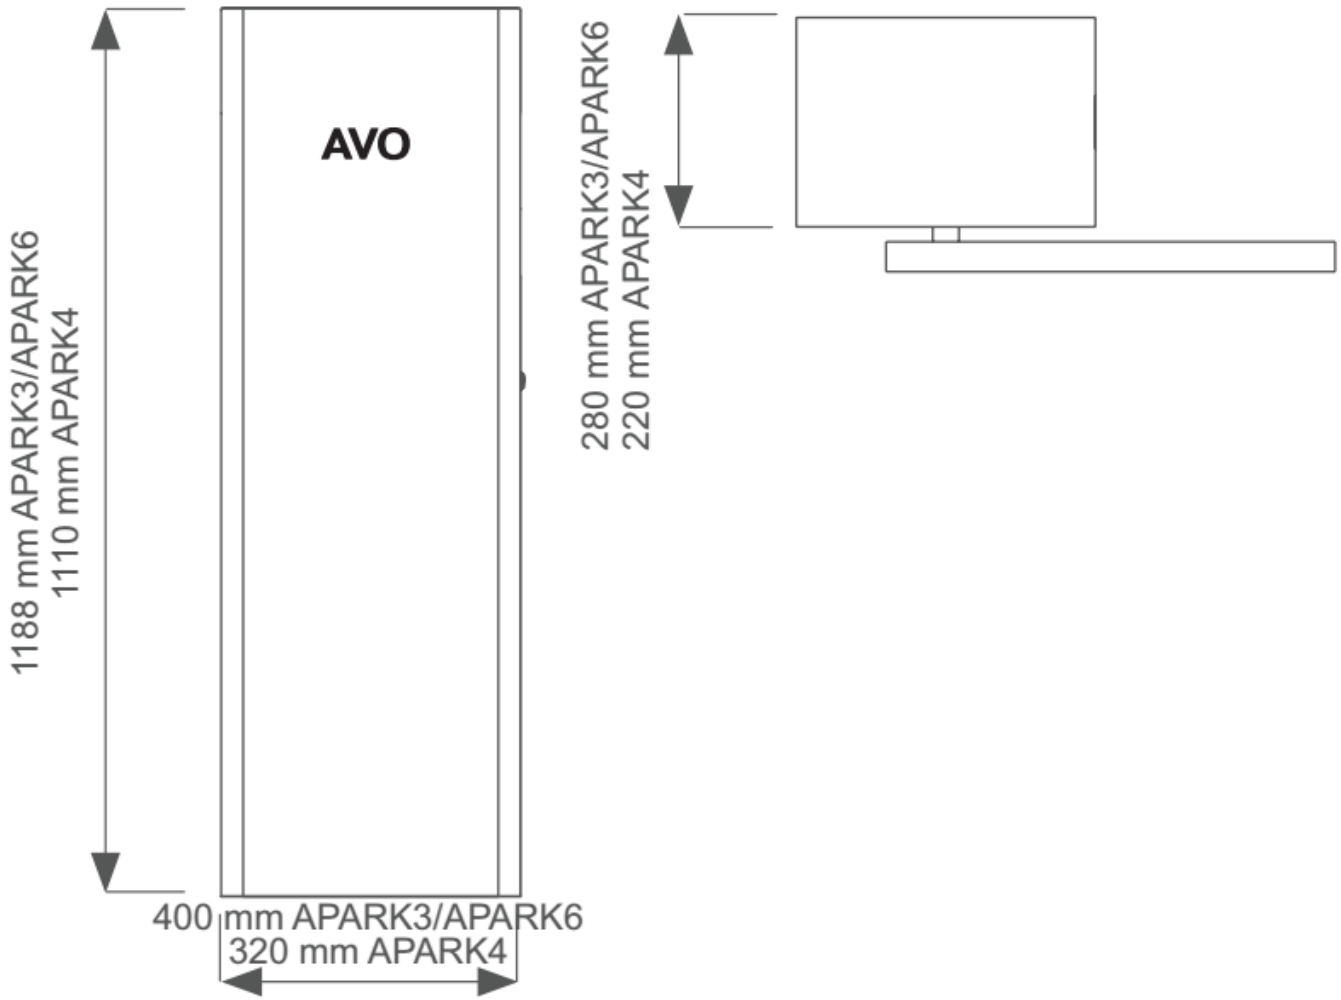

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

MONTAŻ

Profesjonalny instalator produktów AVO może zająć się montażem urządzeń.

AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH, NAPĘDY DO BRAM PRZESUWNYCH, SIŁOWNIKI DO BRAM GARAŻOWYCH, SZLABANY PARKINGOWE

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat montażu, prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180

