HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:12

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-szlaban-parkingowy-avo-apark6-24v-z-ramieniem-astl6-6m-led-p-11844.html



Zestaw szlaban parkingowy AVO APARK6 24V z ramieniem ASTL6 6m LED

Cena brutto	**9 095,85 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny – Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**11844**
KOD PRODUCENTA	**APARK6 ASTL6 LED**
PRODUCENT	**AVO**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**
WYKOŃCZENIE	**LAKIEROWANA STAL NIERDZEWNA**
DŁUGOŚĆ RAMIENIA MAX	**6,0 m**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
CYKL PRACY	**UŻYCIE ŚREDNIO INTENSYWNE**
ENKODER	**TAK**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**

OPIS PRODUKTU

Zestaw z szlabanem parkingowym AVO APARK6

AVO APARK6 Jednostka centralna szlabanu z ramieniem 6 m ASTL6, silnik 24V, centrala sterująca ACT10224 z enkoderem

Zestaw jednostki szlabanu parkingowego AVO APARK4 razem z ramieniem 6000 mm ASTL6 przeznaczony jest dla wjazdu o szerokości maksymalnej 5640 mm.

Zestaw szlabanu parkingowego AVO APARK6 ASTL6 LED – nowoczesne zarządzanie dostępem z nutą innowacji

Wprowadź swoje miejsce parkingowe w nową erę z zestawem **AVO APARK6 ASTL6 LED** – połączeniem niezawodności, funkcjonalności i estetyki. Zaprojektowany z myślą o wymagających użytkownikach, ten zestaw to idealne rozwiązanie dla szerokich wjazdów o maksymalnej szerokości **5,64 metra**, oferując nie tylko zaawansowaną technologię, ale także widoczne podświetlenie dla lepszej organizacji i bezpieczeństwa.

Co wyróżnia zestaw AVO APARK6 ASTL6 LED?

1. Nowoczesne ramię z oświetleniem LED:

- 6-metrowe ramię ASTL6 wyposażone w taśmę LED AVO ALIGHT6 to nie tylko funkcjonalność, ale również wyjątkowy design i zwiększona widoczność, szczególnie po zmroku.
- System oświetleniowy zarządzany przez centralę AVO CTLIGHT2 umożliwia precyzyjne kontrolowanie działania taśmy LED.

2. Solidność i trwałość:

- **Metalowe koła zębate i przekładnia**: Odporne na zużycie, gwarantujące niezawodną pracę przez lata.
- **Powłoka proszkowa**: Chroni przed promieniowaniem UV, zachowując estetykę i trwałość obudowy w każdych warunkach atmosferycznych.
- **Guma ochronna PROFT12RUBBER**: 12-metrowa guma z zaślepkami zwiększa bezpieczeństwo użytkowania i chroni pojazdy przed uszkodzeniami.

3. Inteligentna technologia:

- **Centrala sterująca ACT10224 z enkoderem**: Umożliwia intuicyjne monitorowanie, precyzyjne ustawienia oraz optymalizację działania systemu.
- **Amperometryka**: Wykrywa przeszkody i automatycznie odwraca ruch ramienia, zapobiegając uszkodzeniom.
- **Regulowany czas otwarcia**: Możliwość dostosowania prędkości w zakresie 6-12 sekund w zależności od natężenia ruchu.

4. Wszechstronność i ekologiczne podejście:

- **Uniwersalny montaż**: Opcja instalacji ramienia po lewej lub prawej stronie.
- **Tryb oszczędzania energii**: Dba o środowisko i obniża koszty eksploatacji.

Zestaw idealny dla:

- Parkingów firmowych, obiektów przemysłowych i wspólnot mieszkaniowych.
- Miejsc użyteczności publicznej wymagających skutecznej kontroli dostępu.
- Obszarów o dużym natężeniu ruchu, gdzie istotna jest widoczność i bezpieczeństwo po zmroku.

Dlaczego warto wybrać ten zestaw?

To więcej niż szlaban – to połączenie nowoczesnych technologii, trwałości i estetyki. Zestaw AVO APARK6 + ASTL6 LED zapewni płynność ruchu, podniesie bezpieczeństwo i nada Twojemu parkingowi nowoczesny wygląd, spełniając najwyższe standardy zarządzania ruchem.

Kupując zestaw AVO APARK6 ASTL6 LED otrzymujesz:

- jednostka szlabanu **AVO APARK6** - 1 szt
- ramię szlabanu 6m **AVO ASTL6** - 1 szt
- taśma LED dla ramienia szlabanu 6m **AVO ALIGHT6** - 1 szt
- guma ochronna 12 m wraz z zaślepkami dla szlabanu **AVO PROFT12RUBBER** - 1 komplet
- centrala dla systemu oświetleniowego ALIGHT ramienia szlabanu **AVO CTLIGHT2** - 1 szt
- elementy montażowe
- instrukcja obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura Vat


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE AVO APARK6		
moment obrotowy	Nm	305
intensywność pracy	%	50
czas otwarcia do 90°	s	6 / 12
DANE ELEKTRYCZNE		
centrala sterująca		ACT10224

zasilanie	Vdc	230
pobór	A	1,3
moc silnika	W	300
DANE OGÓLNE		
stopień ochrony	IP	54
wymiary (L-D-H)	mm	400 - 280 – 1188
waga	kg	67
temperatura robocza	°C	-20 + 55
maksymalna długość ramienia	m	8,4

WYMIARY

WYMIARY JEDNOSTKI SZLABANU PARKINGOWEGO AVO APARK6

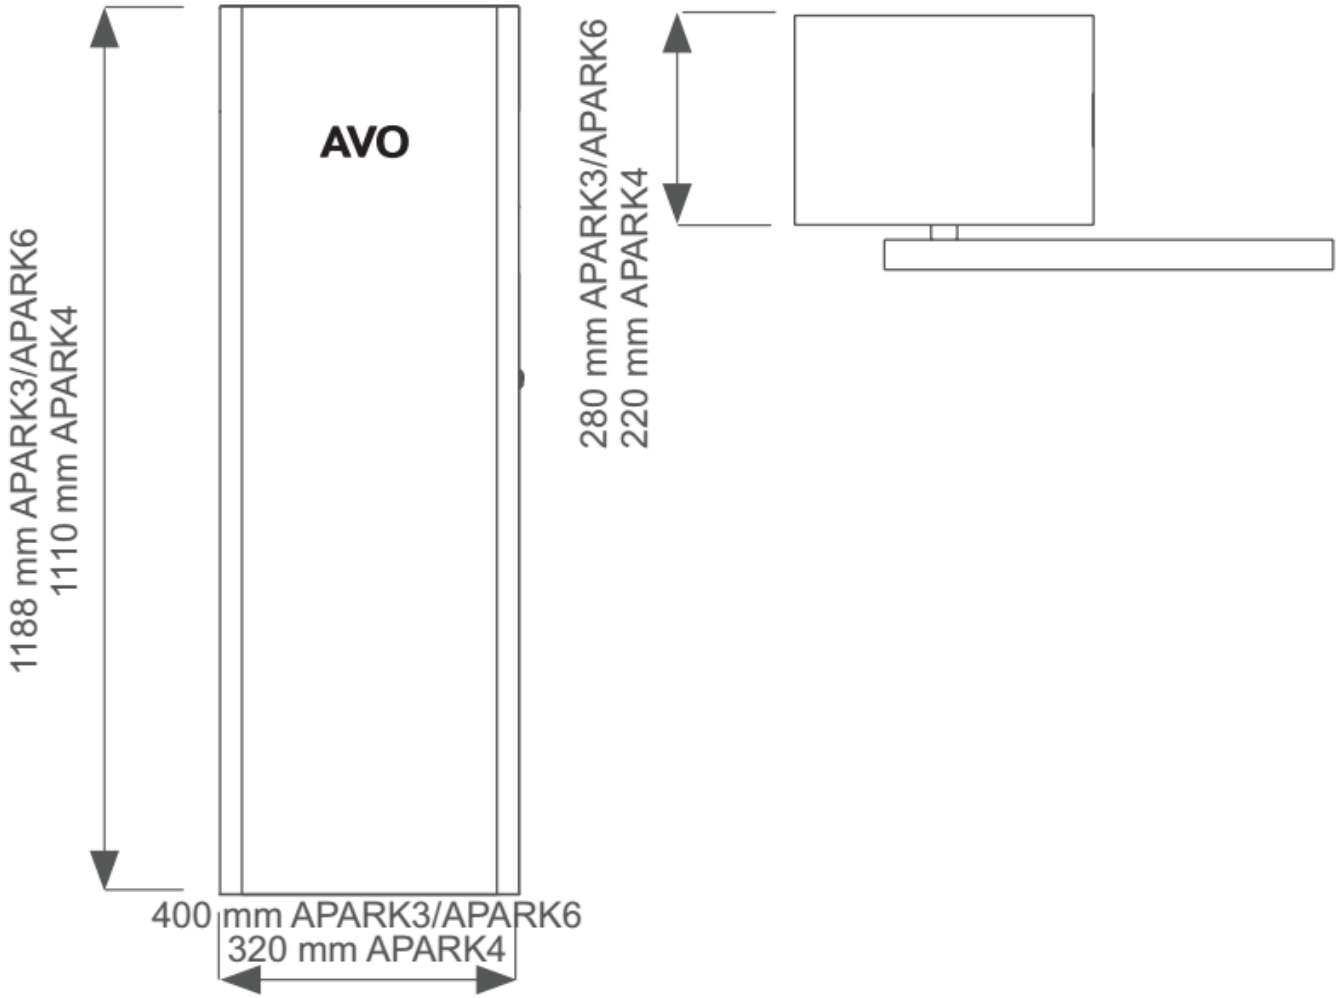

MONTAŻ

Profesjonalny instalator produktów AVO może zająć się montażem urządzeń.

AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH, NAPĘDY DO BRAM PRZESUWNYCH, SIŁOWNIKI DO BRAM GARAŻOWYCH, SZLABANY PARKINGOWE

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat montażu, prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

