HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:54

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-szlaban-parkingowy-bft-michelangelo-bt-a-60-u-z-ramieniem-6m-p-12234.html



Zestaw szlaban parkingowy BFT MICHELANGELO BT A 60 U z ramieniem 6m

Cena brutto	**9 165,54 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**P940076 00002 (2600873)**
KOD PRODUCENTA	**MICHELANGELO BT A 60 U 6m (KIT)**
PRODUCENT	**BFT**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**

OPIS PRODUKTU

Szlaban parkingowy BFT MICHELANGELO BT A 80 U dla ramienia max 8m

Szlaban parkingowy BFT MICHELANGELO BT A – Profesjonalne rozwiązanie do intensywnej eksploatacji

Szlaban BFT MICHELANGELO BT A to nowoczesne, zaawansowane technologicznie urządzenie zaprojektowane z myślą o intensywnym użytkowaniu. Idealnie sprawdza się w kontrolowaniu wjazdów o szerokości do 8 metrów – zarówno na parkingach firmowych, osiedlach, jak i w przestrzeniach publicznych.

Najważniejsze cechy produktu:

- **Wbudowana centrala sterująca z technologią U-Link** i wyświetlaczem programującym – gwarancja intuicyjnej obsługi i szybkiej konfiguracji.
- **Zintegrowany dwukanałowy odbiornik radiowy** – dla jeszcze wygodniejszego zarządzania dostępem.
- **Precyzyjna, elektroniczna regulacja krańcówek** – przyspiesza montaż i zapewnia wyjątkową dokładność działania.
- **Opcjonalne zasilanie awaryjne (backup baterii)** – niezawodność także w przypadku przerwy w dostawie prądu.
- **Stopień ochrony IP54** – doskonała odporność na warunki atmosferyczne, co czyni urządzenie idealnym do pracy na zewnątrz.
- **Kompatybilność z szeroką gamą akcesoriów** – możliwość instalacji fotokomórek, lamp sygnalizacyjnych i wielu innych elementów dopasowanych do konkretnych potrzeb.

Szlaban MICHELANGELO BT A to rozwiązanie klasy premium dla tych, którzy cenią **niezawodność, bezpieczeństwo i prostotę obsługi**. Dzięki swojej uniwersalności i trwałości sprawdzi się w każdej lokalizacji wymagającej profesjonalnego systemu kontroli dostępu.

W skład zestawu wchodzą:

- Szlaban elektromechaniczny z silnikiem 24 V. Kolor szary RAL 7015 **BFT MICHELANGELO BT A 60** UP940076 00002 (2600873)
- Centrala sterująca BM8 z portem komunikacyjnym U-Link, wyświetlaczem i zintegrowanym odbiornikiem 2-kanałowym CLONIX64
- Ramię tubowe **BFT ATT 706** długość 6,35m N728030 (2600780)
- Uchwyt ramienia szlabanu **BFT OMEGA AT 70** dla ATT 704/706 4/6m N999607 (2600798)
- Guma zabezpieczająca ramię szlabanu **BFT PCA N6** dla max 6m P120028 00004 (2600826)
- Pilot **BFT MITTO COOL C4** - 4-kanałowy D112318 (2614120)
- Fotokomórki **BFT COMPACTA A20-180** P111782 (2601411)
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

DANE TECHNICZNE


DANE TECHNICZNE SZLABANU PARKINGOWEGO BFT MICHELANGELO BT		
Model	**MICHELANGELO BT A 60 U**	**MICHELANGELO BT A 80 U**
Czas otwierania (w zależności od szerokości rogatki)	6,0 s	8,0 s
Przejazd użyteczny (maks.)	6,0 m	8,0 m
Zasilanie silnika	24 volt	24 volt
Centrala sterująca	MERAK BM	MERAK BM
Spowolnienie	TAK	TAK
Reakcja na uderzenie	Enkoder	Enkoder
Blokada	mechaniczna	mechaniczna
Odblokowywanie	Klucz	Klucz
Częstotliwość użytkowania	intensywna	intensywna
Powłoka	Powłoka kataforetyczna RAL7015 i farba	Powłoka kataforetyczna RAL7015 i farba
Środowisko pracy (maks.)	-20/(-40 z grzejnikiem termicznym) ÷ 55 °C	-20/(-40 z grzejnikiem termicznym) ÷ 55 °C
Stopień ochrony	IP54	IP54


WYMIARY

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

WYMIARY (mm)

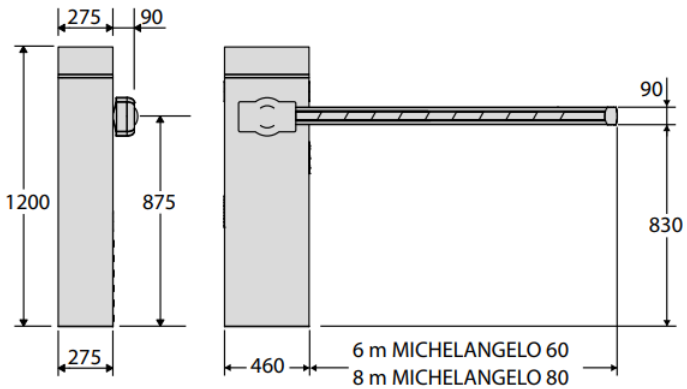

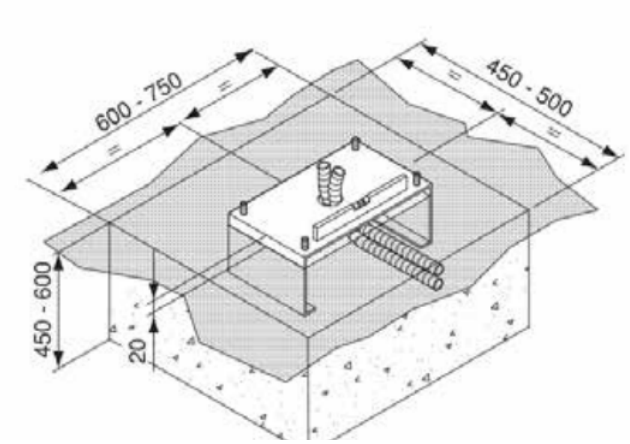

MICHELANGELO BT A

DŁUGOŚĆ ROBOCZA RAMIENIA I WYWAŻANIE (M)

SB (drabinka)	PCA N (góra)	PCA N (dół)	KIT LIGHT	GA AQ AT - GAMA AQ AT	BIR (listwa bezp.)	MCL 40 + AT 704						MCL 40 + AQ 6						MCL 60 + AQ 6				MCL 60 + AT 704 + ATT502				MCL 60 + AT706				MCL 80 + AT 706		MCL 80 + AT 704+AT504	
						A		B		C		A		B		C		A		B		A		B		A		B		A		A	
						min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L	min L	max L
	●							3.0	3.6	2.4	3.1			3.3	4.0	2.8	3.6	5.7	6.0	4.8	5.9	5.4	6.0	3.9	5.1	5.1	5.7	4.0	5.1			7.9	8.0
	●	●				3.8	4	2.9	3.5	2.3	3.0			3.3	4.0	2.7	3.4	5.6	6.0	4.5	5.6	5.3	6.0	3.8	5.1	4.9	5.5	3.9	4.9			7.8	8.0
	●	●	●			3.8	4.0	2.8	3.4	2.3	2.9			3.3	3.9	2.6	3.3	5.5	6.0	4.4	5.5	5.2	6.0	3.8	5.1	4.8	5.4	3.8	4.8			7.6	8.0
					●	3.6	3.9	2.8	3.3	2.2	2.8			3.1	3.7	2.5	3.2	5.4	6.0	4.5	5.5	5.0	5.8	4.2	5.0	4.6	5.2	3.7	4.6			7.3	7.8
	●				●	3.5	3.8	2.7	3.2	2.1	2.7	3.9	4.0	3.0	3.6	2.4	3.0	5.4	6.0	4.4	5.3	4.8	5.6	3.4	4.6	4.5	5.0	3.6	4.5			7.0	7.4
	●		●		●	3.5	3.7	2.6	3.1	2.1	2.7	3.9	4.0	2.9	3.5	2.3	3.0	5.3	5.9	4.3	5.3	4.7	5.5	3.3	4.5	4.4	4.9	3.5	4.4			6.9	7.3
●						3.1	3.3	2.4	2.8	1.9	2.4	3.4	3.7	2.6	3.1	2.1	2.6	4.7	5.2	3.8	4.5					4.0	4.5	3.2	4.0	5.8	6.0		
●	●					3.0	3.2	2.3	2.7	1.8	2.3	3.3	3.5	2.5	3.0	2.0	2.5	4.6	5.1	3.7	4.4					3.9	4.4	3.1	3.9	5.6	5.9		
●	●		●			3.0	3.2	2.3	2.7	1.8	2.3	3.3	3.5	2.5	2.9	2.0	2.5	4.5	5.0	3.6	4.4					3.8	4.3	3.0	3.8	5.6	5.8		
				●		3.9	4.0	2.8	3.5	2.3	2.9			3.3	4.0	2.6	3.4	5.6	6.0	4.5	5.5	5.3	6.0	3.6	5.1	5.0	5.6	3.9	5.0			7.9	8.0
	●			●		3.7	3.9	2.7	3.3	2.2	2.8			3.1	3.8	2.5	3.2	5.5	6.0	4.4	5.5	5.2	6.0	3.5	5.0	4.8	5.4	3.8	4.8			7.5	8.0
	●	●		●		3.5	3.8	2.6	3.2	2.1	2.7			3.0	3.6	2.3	3.0	5.4	6.0	4.3	5.5	5.2	5.9	3.4	4.9	4.6	5.2	3.6	4.6			7.1	7.6
	●		●	●		3.6	3.9	2.7	3.3	2.2	2.8			3.1	3.7	2.4	3.1	5.4	6.0	4.4	5.5	5.1	5.9	3.4	5.0	4.7	5.3	3.7	4.7			7.4	8.0
	●	●	●	●		3.5	3.7	2.6	3.1	2.1	2.6	3.9	4.0	2.9	3.5	2.3	3.0	5.3	6.0	4.2	5.3	4.9	5.7	3.1	4.5	4.5	5.1	3.6	4.5			7.1	7.8
				●	●	3.4	3.6	2.5	3.0	2.0	2.5	3.8	4.0	2.8	3.4	2.3	2.9	5.4	5.9	4.3	5.3	4.7	5.5	3.1	4.5	4.4	4.9	3.5	4.4			6.8	7.5
	●			●	●	3.3	3.5	2.4	2.9	2.0	2.5	3.6	3.9	2.7	3.3	2.2	2.8	5.0	5.6	4.0	4.9	4.5	5.3	2.9	4.2	4.3	4.8	3.3	4.2			6.5	7.2
	●		●	●	●	3.2	3.4	2.4	2.9	1.9	2.4	3.6	3.8	2.6	3.2	2.1	2.7	4.9	5.5	3.9	4.9	4.5	5.2	2.8	4.1	4.2	4.7	3.3	4.2			6.4	7.1
●				●		2.9	3.1	2.2	2.6	1.7	2.2	3.2	3.4	2.4	2.9	1.9	2.4	4.4	4.9	3.3	4.2					3.8	4.3	3.0	3.8	5.6	5.8		
●	●			●		2.8	3.1	2.1	2.6	1.6	2.1	3.1	3.3	2.3	2.8	1.8	2.3	4.3	4.8	3.2	4.1					3.7	4.2	2.9	3.7	5.5	5.7		
●	●		●	●		2.8	3.0	2.1	2.5	1.6	2.1	3.0	3.3	2.3	2.7	1.8	2.3	4.2	4.7	3.2	4.0					3.6	4.1	2.9	3.6	5.4	5.6		
								3.4	4.0	2.6	3.2			3.8	4.0	3.0	3.8	5.3	6.0	4.8	6.0	5.2	6.0	3.8	5.1	5.3	6.0	4.2	5.3			7.9	8.0

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów BFT.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180



BFT

Obecnie firma BFT jest aktywna na całym świecie, posiada 20 filii i ponad 530 dystrybutorów działających na terenie ponad 120 krajów.

BFT to jeden z wiodących producentów automatyki do bram, systemów kontroli dostępu, słupków automatycznych, automatyki domowej i wielu innych produktów.

Firma powstała w roku 1981 w miejscowości Thiene, a jej powołaniem jest od początku bycie zawsze do dyspozycji swoich klientów i zorientowanie na tych, którzy pracują z jej produktami. Ten duch pozwolił natychmiast stworzyć bardzo ścisły program lojalnościowy z

podmiotami prowadzącymi działalność związaną z instalacjami i systemami automatyki. Ta radykalna zmiana przesądziła o przejściu z modelu firmy lokalnej do niewielkiej firmy międzynarodowej. W roku 2004 tych spółek zagranicznych było tylko trzy, ale w ciągu niecałej dekady ich liczba wzrosła do dziesięciu. Przekroczenie pomiędzy rokiem 2012 a 2013 wartości obrotów 100 milionów to tylko jeden krok na ich drodze.
Naturalną ewolucją stało się przejęcie najsilniejszych klientów i otwarcie pierwszej filii w Niemczech w roku 2002, co stanowiło pierwszy krok ku zagłębieniu się w miejscowe realia i zrozumienie różnych aspektów każdego kraju.
Od tego momentu zaczęli różnicować wachlarz usług, dostosowując go do każdej kultury, zawsze traktując jako priorytet maksymalną satysfakcję klienta.
Od roku 2004 wchodzą w skład grupy Somfy: zapewniło to przyspieszenie niezbędne do zdobycia znacznych udziałów w rynku i stworzenia ustrukturyzowanej sieci dystrybucji.
Obecnie międzynarodowa sieć dystrybucji dzieli się na zarządzaną przez filie i zarządzaną przez bezpośrednich dystrybutorów.

Zaawansowane rozwiązania z unikalnymi, ekskluzywnymi funkcjami. Ale również proste, dostępne i bliskie ludziom. Technologie nowej generacji zaprojektowane z myślą o ułatwieniu życia wszystkim: instalatorom i użytkownikom. To firma skupiającą się na aktualnych potrzebach, równocześnie ukierunkowaną na przyszłość.

Profesjonalną i rozumiejącą firmą, wyciągającą do swoich partnerów pomocną dłoń, która dzięki swojemu wszechstronnemu doświadczeniu specjalisty ds. dostępu pozwala im osiągać postępy w szybkim tempie, by zawsze pozostawać w czołówce.
Firmą, w której czynnik techniczny wspierany jest przez siłę pasji i w której doświadczenie inżynieryjne idzie w parze z żywą inwencją. Są nią dlatego, że lubią Was słuchać, rozumieć, wychodzić naprzeciw Waszym potrzebom i oferować Wam nowe możliwości; zawsze dając Wam to, co najlepsze, dzięki coraz bardziej wyrafinowanym narzędziom zaprojektowanym z myślą o poprawie niezawodności działania. Szybka i inteligentna technologia, która zawsze przyspiesza, by nadążyć za innowacją i by - wraz z Wami - zawsze być o krok do przodu.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl