HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:47

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-wideodomofon-5tech-2xverus-one-plusm84222-2-lcd-8-wi-fi-tuya-rfid-szyfrator-dwurodzinny-p-12092.html



Zestaw wideodomofon 5TECH 2xVERUS One PLUS(M)/84222-2 - LCD 8" Wi-Fi Tuya, RFID, szyfrator - dwurodzinny

Cena brutto	**3 307,80 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**12092**
KOD PRODUCENTA	**2xVERUS One PLUS(M)/84222-2**
PRODUCENT	**5TECH**
PRODUCENT	**5TECH**
ZASTOSOWANIE	**WIELORODZINNY**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**
PANEL ZEWNĘTRZNY	**PODTYNKOWY**
MONITOR	**8"**
Wi-Fi	**TAK**
DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA	**CZYTNIK RFID (BRELOK), SZYFRATOR**

OPIS PRODUKTU

Zestaw wideo-domofonowy 5TECH 2xVERUS One PLUS M / 84222-2

Wideodomofon dwurodzinny WiFi FHD 8" – nowoczesna kontrola dostępu dla dwóch rodzin

Szukasz niezawodnego systemu wideodomofonowego dla dwóch rodzin? Wideodomofon **WiFi FHD 10" 2x VERUS One PLUS (M) / 84222-2** to nowoczesne rozwiązanie, które zapewni komfort, bezpieczeństwo i pełną kontrolę nad dostępem do Twojej posesji – bez względu na to, gdzie jesteś.

Stacja bramowa 5TECH 84222-2 – bezpieczeństwo i wygoda

Dwurodzinna stacja bramowa **5TECH 84222-2** to nie tylko stylowy design i trwała konstrukcja podtynkowa, ale także nowoczesne funkcje:
 Szyfrator i czytnik RFID – dostęp na kod lub kartę

 Kamera FHD 2Mpx – wyraźny obraz i szeroki kąt widzenia 140°
 Niezależne kody dostępu – możliwość sterowania furtką i bramą

Dwa monitory VERUS PLUS (M) – komfort obsługi

Dzięki **dwóm 8-calowym monitorom** możesz kontrolować system z różnych miejsc w domu. Super cienka ramka i **intuicyjne menu** czynią obsługę jeszcze łatwiejszą.

Przekierowanie na telefon – zawsze wiesz, kto dzwoni, nawet gdy jesteś poza domem
Nagrywanie i robienie zdjęć – pełna historia wizyt
Obsługa kamer CCTV – możliwość podłączenia aż **do trzech dodatkowych kamer analogowych** (2Mpx)
Wyświetlanie pogody i jakości powietrza – przydatne widżety po podłączeniu do aplikacji

Sterowanie z dowolnego miejsca na świecie

Aplikacja **Tuya Smart** (Android/iOS) pozwala na:
 Zdalne **otwieranie furtki i bramy**
 Podgląd wideo na żywo z wideodomofonu i kamer
 Nagrywanie i przeglądanie filmów oraz zdjęć
 Obsługę systemu na 6 telefonach jednocześnie

Zaawansowane funkcje monitoringu

Funkcja rejestratora – ciągłe nagrywanie jednego wybranego kanału
Detekcja ruchu z wykrywaniem człowieka – inteligentna analiza obrazu
Skrzynka głosowa – odwiedzający mogą zostawić wiadomość, gdy nie odbierasz

Proste i elastyczne podłączenie

WiFi lub Ethernet – możliwość połączenia przewodowego lub bezprzewodowego
Tylko 4 żyły – łatwa instalacja i kompatybilność z większością systemów

Podsumowując: jeśli szukasz wideodomofonu dla dwóch rodzin, który łączy w sobie nowoczesne funkcje, bezpieczeństwo i wygodę użytkowania, **WiFi FHD 10" 2x VERUS PLUS (M) / 84222-2** to najlepszy wybór!

Kupując zestaw EURA 5TECH 2xVERUS One PLUS(M)/84222-2 otrzymujesz:

- stacja bramowa - kaseta zewnętrzna wideodomofonu 5TECH 84222-2 z czytnik RFID i szyfrator - dwurodzinny
- monitor lustrzany - stacja domowa wideodomofonu 5TECH VERUS One PLUS M z WiFi - **2szt**
- zasilacze sieciowe
- przewody montażowe
- instrukcja
- uchwyt ścienny na monitor
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

Możliwość montażu natynkowego dzięki dokupieniu dodatkowego daszka montażowego.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE MONITORA 5TECH VERUS One PLUS M:

- Wyświetlacz dotykowy 10" IPS.
- Tryb zapisu: wideo lub zdjęcie.
- Skrzynka głosowa - opcjonalnie - regulowany czas włączenia.
- Regulacja czasu otwierania zamka 1-10 sekund.
- **Detekcja ruchu - wykrywanie człowieka.**
- **Możliwość ciągłego nagrywania na jednym wybranym kanale - programowalny harmonogram dni i przedziału godzin nagrywania.**

- Możliwość podłączenia dwóch kamer analogowych (CVBS, AHD i FHD do 2Mpx).
- Detekcja ruchu z dodatkowych kamer - opcjonalnie (wymagane użycie dodatkowej czujki ruchu, której nie ma w zestawie).
- 12 rodzajów dzwonków do wyboru.
- Możliwość ustawienia własnego dzwonka pliku MP3 z karty SD.
- Regulacja 8 stopniowa głośności dzwonka.
- Możliwość ustawienia różnych dzwonków do 2 drzwi.
- Możliwość ustawienia według harmonogramu głośności dzwonka, rodzaju i czasu dzwonienia według ustalonego przez siebie zakresu godzin.
- Odtwarzanie zapisanego materiału zdjęciowego lub wideo z monitora.
- Obsługa karty micro SD do 1TB (Klasa szybkości minimum 10).
- Trzy rodzaje trybu gotowości monitora - ekran wyłączony, pogoda lub wyświetlanie ramki cyfrowej.
- **Wyświetlanie pogody - możliwość ustawienia harmonogramu godzinowego wyświetlania widżetu pogodowego.**
- Możliwość wyświetlania ramki cyfrowej jako albumu np. kilku zdjęć na zmianę - regulacja szybkości wyświetlania.
- Możliwość ustawienia muzyki w tle ramki cyfrowej - regulacja głośności.
- Możliwość podłączenia do sześciu monitorów.
- W przypadku posiadania dwóch lub więcej monitorów istnieje możliwość dzwonienia na wybrany - funkcja interkomu (tylko w obrębie jednej rodziny).
- Możliwość podłączenia dwóch stacji bramowych (2 drzwi).
- Sterowanie bramą automatyczną.
- Połączenie 4 żyły +2 żyły zasilanie zamka i stacji zewnętrznej +2 żyły sterowanie bramą automatyczną.
- Po naciśnięciu przycisku dzwonka w stacji bramowej będzie słyszalna melodia dzwonka ustawionego na monitorze - regulowana głośność.
- Wymiary: 189x119x20
- Pobór mocy: czuwanie - 1,5W / praca - 3,6W.
- Rozdzielczość wyświetlania: 1024x600.


DANE TECHNICZNE STACJI BRAMOWEJ 5TECH 84222-2:

- Obiektyw - 1,9 MM
- Rozdzielczość kamery - 2.0 Mpx 1080p FHD
- Kąt widzenia - 170°
- Podświetlenie nocne – LED IR (podczerwień)
- Wbudowany zamek szyfrowy do otwierania wejścia – max 200 kodów
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy w standardzie **UNIQUE 125kHz** – max 200 tagów
- Podświetlane klawisze i przycisk dzwonka (niebieskie podświetlenie)
- Obudowa: **Stal nierdzewna** / ABS
- Zasilanie DC15V

- Zakres temperatur pracy : -30°C ~ +50°C
- Pobór mocy: czuwanie - 0,40W / praca - 0,95W
- Klasa szczelności – IP65
- W zestawie 4 breloki zbliżeniowe
- Programowanie – z klawiatury
- *Montaż podtynkowy*
- **Otwieranie furtki i bramy niezależnymi kodami**
- Regulowany czas 1s - 99s podświetlenia klawiszy po ostatnim naciśnięciu klawisza w trybie nocnym
- Wymiary: 130x252x43

WYMIARY

WYMIARY MONITORA 5TECH VERUS One PLUS (M)

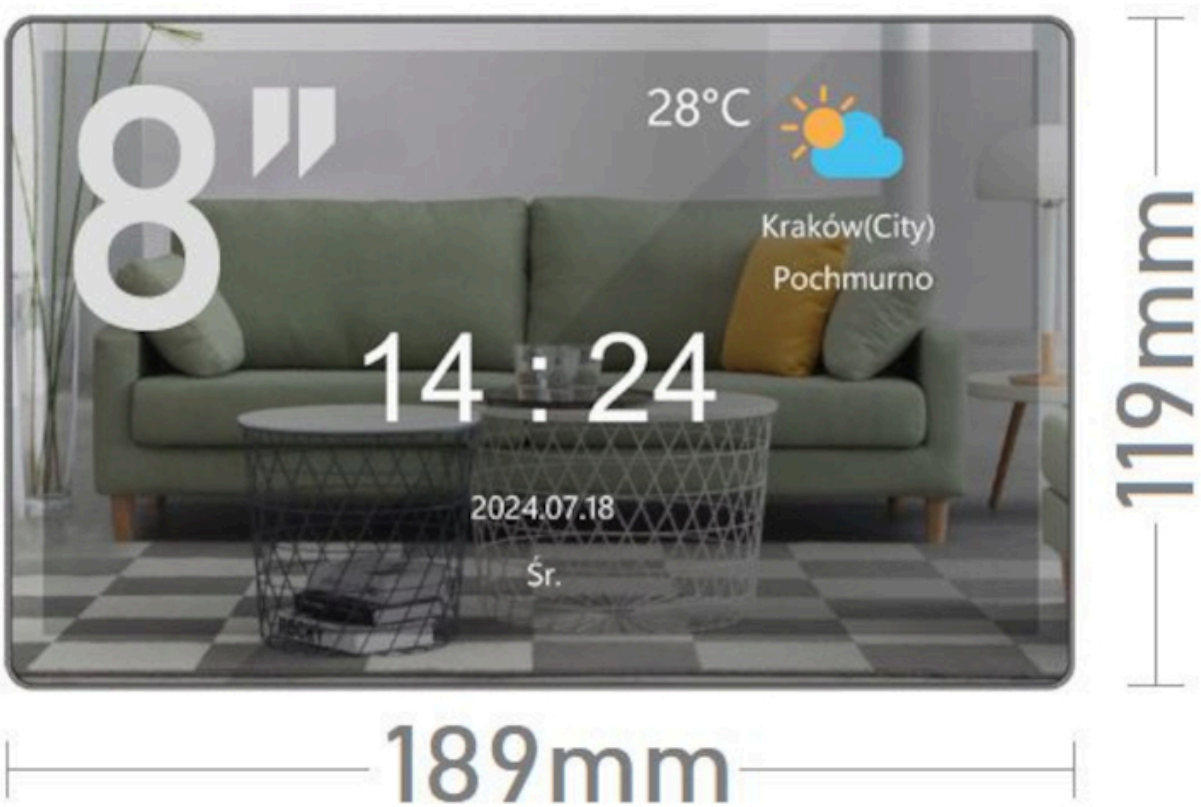


WYMIARY KASETY ZEWNĘTRZNJ 5TECH 84222-2



WYMIARY PUSZKI KASETY ZEWNĘTRZNJ 5TECH 84222-2

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

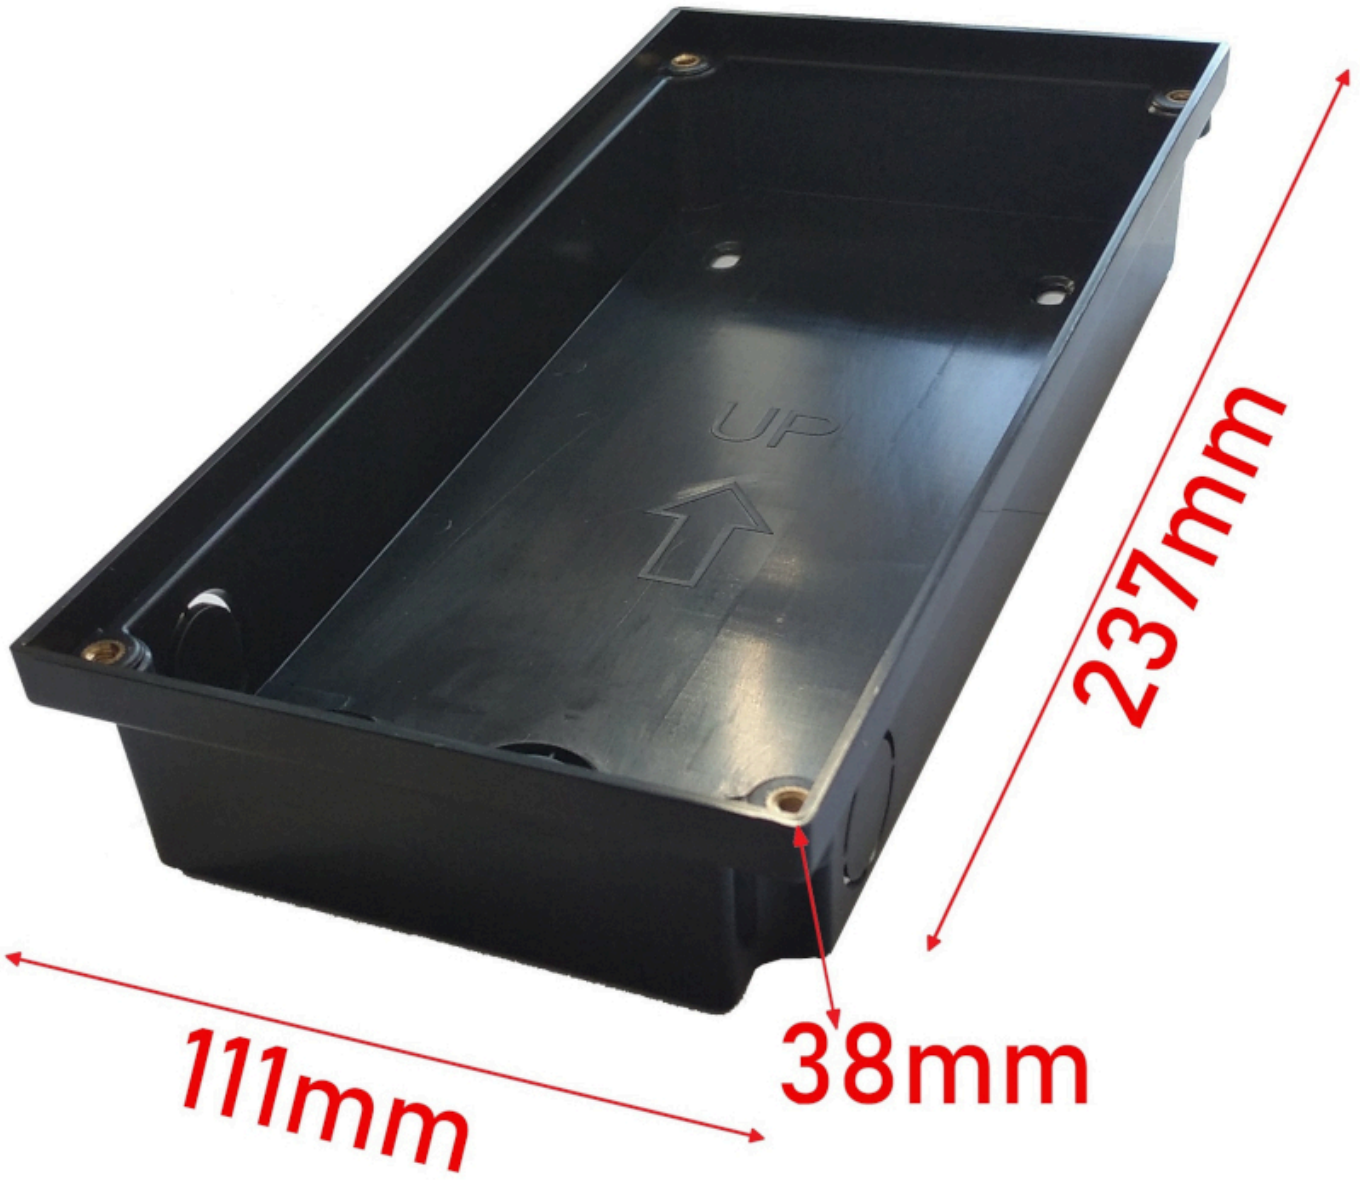

SCHEMAT INSTALACJI

SCHEMAT PODŁĄCZENIA KASETY ZEWNĘTRZNEJ 5TECH 84222-2 Z DWOMA MONITORAMI 5TECH VERUS One PLUS (M)

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

