

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-wideodomofon-5tech-2xverus-plusm84222-2-lcd-10-wi-fi-tuya-rfid-szyfrator-dwurodzinny-p-12076.html>



Zestaw wideodomofon 5TECH 2xVERUS PLUS(M)/84222-2 - LCD 10" Wi-Fi Tuya, RFID, szyfrator - dwurodzinny

Cena	3 929,40 zł
DOSTĘPNOŚĆ	dostępny
CZAS WYSYŁKI	2-3 dni
NUMER KATALOGOWY	12076
KOD PRODUCENTA	2xVERUS PLUS(M)/84222-2
PRODUCENT	5TECH
PRODUCENT	5TECH
ZASTOSOWANIE	WIEŁORODZINNY
KOMPLETACJA	ZESTAW
PANEL ZEWNĘTRZNY	PODTYNKOWY
MONITOR	10"
Wi-Fi	TAK
DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA	CZYTNIK RFID (BRELOK), SZYFRATOR

OPIS PRODUKTU

Zestaw video-domofonowy 5TECH 2xVERUS PLUS M / 84222-2

Wideodomofon dwurodzinny WiFi FHD 10" - nowoczesna kontrola dostępu dla dwóch rodzin

Szukasz niezawodnego systemu wideodomofonowego dla dwóch rodzin? Wideodomofon **WiFi FHD 10" 2x VERUS PLUS (M) / 84222-2** to nowoczesne rozwiązanie, które zapewni komfort, bezpieczeństwo i pełną kontrolę nad dostępem do Twojej posesji – bez względu na to, gdzie jesteś.

Stacja bramowa 5TECH 84222-2 - bezpieczeństwo i wygoda

Dwurodzinna stacja bramowa **5TECH 84222-2** to nie tylko stylowy design i trwała konstrukcja podtynkowa, ale także nowoczesne funkcje:

- ☐ **Szyfrator i czytnik RFID** – dostęp na kod lub kartę
- ☐ **Kamera FHD 2Mpx** – wyraźny obraz i szeroki kąt widzenia 140°
- ☐ **Niezależne kody dostępu** – możliwość sterowania furtką i bramą



Dwa monitory VERUS PLUS (M) - komfort obsługi

Dzięki **dwóm 10-calowym monitorom** możesz kontrolować system z różnych miejsc w domu. Super cienka ramka i **intuicyjne menu** czynią obsługę jeszcze łatwiejszą.

- ☐ **Przekierowanie na telefon** - zawsze wiesz, kto dzwoni, nawet gdy jesteś poza domem
- ☐ **Nagrywanie i robienie zdjęć** - pełna historia wizyt
- ☐ **Obsługa kamer CCTV** - możliwość podłączenia aż **do trzech dodatkowych kamer analogowych** (2Mpx)
- ☐ **Wyświetlanie pogody i jakości powietrza** - przydatne widżety po podłączeniu do aplikacji

Sterowanie z dowolnego miejsca na świecie

Aplikacja **Tuya Smart** (Android/iOS) pozwala na:

- ☐ Zdalne **otwieranie furtki i bramy**
- ☐ **Podgląd wideo na żywo** z wideodomofonu i kamer
- ☐ **Nagrywanie i przeglądanie filmów oraz zdjęć**
- ☐ **Obsługę systemu na 6 telefonach jednocześnie**

Zaawansowane funkcje monitoringu

- ☐ **Funkcja rejestratora** - ciągłe nagrywanie jednego wybranego kanału
- ☐ **Detekcja ruchu z wykrywaniem człowieka** - inteligentna analiza obrazu
- ☐ **Skrzynka głosowa** - odwiedzający mogą zostawić wiadomość, gdy nie odbierasz

Proste i elastyczne podłączenie

- ☐ **WiFi lub Ethernet** - możliwość połączenia przewodowego lub bezprzewodowego
- ☐ **Tylko 4 żyły** - łatwa instalacja i kompatybilność z większością systemów

Podsumowując: jeśli szukasz wideodomofonu dla dwóch rodzin, który łączy w sobie nowoczesne funkcje, bezpieczeństwo i wygodę użytkowania, **WiFi FHD 10" 2x VERUS PLUS (M) / 84222-2** to najlepszy wybór!

Kupując zestaw EURA 5TECH 2xVERUS PLUS(M)/84222-2 otrzymujesz:

- stacja bramowa - kaseta zewnętrzna wideodomofonu 5TECH 84222-2 z czytnik RFID i szyfrator - dwurodzinny
- monitor lustrzany - stacja domowa wideodomofonu 5TECH VERUS PLUS M z WiFi - **2szt**
- zasilacze sieciowe
- przewody montażowe
- instrukcja
- uchwyt ścienny na monitor
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

Możliwość montażu natynkowego dzięki dokupieniu dodatkowego daszka montażowego.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE MONITORA 5TECH VERUS PLUS M:

- Wyświetlacz dotykowy 10" IPS.
- Tryb zapisu: video lub zdjęcie.
- Skrzynka głosowa - opcjonalnie - regulowany czas włączenia.
- Regulacja czasu otwierania zamka 1-10 sekund.
- **Detekcja ruchu - wykrywanie człowieka.**
- **Możliwość ciągłego nagrywania na jednym wybranym kanale - programowalny harmonogram dni i przedziału godzin nagrywania.**
- Możliwość podłączenia dwóch kamer analogowych (CVBS, AHD i FHD do 2Mpx).

- Detekcja ruchu z dodatkowych kamer - opcjonalnie (wymagane użycie dodatkowej czujki ruchu, której nie ma w zestawie).
- 12 rodzajów dzwonków do wyboru.
- Możliwość ustawienia własnego dzwonka pliku MP3 z karty SD.
- Regulacja 8 stopniowa głośności dzwonka.
- Możliwość ustawienia różnych dzwonków do 2 drzwi.
- Możliwość ustawienia według harmonogramu głośności dzwonka, rodzaju i czasu dzwonienia według ustalonego przez siebie zakresu godzin.
- Odtwarzanie zapisanego materiału zdjęciowego lub wideo z monitora.
- Obsługa karty micro SD do 1TB (Klasa szybkości minimum 10).
- Trzy rodzaje trybu gotowości monitora - ekran wyłączony, pogoda lub wyświetlanie ramki cyfrowej.
- **Wyświetlanie pogody - możliwość ustawienia harmonogramu godzinowego wyświetlania widżetu pogodowego.**
 - Możliwość wyświetlania ramki cyfrowej jako albumu np. kilku zdjęć na zmianę - regulacja szybkości wyświetlania.
 - Możliwość ustawienia muzyki w tle ramki cyfrowej - regulacja głośności.
 - Możliwość podłączenia do sześciu monitorów.
 - W przypadku posiadania dwóch lub więcej monitorów istnieje możliwość dzwonienia na wybrany - funkcja interkomu (tylko w obrębie jednej rodziny).
 - Możliwość podłączenia dwóch stacji bramowych (2 drzwi).
 - Sterowanie bramą automatyczną.
 - Połączenie 4 żyły +2 żyły zasilanie zamka i stacji zewnętrznej +2 żyły sterowanie bramą automatyczną.
 - Po naciśnięciu przycisku dzwonka w stacji bramowej będzie słyszalna melodia dzwonka ustawionego na monitorze - regulowana głośność.
 - Wymiary: 242x149x20.
 - Pobór mocy: czuwanie - 1,5W / praca - 3,6W.
 - Rozdzielczość wyświetlania: 1024x600.


DANE TECHNICZNE STACJI BRAMOWEJ 5TECH 84222-2:

- Obiektyw - 1,9 MM
- Rozdzielczość kamery - 2.0 Mpx 1080p FHD
- Kąt widzenia - 170°
- Podświetlenie nocne - LED IR (podczerwień)
- Wbudowany zamek szyfrowy do otwierania wejścia - max 200 kodów
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy w standardzie **UNIQUE 125kHz** - max 200 tagów
- Podświetlane klawisze i przycisk dzwonka (niebieskie podświetlenie)
- Obudowa: **Stal nierdzewna** / ABS
- Zasilanie DC15V
- Zakres temperatur pracy : -30°C ~ +50°C
- Pobór mocy: czuwanie - 0,40W / praca - 0,95W

- Klasa szczelności - IP65
- W zestawie 4 breloki zbliżeniowe
- Programowanie - z klawiatury
- *Montaż podtynkowy*
- **Otwieranie furtki i bramy niezależnymi kodami**
- Regulowany czas 1s - 99s podświetlenia klawiszy po ostatnim naciśnięciu klawisza w trybie nocnym
- Wymiary: 130x252x43

WYMIARY


WYMIARY MONITORA 5TECH VERUS PLUS (M)

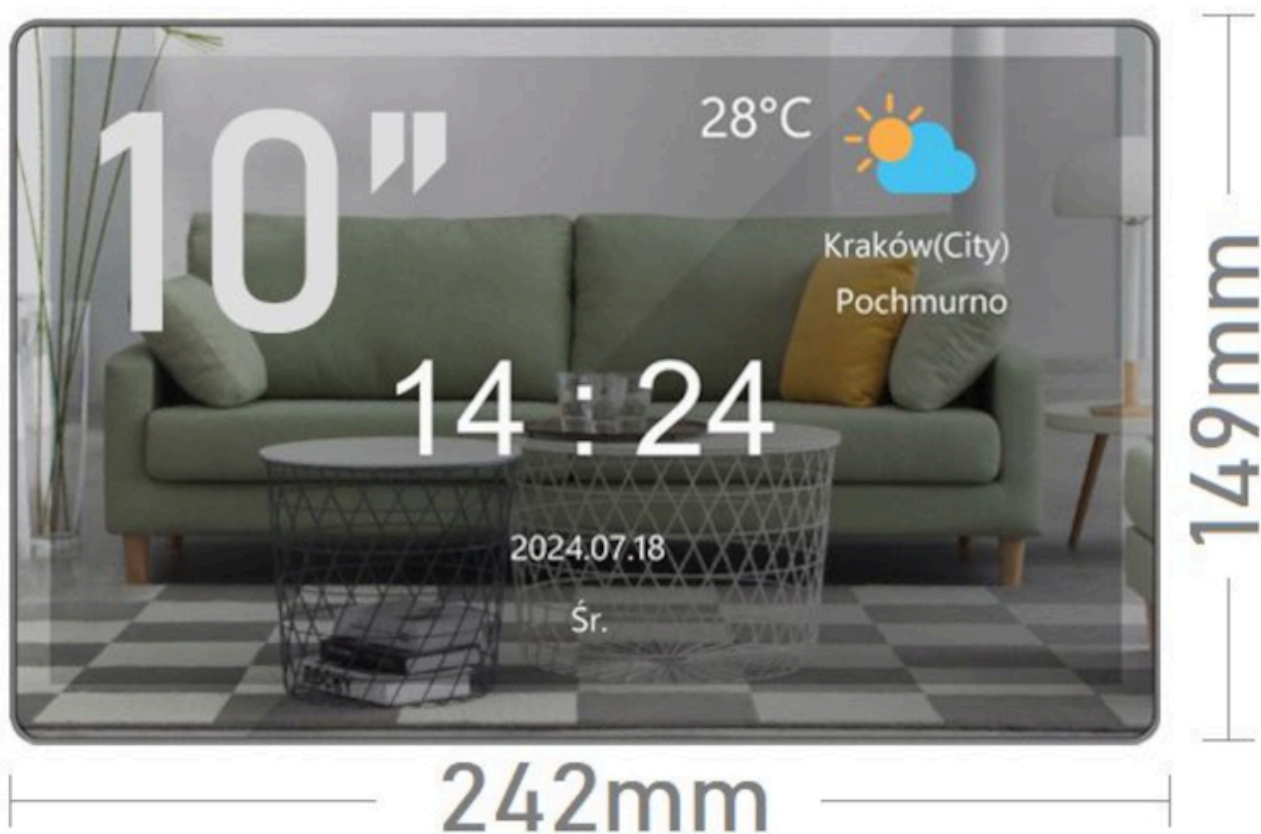

WYMIARY KASETY ZEWNĘTRZNIJ 5TECH 84222-2



WYMIARY PUSZKI KASETY ZEWNĘTRZNIJ 5TECH 84222-2

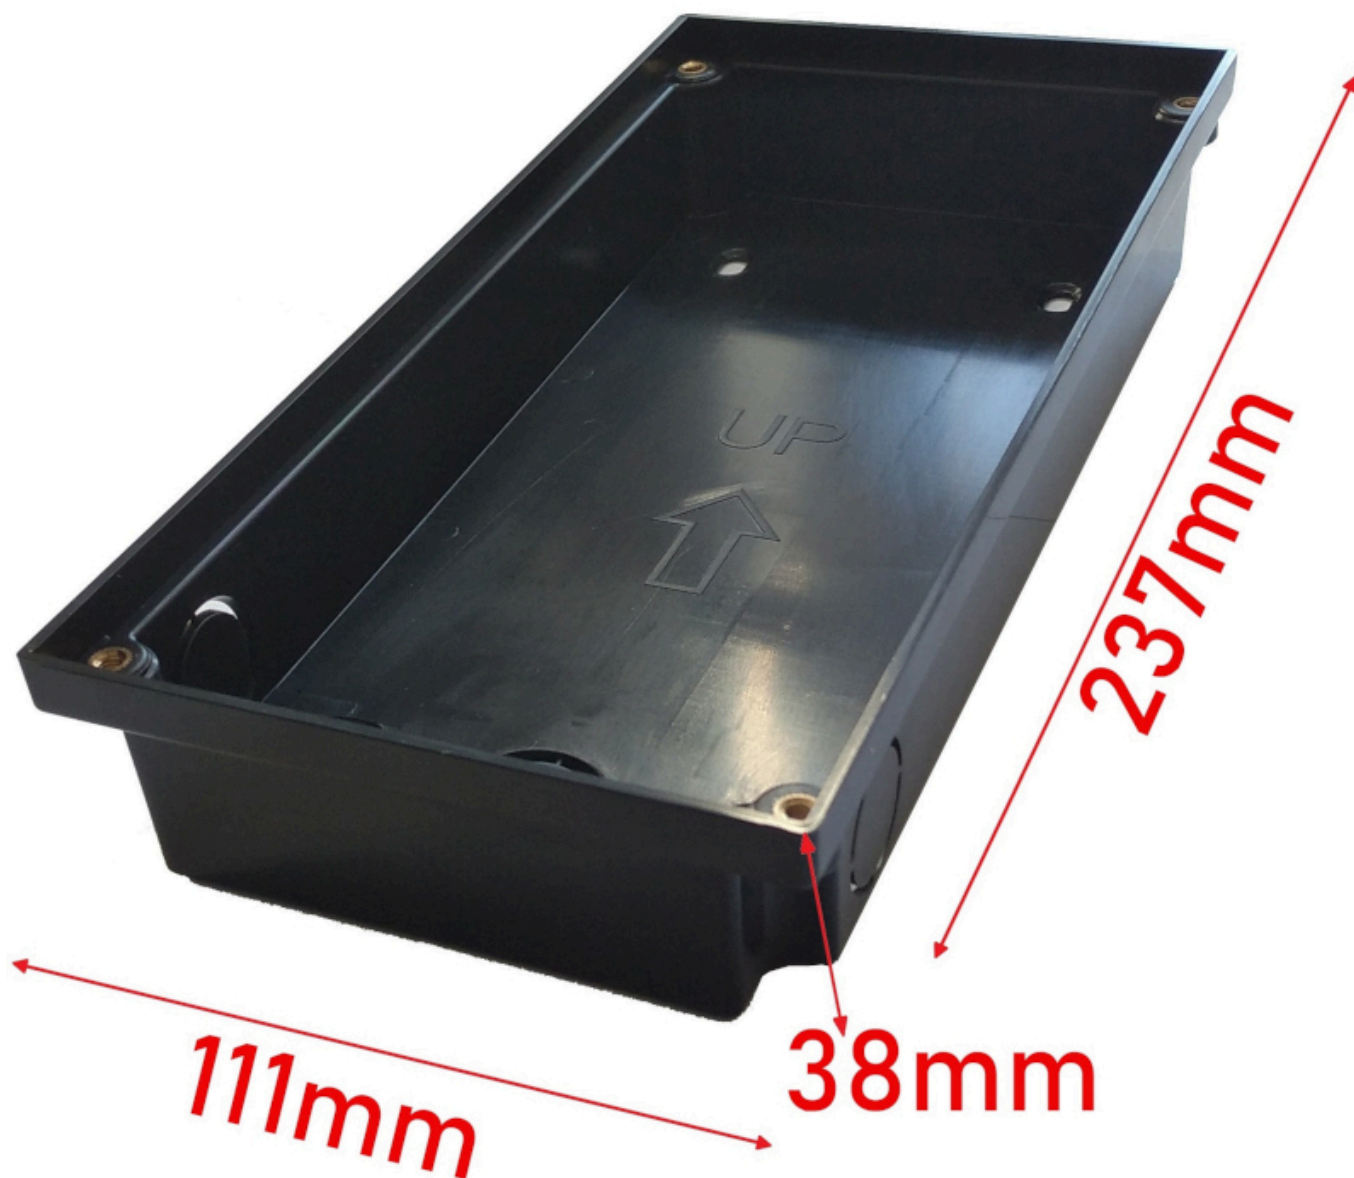

SCHEMAT INSTALACJI

SCHEMAT PODŁĄCZENIA KASETY ZEWNĘTRZNEJ 5TECH 84222-2 Z DWOMA MONITORAMI 5TECH VERUS PLUS (M)

VERUS/84222-2

