

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-wideodomofon-5tech-2xverus-plusm84225-lcd-10-wi-fi-tuya-rfid-szyfrator-p-12077.html>



Zestaw wideodomofon 5TECH 2xVERUS PLUS(M)/84225 - LCD 10" Wi-Fi Tuya, RFID, szyfrator

Cena	3 574,20 zł
DOSTĘPNOŚĆ	dostępny
CZAS WYSYŁKI	2-3 dni
NUMER KATALOGOWY	12077
KOD PRODUCENTA	2xVERUS PLUS(M)/84225
PRODUCENT	5TECH
PRODUCENT	5TECH
ZASTOSOWANIE	JEDNORODZINNY
KOMPLETACJA	ZESTAW
PANEL ZEWNĘTRZNY	NATYNKOWY
MONITOR	10"
Wi-Fi	TAK
DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA	CZYTNIK RFID (BRELOK), SZYFRATOR

OPIS PRODUKTU

Zestaw wideo-domofonowy 5TECH 2xVERUS PLUS M / 84225

Wideodomofon WiFi FHD 10" 2x VERUS PLUS (M) / 84225 - Twój inteligentny strażnik

Marzysz o pełnej kontroli nad dostępem do swojej posesji? Wideodomofon **WiFi FHD 10" 2x VERUS PLUS (M) / 84225** to nowoczesne rozwiązanie, które łączy **bezpieczeństwo, wygodę i nowoczesny design**. Dzięki **dwóm monitorom** i możliwości obsługi przez telefon, zawsze wiesz, kto stoi przed Twoimi drzwiami – niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz.

Stacja bramowa 5TECH 84225 - bezpieczeństwo w nowoczesnym stylu

- ☐ **Kamera 2Mpx Full HD** – krystalicznie czysty obraz
- ☐ **Szeroki kąt widzenia 140°** – zobacz więcej
- ☐ **Podświetlenie nocne IR LED** – wyraźny obraz nawet po zmroku
- ☐ **Szyfrator i czytnik RFID** – otwieraj furtkę kodem lub kartą (obsługa do 200 kodów i 200 tagów)
- ☐ **Podświetlana klawiatura i przycisk dzwonka** – łatwa obsługa nawet w nocy
- ☐ **Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem** – większa ochrona Twojego domu



Dwa monitory VERUS PLUS (M) - wygoda i pełna kontrola

- ☐ **Sterowanie z telefonu** - otwieraj furtkę i bramę, rozmawiaj, przeglądaj nagrania
- ☐ **Nagrywanie i robienie zdjęć** - pełna historia wizyt
- ☐ **Obsługa kamer CCTV** - możliwość podłączenia do **3 dodatkowych kamer**
- ☐ **Wyświetlanie pogody i jakości powietrza** - praktyczne widżety na ekranie
- ☐ **Obsługa kart microSD do 1TB** - automatyczne nagrywanie wideo i zdjęć

Inteligentne funkcje - bezpieczeństwo na najwyższym poziomie

- ☐ **Detekcja ruchu** - rejestracja wideo po wykryciu człowieka
- ☐ **Skrzynka głosowa** - goście mogą zostawić wiadomość, gdy nie odbierasz
- ☐ **Możliwość ustawienia harmonogramu nagrywania** - dostosuj system do swoich potrzeb
- ☐ **Podgląd na żywo** - sprawdzaj, co dzieje się przed domem w każdej chwili

Obsługa z dowolnego miejsca na świecie

Dzięki darmowej aplikacji **Tuya Smart** (Android/iOS):

- ☐ Możesz **odbierać połączenia** i sterować systemem z telefonu
- ☐ Otworzysz **furtkę i bramę wjazdową** jednym kliknięciem
- ☐ Sprawdzisz **nagrania i zdjęcia** zapisane na monitorze
- ☐ Możesz **podłączyć do 6 telefonów**, które odbierają połączenia z wideodomofonu

Łatwa instalacja i elastyczne połączenie

- ☐ **Wi-Fi lub Ethernet** - wybierz, co Ci pasuje
- ☐ **Minimalne okablowanie (tylko 4 żyły)** - szybki i prosty montaż
- ☐ **Kompatybilność z każdym napędem bramy** - nie musisz kupować dodatkowych modułów

Podsumowanie

Wideodomofon **WiFi FHD 10" 2x VERUS PLUS (M) / 84225** to idealne rozwiązanie dla osób, które cenią **bezpieczeństwo, wygodę i nowoczesne technologie**. Dzięki zaawansowanym funkcjom i integracji z aplikacją Tuya Smart, możesz **zarządzać dostępem do swojej posesji z każdego miejsca na świecie**.

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo i komfort już dziś!

Kupując zestaw EURA 5TECH 2xVERUS PLUS(M)/84225 otrzymujesz:

- stacja bramowa - kaseta zewnętrzna wideodomofonu 5TECH 84225 z czytnik RFID i szyfrator
- monitor lustrzany - stacja domowa wideodomofonu 5TECH VERUS PLUS M z WiFi - **2szt**
- zasilacze sieciowe
- przewody montażowe
- instrukcja
- uchwyt ścienny na monitor
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE MONITORA 5TECH VERUS PLUS M:

- Wyświetlacz dotykowy 10" IPS.
- Tryb zapisu: wideo lub zdjęcie.
- Skrzynka głosowa - opcjonalnie - regulowany czas włączenia.
- Regulacja czasu otwierania zamka 1-10 sekund.
- **Detekcja ruchu - wykrywanie człowieka.**
- **Możliwość ciągłego nagrywania na jednym wybranym kanale - programowalny harmonogram dni i przedziału godzin nagrywania.**

- Możliwość podłączenia dwóch kamer analogowych (CVBS, AHD i FHD do 2Mpx).
- Detekcja ruchu z dodatkowych kamer - opcjonalnie (wymagane użycie dodatkowej czujki ruchu, której nie ma w zestawie).
- 12 rodzajów dzwonek do wyboru.
- Możliwość ustawienia własnego dzwonka pliku MP3 z karty SD.
- Regulacja 8 stopniowa głośności dzwonka.
- Możliwość ustawienia różnych dzwonek do 2 drzwi.
- Możliwość ustawienia według harmonogramu głośności dzwonka, rodzaju i czasu dzwonienia według ustalonego przez siebie zakresu godzin.
- Odtwarzanie zapisanego materiału zdjęciowego lub wideo z monitora.
- Obsługa karty micro SD do 1TB (Klasa szybkości minimum 10).
- Trzy rodzaje trybu gotowości monitora - ekran wyłączony, pogoda lub wyświetlanie ramki cyfrowej.
- **Wyświetlanie pogody - możliwość ustawienia harmonogramu godzinowego wyświetlania widżetu pogodowego.**
- Możliwość wyświetlania ramki cyfrowej jako albumu np. kilku zdjęć na zmianę - regulacja szybkości wyświetlania.
- Możliwość ustawienia muzyki w tle ramki cyfrowej - regulacja głośności.
- Możliwość podłączenia do sześciu monitorów.
- W przypadku posiadania dwóch lub więcej monitorów istnieje możliwość dzwonienia na wybrany - funkcja interkomu (tylko w obrębie jednej rodziny).
- Możliwość podłączenia dwóch stacji bramowych (2 drzwi).
- Sterowanie bramą automatyczną.
- Połączenie 4 żyły +2 żyły zasilanie zamka i stacji zewnętrznej +2 żyły sterowanie bramą automatyczną.
- Po naciśnięciu przycisku dzwonka w stacji bramowej będzie słyszalna melodia dzwonka ustawionego na monitorze - regulowana głośność.
- Wymiary: 242x149x20.
- Pobór mocy: czuwanie - 1,5W / praca - 3,6W.
- Rozdzielczość wyświetlania: 1024x600.


DANE TECHNICZNE STACJI BRAMOWEJ 5TECH 84225:

- Rozdzielczość kamery 2 Mpx 1080p Full HD
- Obiektyw 1,9mm / kąt widzenia 140°
- Podświetlenie nocne - LED IR (podczerwień)
- Wbudowany zamek szyfrowy do otwierania wejścia - max 200 kodów
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy w standardzie **MIFARE 13,56MHz** - max 200 tagów
- Podświetlana klawiatura i przycisk dzwonka (białe podświetlenie)
- Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem
- Obudowa : aluminium / ABS
- Zasilanie DC15V

- Zakres temperatur pracy : -40°C ~ +50°C
- Pobór mocy: czuwanie - 0,30W / praca - 0,70W
- Klasa szczelności - IP65
- W zestawie 4 breloki zbliżeniowe
- Programowanie - z klawiatury
- Montaż natynkowy
- **Otwieranie furtki i bramy niezależnymi kodami**
- Wymiary: 69x145x28

WYMIARY

WYMIARY MONITORA 5TECH VERUS PLUS (M)

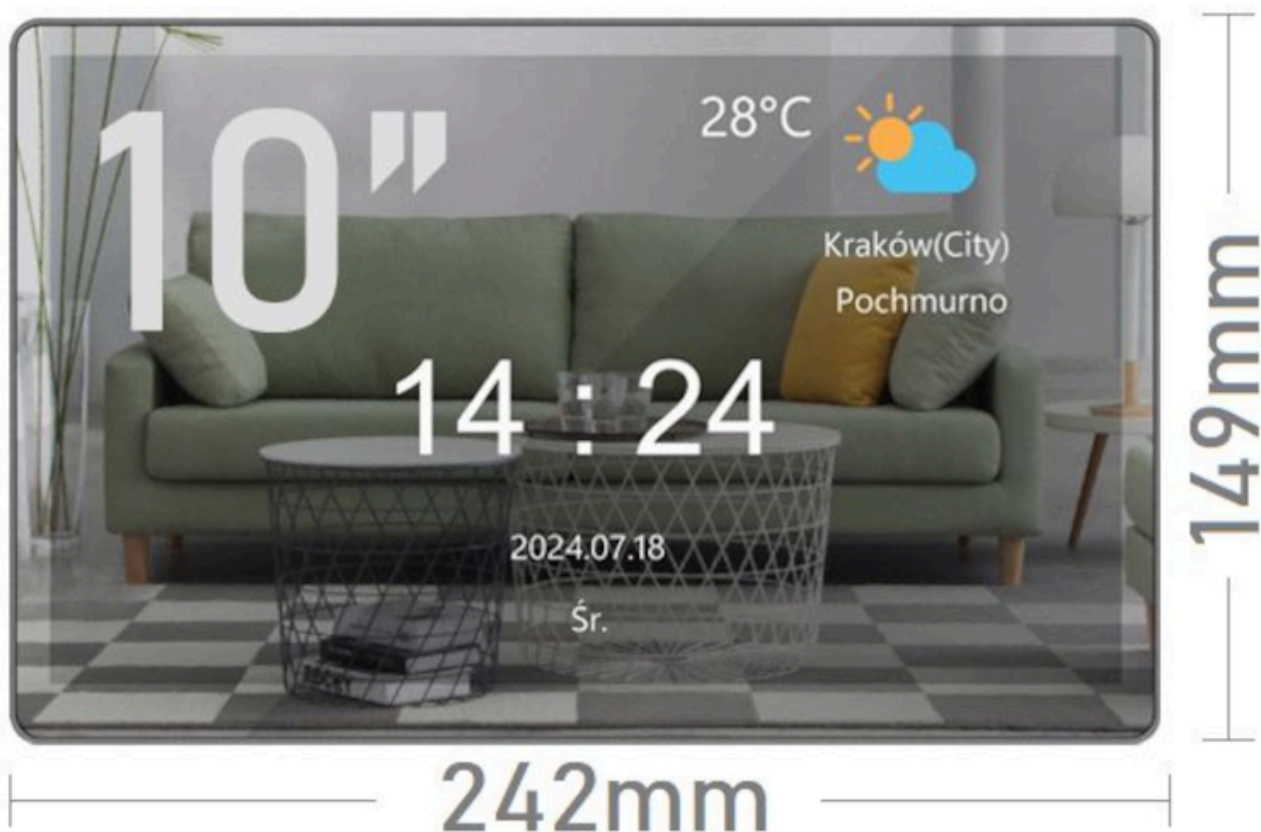


WYMIARY KASETY ZEWNĘTRZNEJ 5TECH 84225



SCHEMAT INSTALACJI

SCHEMAT PODŁĄCZENIA KASETY ZEWNĘTRZNEJ 5TECH 84225 Z DWOMA MONITORAMI 5TECH VERUS PLUS (M)

VERUS/84225

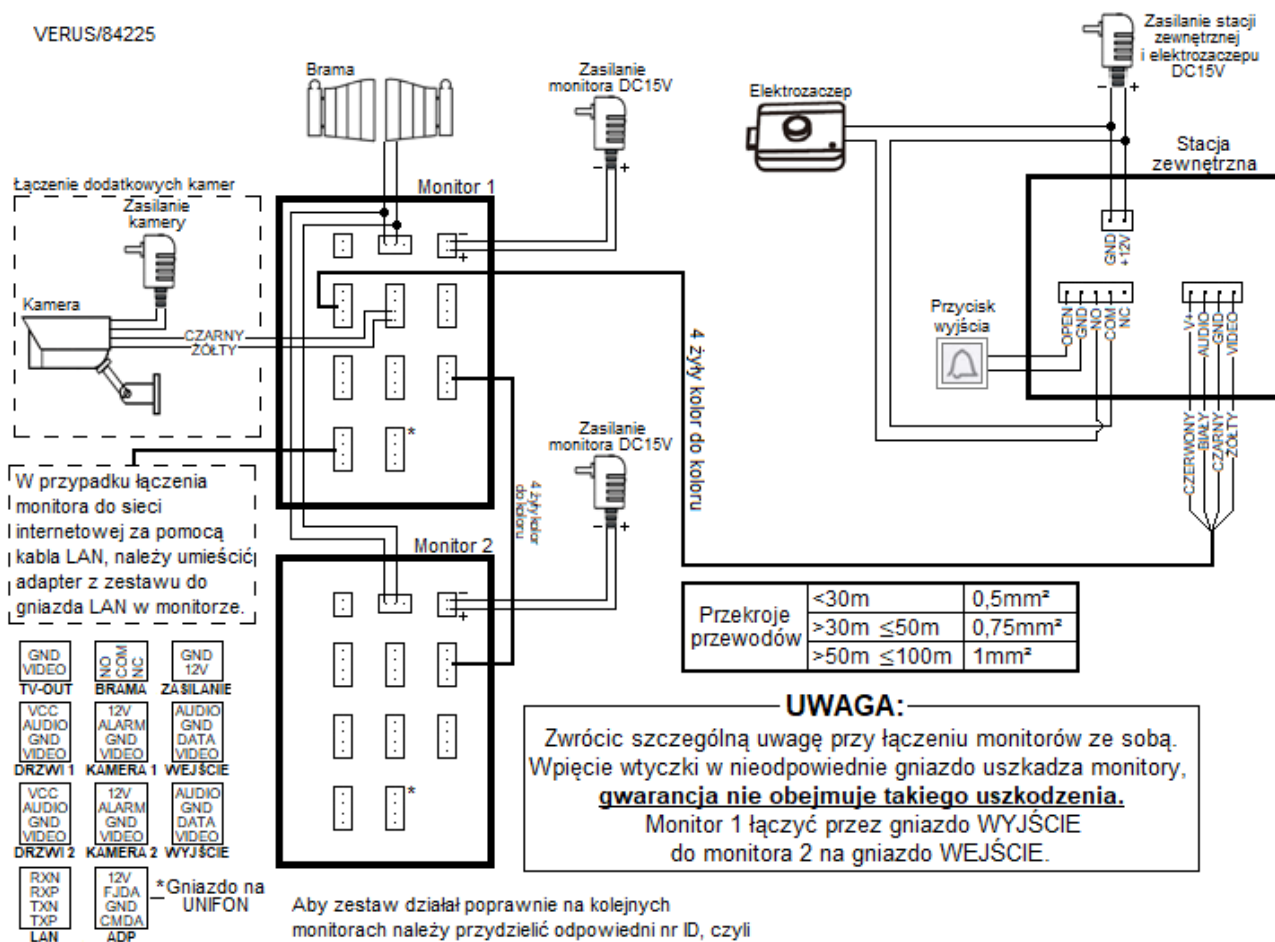

Aby zestaw działał poprawnie na kolejnych monitorach należy przydzielić odpowiedni nr ID, czyli dla ekranu głównego 1 - ID1, dla monitora 2 - ID2 itd.

UWAGA!

Przy łączeniu przewodów **nie stosować szybkozłączek** (żelowe, wago itp.)

Wszystkie połączenia należy **lutować!**