HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:15

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-wideodomofon-5tech-verus-one-plusm84213-lcd-8-wi-fi-tuya-rfid-szyfrator-p-12099.html



Zestaw wideodomofon 5TECH VERUS One PLUS(M)/84213 - LCD 8" Wi-Fi Tuya, RFID, szyfrator

Cena brutto	**1 764,90 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny – Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**12099**
KOD PRODUCENTA	**VERUS One PLUS(M)/84213**
PRODUCENT	**5TECH**
PRODUCENT	**5TECH**
ZASTOSOWANIE	**JEDNORODZINNY**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**
PANEL ZEWNĘTRZNY	**NATYNKOWY, PODTYNKOWY**
MONITOR	**8"**
Wi-Fi	**TAK**
DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA	**CZYTNIK RFID (BRELOK), SZYFRATOR**

OPIS PRODUKTU

Zestaw wideo-domofonowy 5TECH VERUS One PLUS M / 84213

Wideodomofon Lustrzany WiFi FHD 8" VERUS One PLUS(M)/84213 – Nowoczesna kontrola dostępu w Twoim domu!

Bezpieczeństwo, wygoda i elegancki design – oto, co oferuje wideodomofon **VERUS One PLUS(M)/84213**. To inteligentne urządzenie, które pozwala na pełną kontrolę nad wejściem do Twojej posesji, bez względu na to, gdzie się znajdujesz.

Stacja bramowa 5TECH 84213 – inteligentna ochrona wejścia

✔ **Wbudowany szyfrator i czytnik RFID** – otwieranie furtki i bramy za pomocą kodu PIN lub karty dostępowej.
✔ **Montaż podtynkowy i natynkowy** – elastyczność dopasowania do każdej przestrzeni.
✔ **Wysoka jakość obrazu** – kamera **2Mpx Full HD** z szerokim kątem widzenia **140°** zapewnia czytelny i szeroki obraz.

Monitor VERUS PLUS (M) – więcej niż tylko domofon!

8-calowy ekran o super cienkiej ramce – stylowy design dopasowany do nowoczesnych wnętrz.
Połączenie z Internetem przez Wi-Fi lub Ethernet – stabilność działania i szybka transmisja danych.
Obsługa przez aplikację Tuya Smart (Android/iOS) – zdalna kontrola z dowolnego miejsca na świecie:
 Otwieranie furtki i bramy
 Prowadzenie rozmów z gośćmi
 Podgląd obrazu na żywo
 Przeglądanie zdjęć i nagrań

Pełen monitoring 24/7
 Obsługa do **4 kamer CCTV** – możliwość podłączenia dwóch wejść i dwóch kamer lub jednego wejścia i trzech kamer.
Nagrywanie i robienie zdjęć – automatyczna rejestracja wizyt wideo lub w formie zdjęć na karcie microSD do **1TB**.
Funkcja rejestratora – możliwość ustawienia **harmonogramu nagrywania** lub **ciągłej rejestracji** na jednym kanale.
Detekcja ruchu z wykrywaniem człowieka – automatyczne nagrywanie wideo po wykryciu ruchu w strefie wejściowej.

Wyświetlanie aktualnej pogody i jakości powietrza
Monitor może prezentować **prognozę pogody oraz poziom pyłów PM2.5 i PM10**, dzięki połączeniu z aplikacją. Możesz ustalić godziny wyświetlania tego widżetu.

Skrzynka głosowa dla gości
Jeśli nie odbierzesz połączenia, dzwoniący może zostawić wiadomość głosową, którą odtworzysz w dogodnym momencie.

Sterowanie z telefonu
Dzięki aplikacji **Tuya Smart** możesz podłączyć aż **6 telefonów**, które będą odbierały połączenia z wideodomofonu. To idealne rozwiązanie dla całej rodziny!

Bezpośrednie sterowanie bramą
Monitor może otwierać każdy napęd bramy – **niezależnie od producenta** i bez konieczności stosowania dodatkowych modułów czy przekaźników.

Dlaczego warto wybrać wideodomofon VERUS One PLUS(M)/84213?

 Nowoczesny design i duży ekran
 Łatwa instalacja i intuicyjna obsługa
 Zdalna kontrola i obsługa przez aplikację
 Zaawansowane funkcje monitoringu i bezpieczeństwa
 Opcja nagrywania i detekcji ruchu

Postaw na bezpieczeństwo i wygodę – **kontroluj wejście do swojego domu zawsze i wszędzie!**

Kupując zestaw EURA 5TECH VERUS One PLUS(M)/84213 otrzymujesz:

- stacja bramowa - kaseta zewnętrzna wideodomofonu 5TECH 84213 z czytnik RFID i szyfrator
- monitor lustrzany - stacja domowa wideodomofonu 5TECH VERUS One PLUS M z WiFi
- zasilacze sieciowe
- przewody montażowe
- instrukcja
- uchwyt ścienny na monitor
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

Możliwość montażu podtynkowego i natynkowego.

Zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy do wykonania montażu w obu wariantach.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE MONITORA 5TECH VERUS One PLUS M:

- Wyświetlacz dotykowy 10" IPS.
- Tryb zapisu: wideo lub zdjęcie.
- Skrzynka głosowa - opcjonalnie - regulowany czas włączenia.
- Regulacja czasu otwierania zamka 1-10 sekund.

- **Detekcja ruchu - wykrywanie człowieka.**
- **Możliwość ciągłego nagrywania na jednym wybranym kanale - programowalny harmonogram dni i przedziału godzin nagrywania.**
  - Możliwość podłączenia dwóch kamer analogowych (CVBS, AHD i FHD do 2Mpx).
  - Detekcja ruchu z dodatkowych kamer - opcjonalnie (wymagane użycie dodatkowej czujki ruchu, której nie ma w zestawie).
  - 12 rodzajów dzwonków do wyboru.
  - Możliwość ustawienia własnego dzwonka pliku MP3 z karty SD.
  - Regulacja 8 stopniowa głośności dzwonka.
  - Możliwość ustawienia różnych dzwonków do 2 drzwi.
  - Możliwość ustawienia według harmonogramu głośności dzwonka, rodzaju i czasu dzwonienia według ustalonego przez siebie zakresu godzin.
  - Odtwarzanie zapisanego materiału zdjęciowego lub wideo z monitora.
  - Obsługa karty micro SD do 1TB (Klasa szybkości minimum 10).
  - Trzy rodzaje trybu gotowości monitora - ekran wyłączony, pogoda lub wyświetlanie ramki cyfrowej.
- **Wyświetlanie pogody - możliwość ustawienia harmonogramu godzinowego wyświetlania widżetu pogodowego.**
  - Możliwość wyświetlania ramki cyfrowej jako albumu np. kilku zdjęć na zmianę - regulacja szybkości wyświetlania.
  - Możliwość ustawienia muzyki w tle ramki cyfrowej - regulacja głośności.
  - Możliwość podłączenia do sześciu monitorów.
  - W przypadku posiadania dwóch lub więcej monitorów istnieje możliwość dzwonienia na wybrany - funkcja interkomu (tylko w obrębie jednej rodziny).
  - Możliwość podłączenia dwóch stacji bramowych (2 drzwi).
  - Sterowanie bramą automatyczną.
  - Połączenie 4 żyły +2 żyły zasilanie zamka i stacji zewnętrznej +2 żyły sterowanie bramą automatyczną.
  - Po naciśnięciu przycisku dzwonka w stacji bramowej będzie słyszalna melodia dzwonka ustawionego na monitorze - regulowana głośność.
  - Wymiary: 189x119x20
  - Pobór mocy: czuwanie - 1,5W / praca - 3,6W.
  - Rozdzielczość wyświetlania: 1024x600.


DANE TECHNICZNE STACJI BRAMOWEJ 5TECH 84213:

- Rozdzielczość kamery 2 Mpx 1080p Full HD
- Obiektyw 1,9mm / kąt widzenia 140°
- Podświetlenie nocne – LED IR (podczerwień)
- Wbudowany zamek szyfrowy do otwierania wejścia – max 200 kodów

- Wbudowany czytnik zbliżeniowy w standardzie **UNIQUE 125kHz** – max 200 tagów
- Podświetlana klawiatura i przycisk dzwonka (białe podświetlenie)
- Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem i kradzieżą
- Obudowa: aluminium / ABS
- Zasilanie DC15V
- Zakres temperatur pracy : -30°C ~ +50°C
- Pobór mocy: czuwanie - 0,4W / praca - 1,2W
- Klasa szczelności – IP65
- W zestawie 4 breloki zbliżeniowe
- Programowanie – z klawiatury
- Montaż natynkowy i podtynkowy
- **Otwieranie furtki i bramy niezależnymi kodami**
- Regulowany czas 1s - 99s podświetlenia klawiszy po ostatnim naciśnięciu klawisza w trybie nocnym
- Wymiary: 90x155x37

WYMIARY

WYMIARY MONITORA 5TECH VERUS One PLUS (M)

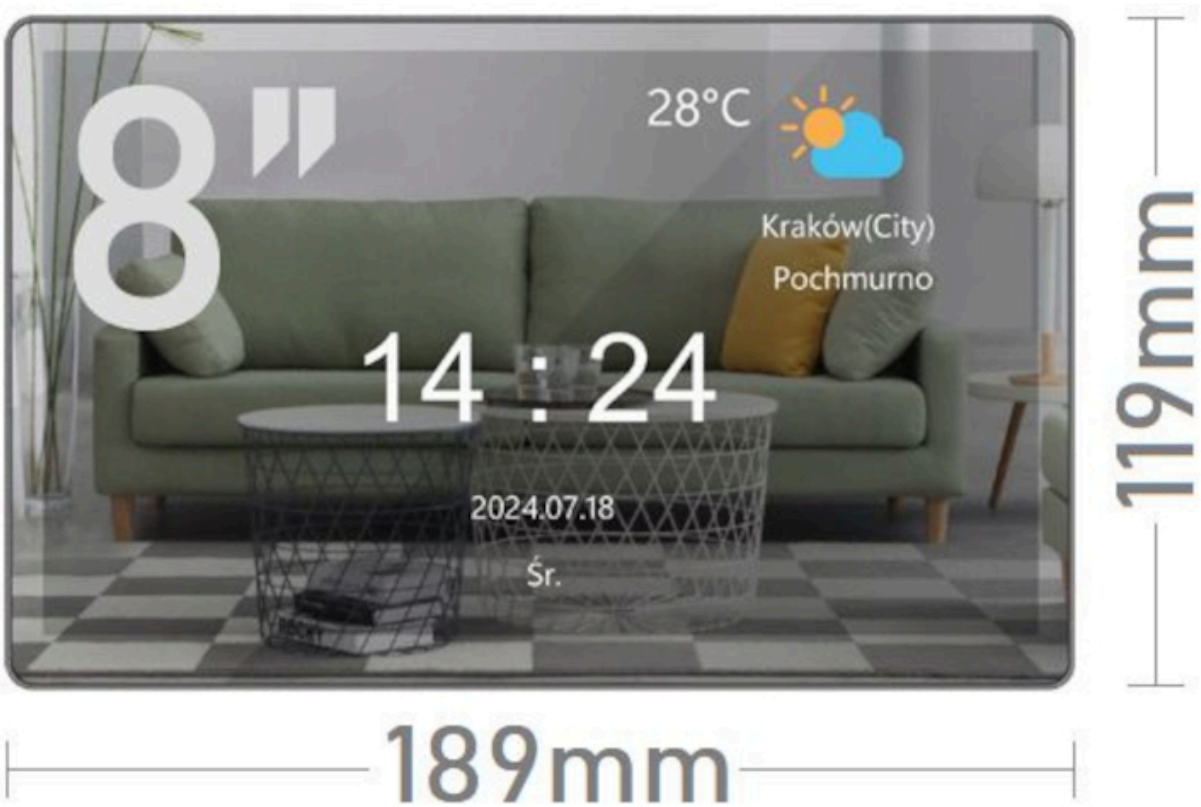

WYMIARY KASETY ZEWNĘTRZNJ 5TECH 84213

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock


tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl



WYMIARY PUSZKI KASETY ZEWNĘTRZNJ 5TECH 84213

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock


tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

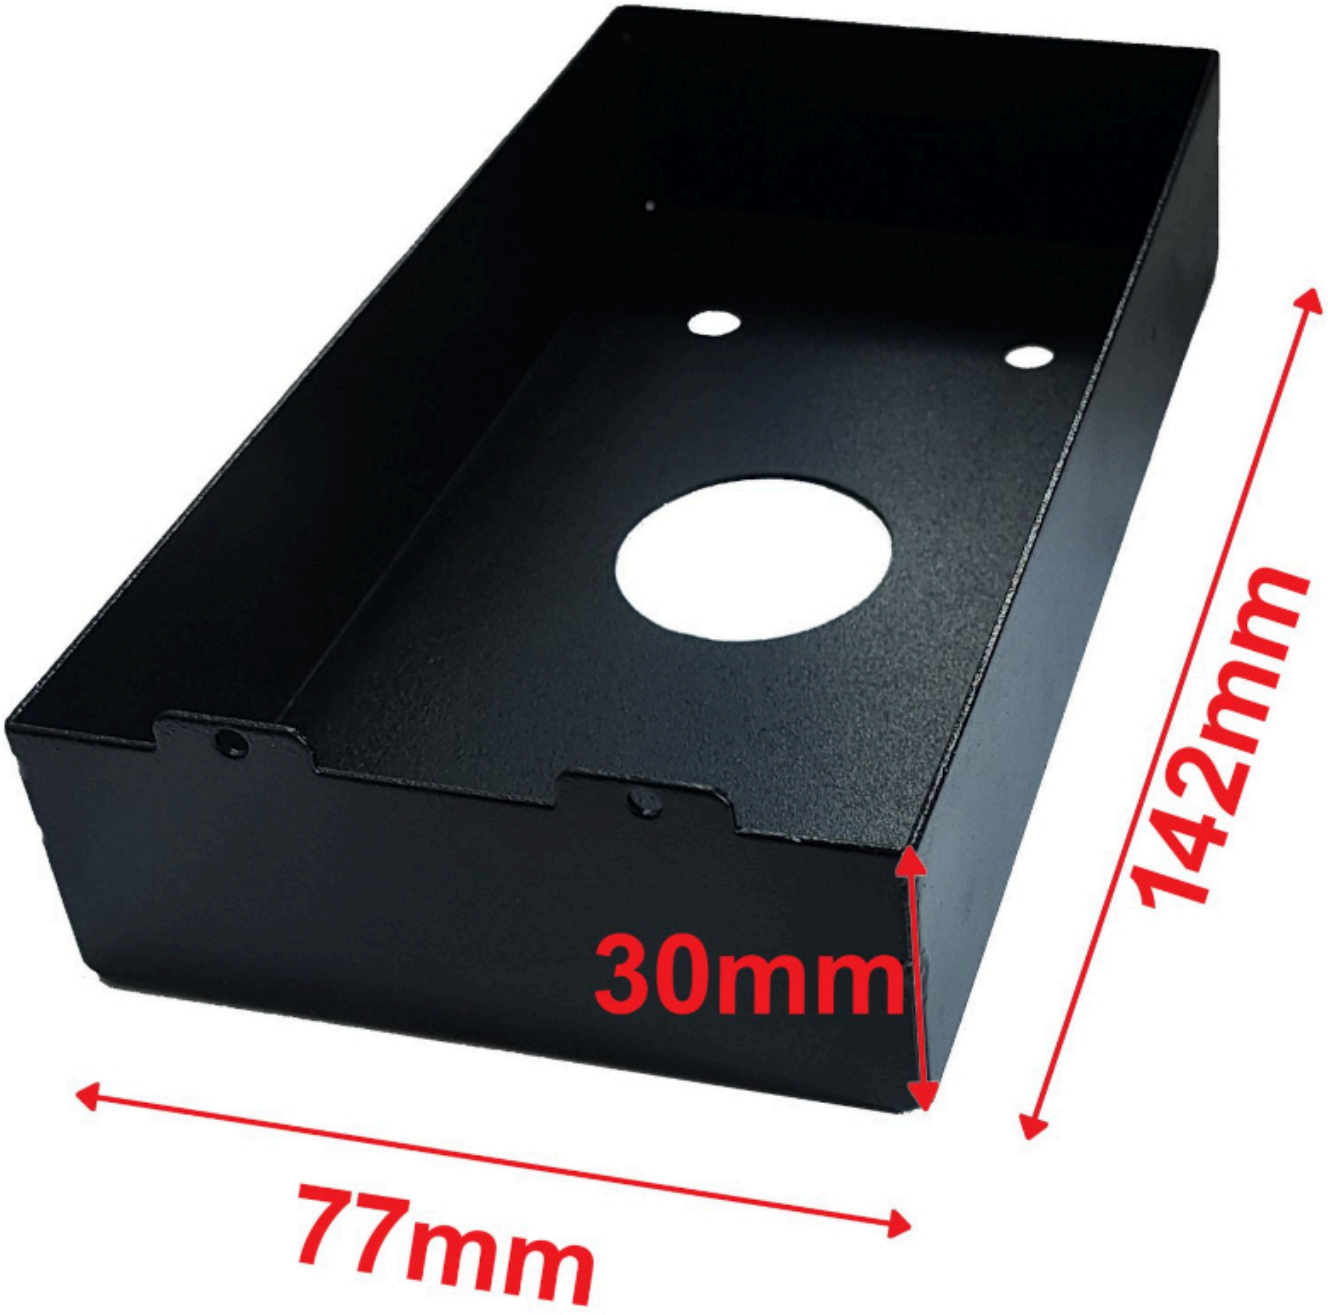

SCHEMAT INSTALACJI

SCHEMAT PODŁĄCZENIA KASETY ZEWNĘTRZNEJ 5TECH 84213 Z JEDNYM MONITOREM 5TECH VERUS One PLUS (M)

VERUS/84213

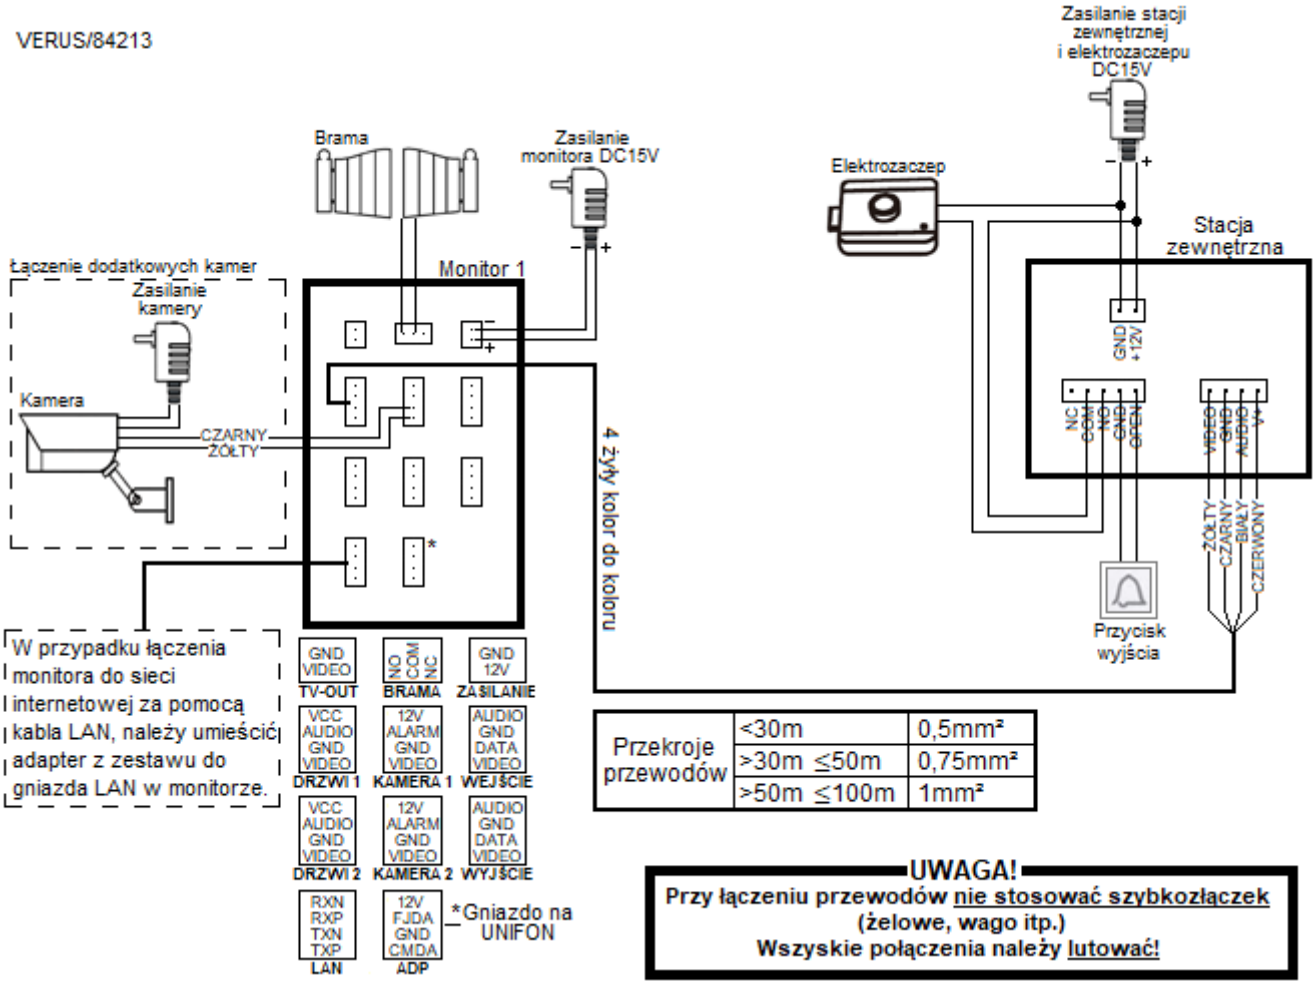

Przekroje przewodów		
	<30m	0,5mm²
	>30m ≤50m	0,75mm²
	>50m ≤100m	1mm²

UWAGA!

Przy łączeniu przewodów nie stosować szybkozłączek (żelowe, wago itp.)
Wszyskie połączenia należy lutować!