HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:10

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-wideodomofon-5tech-verus-one-plusm84253-lcd-8-wi-fi-tuya-rfid-p-12104.html



Zestaw wideodomofon 5TECH VERUS One PLUS(M)/84253 - LCD 8" Wi-Fi Tuya, RFID

Cena brutto	**2 042,40 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**12104**
KOD PRODUCENTA	**VERUS One PLUS(M)/84253**
PRODUCENT	**5TECH**
PRODUCENT	**5TECH**
ZASTOSOWANIE	**JEDNORODZINNY**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**
PANEL ZEWNĘTRZNY	**PODTYNKOWY**
MONITOR	**8"**
Wi-Fi	**TAK**
DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA	**CZYTNIK RFID (BRELOK), CZYTNIK LINI PAPILARNYCH**

OPIS PRODUKTU

Zestaw wideo-domofonowy 5TECH VERUS One PLUS M / 84253

Wideodomofon VERUS One PLUS (M) / 84253 – Inteligentna kontrola dostępu z czytnikiem linii papilarnych

Nowoczesny dom zasługuje na nowoczesne zabezpieczenia! **Wideodomofon WiFi VERUS One PLUS (M) / 84253** to **inteligentny system dostępu**, który łączy **najwyższą jakość obrazu, wygodne sterowanie oraz nowoczesne technologie**. Dzięki **monitorom, zaawansowanej stacji bramowej z czytnikiem odcisków palców i obsłudze przez aplikację Tuya Smart**, masz **pełną kontrolę nad swoją posesją – z każdego miejsca na świecie**!

Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie – Stacja bramowa 5TECH 84253

- **Kamera 2Mpx Full HD (1080p)** – doskonała jakość obrazu w dzień i w nocy
- **Szeroki kąt widzenia 140°** – zobacz więcej, kontroluj dokładniej
- **Podświetlenie LED IR** – wyraźny obraz nawet po zmroku
- **Czytnik RFID MIFARE 13,56 MHz** – wygodne otwieranie za pomocą karty (obsługa do **200 tagów**)

Czytnik linii papilarnych – bezkluczykowy dostęp dla całej rodziny (obsługa do **496 odcisków palców**)
Podświetlana tabliczka adresowa – estetyczny i funkcjonalny design

Monitor VERUS One PLUS (M) – Centrum sterowania w Twoim domu

Obsługa przez smartfon – pełna kontrola dzięki aplikacji **Tuya Smart**
Nagrywanie i rejestrowanie obrazu – zapis wideo i zdjęć na **karcie microSD do 1TB**
Łączność Wi-Fi i Ethernet – elastyczne opcje podłączenia
Wyświetlanie pogody i jakości powietrza – zawsze aktualne informacje na ekranie monitora
Obsługa dodatkowych kamer CCTV – możliwość podłączenia **do trzech kamer analogowych**
Przekierowanie połączeń na telefon – odbieraj dzwonki z wideodomofonu, gdziekolwiek jesteś

Inteligentne funkcje dla Twojego komfortu i bezpieczeństwa

Detekcja ruchu i wykrywanie człowieka – automatyczna rejestracja wideo
Funkcja rejestratora – możliwość **ciągłego nagrywania** i ustawienia harmonogramu
Skrzynka głosowa – osoba dzwoniąca może zostawić wiadomość
Podgląd na żywo – monitorowanie obrazu z kamer w każdej chwili

Aplikacja Tuya Smart – Pełna kontrola z każdego miejsca na świecie

Dzięki aplikacji **Tuya Smart** (Android/iOS):
 Możesz **otwierać furtkę i bramę** z poziomu telefonu
 Masz dostęp do **nagranego materiału i zdjęć**
 Możesz **zarządzać wideodomofonem z aż 6 telefonów**

Łatwy montaż i kompatybilność

Minimalne okablowanie (tylko 4 żyły) – prosty montaż
Współpraca z każdym napędem bramy – nie potrzebujesz dodatkowych modułów

Podsumowanie

Wideodomofon **WiFi VERUS One PLUS (M) / 84253** to idealne rozwiązanie dla osób, które szukają **zaawansowanego, a jednocześnie łatwego w obsłudze systemu zabezpieczeń**. Dzięki czytnikowi linii papilarnych, aplikacji mobilnej i inteligentnym funkcjom, masz **pełną kontrolę nad swoim domem – gdziekolwiek jesteś**.

Bezpieczeństwo, komfort i nowoczesne technologie w jednym!

Kupując zestaw EURA 5TECH VERUS One PLUS(M)/84253 otrzymujesz:

- stacja bramowa - kaseta zewnętrzna wideodomofonu 5TECH 84253 z czytnik RFID i lini papilarnych
- monitor lustrzany - stacja domowa wideodomofonu 5TECH VERUS One PLUS M z WiFi
- zasilacze sieciowe
- przewody montażowe
- instrukcja
- uchwyt ścienny na monitor
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE MONITORA 5TECH VERUS One PLUS M:

- Wyświetlacz dotykowy 10" IPS.
- Tryb zapisu: wideo lub zdjęcie.
- Skrzynka głosowa - opcjonalnie - regulowany czas włączenia.
- Regulacja czasu otwierania zamka 1-10 sekund.
- **Detekcja ruchu - wykrywanie człowieka.**
- **Możliwość ciągłego nagrywania na jednym wybranym kanale -**

programowalny harmonogram dni i przedziału godzin nagrywania.
- Możliwość podłączenia dwóch kamer analogowych (CVBS, AHD i FHD do 2Mpx).
- Detekcja ruchu z dodatkowych kamer - opcjonalnie (wymagane użycie dodatkowej czujki ruchu, której nie ma w zestawie).
- 12 rodzajów dzwonków do wyboru.
- Możliwość ustawienia własnego dzwonka pliku MP3 z karty SD.
- Regulacja 8 stopniowa głośności dzwonka.
- Możliwość ustawienia różnych dzwonków do 2 drzwi.
- Możliwość ustawienia według harmonogramu głośności dzwonka, rodzaju i czasu dzwonienia według ustalonego przez siebie zakresu godzin.
- Odtwarzanie zapisanego materiału zdjęciowego lub wideo z monitora.
- Obsługa karty micro SD do 1TB (Klasa szybkości minimum 10).
- Trzy rodzaje trybu gotowości monitora - ekran wyłączony, pogoda lub wyświetlanie ramki cyfrowej.
- **Wyświetlanie pogody - możliwość ustawienia harmonogramu godzinowego wyświetlania widżetu pogodowego.**
- Możliwość wyświetlania ramki cyfrowej jako albumu np. kilku zdjęć na zmianę - regulacja szybkości wyświetlania.
- Możliwość ustawienia muzyki w tle ramki cyfrowej - regulacja głośności.
- Możliwość podłączenia do sześciu monitorów.
- W przypadku posiadania dwóch lub więcej monitorów istnieje możliwość dzwonienia na wybrany - funkcja interkomu (tylko w obrębie jednej rodziny).
- Możliwość podłączenia dwóch stacji bramowych (2 drzwi).
- Sterowanie bramą automatyczną.84228Połączenie 4 żyły +2 żyły zasilanie zamka i stacji zewnętrznej +2 żyły sterowanie bramą automatyczną.
- Po naciśnięciu przycisku dzwonka w stacji bramowej będzie słyszalna melodia dzwonka ustawionego na monitorze - regulowana głośność.
- Wymiary: 189x119x20.
- Pobór mocy: czuwanie - 1,5W / praca - 3,6W.
- Rozdzielczość wyświetlania: 1024x600.


DANE TECHNICZNE STACJI BRAMOWEJ 5TECH 84253:

- Obiektyw -1,9 MM
- Rozdzielczość kamery - 2.0 Mpx 1080p FHD
- Kąt widzenia - 140°
- Podświetlenie nocne – LED IR (podczerwień)
- **Wbudowany czytnik odcisków palca** - max 496 odcisków
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy w standardzie **MiFare 13.56 MHz** – max 200 tagów
- Podświetlana tabliczka (białe podświetlenie)

- Obudowa: Aluminium / ABS
- Zasilanie DC15V
- Zakres temperatur pracy: -30°C ~ +50°C
- Pobór mocy: czuwanie - 0,40W / praca - 0,95W
- Klasa szczelności - IP65
- W zestawie 4 breloki zbliżeniowe
- *Montaż podtynkowy*
- Programowanie – z zewnętrznego pilota (w zestawie)
- Wymiary: 115x210

WYMIARY

WYMIARY MONITORA 5TECH VERUS One PLUS (M)

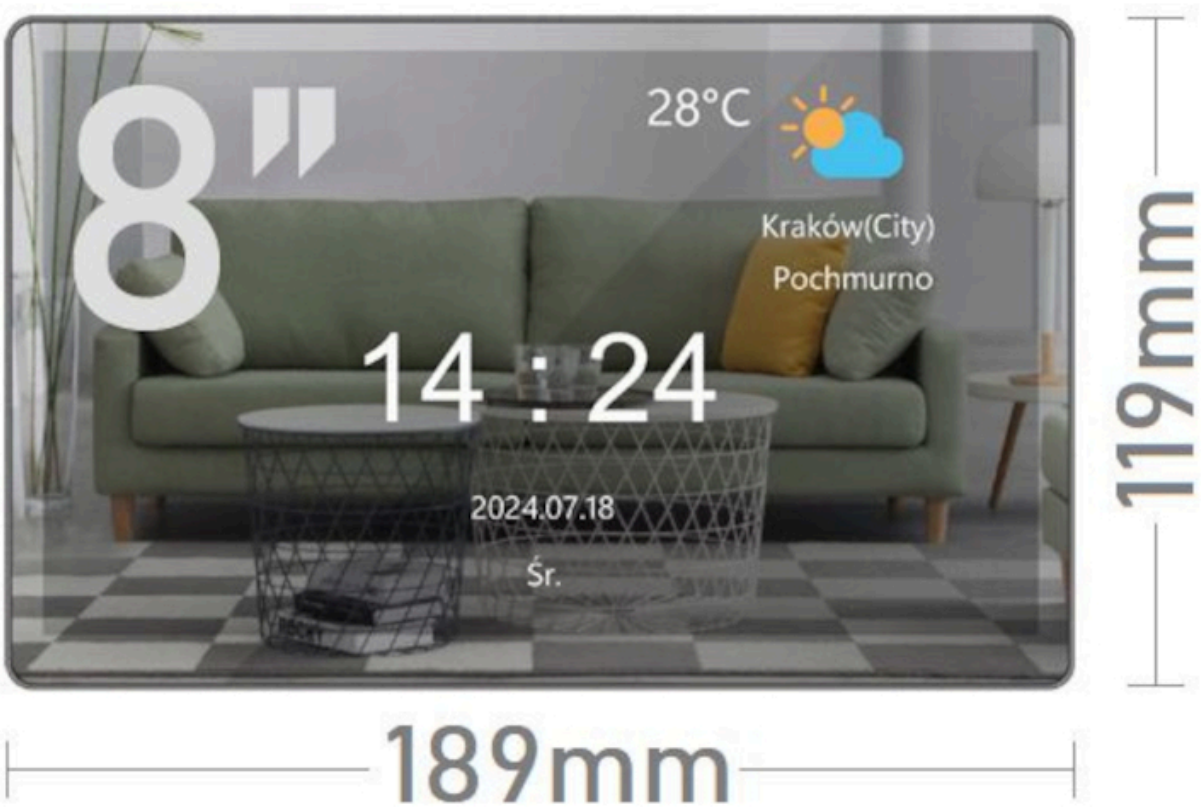


WYMIARY KASETY ZEWNĘTRZNJ 5TECH 84253



SCHEMAT INSTALACJI

SCHEMAT PODŁĄCZENIA KASETY ZEWNĘTRZNEJ 5TECH 84253 Z JEDNYM MONITOREM 5TECH VERUS One PLUS (M)

VERUS/84253

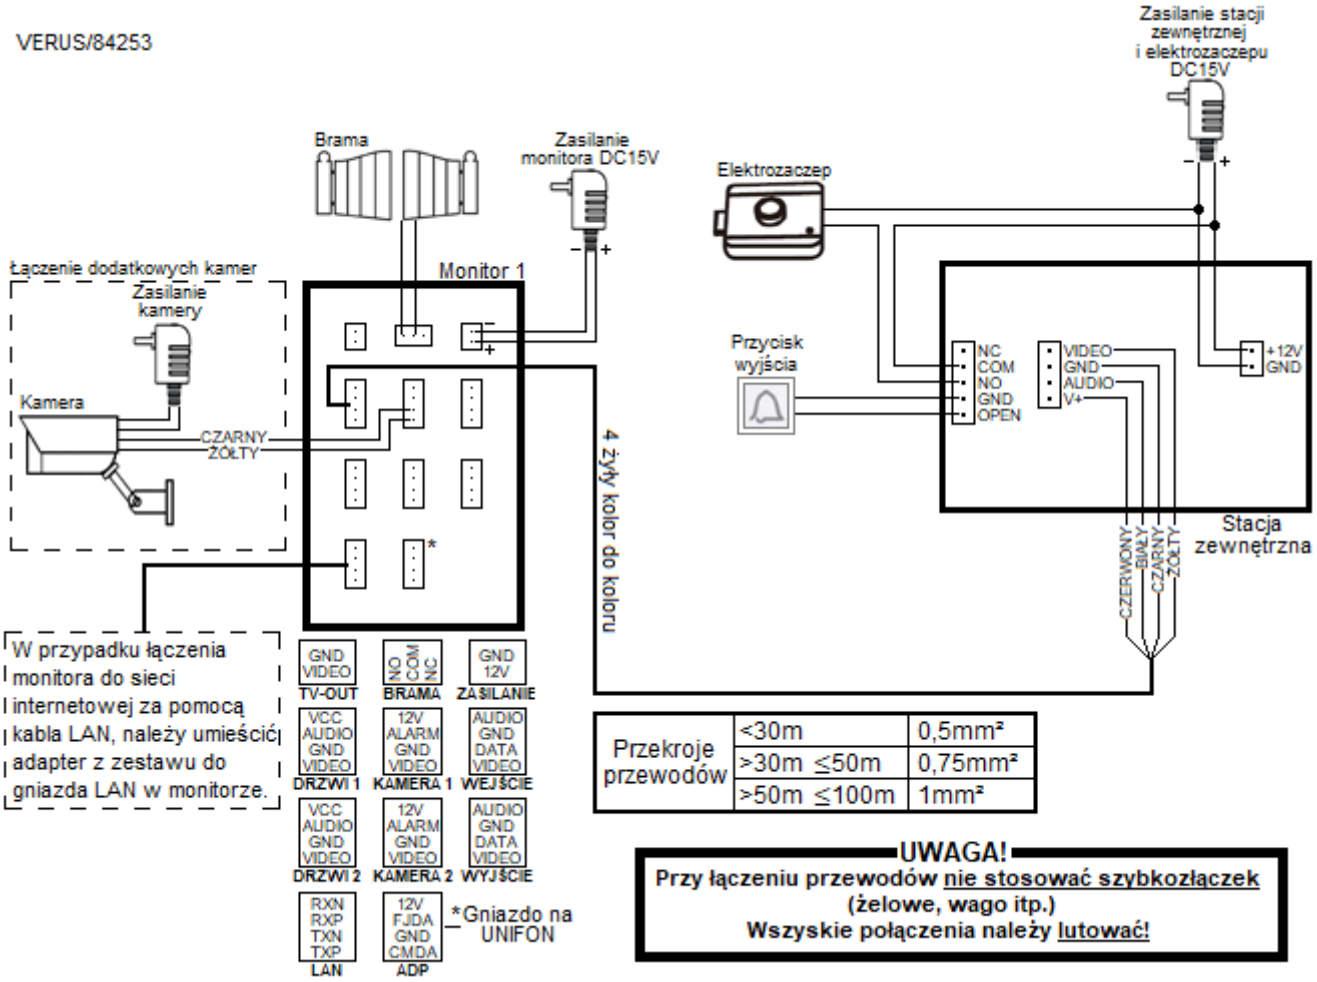

Przekroje przewodów		
	<30m	0,5mm²
	>30m ≤50m	0,75mm²
	>50m ≤100m	1mm²

UWAGA!

Przy łączeniu przewodów nie stosować szybkozłączek (żelowe, wago itp.)
Wszyskie połączenia należy lutować!