HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:10

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-wideodomofon-5tech-verus-plusm84222-lcd-10-wi-fi-tuya-rfid-szyfrator-p-12084.html



Zestaw wideodomofon 5TECH VERUS PLUS(M)/84222 - LCD 10" Wi-Fi Tuya, RFID, szyfrator

Cena brutto	**2 464,20 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny – Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**12084**
KOD PRODUCENTA	**VERUS PLUS(M)/84222**
PRODUCENT	**5TECH**
PRODUCENT	**5TECH**
ZASTOSOWANIE	**JEDNORODZINNY**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**
PANEL ZEWNĘTRZNY	**PODTYNKOWY**
MONITOR	**10"**
Wi-Fi	**TAK**
DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA	**CZYTNIK RFID (BRELOK), SZYFRATOR**

OPIS PRODUKTU

Zestaw wideo-domofonowy 5TECH VERUS PLUS M / 84222

Wideodomofon Jednorodzinny Lustrzany WiFi FHD 10" VERUS PLUS(M)/84222 – Inteligentne bezpieczeństwo w Twoim domu!

Szukasz nowoczesnego rozwiązania, które zapewni Ci komfort i pełną kontrolę nad dostępem do Twojej posesji? Wideodomofon **VERUS PLUS(M)/84222** to połączenie elegancji, funkcjonalności i najnowszych technologii. Dzięki niemu nie tylko zobaczysz, kto stoi przed furtką, ale także otworzysz bramę z telefonu, nagrasz wizytę gości i zyskasz możliwość stałego monitoringu.

□□ Stacja bramowa 5TECH 84222 – Twój cyfrowy strażnik

□ **Szyfrator i czytnik RFID** – otwieranie za pomocą kodu lub karty
□ **Montaż podtynkowy** – estetyczny i dyskretny wygląd
□ **Szeroki kąt widzenia – aż 140°!**
□ **Rozdzielczość FHD 2Mpx** – wyraźny obraz o każdej porze dnia i nocy
□ **Obsługa kodów niezależnych dla furtki i bramy**

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Monitor VERUS PLUS (M) – centrum zarządzania Twoim bezpieczeństwem

✔ **Ekran 10" w lustrzanej obudowie** – nowoczesny design pasujący do każdego wnętrza
✔ **Super cienka ramka** – stylowy wygląd i duży obszar wyświetlania
✔ **Wi-Fi i Ethernet** – podłączysz go zarówno bezprzewodowo, jak i przewodowo
✔ **Nagrywanie wideo i zdjęć** – automatyczna rejestracja wizyt
✔ **Obsługa kamer CCTV** – możliwość podłączenia aż do 3 kamer dodatkowych

Pełna kontrola – z każdego miejsca na świecie!

Dzięki darmowej aplikacji **Tuya Smart** (Android, iOS) możesz:
Otwierać furtkę i bramę bez względu na to, gdzie jesteś
Prowadzić rozmowy wideo z osobami stojącymi przy furtce
Przeglądać nagrania i zdjęcia zapisane na karcie microSD (do 1TB!)
Uruchamiać rejestrację ręcznie lub korzystać z automatycznego zapisu po wykryciu ruchu

Dodatkowe funkcje, które pokochasz:
Wyświetlanie aktualnej pogody i poziomu zanieczyszczenia powietrza
Detekcja ruchu i identyfikacja człowieka – automatyczne nagrywanie po wykryciu osoby
Programowanie harmonogramów nagrywania – dostosuj monitoring do swoich potrzeb
Opcjonalna skrzynka głosowa – pozwala odwiedzającym zostawić wiadomość

Możliwość podłączenia nawet 6 telefonów!
Cała rodzina może korzystać z aplikacji Tuya Smart, odbierając połączenia i sterując systemem.

Wideodomofon VERUS PLUS(M)/84222 to doskonałe rozwiązanie dla osób, które cenią sobie bezpieczeństwo, komfort i innowacyjne technologie. Dzięki niemu masz pełną kontrolę nad dostępem do swojego domu – niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz!

Kupując zestaw EURA 5TECH VERUS PLUS(M)/84222 otrzymujesz:

- stacja bramowa - kaseta zewnętrzna wideodomofonu 5TECH 84222 z czytnik RFID i szyfrator
- monitor lustrzany - stacja domowa wideodomofonu 5TECH VERUS PLUS M z WiFi
- zasilacze sieciowe
- przewody montażowe
- instrukcja
- uchwyt ścienny na monitor
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

Możliwość montażu natynkowego dzięki dokupieniu dodatkowego daszka montażowego.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

DODATKOWY PILOT AT04EV: + 1szt (+ 56,00 zł)

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE MONITORA 5TECH VERUS PLUS M:

- Wyświetlacz dotykowy 10" IPS.
- Tryb zapisu: wideo lub zdjęcie.
- Skrzynka głosowa - opcjonalnie - regulowany czas włączenia.
- Regulacja czasu otwierania zamka 1-10 sekund.
- **Detekcja ruchu - wykrywanie człowieka.**
- **Możliwość ciągłego nagrywania na jednym wybranym kanale - programowalny harmonogram dni i przedziału godzin nagrywania.**

- Możliwość podłączenia dwóch kamer analogowych (CVBS, AHD i FHD do 2Mpx).
- Detekcja ruchu z dodatkowych kamer - opcjonalnie (wymagane użycie dodatkowej czujki ruchu, której nie ma w zestawie).
- 12 rodzajów dzwonków do wyboru.
- Możliwość ustawienia własnego dzwonka pliku MP3 z karty SD.
- Regulacja 8 stopniowa głośności dzwonka.
- Możliwość ustawienia różnych dzwonków do 2 drzwi.
- Możliwość ustawienia według harmonogramu głośności dzwonka, rodzaju i czasu dzwonienia według ustalonego przez siebie zakresu godzin.
- Odtwarzanie zapisanego materiału zdjęciowego lub wideo z monitora.
- Obsługa karty micro SD do 1TB (Klasa szybkości minimum 10).
- Trzy rodzaje trybu gotowości monitora - ekran wyłączony, pogoda lub wyświetlanie ramki cyfrowej.
- **Wyświetlanie pogody - możliwość ustawienia harmonogramu godzinowego wyświetlania widżetu pogodowego.**
- Możliwość wyświetlania ramki cyfrowej jako albumu np. kilku zdjęć na zmianę - regulacja szybkości wyświetlania.
- Możliwość ustawienia muzyki w tle ramki cyfrowej - regulacja głośności.
- Możliwość podłączenia do sześciu monitorów.
- W przypadku posiadania dwóch lub więcej monitorów istnieje możliwość dzwonienia na wybrany - funkcja interkomu (tylko w obrębie jednej rodziny).
- Możliwość podłączenia dwóch stacji bramowych (2 drzwi).
- Sterowanie bramą automatyczną.
- Połączenie 4 żyły +2 żyły zasilanie zamka i stacji zewnętrznej +2 żyły sterowanie bramą automatyczną.
- Po naciśnięciu przycisku dzwonka w stacji bramowej będzie słyszalna melodia dzwonka ustawionego na monitorze - regulowana głośność.
- Wymiary: 242x149x20.
- Pobór mocy: czuwanie - 1,5W / praca - 3,6W.
- Rozdzielczość wyświetlania: 1024x600.


DANE TECHNICZNE STACJI BRAMOWEJ 5TECH 84222:

- Obiektyw - 1,9 MM
- Rozdzielczość kamery - 2.0 Mpx 1080p FHD
- Kąt widzenia - 170°
- Podświetlenie nocne – LED IR (podczerwień)
- Wbudowany zamek szyfrowy do otwierania wejścia – max 200 kodów
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy w standardzie **UNIQUE 125kHz** – max 200 tagów
- Podświetlane klawisze i przycisk dzwonka (niebieskie podświetlenie)
- Obudowa: **Stal nierdzewna** / ABS
- Zasilanie DC15V

- Zakres temperatur pracy : -30°C ~ +50°C
- Pobór mocy: czuwanie - 0,40W / praca - 0,95W
- Klasa szczelności – IP65
- W zestawie 4 breloki zbliżeniowe
- Programowanie – z klawiatury
- *Montaż podtynkowy*
- **Otwieranie furtki i bramy niezależnymi kodami**
  - Regulowany czas 1s - 99s podświetlenia klawiszy po ostatnim naciśnięciu klawisza w trybie nocnym
  - Wymiary: 130x252x43

WYMIARY

WYMIARY MONITORA 5TECH VERUS PLUS (M)

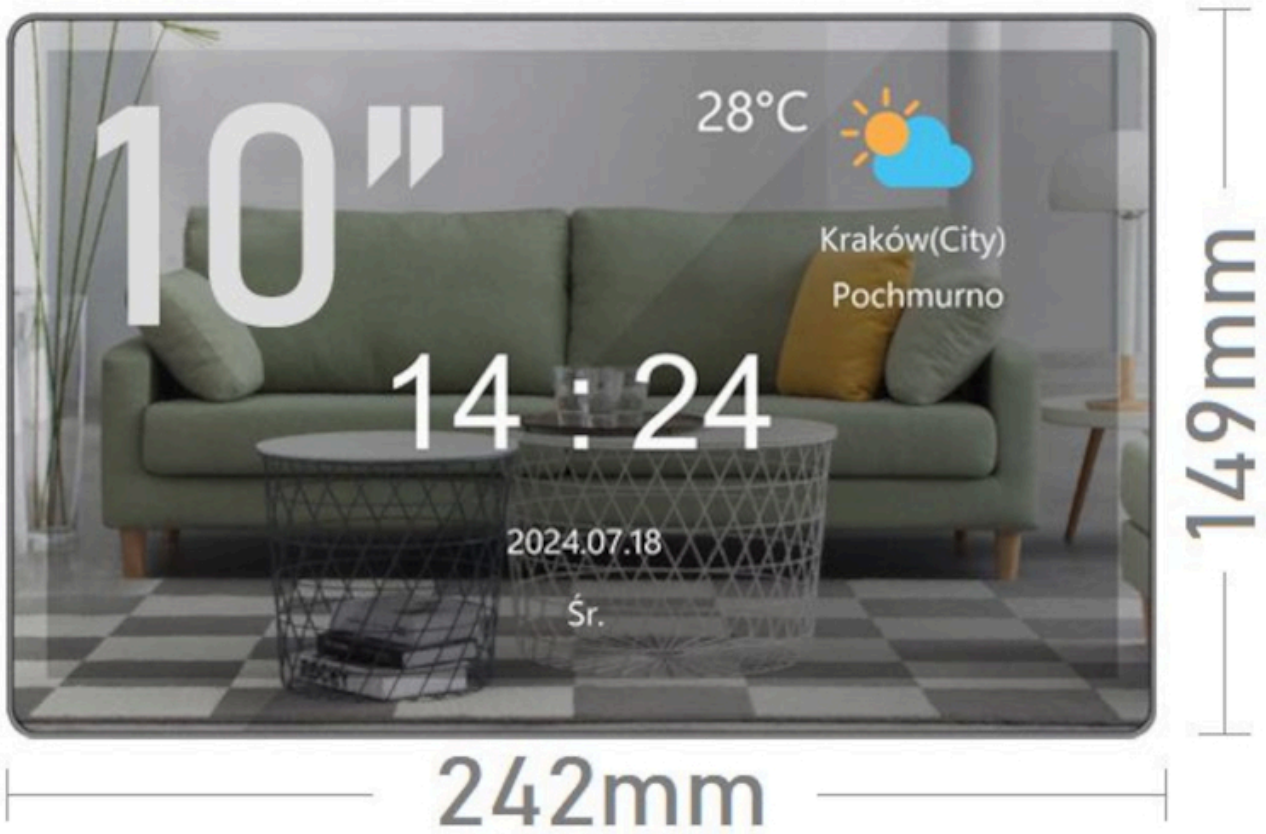


WYMIARY KASETY ZEWNĘTRZNJ 5TECH 84222



WYMIARY PUSZKI KASETY ZEWNĘTRZNJ 5TECH 84222

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock


tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

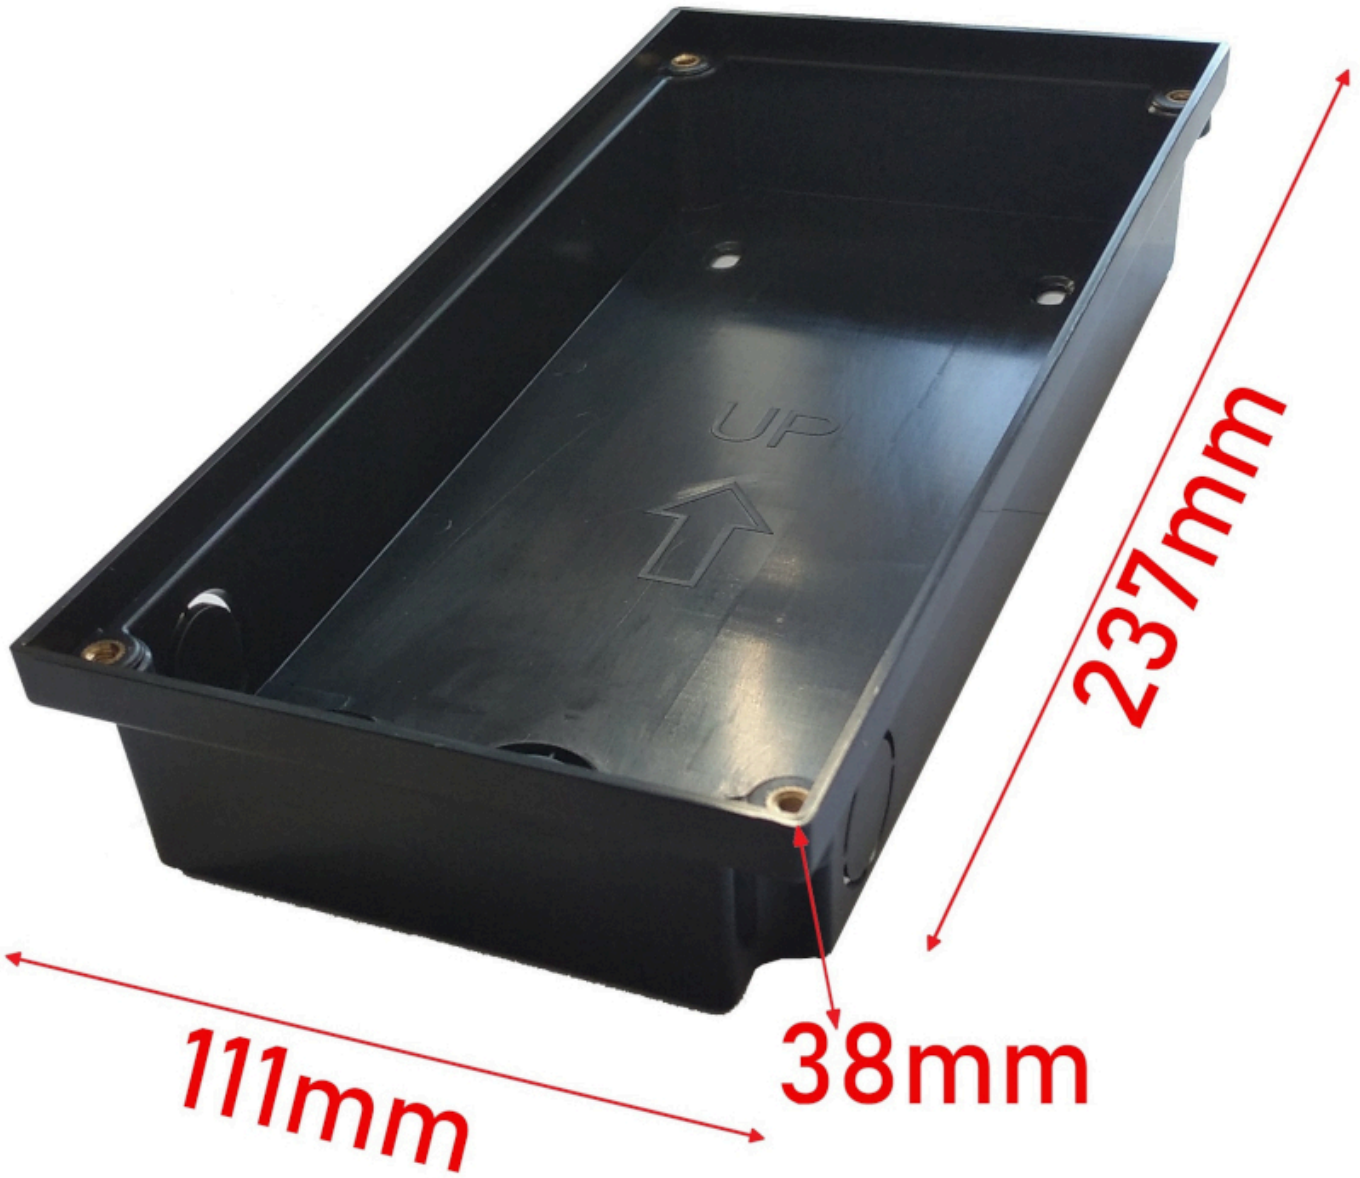

SCHEMAT INSTALACJI

SCHEMAT PODŁĄCZENIA KASETY ZEWNĘTRZNEJ 5TECH 84222 Z JEDNYM MONITOREM 5TECH VERUS PLUS (M)

VERUS/84213

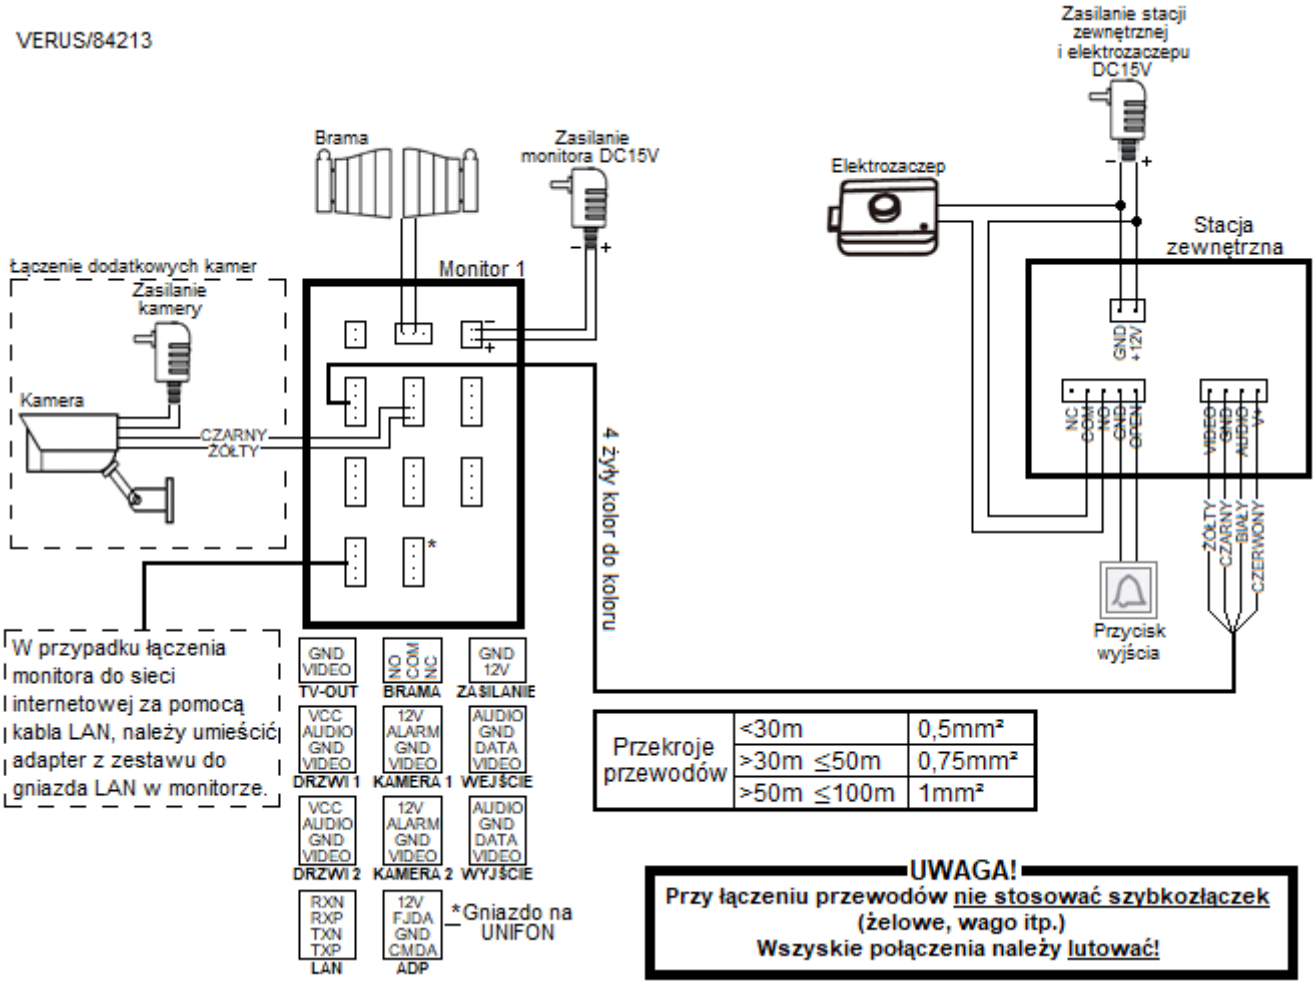

Przekroje przewodów		
	<30m	0,5mm²
	>30m ≤50m	0,75mm²
	>50m ≤100m	1mm²

UWAGA!

Przy łączeniu przewodów nie stosować szybkozłączek (żelowe, wago itp.)
Wszyskie połączenia należy lutować!