HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:08

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-wideodomofonowy-elprod-set-v1nr711-kaseta-easy-slim-vid-nr1-z-monitorem-711ahd-7-rfid-p-12399.html



Zestaw wideodomofonowy ELPROD SET-V1NR711 kaseta easy slim vid nr1 z monitorem 711ahd 7″ - RFID

Cena brutto	**2 699,00 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**48 godzin**
NUMER KATALOGOWY	**12399**
KOD PRODUCENTA	**SET-V1NR711**
PRODUCENT	**ELPROD**

OPIS PRODUKTU

Zestaw wideodomofonowy ELPROD SET-V1NR711 kaseta easy slim vid nr1 z monitorem 711ahd 7″

JEDNORODZINNY
RFID

ELPROD SET-V1NR711 – Nowoczesny zestaw wideodomofonowy do domu lub biura z dotykowym monitorem 7"

Szukasz solidnego i stylowego systemu wideodomofonowego do domu jednorodzinnego, biura lub małej firmy? **ELPROD SET-V1NR711** to kompletne rozwiązanie, które zapewni Ci bezpieczeństwo, wygodę i doskonałą jakość obrazu – zarówno w dzień, jak i w nocy.

Kaseta EASY SLIM VIDEO 1NR – bezpieczeństwo i elegancja w jednym

- **1 przycisk wybierania** – idealna do systemów jednorodzinnych
- **Wysokiej klasy kamera AHD** – szerokokątny obraz 16:9, regulacja kąta widzenia
- **Nocna wizja z diodami LED IR** – czysty i wyraźny obraz nawet po zmroku
- **Wbudowany czytnik RFID** – otwieranie drzwi zbliżeniowym brelokiem
- **Podświetlana wizytówka i pole RFID** – doskonała widoczność w każdych warunkach
- **Odporność na trudne warunki pogodowe i akty wandalizmu** (zakres pracy: -20°C do +50°C)
- **Wersja natynkowa i podtynkowa z daszkiem ochronnym w zestawie**

Zaawansowana kontrola dostępu

- Możliwość **kopiowania i programowania breloków RFID** działających w systemie
- Dodawanie i usuwanie użytkowników z poziomu komputera PC
- Prosta konfiguracja – intuicyjna obsługa dla użytkownika i instalatora
- Elektronika wewnętrzna – brak potrzeby stosowania dodatkowych modułów
- Kompatybilność z innymi produktami ELPROD i unifonami cyfrowymi renomowanych marek
- Obsługa do **8 kaset w systemie wielobramowym** (z użyciem przełącznika bramowego)

Wideomonitor 711AHD – dotykowa jakość i wygoda w eleganckim wydaniu

- **Duży, kolorowy ekran dotykowy 7”** – intuicyjna nawigacja i doskonała jakość obrazu
- **Obsługa do trzech kamer** – główna z kasety + 2 zewnętrzne
- **Funkcja nagrywania wideo i audio** – zapis na kartę SD (karta nie dołączona)
- **Sterowanie dwoma wyjściami** – np. furtka i brama automatyczna
- **Możliwość rozbudowy o kolejne monitory** – wygodna komunikacja domowa dzięki funkcji interkomu
- **Nowoczesny, estetyczny design** – pasuje do każdego wnętrza

Dlaczego warto wybrać ELPROD SET-V1NR711?

- Kompletny zestaw wideodomofonowy dla **1 użytkownika**
- **Wysoka jakość obrazu AHD** i niezawodna łączność
- **Nowoczesny ekran dotykowy 7”** z możliwością rozbudowy
- **Zaawansowane funkcje kontroli dostępu** z RFID
- **Wytrzymała kaseta zewnętrzna** odporna na pogodę i wandalizm
- Szybka instalacja i prosta konfiguracja systemu

Zadbaj o bezpieczeństwo i komfort już dziś. Postaw na **technologię, której możesz zaufać** – wybierz **ELPROD SET-V1NR711** i zyskaj nowoczesne rozwiązanie w eleganckiej formie.

KUPUJĄC ZESTAW ELPROD SET-V1NR711 OTRZYMUJESZ:

- 1x Kaseta easy slim vid 1nr w wersji natynkowej lub podtynkowej z RFID - ELPROD 2W1N8NVID
- 1x Wideomonitor 711ahd, 7″ - ELPROD vid4711ahd
- 1x Zasilacz 12V 1A DC
- 1x Rozdzielacz wideo SVD 1/4

- 5x brelok RFID

- Karta gwarancyjna
- Instrukcja obsługi
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

DANE TECHNICZNE

KASETA WIDEODOMOFONU ELPROD 2W1N8NVID easy slim vid 1nr

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Opis	Cyfrowa kaseta domofonowa z kamerą wideo, działająca w systemie easy. Modułowa konstrukcja z czytnikiem breloków RFiD iprzyciskiem bezpośredniego wybierania.
Front	Płaski front ze stali nierdzewnej szczotkowanej (INOX) o grubości 2 mm
Funkcje główne / zastosowane rozwiązania	- Kamera wideo o wysokiej rozdzielczości, szerokokątna (16:9) - Nocna wizja wzmocniona podświetleniem LED w podczerwieni - Bezpośrednie wybieranie – wywołanie dowolnego lokalu przyciskiem - podświetlana wizytówka przy przycisku wybierania - czytnik zbliżeniowy breloków RFID – otwarcie poprzez przyłożenie breloka do pola RFID
Max. ilość lokali	1
Max. ilość breloków RFID	400
Sposób montażu	Podtynkowy – PT Natynkowy – NT
Wymiary (mm)	Rysunek techniczny do pobrania
Typ instalacji	Cyfrowa, system easy. Sugerowany przewód – skrętka UTP cat. 5e lub 6
Długość instalacji	Max. 1000 m
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy w trybie czuwania	~2W
Złącza	- Zasilanie do kasety - Podłączenie audio do linii lokali - Podłączenie wideo dla linii lokali - Wyjście dla zasilania i sygnału elektrozaczepu

- Wyjście dla dodatkowego sygnału (np. przycisk wyjścia, brama, drugi elektrozaczep)

- Zawarte na złączu zaciskowym i złączu RJ45

Cechy

- Intuicyjna obsługa

- Łatwa konfiguracja

- Elektronika wewnątrz kasety (brak potrzeby zewnętrznych paneli)

- Wysoka odporność na wandalizm i warunki atmosferyczne (od -20 do 50ºC)

- funkcje kontroli dostępu – wbudowany czytnik breloków RFiD – dostępprzez przyłożenie breloka

- możliwość kopiowania i programowania pastylek RFID pracujących już w systemie

- dodawanie, usuwanie i zmiana przypisanych breloków możliwa z poziomu komputera PC

- podświetlenie i obsługa urządzenia po zmroku – podświetlana wizytówka przy przycisku wybierania, podświetlane pole zbliżeniowe dla breloków RFID

- współpraca w sieci z innymi produktami ELPROD, także z zestawami wideo

- kompatybilność z wieloma unifonami cyfrowymi polskich i zagranicznych producentów

- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu

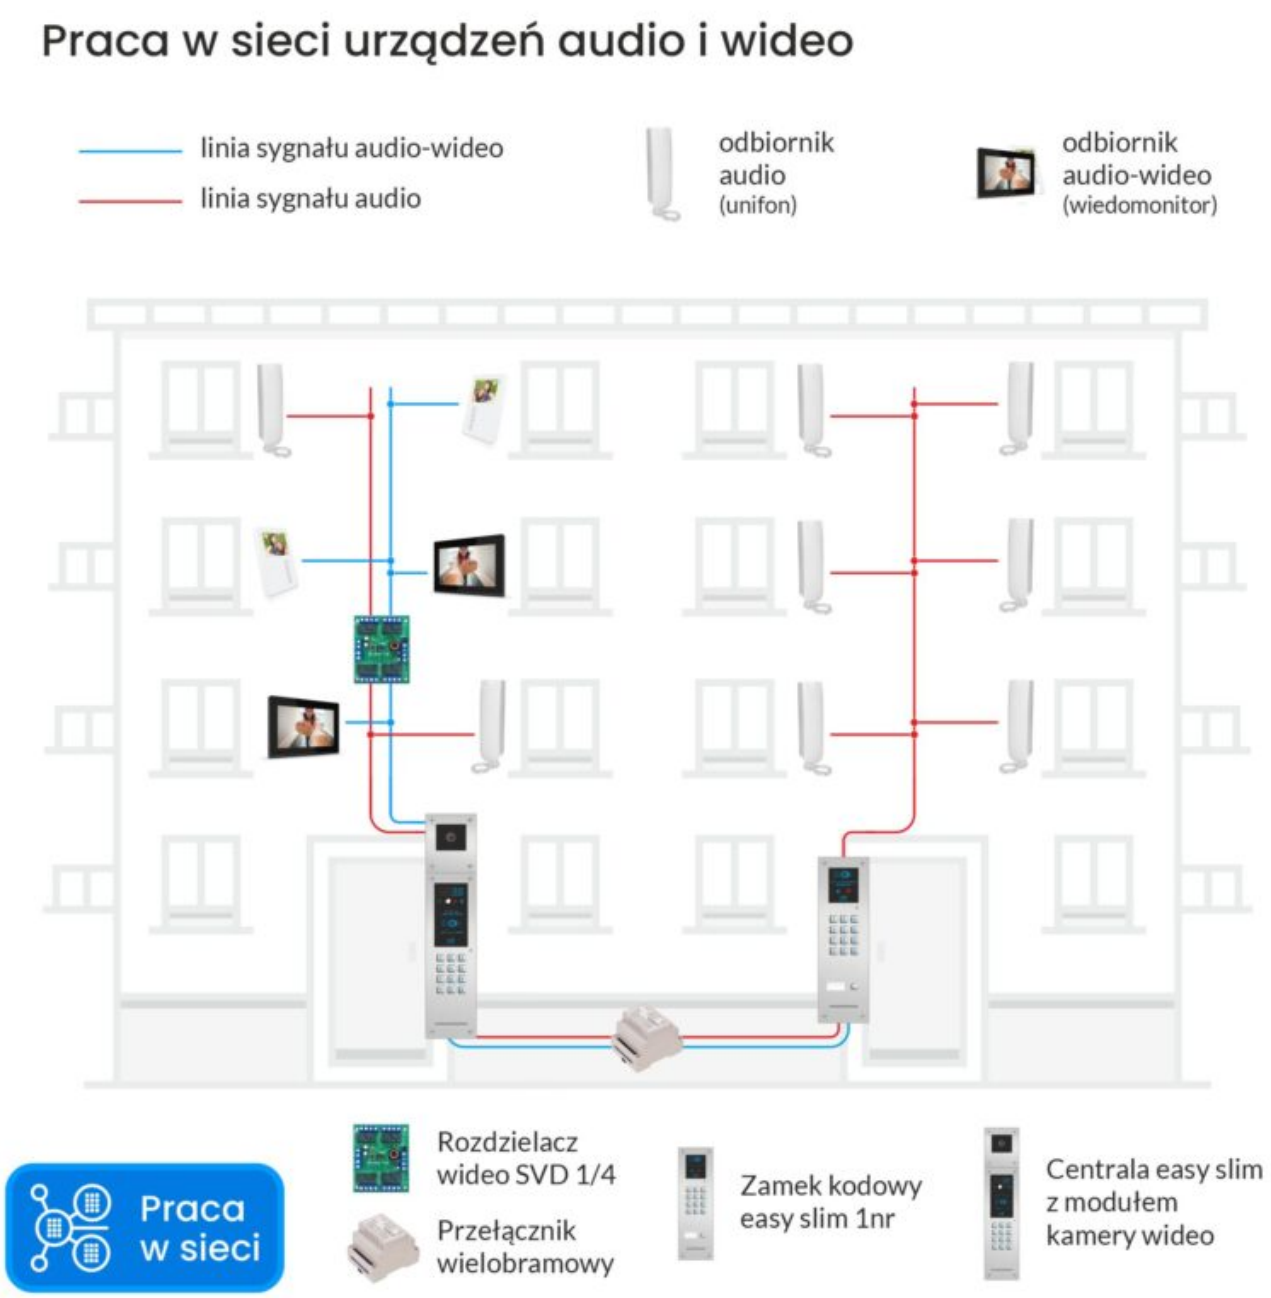
- możliwość pracy do 8 kaset w systemie wielobramowym – przy użyciu przełącznika bramowego

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

MONITOR WIDEODOMOFONU ELPROD vid4711ahd 711ahd	
Opis	Wideomonitor 7″ dotykowy
Front / obudowa	Biały akryl, tworzywo
Funkcje główne / zastosowane rozwiązania	- Podgląd z 2 dodatkowych kamer i 1 głównej (w kasecie) - Nagrywanie obrazu i dźwięku na kartę micro SD
Rodzaj ekranu / przekątna	TFT LCD, 7″
Rozdzielczość ekranu	1024×600 px
Standard	PAL lub NTSC – obsługuje oba
Przyciski	Brak – ekran dotykowy
Regulacja	Z poziomu menu urządzenia
Wymiary (W × S × G)	190 × 115 × 20 mm
Waga	514 g
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy (czuwanie / praca)	250 mA / 600 mA
Złącza	- Zasilanie (2 pin) - Kamera 1 (4 pin) - Kamera 2 (4 pin) - Brama 1 (4 pin) - Brama 2 (4 pin) - Wyjście A/V (4 pin) - Wejście A/V (4 pin) - Złącze karty micro SD
Zasilacz	Zewnętrzny, 100–240V AC 1A (12V/1A w zestawie)
Temperatura pracy	0°C – 50°C
Zawartość zestawu	- Monitor: 1 szt. - Zasilacz (wtyczka UE): 12V/1A - Przewody do złączy: 6 szt. - Płytka montażowa: 1 szt. - Śruby mocujące: 4 szt. - Instrukcja: ENG (wersja PL do pobrania na stronie produktu)

INSTALACJA


Praca w sieci urządzeń audio i wideo
linia sygnału audio-wideo
linia sygnału audio
odbiornik audio (unifon)
odbiornik audio-wideo (wiedomonitor)
Praca w sieci
Rozdzielacz wideo SVD 1/4
Przełącznik wielobramowy
Zamek kodowy easy slim 1nr
Centrala easy slim z modułem kamery wideo