

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-wideodomofonowy-elprod-set-v2nr711-kaseta-easy-slim-vid-nr2-z-2x-monitor-711ahd-7-rfid-p-12400.html>



Zestaw wideodomofonowy ELPROD SET-V2NR711 kaseta easy slim vid nr2 z 2x monitor 711ahd 7" - RFID

Cena **3 939,00 zł**

DOSTĘPNOŚĆ **dostępny**

CZAS WYSYŁKI **48 godzin**

NUMER KATALOGOWY **12400**

KOD PRODUCENTA **SET-V2NR711**

PRODUCENT **ELPROD**

OPIS PRODUKTU

Zestaw wideodomofonowy ELPROD SET-V2NR711 kaseta easy slim vid nr2 z dwoma monitorami 711ahd 7"

DWURODZINNY RFID

ELPROD SET-V2NR711 - Profesjonalny zestaw wideodomofonowy dla dwóch rodzin, firm lub biur

Zadbaj o bezpieczeństwo i nowoczesną komunikację w budynku wielorodzinnym lub firmie. **ELPROD SET-V2NR711** to kompletny, dwuabonentowy zestaw wideodomofonowy z kamerą AHD i 7-calowym dotykowym monitorem, który łączy zaawansowaną technologię z prostotą obsługi.

Kaseta zewnętrzna EASY SLIM VIDEO 2NR - nowoczesna ochrona i kontrola dostępu

- **2 przyciski wybierania** - idealna do budynków dwurodzinnych lub biur z dwoma niezależnymi wejściami
- **Wysokiej klasy kamera AHD** - szeroki kąt widzenia (16:9), regulacja nachylenia
- **Podczerwień i diody LED IR** - doskonała widoczność w nocy
- **Zintegrowany czytnik RFID** - otwieranie drzwi za pomocą breloka zbliżeniowego
- **Podświetlane przyciski wybierania i pola RFID** - komfort użytkowania po zmroku
- **Odporna na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu** (zakres temperatur: -20°C do +50°C)
- **Uniwersalny montaż** - wersja natynkowa i podtynkowa z daszkiem ochronnym w zestawie



▣ Zaawansowane funkcje dostępu i zarządzania

- Obsługa **systemu kontroli dostępu RFID** – możliwość dodawania, usuwania i programowania breloków z poziomu komputera
- **Elektronika wbudowana w kasetę** – brak potrzeby stosowania zewnętrznych modułów
- Prosta instalacja i konfiguracja – idealna zarówno dla użytkownika, jak i instalatora
- Możliwość rozbudowy o **dodatkowe kasety** – obsługa do 8 wejść w systemie wielobramowym
- **Pełna kompatybilność z innymi urządzeniami ELPROD** oraz wieloma unifonami cyfrowymi

▣ Wideomonitor dotykowy 711AHD - intuicyjna obsługa i nowoczesny design

- **Dotykowy ekran LCD 7"** – przejrzysty interfejs i wysoka jakość obrazu
- **Obsługa trzech kamer** – kaseta + 2 kamery zewnętrzne (np. monitoring otoczenia)
- **Nagrywanie obrazu i dźwięku** – zapis na kartę SD (karta nie dołączona)
- **Sterowanie dwoma wyjściami** – otwieranie furtki i bramy z poziomu monitora
- **Funkcja interkomu** – szybka komunikacja pomiędzy pomieszczeniami lub monitorami
- **Możliwość rozbudowy o kolejne monitory** – elastyczne rozwiązanie dla całej rodziny lub zespołu

▣ Zalety ELPROD SET-V2NR711 w skrócie

- Dedykowany dla **dwóch rodzin lub lokali**
- Nowoczesna kaseta z kamerą AHD i **wbudowanym czytnikiem RFID**
- **Dotykowy monitor 7"** z możliwością nagrywania
- Prosty montaż i konfiguracja
- Współpraca z innymi urządzeniami i możliwość rozbudowy systemu
- Solidność wykonania i **elegancki wygląd pasujący do każdego otoczenia**

Postaw na sprawdzone rozwiązanie – wybierz **ELPROD SET-V2NR711**, jeśli szukasz profesjonalnego zestawu wideodomofonowego łączącego bezpieczeństwo, nowoczesny design i intuicyjną obsługę. Idealny wybór dla rodzin, małych wspólnot mieszkaniowych oraz firm.

KUPUJĄC ZESTAW ELPROD SET-V2NR711 OTRZYMUJESZ:

- 1x Kasetę easy slim vid 2nr w wersji natynkowej lub podtynkowej z RFID - ELPROD 2W2N8NVID
- 2x Wideomonitor 711ahd, 4,3" - ELPROD vid4711ahd
- 1x Zasilacz 12V 1A DC
- 1x Rozdzielacz wideo SVD 1/4
- 10x brelok RFID
- Karta gwarancyjna
- Instrukcja obsługi
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

DANE TECHNICZNE

KASETA WIDEODOMOFONU ELPROD 2W2N8NVID easy slim vid 2nr



Opis	Cyfrowa kaset domofonowa z kamerą wideo, działająca w systemie easy. Modułowa konstrukcja z czytnikiem breloków RFID i przyciskiem bezpośredniego wybierania.
------	---

Front	Płaski front ze stali nierdzewnej szczotkowanej (INOX) o grubości 2 mm
-------	--

Funkcje główne / zastosowane rozwiązania	- Kamera wideo o wysokiej rozdzielczości, szerokokątna (16:9)
	- Nocna wizja wzmocniona podświetleniem LED w podczerwieni
	- Bezpośrednie wybieranie - wywołanie dowolnego lokalu przyciskiem
	- podświetlana wizytówka przy przycisku wybierania
	- czytnik zbliżeniowy breloków RFID - otwarcie poprzez przyłożenie breloka do pola RFID

Max. ilość lokali	2
Max. ilość breloków RFID	400

Sposób montażu	Podtynkowy - PT
	Natynkowy - NT

Wymiary (mm)	Rysunek techniczny do pobrania
--------------	--------------------------------

Typ instalacji	Cyfrowa, system easy. Sugerowany przewód - skrętka UTP cat. 5e lub 6
----------------	--

Długość instalacji	Max. 1000 m
--------------------	-------------

Zasilanie	12V DC
-----------	--------

Pobór mocy w trybie czuwania	~2W
------------------------------	-----

Złącza	- Zasilanie do kasety
	- Podłączenie audio do linii lokali
	- Podłączenie wideo dla linii lokali
	- Wyjście dla zasilania i sygnału elektrozaczepu



- Wyjście dla dodatkowego sygnału (np. przycisk wyjścia, brama, drugi elektrozaczep)

- Zawarte na złączu zaciskowym i złączu RJ45

Cechy

- Intuicyjna obsługa

- Łatwa konfiguracja

- Elektronika wewnątrz kasety (brak potrzeby zewnętrznych paneli)

- Wysoka odporność na wandalizm i warunki atmosferyczne (od -20 do 50°C)

- funkcje kontroli dostępu - wbudowany czytnik breloków RFID - dostęp przez przyłożenie breloka

- możliwość kopiowania i programowania pastylek RFID pracujących już w systemie

- dodawanie, usuwanie i zmiana przypisanych breloków możliwa z poziomu komputera PC

- podświetlenie i obsługa urządzenia po zmroku - podświetlana wizytówka przy przycisku wybierania, podświetlane pole zbliżeniowe dla breloków RFID

- współpraca w sieci z innymi produktami ELPROD, także z zestawami wideo

- kompatybilność z wieloma unifonami cyfrowymi polskich i zagranicznych producentów

- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu

- możliwość pracy do 8 kaset w systemie wielobramowym - przy użyciu przełącznika bramowego



MONITOR WIDEODOMOFONU ELPROD vid4711ahd 711ahd

Opis

Wideomonitor 7" dotykowy

Front / obudowa

Biały akryl, tworzywo

Funkcje główne / zastosowane rozwiązania

- Podgląd z 2 dodatkowych kamer i 1 głównej (w kasecie)

- Nagrywanie obrazu i dźwięku na kartę micro SD

Rodzaj ekranu / przekątna

TFT LCD, 7"

Rozdzielczość ekranu

1024x600 px

Standard

PAL lub NTSC - obsługuje oba

Przyciski

Brak - ekran dotykowy

Regulacja

Z poziomu menu urządzenia

Wymiary (W x S x G)

190 x 115 x 20 mm

Waga

514 g

Zasilanie

12V DC

Pobór mocy (czuwanie / praca)

250 mA / 600 mA

Złącza

- Zasilanie (2 pin)

- Kamera 1 (4 pin)

- Kamera 2 (4 pin)

- Brama 1 (4 pin)

- Brama 2 (4 pin)

- Wyjście A/V (4 pin)

- Wejście A/V (4 pin)

- Złącze karty micro SD

Zasilacz

Zewnętrzny, 100-240V AC 1A (12V/1A w zestawie)

Temperatura pracy

0°C - 50°C

Zawartość zestawu

- Monitor: 1 szt.

- Zasilacz (wtyczka UE): 12V/1A

- Przewody do złączy: 6 szt.

- Płytki montażowa: 1 szt.

- Śruby mocujące: 4 szt.

- Instrukcja: ENG (wersja PL do pobrania na stronie produktu)


INSTALACJA

Praca w sieci urządzeń audio i wideo

— linia sygnału audio-wideo
— linia sygnału audio

 odbiornik audio (unifon)

 odbiornik audio-wideo (wiedomonitor)

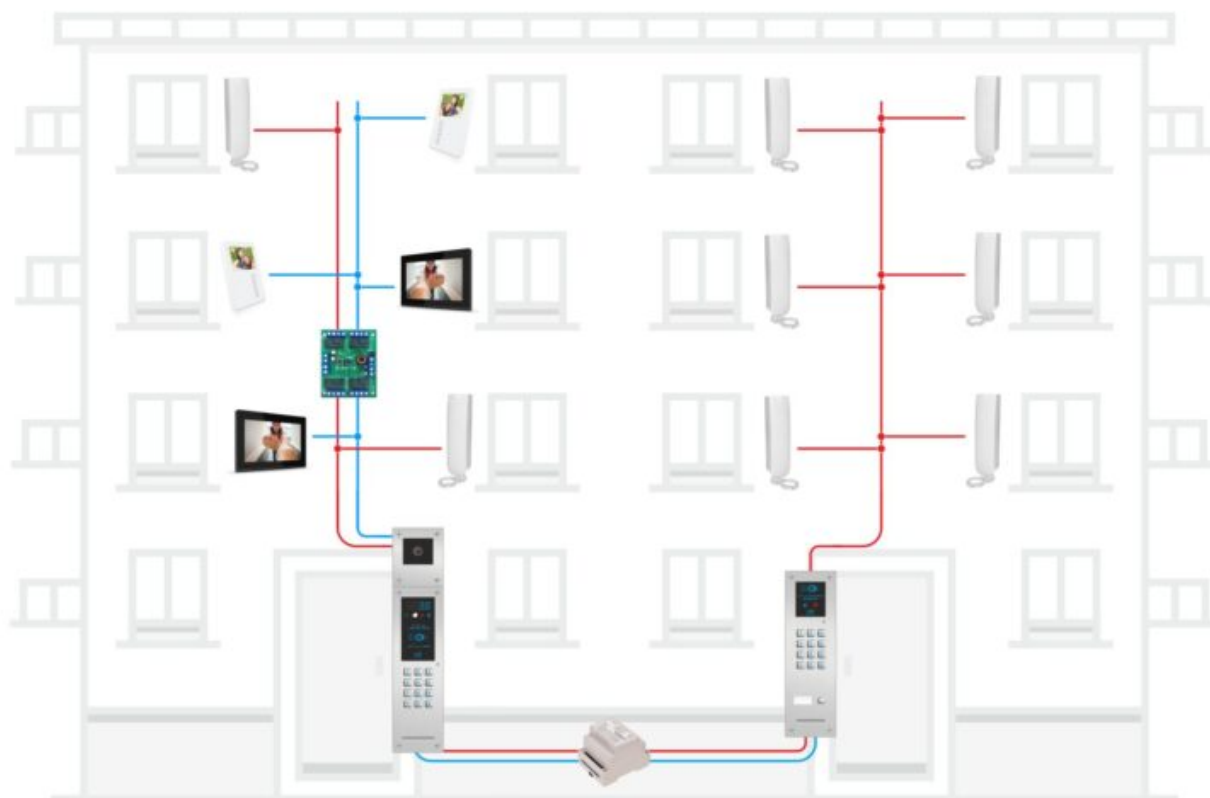

Rozdzielacz wideo SVD 1/4



Przełącznik wielobramowy



Zamek kodowy easy slim 1nr



Centrala easy slim z modułem kamery wideo