

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-wideodomofonowy-elprod-set-v3nr711-kaseta-easy-slim-vid-nr3-z-3x-monitor-711ahd-7-rfid-p-12401.html>



Zestaw wideodomofonowy ELPROD SET-V3NR711 kaseta easy slim vid nr3 z 3x monitor 711ahd 7" - RFID

Cena brutto **5 199,00 zł**

DOSTĘPNOŚĆ

 **Dostępny**
Produkt dostępny w naszym sklepie.

CZAS WYSYŁKI	48 godzin
NUMER KATALOGOWY	12401
KOD PRODUCENTA	SET-V3NR711
PRODUCENT	ELPROD

OPIS PRODUKTU

Zestaw wideodomofonowy ELPROD SET-V3NR711 kaseta easy slim vid nr3 z trzema monitorami 711ahd 7"

**TRÓJRODZINNY
RFID**

ELPROD SET-V3NR711 - Nowoczesny zestaw wideodomofonowy trójrodzinny do domu, firmy i biura

Zadbaj o bezpieczeństwo i wygodę komunikacji w budynku wielorodzinnym lub obiekcie komercyjnym z zestawem **ELPROD SET-V3NR711**. Ten zaawansowany system wideodomofonowy łączy najwyższą jakość obrazu i dźwięku z łatwą obsługą i funkcjami kontroli dostępu, idealnymi dla trzech niezależnych lokali.

Kaseta easy slim video 3nr - precyzja i funkcjonalność w eleganckiej formie

- **Trzy przyciski wybierania** - wygodne i szybkie wywołanie dowolnego lokalu
- **Wysokiej rozdzielczości kamera o kącie widzenia 16:9** - szerokokątna, regulowana wysokość, z podświetleniem LED w podczerwieni do pracy nocnej
- **Czytnik RFID zbliżeniowy** - otwieranie drzwi brelokiem, bez konieczności używania kluczy
- **Podświetlana wizytówka i przyciski** - komfortowa obsługa po zmroku
- **Dostępne wersje montażu** - natynkowa i podtynkowa, z praktycznym daszkiem ochronnym



- **Odporność na trudne warunki** – wytrzymałość na temperatury od -20°C do +50°C oraz akty wandalizmu
- **Elektronika wbudowana w kasetę** – nie wymaga dodatkowych paneli zewnętrznych

☐ Zaawansowane funkcje kontroli dostępu i zarządzania

- Wbudowany czytnik RFID z możliwością **kopiowania i programowania breloków**
- **Zarządzanie dostępem z poziomu komputera** – dodawanie, usuwanie i modyfikacja uprawnień użytkowników
- Możliwość pracy w systemie wielobramowym do 8 kaset, dzięki przełącznikowi bramowemu
- Współpraca z innymi produktami ELPROD oraz kompatybilność z wieloma unifonami cyfrowymi polskich i zagranicznych marek
- Obsługa modułów rozszerzeń zwiększających funkcjonalność całego systemu

☐ Wideomonitor 711AHD 7" - dotykowy, kolorowy, intuicyjny

- **7-calowy dotykowy ekran LCD** zapewnia czytelny podgląd i łatwą obsługę
- Obsługa dwóch wyjść – np. furtka i brama
- Możliwość podglądu z kamery w kasecie oraz maksymalnie dwóch dodatkowych kamer zewnętrznych
- Nagrywanie obrazu i dźwięku na kartę SD (karta nie jest częścią zestawu)
- Rozbudowa systemu o kolejne monitory
- Wbudowana funkcja interkomu umożliwia komunikację pomiędzy monitorami

☐ Zalety ELPROD SET-V3NR711

- Kompleksowe rozwiązanie dla **trzech rodzin lub lokali**
- Nowoczesna, cyfrowa kaseta z kamerą AHD i czytnikiem RFID
- Dotykowy, kolorowy monitor 7" z funkcją nagrywania
- Wytrzymała konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu
- Łatwa instalacja, konfiguracja i zarządzanie dostępem
- Kompatybilność i możliwość rozbudowy systemu
- Profesjonalna ochrona i komfort codziennego użytkowania

Wybierz ELPROD SET-V3NR711 – skuteczne i nowoczesne rozwiązanie dla Twojego domu, biura lub firmy, które zapewni Ci bezpieczeństwo oraz wygodę na najwyższym poziomie!

KUPUJĄC ZESTAW ELPROD SET-V3NR711 OTRZYMUJESZ:

- 1x Kasetę easy slim vid 3nr w wersji natynkowej lub podtynkowej z RFID - ELPROD 2W3N8NVID
- 3x Wideomonitor 711ahd, 7" - ELPROD vid4711ahd
- 1x Zasilacz 12V 1A DC
- 1x Rozdzielacz wideo SVD 1/4
- 15x brelok RFID
- Karta gwarancyjna
- Instrukcja obsługi



- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

DANE TECHNICZNE

KASETA WIDEODOMOFONU ELPROD 2W3N8NVID easy slim vid 3nr

Opis Cyfrowa kasea domofonowa z kamerą wideo, działająca w systemie easy. Modułowa konstrukcja z czytnikiem breloków RFID i przyciskiem bezpośredniego wybierania.

Front Płaski front ze stali nierdzewnej szczotkowanej (INOX) o grubości 2 mm

Funkcje główne / zastosowane rozwiązania

- Kamera wideo o wysokiej rozdzielczości, szerokokątna (16:9)
- Nocna wizja wzmocniona podświetleniem LED w podczerwieni
- Bezpośrednie wybieranie - wywołanie dowolnego lokalu przyciskiem
- podświetlana wizytówka przy przycisku wybierania
- czytnik zbliżeniowy breloków RFID - otwarcie poprzez przyłożenie breloka do pola RFID

Max. ilość lokali 3

Max. ilość breloków RFID 400

Sposób montażu Podtynkowy - PT

Natynkowy - NT

Wymiary (mm) Rysunek techniczny do pobrania

Typ instalacji Cyfrowa, system easy. Sugerowany przewód - skrętka UTP cat. 5e lub 6

Długość instalacji Max. 1000 m

Zasilanie 12V DC

Pobór mocy w trybie czuwania ~2W

Złącza

- Zasilanie do kasety
- Podłączenie audio do linii lokali



- Podłączenie wideo dla linii lokali

- Wyjście dla zasilania i sygnału elektrozaczepu

- Wyjście dla dodatkowego sygnału (np. przycisk wyjścia, brama, drugi elektrozaczep)

- Zawarte na złączu zaciskowym i złączu RJ45

Cechy

- Intuicyjna obsługa

- Łatwa konfiguracja

- Elektronika wewnątrz kasety (brak potrzeby zewnętrznych paneli)

- Wysoka odporność na wandalizm i warunki atmosferyczne (od -20 do 50°C)

- funkcje kontroli dostępu - wbudowany czytnik breloków RFID - dostęp przez przyłożenie breloka

- możliwość kopiowania i programowania pastylek RFID pracujących już w systemie

- dodawanie, usuwanie i zmiana przypisanych breloków możliwa z poziomu komputera PC

- podświetlenie i obsługa urządzenia po zmroku - podświetlana wizytówka przy przycisku wybierania, podświetlane pole zbliżeniowe dla breloków RFID

- współpraca w sieci z innymi produktami ELPROD, także z zestawami wideo

- kompatybilność z wieloma unifonami cyfrowymi polskich i zagranicznych producentów

- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu



- możliwość pracy do 8 kaset w systemie wielobramowym - przy użyciu przełącznika bramowego

MONITOR WIDEODOMOFONU ELPROD vid4711ahd 711ahd

Opis

Wideomonitor 7" dotykowy

Front / obudowa

Biały akryl, tworzywo

Funkcje główne / zastosowane rozwiązania

- Podgląd z 2 dodatkowych kamer i 1 głównej (w kasecie)

- Nagrywanie obrazu i dźwięku na kartę micro SD

Rodzaj ekranu / przekątna

TFT LCD, 7"

Rozdzielczość ekranu

1024×600 px

Standard

PAL lub NTSC - obsługuje oba

Przyciski

Brak - ekran dotykowy

Regulacja

Z poziomu menu urządzenia

Wymiary (W × S × G)

190 × 115 × 20 mm

Waga

514 g

Zasilanie

12V DC

Pobór mocy (czuwanie / praca)

250 mA / 600 mA

Złącza

- Zasilanie (2 pin)

- Kamera 1 (4 pin)

- Kamera 2 (4 pin)

- Brama 1 (4 pin)

- Brama 2 (4 pin)

- Wyjście A/V (4 pin)

- Wejście A/V (4 pin)

- Złącze karty micro SD

Zasilacz

Zewnętrzny, 100-240V AC 1A (12V/1A w zestawie)

Temperatura pracy

0°C - 50°C

Zawartość zestawu

- Monitor: 1 szt.

- Zasilacz (wtyczka UE): 12V/1A

- Przewody do złączy: 6 szt.

- Płytki montażowe: 1 szt.

- Śruby mocujące: 4 szt.

- Instrukcja: ENG (wersja PL do pobrania na stronie produktu)

INSTALACJA

Praca w sieci urządzeń audio i wideo


— linia sygnału audio-wideo
— linia sygnału audio



odbiornik
audio
(unifon)



odbiornik
audio-wideo
(wiedomonitor)

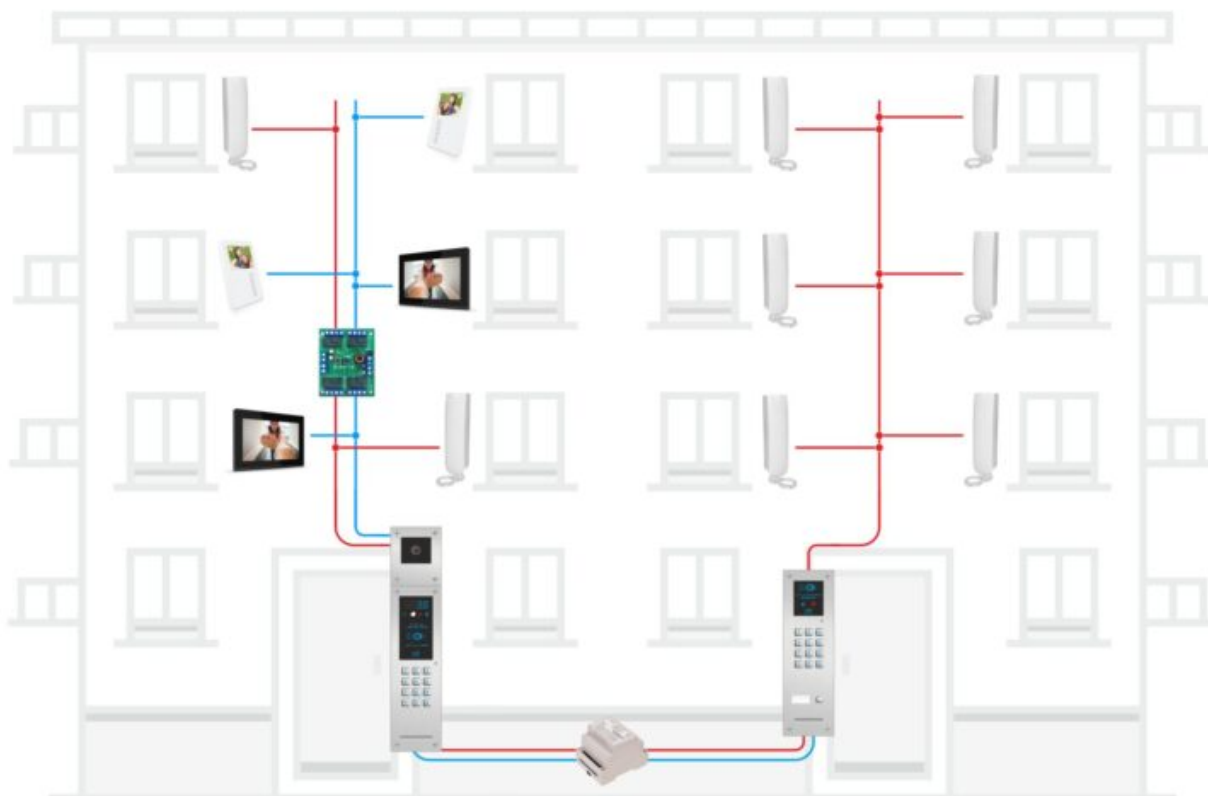

Rozdzielacz
wideo SVD 1/4



Przełącznik
wielobramowy



Zamek kodowy
easy slim 1nr



Centrala easy slim
z modułem
kamery wideo