

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-wideodomofonowy-elprod-set-v4nr401-kaseta-easy-slim-vid-nr4-z-4x-monitor-401m-4-3-rfid-p-12398.html>



Zestaw wideodomofonowy ELPROD SET-V4NR401 kaseta easy slim vid nr4 z 4x monitor 401m 4,3" - RFID

Cena **4 739,00 zł**

DOSTĘPNOŚĆ **dostępny**

CZAS WYSYŁKI **48 godzin**

NUMER KATALOGOWY **12398**

KOD PRODUCENTA **SET-V4NR401**

PRODUCENT **ELPROD**

OPIS PRODUKTU

Zestaw wideodomofonowy ELPROD SET-V4NR401 kaseta easy slim vid nr4 z czterema monitorami 401m 4,3"

CZTERORODZINNY RFID

ELPROD SET-V4NR401 - Wideodomofon czterorodzinny z nowoczesną kontrolą dostępu i zaawansowaną kamerą wideo

Szukasz niezawodnego i funkcjonalnego rozwiązania wideodomofonowego do budynku czterorodzinnego, biura lub niewielkiego kompleksu usługowego? **ELPROD SET-V4NR401** to kompletny zestaw wideodomofonowy, który łączy wygodę użytkowania, bezpieczeństwo i nowoczesną technologię w eleganckiej obudowie slim.

Kaseta EASY SLIM VIDEO 4NR - pełna kontrola i wygoda dla czterech lokali

- **Cztery przyciski wybierania** - obsługa czterech niezależnych lokali
- **Kamera wideo w jakości HD** - szerokokątny obraz 16:9, regulowana wysokość
- **Nocna wizja z IR LED** - doskonała widoczność nawet w całkowitej ciemności
- **Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID** - otwieranie drzwi jednym ruchem breloka
- **Podświetlane przyciski i wizytówki** - widoczność i estetyka po zmroku
- **Wytrzymała obudowa odporna na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu**
- **Wersja podtynkowa i natynkowa z daszkiem ochronnym w zestawie**



???? System easy - szybka konfiguracja, pełna elastyczność

- **Elektronika wewnątrz kasety** - brak potrzeby stosowania dodatkowych modułów
- **Łatwa konfiguracja i zarządzanie z poziomu komputera PC**
- **Obsługa i programowanie breloków RFID** - możliwość kopiowania i edytowania
- **Kompatybilność z innymi urządzeniami ELPROD oraz wieloma unifonami cyfrowymi**
- **Obsługa do 8 kaset w systemie wielobramowym** - rozbudowa bez ograniczeń

□ Wideomonitor 401M - stylowy, funkcjonalny, niezawodny

- **Kolorowy ekran 4,3"** - wyraźny i szczegółowy obraz
- **Obsługa trzech kamer (1 główna + 2 dodatkowe)** - pełna kontrola otoczenia
- **Możliwość nagrywania obrazu i dźwięku na kartę SD** (*karta nie jest dołączona*)
- **Sterowanie dwoma wyjściami** - furtka + brama
- **Funkcja interkomu** - komunikacja między monitorami w systemie
- **Możliwość rozbudowy o kolejne monitory** - dopasowanie do potrzeb użytkowników

□ Najważniejsze zalety zestawu ELPROD SET-V4NR401

- Kompleksowa obsługa **czterech lokali** w jednym systemie
- Zaawansowana **kamera HD z trybem nocnym**
- Nowoczesny **czytnik RFID** - bezpieczeństwo i wygoda
- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne **od -20°C do +50°C**
- Prosty montaż i szybka konfiguracja
- **Estetyczny wygląd** i smukła obudowa, idealna do nowoczesnych budynków

ELPROD SET-V4NR401 to idealne rozwiązanie dla inwestorów ceniących bezpieczeństwo, komfort i funkcjonalność. System zaprojektowany z myślą o użytkownikach i instalatorach - niezawodny, intuicyjny i gotowy na rozbudowę. Wybierz jakość i doświadczenie marki ELPROD!

KUPUJĄC ZESTAW ELPROD SET-V4NR401 OTRZYMUJESZ:

- 1x Kaseata easy slim vid 4nr w wersji natynkowej lub podtynkowej z RFID - ELPROD 2W4N8NVID
- 4x Wideomonitor 401m, 4,3" - ELPROD vid401m
- 1x Zasilacz 12V 1A DC
- 1x Rozdzielacz wideo SVD 1/4

- 20x brelok RFID

- Karta gwarancyjna
- Instrukcja obsługi
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

DANE TECHNICZNE

KASETA WIDEODOMOFONU ELPROD 2W4N8NVID easy slim vid 3nr



Opis	Cyfrowa kaset domofonowa z kamerą wideo, działająca w systemie easy. Modułowa konstrukcja z czytnikiem breloków RFID i przyciskiem bezpośredniego wybierania.
Front	Płaski front ze stali nierdzewnej szczotkowanej (INOX) o grubości 2 mm
Funkcje główne / zastosowane rozwiązania	- Kamera wideo o wysokiej rozdzielczości, szerokokątna (16:9) - Nocna wizja wzmocniona podświetleniem LED w podczerwieni - Bezpośrednie wybieranie - wywołanie dowolnego lokalu przyciskiem - podświetlana wizytówka przy przycisku wybierania - czytnik zbliżeniowy breloków RFID - otwarcie poprzez przyłożenie breloka do pola RFID
Max. ilość lokali	4
Max. ilość breloków RFID	400
Sposób montażu	- Podtynkowy - PT - Natynkowy - NT
Wymiary (mm)	Rysunek techniczny do pobrania
Typ instalacji	Cyfrowa, system easy. Sugerowany przewód - skrętka UTP cat. 5e lub 6
Długość instalacji	Max. 1000 m
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy w trybie czuwania	~2W
Złącza	- Zasilanie do kasety - Podłączenie audio do linii lokali - Podłączenie wideo dla linii lokali - Wyjście dla zasilania i sygnału elektrozaczepu



- Wyjście dla dodatkowego sygnału (np. przycisk wyjścia, brama, drugi elektrozaczepek)

- Zawarte na złączu zaciskowym i złączu RJ45

Cechy

- Intuicyjna obsługa

- Łatwa konfiguracja

- Elektronika wewnątrz kasety (brak potrzeby zewnętrznych paneli)

- Wysoka odporność na wandalizm i warunki atmosferyczne (od -20 do 50°C)

- funkcje kontroli dostępu - wbudowany czytnik breloków RFID - dostęp przez przyłożenie breloka

- możliwość kopiowania i programowania pastylek RFID pracujących już w systemie

- dodawanie, usuwanie i zmiana przypisanych breloków możliwa z poziomu komputera PC

- podświetlenie i obsługa urządzenia po zmroku - podświetlana wizytówka przy przycisku wybierania, podświetlane pole zbliżeniowe dla breloków RFID

- współpraca w sieci z innymi produktami ELPROD, także z zestawami wideo

- kompatybilność z wieloma uniformami cyfrowymi polskich i zagranicznych producentów

- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu

- możliwość pracy do 8 kaset w systemie wielobramowym - przy użyciu przełącznika bramowego



MONITOR WIDEODOMOFONU ELPROD vid401m 401m

Opis

Wideomonitor 4,3" głośnomówiący, z przyciskami.

Front / obudowa	biały akryl, tworzywo
Funkcje główne / zastosowane rozwiązania	- podgląd z dwóch dodatkowych kamer i jednej głównej w kasecie wideo - nagrywanie obrazu i dźwięku na kartę SD
Rodzaj ekranu / przekątna	TFT LCD, 4,3"
Rozdzielczość ekranu	480x272px
Standard	PAL lub NTSC - obsługuje oba
Przyciski	4 dotykowe na panelu przednim 3 fizyczne z boku urządzenia
Regulacja	fizyczne pokrętko do regulacji jasności inne funkcje regulacji dostępne w menu
Wymiary (W x S x G)	170,4 x 120,4 x 23,7
Waga	514 g
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy (czuwanie / praca)	250 mA / 600 mA
Złącza	- Zasilanie (2 pin) - Kamera 1 (4 pin) - Kamera 2 (4 pin) - Brama 1 (4 pin) - Brama 2 (4 pin) - Wyjście A/V (4 pin) - Wejście A/V (4 pin) - Złącze karty micro SD
Zasilacz	Zewnętrzny, 100-240V AC 1A (12V/1A w zestawie)
Temperatura pracy	0°C - 50°C
Zawartość zestawu	- Monitor: 1 szt. - Zasilacz (wtyczka UE): 12V/1A - Przewody do złączy: 6 szt.

- Płytki montażowa: 1 szt.

- Śruby mocujące: 4 szt.

- Instrukcja: ENG (wersja PL do pobrania na stronie produktu)

INSTALACJA

Praca w sieci urządzeń audio i wideo


— linia sygnału audio-wideo
— linia sygnału audio



odbiornik
audio
(unifon)



odbiornik
audio-wideo
(wiedomonitor)

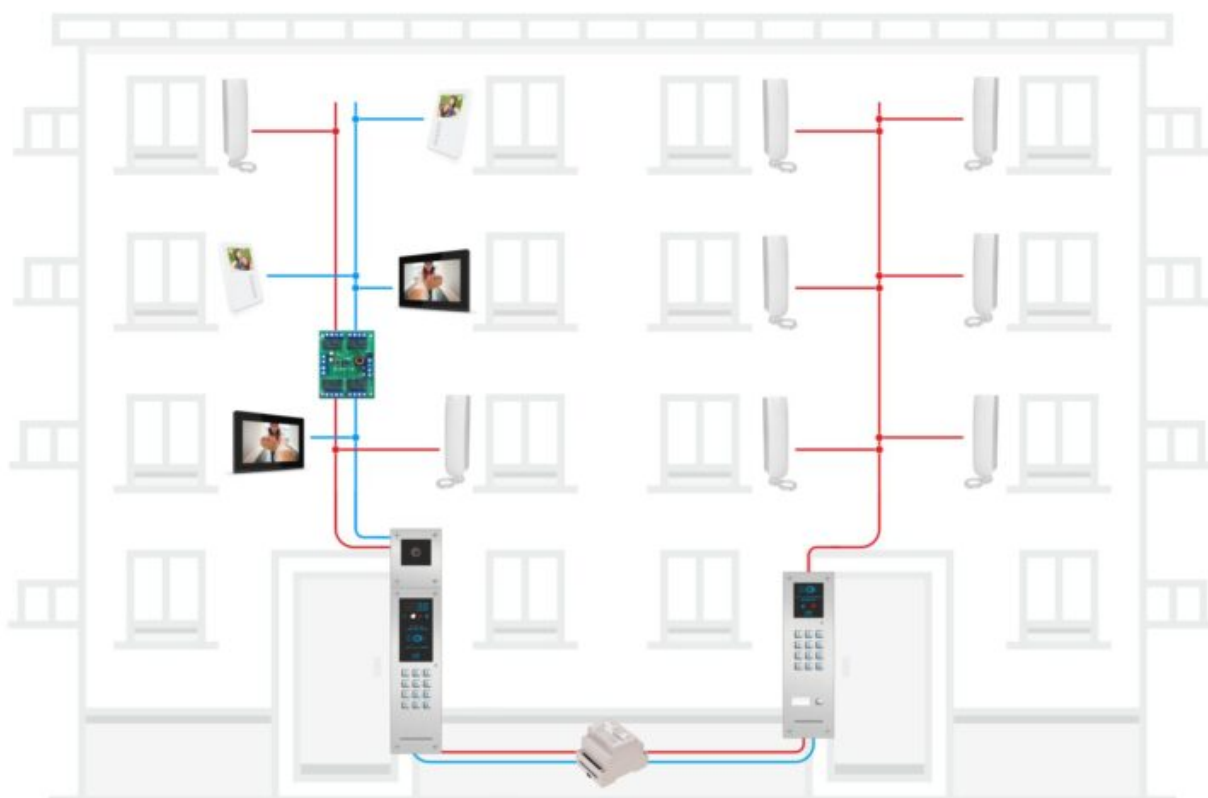

Rozdzielacz
wideo SVD 1/4



Przełącznik
wielobramowy



Zamek kodowy
easy slim 1nr



Centrala easy slim
z modułem
kamery wideo