

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-wideodomofonowy-elprod-set-vzk711-kaseta-slim-vid-z-monitorem-711ahd-7-szyfrator-rfid-p-12390.html>



Zestaw wideodomofonowy ELPROD SET-VZK711 kaseta slim vid z monitorem 711ahd 7" - szyfrator, RFID

Cena	1 980,00 zł
DOSTĘPNOŚĆ	dostępny
CZAS WYSYŁKI	48 godzin
NUMER KATALOGOWY	12390
KOD PRODUCENTA	SET-VZK711
PRODUCENT	ELPROD

OPIS PRODUKTU

Zestaw wideodomofonowy ELPROD SET-VZK711 kaseta slim vid z monitorem 711ahd.

JEDNORODZINNY SZYFRATOR RFID

ELPROD SET-VZK711 - Wideodomofon z zamkiem kodowym i RFID dla domu, firmy i biura

SET-VZK711 to zaawansowany zestaw wideodomofonowy jednorodzinny od marki **ELPROD**, łączący wygodę, bezpieczeństwo i nowoczesny design. Wyposażony w **kamerę wideo HD**, **czytnik breloków RFID** oraz **zamek szyfrowy**, idealnie sprawdza się jako system kontroli dostępu do domu, biura, firmy czy lokalu usługowego.

Kaseta zewnętrzna slim vid z zamkiem kodowym - pełna kontrola wejścia

Nowoczesna **cyfrowa kaseta wideo** łączy funkcję rozmowy wideo z dostępem przez **kod PIN** lub **brelok RFID**.

Najważniejsze cechy kasety:

- **Wbudowany zamek kodowy i czytnik RFID** - bezpieczne wejście bez użycia klucza,
- **Szerokokątna kamera wideo HD (16:9)** - szerokie pole widzenia, idealne do identyfikacji gości,
- **Tryb nocny z podświetleniem LED IR** - wyraźny obraz nawet po zmroku,
- **Odporność na warunki atmosferyczne i wandalizm** (zakres pracy: -20°C do +50°C),
- **Prosta konfiguracja** i intuicyjna obsługa - idealna dla użytkowników i instalatorów,
- **Montaż natynkowy lub podtynkowy** - z dedykowanym daszkiem w zestawie,



- **Bezpośrednie wybieranie lokalu** – jedno przyciśnięcie i już jesteś w kontakcie.

Wideomonitor 711AHD – dotykowy ekran 7” z funkcjami premium

Sercem zestawu jest **kolorowy monitor dotykowy 7”**, który zapewnia pełną kontrolę nad systemem i doskonałą jakość obrazu.

Najważniejsze funkcje monitora:

- **Sterowanie dwoma wyjściami** – np. furtką i bramą,
- **Podgląd z trzech kamer** – w tym jednej w kasecie wideo i dwóch zewnętrznych,
- **Nagrywanie obrazu i dźwięku** na kartę SD (brak w zestawie),
- **Funkcja interkomu** – komunikacja między monitorami w przypadku rozbudowy systemu,
- **Nowoczesny i intuicyjny interfejs dotykowy.**

Dlaczego warto wybrać ELPROD SET-VZK711?

- ☐ **Bezkluczykowy dostęp** – kod PIN i brelok RFID,
- ☐ **Pełna kontrola wizualna** – obraz HD z trybem nocnym,
- ☐ **Profesjonalne zabezpieczenie posesji** – idealny dla wymagających użytkowników,
- ☐ **Komfort i rozbudowa** – możliwość podłączenia dodatkowych kamer i monitorów,
- ☐ **Estetyka i jakość** – nowoczesny wygląd i solidna, sprawdzona konstrukcja.

ELPROD SET-VZK711 to nowoczesne rozwiązanie dla tych, którzy nie uznają kompromisów w kwestii bezpieczeństwa i wygody. Technologia RFID, zamek szyfrowy, wysokiej klasy kamera i elegancki monitor dotykowy – wszystko w jednym kompaktowym zestawie.

KUPUJĄC ZESTAW ELPROD SET-VZK711 OTRZYMUJESZ:

- 1x Kasetka easy slim vid 1nr w wersji natynkowej lub podtynkowej z RFID i zamkiem kodowym - ELPROD EVZK
- 1x Wideomonitor 711ahd, 7” - ELPROD vid4711ahd
- 1x Zasilacz 12V 1A DC
- 5x brelok RFID
- Karta gwarancyjna
- Instrukcja obsługi
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

DANE TECHNICZNE

KASETA WIDEODOMOFONU ELPROD EVZK slim vid

Opis

Cyfrowa kasetka domofonowa z kamerą wideo z dotykowym frontem. Wyposażona w zamek kodowy i czytnik breloków RFID, podświetlana oraz wyposażona w diody podczerwieni.

Front

Płaski front ze stali nierdzewnej szczotkowanej (INOX) o grubości 2mm Duży, dotykowy podświetlany panel przycisków



Funkcje główne / zastosowane rozwiązania

- Kamera wideo o wysokiej rozdzielczości, szerokokątna o proporcjach 16:9, nocna wizja wzmocniona podświetleniem LED w podczerwieni

- bezpośrednie wybieranie – wywołanie dowolnego lokalu przy pomocy przycisku wybierania

- podświetlany, dotykowy panel z klawiaturą numeryczną, polem RFID i przyciskiem wybierania

- czytnik zbliżeniowy breloków RFID – otwarcie poprzez przyłożenie breloka do pola RFID

Max. ilość lokali	1
Max ilość breloków RFID	400
Sposób montażu	Podtynkowy – PT Natynkowy – NT
Wymiary (mm)	Rysunek techniczny do pobrania
Typ instalacji	Cyfrowa, system easy. Sugerowany przewód – skrętka UTP cat. 5e lub 6
Długość instalacji	Max. 100 m
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy w trybie czuwania	–2W
Złącza	- Zasilanie do kasety - Podłączenie audio do linii lokali - Podłączenie wideo dla linii lokali - Wyjście dla zasilania i sygnału elektrozaczepu - Wyjście dla dodatkowego sygnału (np. przycisk wyjścia, brama, drugi elektrozaczep) - Zawarte na złączu zaciskowym i złączu RJ45



Cechy	- Intuicyjna obsługa
	Intuicyjna i prosta obsługa urządzenia dla użytkownika końcowego
	łatwa konfiguracja urządzenia przez administrację lub instalatora
	elektronika wewnątrz kasety – nie wymaga zewnętrznych paneli do podstawowego działania
	wysoka odporność na wandalizm i warunki atmosferyczne (od -20 do 50°C)
	funkcje kontroli dostępu – wbudowany czytnik breloków RFID – dostęp przez przyłożenie breloka
	możliwość kopiowania i programowania pastylek RFID pracujących już w systemie
	Dodawanie, usuwanie i zmiana przypisanych breloków możliwa z poziomu komputera PC
	podświetlenie i obsługa urządzenia po zmroku – podświetlany panel z klawiaturą i polem zbliżeniowym dla breloków RFID
	współpraca w sieci z innymi produktami ELPROD, także z zestawami wideo
MONITOR WIDEODOMOFONU ELPROD vid4711ahd 4711ahd	
Opis	Wideomonitor 7" dotykowy
Front / obudowa	Biały akryl, tworzywo
Funkcje główne / zastosowane rozwiązania	- Podgląd z 2 dodatkowych kamer i 1 głównej (w kasecie)
	- Nagrywanie obrazu i dźwięku na kartę micro SD
Rodzaj ekranu / przekątna	TFT LCD, 7"
Rozdzielczość ekranu	1024x600 px
Standard	PAL lub NTSC – obsługuje oba




Przyciski	Brak - ekran dotykowy
Regulacja	Z poziomu menu urządzenia
Wymiary (W × S × G)	190 × 115 × 20 mm
Waga	514 g
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy (czuwanie / praca)	250 mA / 600 mA
Złącza	- Zasilanie (2 pin) - Kamera 1 (4 pin) - Kamera 2 (4 pin) - Brama 1 (4 pin) - Brama 2 (4 pin) - Wyjście A/V (4 pin) - Wejście A/V (4 pin) - Złącze karty micro SD
Zasilacz	Zewnętrzny, 100-240V AC 1A (12V/1A w zestawie)
Temperatura pracy	0°C - 50°C
Zawartość zestawu	- Monitor: 1 szt. - Zasilacz (wtyczka UE): 12V/1A - Przewody do złączy: 6 szt. - Płytki montażowa: 1 szt. - Śruby mocujące: 4 szt. - Instrukcja: ENG (wersja PL do pobrania na stronie produktu)


WYMIARY

WYMIARY KASETY WIDEODOMOFONU ELPROD EVZK

EVZK-NT - wariant natynkowy:

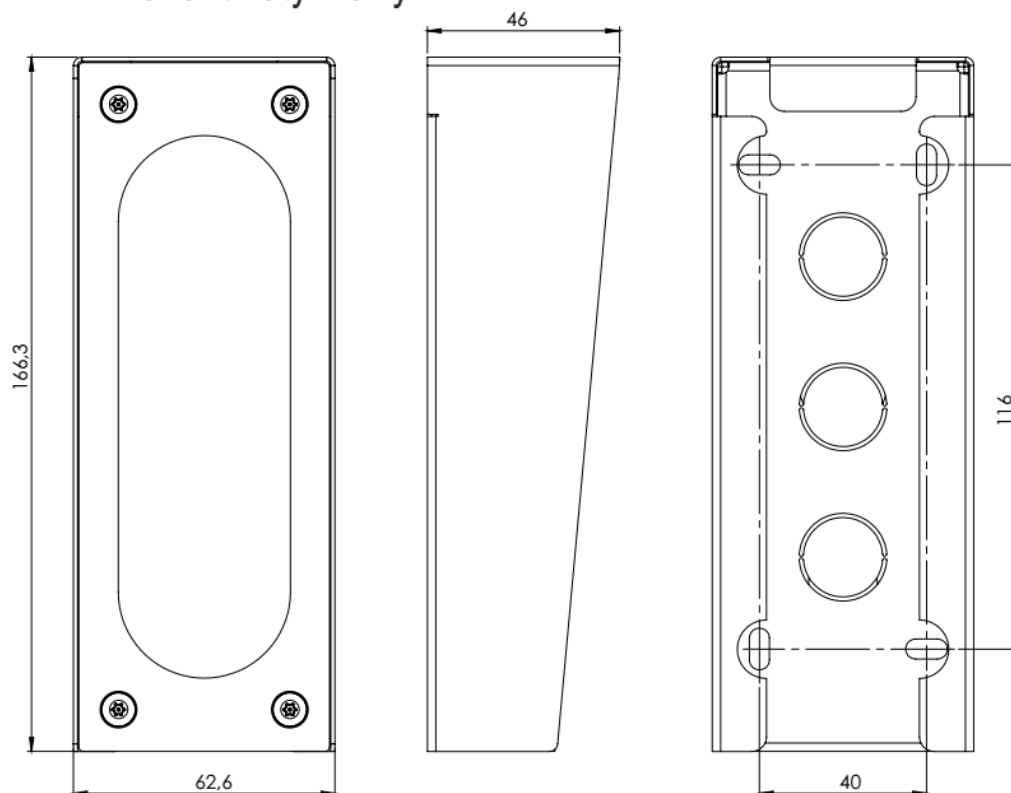

ENZK-PT - wariant podtynkowy:

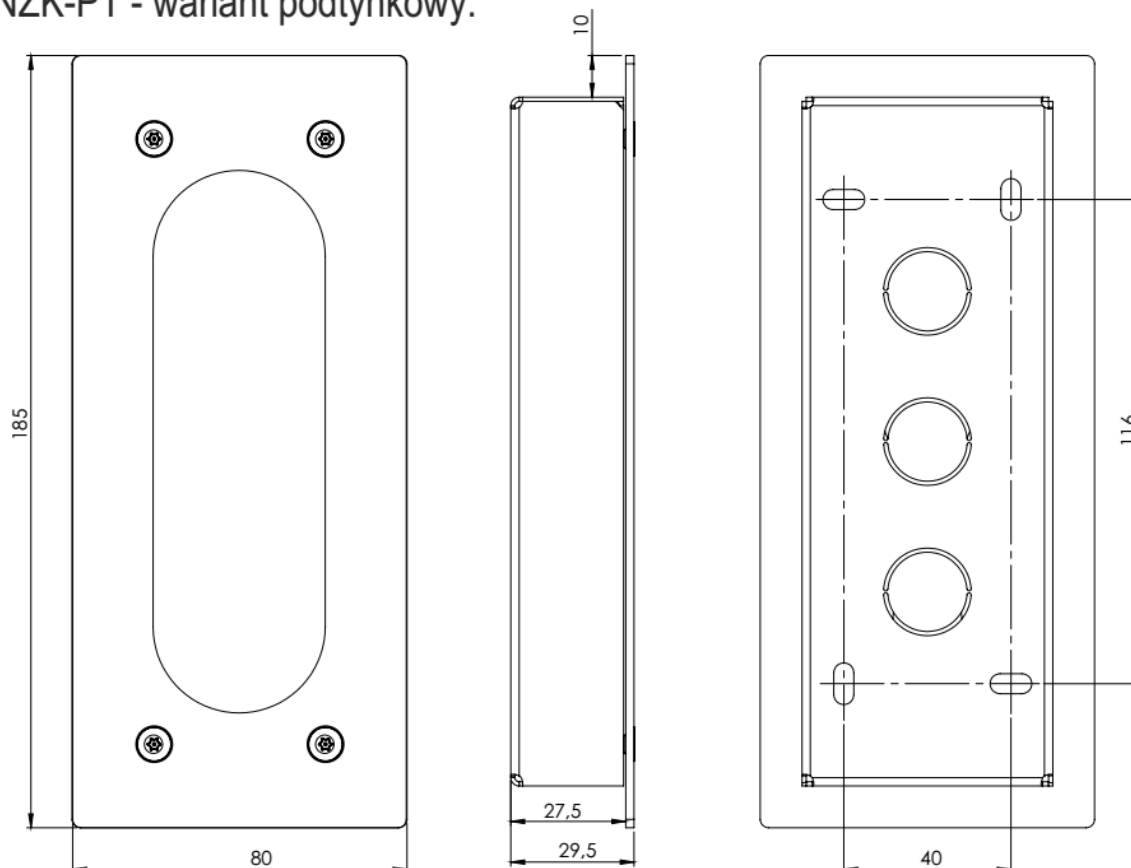



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl
