HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 19:15

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-wideodomofonowy-elprod-set-vzk730smart-kaseta-slim-vid-z-monitorem-730wifi-7-szyfrator-rfid-wifi-tuya-p-12392.html



Zestaw wideodomofonowy ELPROD SET-VZK730SMART kaseta slim vid z monitorem 730WiFi 7" - szyfrator, RFID, WiFi, Tuya

Cena brutto	**1 868,00 zł**
Cena poprzednia	~~**2 180,00 zł**~~
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**48 godzin**
NUMER KATALOGOWY	**12392**
KOD PRODUCENTA	**SET-VZK730SMART**
PRODUCENT	**ELPROD**

OPIS PRODUKTU

Zestaw wideodomofonowy ELPROD SET-VZK730SMART kaseta slim vid z monitorem 730wifi.

JEDNORODZINNY
SZYFRATOR
RFID
WIFI
TUYA

ELPROD SET-VZK730SMART – Wideodomofon Smart z zamkiem kodowym i obsługą TUYA

Zestaw **SET-VZK730SMART** to nowoczesne i kompleksowe rozwiązanie wideodomofonowe, które idealnie sprawdzi się w domach jednorodzinnych, firmach oraz biurach. Dzięki integracji z systemem **Smart Home TUYA**, zapewnia wygodę zdalnej obsługi i pełną kontrolę nad dostępem – z dowolnego miejsca na świecie.

Kaseta Slim VID z zamkiem kodowym i czytnikiem RFID

- **Nowoczesna kaseta wideo** z jednym przyciskiem wybierania
- **Wbudowany zamek kodowy** i **czytnik breloków RFID** – bezpieczeństwo i szybki dostęp
- **Wysokiej rozdzielczości kamera szerokokątna** (proporcje 16:9) z **nocną wizją LED IR**
- Obsługa **bezpośredniego wywołania lokalu** przyciskiem

- **Solidna obudowa** – wersja podtynkowa i natynkowa z daszkiem ochronnym w zestawie
- Elektronika wbudowana w kasetę – **brak potrzeby stosowania dodatkowych modułów**
- **Odporność na warunki atmosferyczne i akty wandalizmu** (-20°C do +50°C)
- **Intuicyjna obsługa** i **łatwa konfiguracja** dla użytkownika i instalatora

Wideomonitor 730WiFi 7" – Inteligentne centrum kontroli

- **Kolorowy ekran dotykowy 7”** z eleganckim designem
- **Wbudowane Wi-Fi** – obsługa przez aplikację **TUYA lub SmartLife**
- **Zdalne sterowanie bramą/furtką** i rozmowa przez smartfon – także poza domem
- **Podgląd z maksymalnie 3 kamer**: główna w kasecie + 2 zewnętrzne
- **Nagrywanie obrazu i dźwięku** na kartę SD (brak w zestawie)
- Możliwość **rozbudowy systemu** o dodatkowe monitory
- **Funkcja interkomu** – komunikacja między monitorami

Dlaczego warto wybrać SET-VZK730SMART?

 Pełna kontrola z poziomu smartfona – otwieraj bramę i rozmawiaj z gośćmi, gdziekolwiek jesteś
 Bezpieczeństwo – kod dostępu, RFID i podgląd w nocy
 Estetyka i trwałość – nowoczesny wygląd i odporna konstrukcja
 Rozszerzalność – obsługa dodatkowych kamer i monitorów
 Bezproblemowa instalacja i intuicyjna obsługa

ELPROD SET-VZK730SMART – nowoczesna ochrona i komfort w inteligentnym wydaniu.
Zaufaj technologii, która pracuje dla Ciebie – **postaw na wideodomofon przyszłości.**

KUPUJĄC ZESTAW ELPROD SET-VZK730SMART OTRZYMUJESZ:

- 1x Kaseta easy slim vid 1nr w wersji natynkowej lub podtynkowej z RFID i zamkiem kodowym - ELPROD EVZK
- 1x Wideomonitor 730WiFi, 7″ smart home TUYA - ELPROD vid730wifi
- 1x Zasilacz 12V 1A DC
- 5x brelok RFID
- Karta gwarancyjna
- Instrukcja obsługi
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

DANE TECHNICZNE

KASETA WIDEODOMOFONU ELPROD EVZK slim vid	
Opis	Cyfrowa kaseta domofonowa z kamerą wideo z dotykowym frontem. Wyposażona w zamek kodowy i czytnik breloków RFID, podświetlana oraz wyposażona w diody podczerwieni.
Front	Płaski front ze stali nierdzewnej szczotkowanej (INOX) o grubości 2mm Duży, dotykowy podświetlany panel przycisków

Funkcje główne / zastosowane rozwiązania	- Kamera wideo o wysokiej rozdzielczości, szerokokątna o proporcjach 16:9, nocna wizja wzmocniona podświetleniem LED w podczerwieni - bezpośrednie wybieranie – wywołanie dowolnego lokalu przy pomocy przycisku wybierania - podświetlany, dotykowy panel z klawiaturą numeryczną, polem RFID i przyciskiem wybierania - czytnik zbliżeniowy breloków RFID – otwarcie poprzez przyłożenie breloka do pola RFID
Max. ilość lokali	1
Max ilość breloków RFID	400
Sposób montażu	Podtynkowy – PT Natynkowy – NT
Wymiary (mm)	Rysunek techniczny do pobrania
Typ instalacji	Cyfrowa, system easy. Sugerowany przewód – skrętka UTP cat. 5e lub 6
Długość instalacji	Max. 100 m
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy w trybie czuwania	~2W
Złącza	- Zasilanie do kasety - Podłączenie audio do linii lokali - Podłączenie wideo dla linii lokali - Wyjście dla zasilania i sygnału elektrozaczepu - Wyjście dla dodatkowego sygnału (np. przycisk wyjścia, brama, drugi elektrozaczep)


	- Zawarte na złączu zaciskowym i złączu RJ45
Cechy	- Intuicyjna obsługa
	Intuicyjna i prosta obsługa urządzenia dla użytkownika końcowego
	łatwa konfiguracja urządzenia przez administrację lub instalatora
	elektronika wewnątrz kasety – nie wymaga zewnętrznych paneli do podstawowego działania
	wysoka odporność na wandalizm i warunki atmosferyczne (od -20 do 50ºC)
	funkcje kontroli dostępu – wbudowany czytnik breloków RFiD – dostęp przez przyłożenie breloka
	możliwość kopiowania i programowania pastylek RFID pracujących już w systemie
	dodawanie, usuwanie i zmiana przypisanych breloków możliwa z poziomu komputera PC
	podświetlenie i obsługa urządzenia po zmroku – podświetlany panel z klawiaturą i polem zbliżeniowym dla breloków RFID
	współpraca w sieci z innymi produktami ELPROD, także z zestawami wideo
MONITOR WIDEODOMOFONU ELPROD vid730wifi 730WiFi	
Opis	Wideomonitor 7″ dotykowy z Wi-fi, smart TUYA
Front / obudowa	czarny akryl, tworzywo
Funkcje główne / zastosowane rozwiązania	- moduł Wi-Fi – smart funkcje systemu TUYA, kontrola bramy i rozmowa za pomocą smartfona

	- podgląd z dwóch dodatkowych kamer i jednej głównej w kasecie wideo - nagrywanie obrazu i dźwięku na kartę SD
Rodzaj ekranu / przekątna	TFT LCD, 7″
Rozdzielczość ekranu	1024×600 px
Standard	PAL lub NTSC – obsługuje oba
Przyciski	Brak – ekran dotykowy
Regulacja	Z poziomu menu urządzenia
Wymiary (W × S × G)	190 × 115 × 20 mm
Waga	514 g
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy (czuwanie / praca)	250 mA / 600 mA
Złącza	- Zasilanie (2 pin) - Kamera 1 (4 pin) - Kamera 2 (4 pin) - Brama 1 (4 pin) - Brama 2 (4 pin) - Wyjście A/V (4 pin) - Wejście A/V (4 pin) - Złącze karty micro SD
Zasilacz	Zewnętrzny, 100–240V AC 1A (12V/1A w zestawie)
Temperatura pracy	0°C – 50°C
Zawartość zestawu	- Monitor: 1 szt. - Zasilacz (wtyczka UE): 12V/1A - Przewody do złączy: 6 szt. - Płytka montażowa: 1 szt. - Śruby mocujące: 4 szt. - Instrukcja: ENG (wersja PL do pobrania na stronie produktu)


WYMIARY

WYMIARY KASETY WIDEODOMOFONU ELPROD EVZK

EVZK-NT - wariant natynkowy:

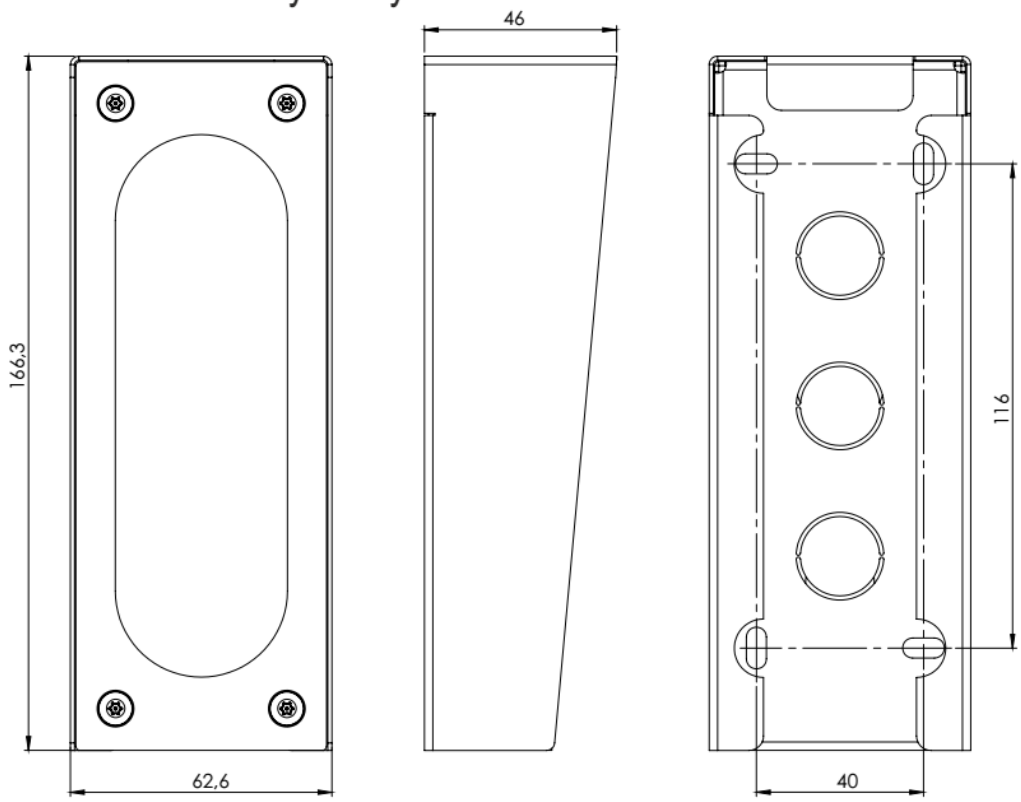

ENZK-PT - wariant podtynkowy:

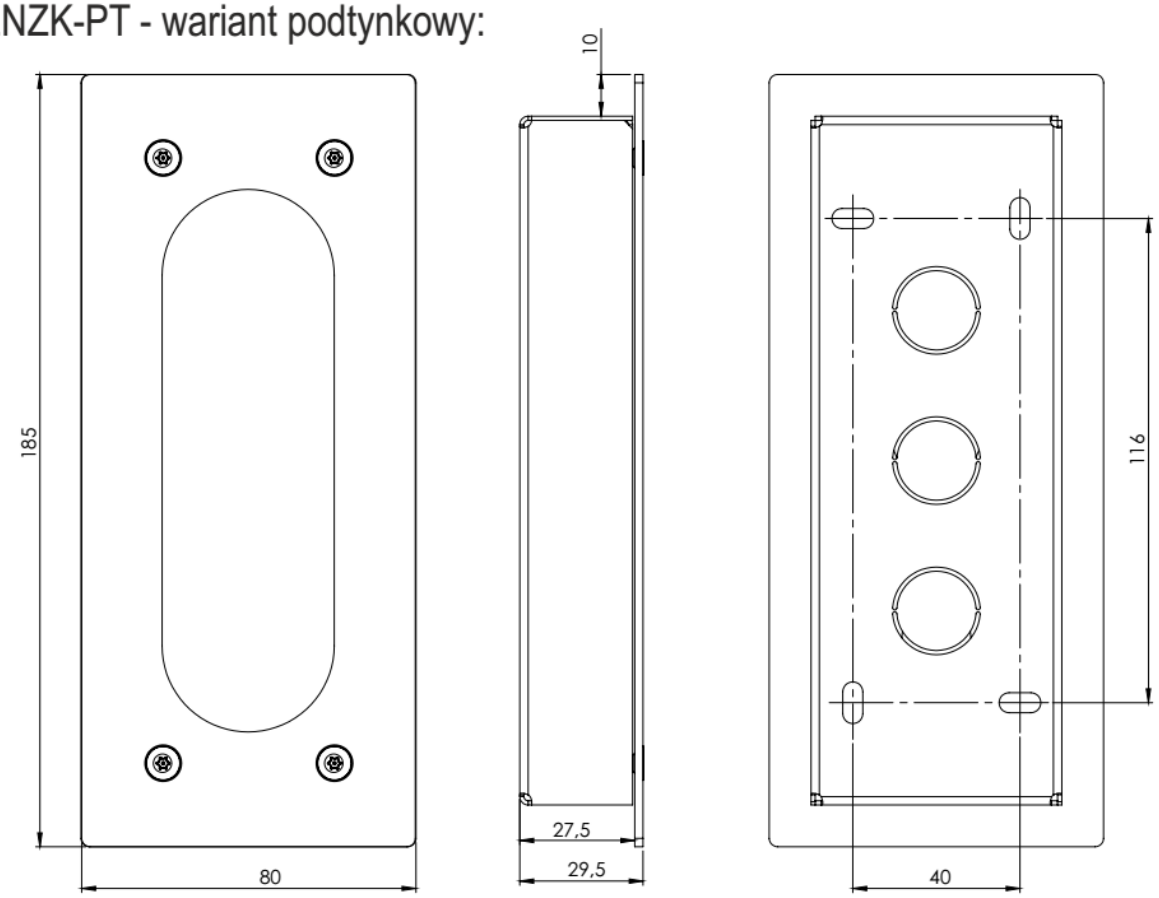

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl