

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-wideodomofonu-fanvil-vik-01-i60-i504w-7-linux-wifi-aplikacja-p-13536.html>

Zestaw wideodomofonu FANVIL VIK-01 - i60 / i504W - 7", Linux, WiFi, Aplikacja

Cena	1 228,77 zł
------	--------------------

DOSTĘPNOŚĆ	dostępny
------------	-----------------

CZAS WYSYŁKI	48 godzin
--------------	------------------

NUMER KATALOGOWY	(13536)
------------------	----------------

KOD PRODUCENTA	VIK-01
----------------	---------------

PRODUCENT	FANVIL
-----------	---------------

OPIS PRODUKTU

Fanvil VIK-01 – zestaw wideodomofonowy IP z monitorem 7" i aplikacją mobilną

Fanvil VIK-01 to kompletny zestaw wideodomofonowy IP, przeznaczony do domów jednorodzinnych, willi i prywatnych posesji. System łączy **stację bramową Fanvil i60**, **monitor wewnętrzny Fanvil i504W** oraz aplikację mobilną **Fanvil Link**.

Zestaw umożliwia prowadzenie rozmów audio-wideo, podgląd obrazu z kamery przy wejściu oraz **zdalne otwieranie furtki**. Połączenia można obsługiwać na 7-calowym monitorze dotykowym lub z poziomu kompatybilnego smartfona z aplikacją Fanvil Link.

Dzięki obsłudze sieci IP, dwuzakresowego Wi-Fi monitora oraz zasilania PoE zestaw zapewnia elastyczne możliwości instalacji.



[Dane techniczne](#) [Instalacja](#)

Najważniejsze zalety zestawu Fanvil VIK-01

Kompletny system wideodomofonowy IP

Zestaw łączy stację bramową Fanvil i60, monitor i504W oraz aplikację Fanvil Link. Umożliwia komunikację z osobami znajdującymi się przed wejściem na posesję.

Zdalna obsługa przez smartfon



Aplikacja Fanvil Link umożliwia prowadzenie rozmów z gośćmi, podgląd obrazu oraz zdalne otwieranie wejścia po odpowiednim skonfigurowaniu systemu i dostępu do internetu.

Monitor dotykowy 7"

Fanvil i504W posiada ekran o rozdzielczości 1024 × 600 px, zapewniający wygodną obsługę połączeń i podglądu wideo. Obsługuje Wi-Fi 2,4 i 5 GHz.

Stacja bramowa z kamerą 2 Mpx

Fanvil i60 wyposażono w kamerę 2 Mpx z doświetleniem podczerwonym, pojedynczy przycisk wywołania oraz obudowę IP65. Urządzenie obsługuje różne metody otwierania wejścia.

Zastosowanie zestawu wideodomofonowego Fanvil VIK-01

Fanvil VIK-01 to rozwiązanie do kontroli wejścia w domach jednorodzinnych, willach i na prywatnych posesjach. Pozwala rozmawiać z osobami odwiedzającymi nieruchomość oraz sterować otwieraniem kompatybilnego zamka lub elektrozaczepu.

Monitor i504W może służyć jako domowe centrum obsługi wideodomofonu, natomiast aplikacja Fanvil Link zapewnia dostęp do funkcji systemu również poza domem, pod warunkiem prawidłowej konfiguracji połączenia internetowego.

Dodatkowym atutem jest możliwość integracji z kompatybilnymi kamerami IP. Pozwala to rozbudować podstawowy system o podgląd wybranych obszarów posesji.

Jedno rozwiązanie – wideodomofon, kontrola wejścia i obsługa mobilna

Fanvil VIK-01 pozwala odbierać połączenia na monitorze wewnętrznym lub za pośrednictwem aplikacji Fanvil Link. Użytkownik może zobaczyć osobę stojącą przed furtką, przeprowadzić rozmowę i zdalnie otworzyć wejście. Dzięki połączeniu stacji i60, monitora i504W i aplikacji mobilnej system oferuje wygodną obsługę zarówno w domu, jak i podczas nieobecności.

Najważniejsze funkcje Fanvil VIK-01

- Kompletny zestaw wideodomofonowy IP
- Stacja bramowa Fanvil i60
- Monitor dotykowy Fanvil i504W 7"
- Obsługa aplikacji Fanvil Link
- Zdalne otwieranie furtki
- Dwukierunkowe rozmowy audio-wideo
- Jednoprzyciskowe wywołanie gościa
- Kamera stacji bramowej 2 Mpx
- Doświetlenie podczerwone IR
- Wi-Fi monitora 2,4/5 GHz
- Obsługa sieci Ethernet i PoE
- Karty IC 13,56 MHz i Bluetooth BLE
- Integracja z kompatybilnymi kamerami IP
- Obudowa stacji bramowej IP65

Dlaczego warto wybrać zestaw Fanvil VIK-01?

Fanvil VIK-01 to praktyczny wybór dla osób poszukujących wideodomofonu IP z obsługą mobilną. Zestaw obejmuje dwa współpracujące urządzenia oraz możliwość korzystania z aplikacji Fanvil Link, dzięki czemu nie trzeba dobierać osobno podstawowych elementów systemu.

Kamera 2 Mpx stacji i60, ekran dotykowy 7" monitora i504W, obsługa PoE oraz możliwość zdalnego otwierania wejścia zapewniają wygodną codzienną kontrolę dostępu. System można dodatkowo integrować z kompatybilnymi kamerami IP.

Dane techniczne

Dane techniczne zestawu Fanvil VIK-01


Producent	Fanvil
Model zestawu	VIK-01
Stacja bramowa	Fanvil i60
Monitor wewnętrzny	Fanvil i504W
Aplikacja	Fanvil Link
Komunikacja	IP / SIP
Ekran	7", dotykowy
Rozdzielczość	1024 × 600 px
Wi-Fi	2,4 / 5 GHz
Ethernet	10/100 Mb/s
Zasilanie	12 V DC / 1 A lub PoE 802.3af
Montaż	Naścienny
Wymiary	177,38 × 113,99 × 22,5 mm
Kamera	2 Mpx, CMOS
Kąt widzenia	140° FOV
Doświetlenie	IR
Przycisk wywołania	1
Karty zbliżeniowe	IC 13,56 MHz
Bluetooth	BLE
Klasa szczelności	IP65
Zasilanie	12 V DC / 1 A lub PoE 802.3af
Wymiary	50 × 130 × 30 mm
Rozmowy wideo	Tak
Obsługa mobilna	Fanvil Link
Zdalne otwieranie	Tak
Integracja CCTV	Kompatybilne kamery IP
Protokół	SIP 2.0 UDP/TCP/TLS

Instalacja

Instalacja zestawu wideodomofonowego Fanvil VIK-01

Zestaw składa się ze stacji bramowej Fanvil i60, monitora i504W oraz aplikacji mobilnej Fanvil Link. Stację i60 montuje się przy wejściu na posesję, a monitor i504W wewnątrz budynku.

Oba urządzenia obsługują zasilanie PoE 802.3af lub 12 V DC / 1 A. Monitor i504W umożliwia również połączenie z siecią przez Wi-Fi 2,4/5 GHz.

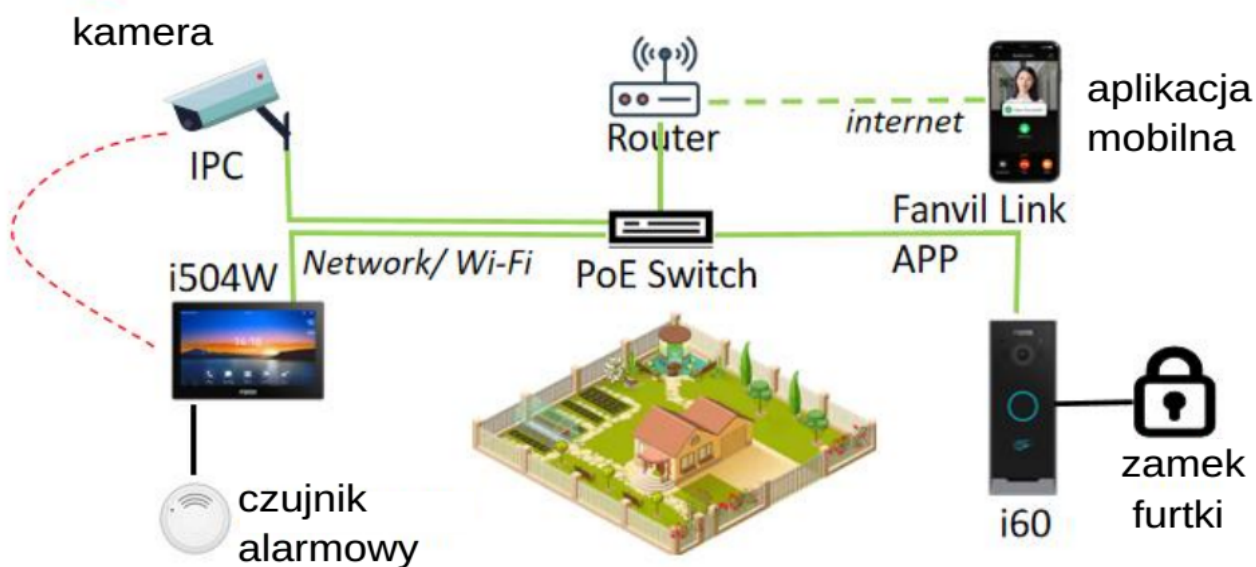



Ważne: Do działania zestawu konieczna jest odpowiednia infrastruktura sieciowa i zasilająca. Switch PoE, router, elektrozaczep oraz dodatkowe kamery IP należy dobrać osobno, jeżeli nie zostały uwzględnione w ofercie.

Kupując ten zestaw otrzymujesz

Fanvil VIK-01 to zestaw wideodomofonowy IP obejmujący stację bramową i monitor wewnętrzny oraz możliwość obsługi za pomocą aplikacji mobilnej.

01

Stacja bramowa Fanvil i60

Panel zewnętrzny z kamerą 2 Mpx, przyciskiem wywołania i obsługą otwierania wejścia.

02

Monitor Fanvil i504W

Monitor wewnętrzny IP z ekranem dotykowym 7" i obsługą Wi-Fi.

03

Aplikacja Fanvil Link

Możliwość instalacji aplikacji mobilnej do obsługi połączeń i zdalnego otwierania wejścia.

04

Dokumentacja produktu

Informacje i materiały producenta dotyczące instalacji oraz konfiguracji systemu.

05

Dowód zakupu

Paragon lub faktura VAT, zgodnie z wybraną formą zakupu.

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Co znajduje się w zestawie Fanvil VIK-01?

Zestaw obejmuje stację bramową Fanvil i60 oraz monitor wewnętrzny Fanvil i504W. System współpracuje z aplikacją mobilną Fanvil Link.

Czy można otwierać furtkę przez telefon?

Tak. Po odpowiedniej konfiguracji aplikacja Fanvil Link umożliwia zdalne otwieranie kompatybilnego zamka lub elektrozaczepu.

Czy monitor Fanvil i504W ma Wi-Fi?

Tak. Monitor obsługuje dwuzakresowe Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz. Wymaga jednak osobnego zapewnienia zasilania, jeżeli nie korzysta z PoE.

Czy stacja bramowa jest odporna na deszcz?



Stacja Fanvil i60 posiada klasę szczelności IP65 i jest przeznaczona do montażu zewnętrznego zgodnie z zaleceniami producenta.

Czy można podłączyć dodatkowe kamery IP?

Tak. System przewiduje możliwość integracji z kompatybilnymi kamerami IP i wyświetlania ich obrazu na monitorze. Zgodność konkretnych modeli należy sprawdzić przed zakupem.

Bezpieczeństwo produktu i użytkownika

Stację bramową Fanvil i60 należy zamontować zgodnie z instrukcją producenta, zachowując wymagania dotyczące prowadzenia przewodów i ochrony połączeń elektrycznych. Monitor i504W przeznaczony jest do montażu wewnątrz budynku.

Do zasilania urządzeń należy stosować zgodne źródła PoE 802.3af lub odpowiednie zasilacze 12 V DC / 1 A. Przed wykonywaniem połączeń należy odłączyć zasilanie. Dostęp zdalny do systemu powinien być zabezpieczony odpowiednimi hasłami i aktualną konfiguracją sieci.

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne zestawu wideodomofonowego Fanvil VIK-01

Fanvil VIK-01 to zestaw wideodomofonowy IP, składający się ze stacji bramowej i60, monitora wewnętrznego i504W oraz obsługujący aplikację mobilną Fanvil Link. System umożliwia komunikację audio-wideo, podgląd obrazu i zdalne otwieranie wejścia.

Producent	Fanvil
Model	VIK-01
Typ	Zestaw wideodomofonowy IP
Stacja bramowa	Fanvil i60
Monitor wewnętrzny	Fanvil i504W
Aplikacja mobilna	Fanvil Link
Przeznaczenie	Domy jednorodzinne, wille, posesje prywatne
Rozmowy audio-wideo	Tak
Zdalne otwieranie wejścia	Tak
Integracja CCTV	Obsługa kompatybilnych kamer IP
Typ ekranu	Kolorowy, pojemnościowy ekran dotykowy
Przekątna ekranu	7"
Rozdzielczość ekranu	1024 × 600 px
Materiał obudowy	ABS
Głośnik	2 W
Wi-Fi	2,4 GHz / 5 GHz
Ethernet	10/100 Mb/s
Wejścia alarmowe	8
Wyjście zwarciove	1
Wejście dzwonka	1
RS485	1, zarezerwowany
Zasilanie DC	12 V DC / 1 A

Zasilanie PoE	IEEE 802.3af
Pobór mocy PoE	3,65–6,64 W
Pobór mocy DC	2,71–5,53 W
Temperatura pracy	–10°C do +50°C
Temperatura przechowywania	–40°C do +80°C
Wilgotność pracy	10–90%
Wymiary	177,38 × 113,99 × 22,5 mm
Montaż	Naścienny
Protokół SIP	SIP 2.0 UDP/TCP/TLS
Kodeki audio wąskopasmowe	G.711A/U, G.723.1, G.726, G.729AB, iLBC
Kodeki audio szerokopasmowe	G.722, Opus
Rozmowy	Full duplex z AEC
Kodeki wideo	H.264, H.265 opcjonalnie
Rozdzielczości wideo	QVGA, CIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
DTMF	In-band, RFC2833, SIP INFO
Tryb DND	Tak, z możliwością ustawienia czasu
Podgląd kamer IP	Tak, kompatybilne kamery zewnętrzne
Zdalne otwieranie	Tak
Wiadomości	Wysyłanie i odbieranie
Dzwonki	Możliwość personalizacji
Typ	Stacja bramowa wideodomofonu IP SIP
Przycisk wywołania	1
Materiał obudowy	ABS + PC
Kolor	Czarny panel, obudowa gunmetal
Przetwornik	CMOS 1/2,9"
Kamera	2 Mpx
Doświetlenie	Podczerwień IR / światło białe
Kąt widzenia FOV	140°
Kąt widzenia poziomy	100°
Kąt widzenia pionowy	57°
Kompresja wideo	H.264 Baseline / Main Profile
Czułość	0,1 lux
Klasa szczelności	IP65
Zasilanie DC	12 V DC / 1 A
Zasilanie PoE	802.3af Class 3
Pobór mocy PoE	1,63–6,93 W
Pobór mocy DC	1,51–6,16 W
Temperatura pracy	–40°C do +70°C
Wymiary	50 × 130 × 30 mm
Montaż	Naścienny; podtynkowy z opcjonalnym EX101
Otwieranie wejścia	Karty IC, DTMF, zdalnie, Bluetooth BLE
Karty	IC 13,56 MHz
Wiegand	Wejście / wyjście
Format Wiegand	26 / 34 bit
Wejścia / wyjścia	Interfejsy zwarciove



ONVIF
Protokół SIP
Rozmowy
Przełącznik
Detekcja ruchu
Alarm sabotażowy
Karta pamięci TF
Open API

Profile S
SIP 2.0 UDP/TCP/TLS
Full duplex HD
Wbudowany
Tak
Tak
Obsługiwana
Tak

INSTALACJA

Instalacja zestawu wideodomofonowego Fanvil VIK-01

Fanvil VIK-01 to zestaw wideodomofonowy IP składający się ze stacji bramowej Fanvil i60, monitora wewnętrznego i504W oraz aplikacji Fanvil Link. System przeznaczony jest przede wszystkim do domów jednorodzinnych i willi.

Stację i60 montuje się przy furtce lub wejściu na posesję, natomiast monitor i504W wewnątrz budynku. Oba urządzenia obsługują **zasilanie PoE 802.3af** albo **12 V DC / 1 A**. Monitor może komunikować się z siecią również przez Wi-Fi.

Elementy i możliwości podłączenia zestawu

Stacja bramowa Fanvil i60

Montowana przy wejściu na posesję. Zapewnia obraz z kamery, komunikację głosową i sterowanie kompatybilnym zamkiem lub elektrozaczepem.

Monitor Fanvil i504W

Montowany na ścianie wewnątrz budynku. Umożliwia odbieranie połączeń, podgląd obrazu oraz otwieranie wejścia. Obsługuje Ethernet i Wi-Fi.

Router i switch PoE


Odpowiednia infrastruktura sieciowa zapewnia komunikację pomiędzy urządzeniami. Switch PoE może dodatkowo dostarczać zasilanie przez przewody Ethernet.

Aplikacja Fanvil Link

Po skonfigurowaniu aplikacji i połączenia internetowego użytkownik może odbierać połączenia, oglądać obraz z wejścia i zdalnie otwierać furtkę z kompatybilnego smartfona.

Przykładowy schemat instalacji Fanvil VIK-01

Przykładowy układ obejmuje stację bramową i60, monitor i504W, router, switch PoE, elektrozaczep oraz aplikację mobilną Fanvil Link.

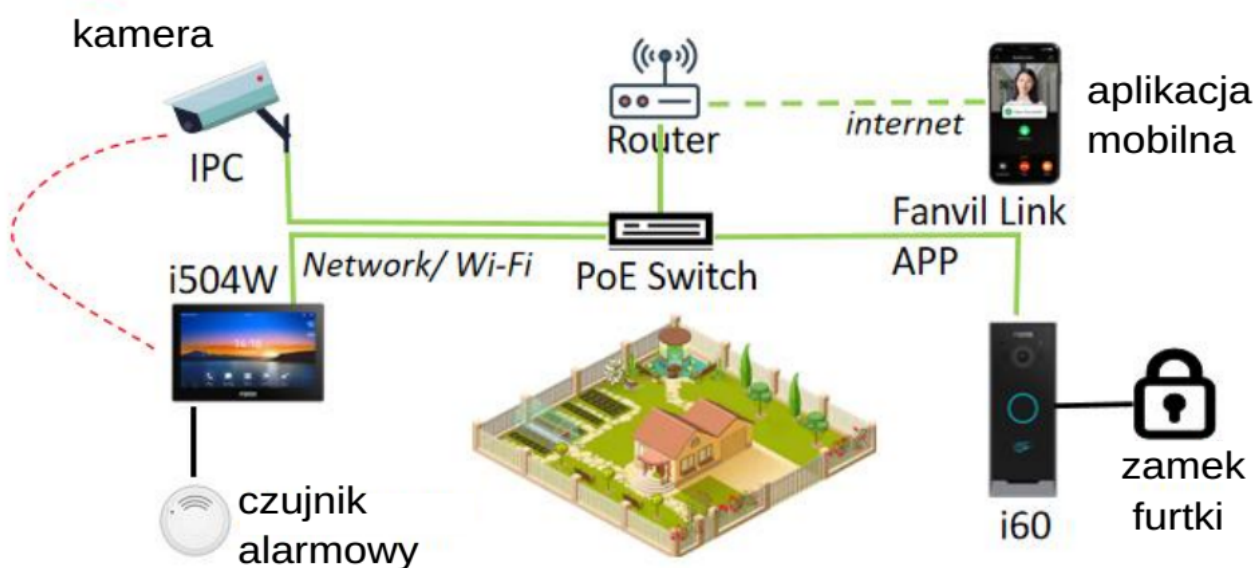

Uwaga: Schemat ma charakter poglądowy. Router, switch PoE, elektrozaczep i dodatkowe kamery IP przedstawiają możliwe elementy instalacji, ale nie są potwierdzonymi składnikami zestawu VIK-01.

Montaż i uruchomienie zestawu Fanvil VIK-01

1. Wybierz miejsce montażu stacji bramowej i60 przy wejściu na posesję.
2. Zamontuj monitor i504W na ścianie wewnątrz budynku.
3. Przygotuj sieć lokalną z routerem i odpowiednimi połączeniami Ethernet.
4. Podłącz stację i60 do sieci IP oraz zapewnij zasilanie PoE lub 12 V DC / 1 A.
5. Podłącz monitor i504W przez Ethernet lub Wi-Fi i zapewnij mu zasilanie.
6. Podłącz kompatybilny elektrozaczep lub zamek zgodnie ze schematem zacisków stacji i60.
7. Skonfiguruj komunikację pomiędzy monitorem a stacją bramową.
8. Zainstaluj i skonfiguruj aplikację Fanvil Link na kompatybilnym smartfonie.
9. Sprawdź wywołanie, rozmowę audio-wideo, podgląd kamery i otwieranie wejścia.

Ważne: Wi-Fi zapewnia komunikację sieciową, ale nie zasila monitora. Do obu urządzeń należy doprowadzić odpowiednie zasilanie PoE 802.3af lub 12 V DC / 1 A. Nie podłączaj elektrozaczepu bez sprawdzenia jego parametrów i schematu elektrycznego stacji bramowej.



FANVIL



NOWOCZESNA KOMUNIKACJA IP

FANVIL – technologia, która łączy ludzi i miejsca

Poznaj rozwiązania komunikacyjne FANVIL – producenta zaawansowanych urządzeń IP, wideodomofonów, interkomów oraz systemów komunikacji głosowej i wideo. Inteligentna technologia, funkcjonalność i szerokie możliwości integracji w jednym ekosystemie.

POZNAJ PRODUCENTA

FANVIL – specjalista w dziedzinie komunikacji IP

FANVIL (Fanvil Link Technology Co., Ltd.) to międzynarodowy producent urządzeń wykorzystujących technologie komunikacji sieciowej, transmisji głosu oraz obrazu. Firma rozwija rozwiązania z obszaru Audio & Video IoT, łącząc nowoczesną komunikację z inteligentnymi systemami budynkowymi.

Oferta marki obejmuje między innymi **wideodomofony IP, stacje bramowe, monitory wewnętrzne, telefony SIP, interkomy, urządzenia nagłośnieniowe oraz akcesoria sieciowe**. Produkty FANVIL znajdują zastosowanie zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i w obiektach komercyjnych, biurowych czy przemysłowych.

Producent rozwija własne zaplecze badawczo-rozwojowe, koncentrując się na jakości komunikacji, interoperacyjności urządzeń oraz rozwiązaniach dostosowanych do potrzeb współczesnych instalacji IP.

OFERTA PRODUCENTA

Co wyróżnia ofertę FANVIL?

Wideodomofony IP

Nowoczesne systemy komunikacji wideo umożliwiające identyfikację osób odwiedzających, prowadzenie rozmów oraz wygodne zarządzanie dostępem do budynków i posesji.

Stacje bramowe i interkomy



Urządzenia przeznaczone do komunikacji przy wejściach, bramach, recepcjach oraz punktach kontroli dostępu. Rozwiązania dla instalacji mieszkaniowych i profesjonalnych.

Monitory wewnętrzne

Funkcjonalne panele komunikacyjne pozwalające na obsługę połączeń audio-wideo oraz współpracę z kompatybilnymi elementami systemu wideodomofonowego.

Telefony IP i SIP

Szeroka gama telefonów sieciowych przeznaczonych do biur, hoteli, recepcji i przedsiębiorstw. Obsługa komunikacji VoIP i nowoczesnych środowisk telefonicznych.

Systemy komunikacji audio

Głośniki SIP, urządzenia przywoławcze i rozwiązania rozgłoszeniowe umożliwiające przekazywanie komunikatów oraz integrację z systemami komunikacji sieciowej.

Akcesoria i integracja

Dodatkowe moduły, bramki komunikacyjne, konwertery i akcesoria pozwalające budować rozbudowane instalacje oraz łączyć różne elementy infrastruktury IP.

TECHNOLOGIA I FUNKCJONALNOŚĆ

Dlaczego warto wybrać FANVIL?



Komunikacja oparta na IP Nowoczesna transmisja głosu i obrazu z wykorzystaniem infrastruktury sieciowej.

Obsługa standardu SIP Możliwość współpracy wybranych urządzeń z kompatybilnymi systemami telefonii IP.

Elastyczna rozbudowa Szeroki wybór urządzeń ułatwiający projektowanie instalacji o różnej skali.

Nowoczesne funkcje dostępu W zależności od modelu dostępne są funkcje sterowania wejściem i identyfikacji użytkowników.

Integracja z innymi systemami Możliwość łączenia wybranych urządzeń z kompatybilną infrastrukturą komunikacyjną.

Szeroki zakres zastosowań Rozwiązania dla domów, firm, hoteli, budynków wielorodzinnych i obiektów przemysłowych.

GDZIE SPRAWDZAJĄ SIĘ URZĄDZENIA?

Rozwiązania FANVIL do różnych obiektów



Dzięki rozbudowanej ofercie urządzenia FANVIL można wykorzystać w instalacjach o różnym przeznaczeniu – od pojedynczych wejść po rozbudowane systemy komunikacyjne.

Domy jednorodzinne

Budynki wielorodzinne

Biurowce i firmy

Hotele i pensjonaty

Obiekty przemysłowe

Szkoły i uczelnie

Parkingi i wjazdy

Obiekty użyteczności publicznej

FANVIL – inteligentna komunikacja na co dzień

FANVIL to połączenie nowoczesnej technologii, funkcjonalności i możliwości integracji. Niezależnie od tego, czy projektujesz system wideodomofonowy dla domu, komunikację dla biura, czy rozbudowaną instalację interkomową, w ofercie producenta znajdziesz rozwiązania dostosowane do różnych wymagań.