HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:26

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-z-ditec-neos-600-do-bram-przesuwnych-o-maks-wadze-600-kg-p-4759.html



Zestaw z Ditec NeoS 600 do bram przesuwnych o maks. wadze 600 kg

DOSTĘPNOŚĆ	**wycofany**
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**4759**
KOD PRODUCENTA	**DIT600NESL**
PRODUCENT	**ENTRE MATIC**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**

OPIS PRODUKTU

Zestaw z Ditec NeoS 600
DIT600NESL





Ditec NeoS to automat do bram przesuwnych wykonany z najwyższej klasy materiałów oraz elementów konstrukcyjnych, które charakteryzuje trwałość, wytrzymałość i niezawodność.
Automat przeznaczony jest do zastosowania na **obiektach prywatnych, osiedlach oraz małych firmach**.
Wyposażony jest w wymienny **czytnik pamięci**, na którym zapisywane są parametry. Pozwala on również na poznanie ilości cykli, które wykonał automat oraz odpowiednie zaplanowanie terminów konserwacji. Częstotliwość radioodbiornika **433 MHz.**

Inteligentny: enkoder wirtualny pozwala na łatwe i precyzyjne zapamiętanie biegu bramy.
Bezpieczny: regulacja siły, wykrywanie przeszkód i siły nacisku.
Wszechstronny: zgodny z normami Europejskimi.

Zestaw z Ditec NeoS 600 DIT600NESL ZAWIERA:

- Motoreduktor **Ditec NeoS 600** 24 Vcc do pracy intensywnej, do bram o maks. wadze **600** kg, z wyłącznikami magnetycznymi
- Centrala sterująca **CS12E** z wbudowanym radioodbiornikiem
- Piloty 2-kanałowe z kodem dynamicznym (**1xZEN2 + 1xZEN2W**) **(2 SZT.)**
- Komplet fotokomórek **LIN2**

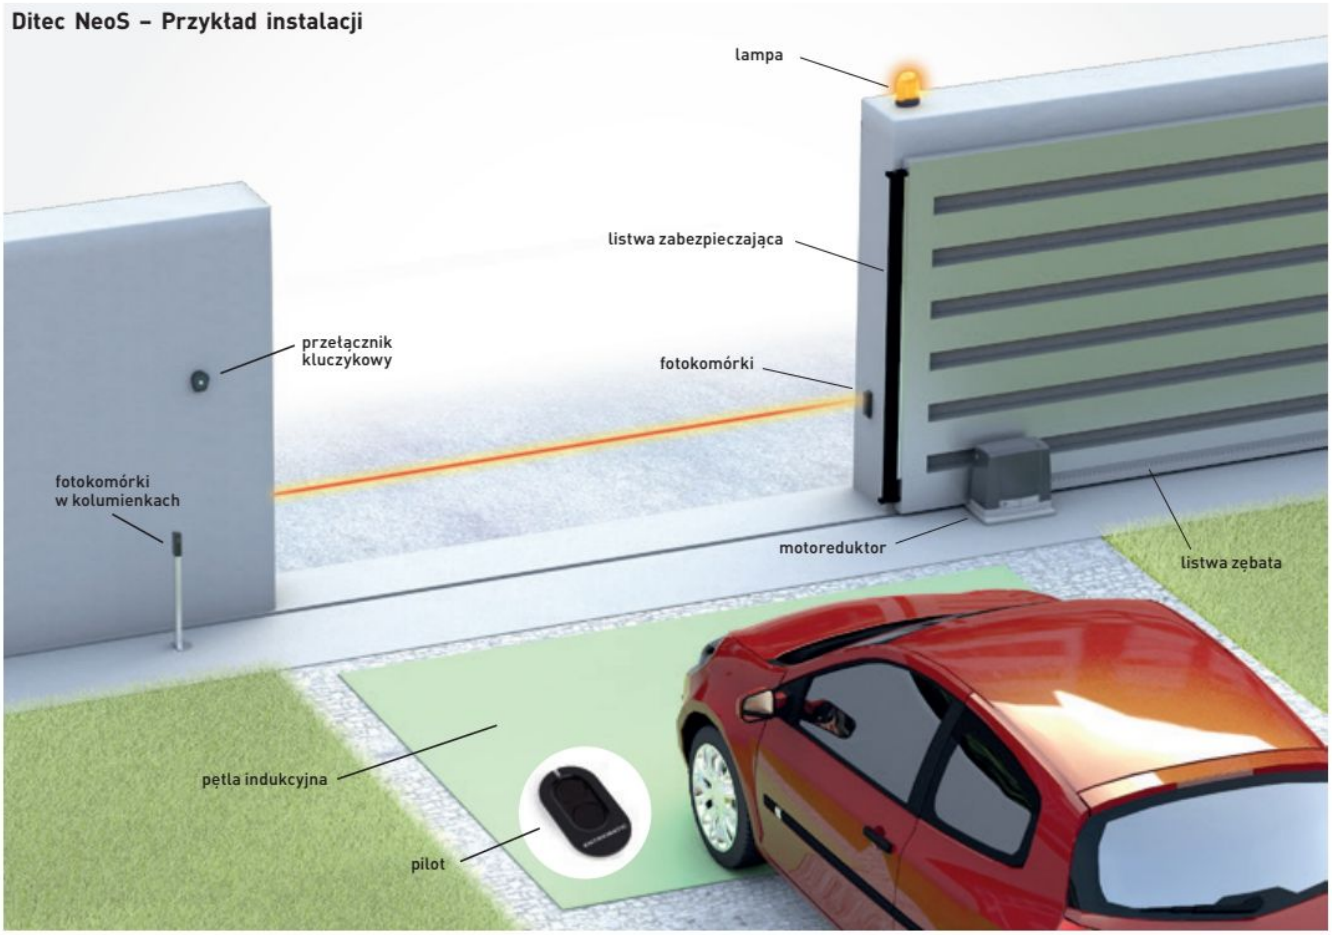
Ditec NeoS – Przykład instalacji
lampa
listwa zabezpieczająca
przełącznik kluczykowy
fotokomórki
fotokomórki w kolumienkach
motoreduktor
listwa zębata
pętla indukcyjna
pilot

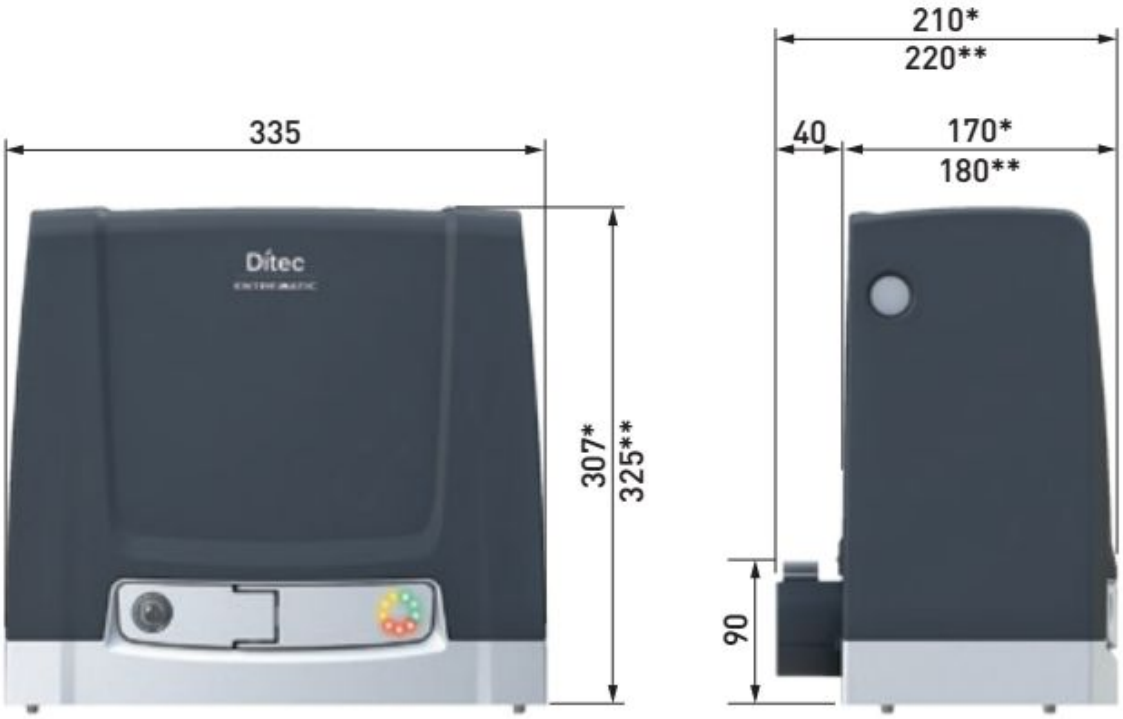

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE	NeoS 400 – NeoS 600
Centrala sterująca	CS12E z radiem na płycie (wbudowana)
Częstotliwość radioodbiornika	433,92 MHz
Wymienny radioodbiornik 433MHz	
Zasilanie	230 V – 50/60 Hz
Zasilanie akcesoriów	24 Vcc / 0,3 A
Rodzaj wyłącznika krańcowego	Enkoder wirtualny (NeoS 400), magnetyczny (NeoS 600)
Przystosowanie do wyłącznika krańcowego	■
Oszczędność energii	
Temperatura pracy	-20°C + 55°C – standard -35°C +55°C – z systemem NIO
* Ograniczony pobór prądu w stanie gotowości automatu	
WEJŚCIA	
Funkcja otwarcia	■
Funkcja częściowego otwarcia	■ tylko z pilota
Funkcja zamknięcia	wybierana poprzez display (funkcja zamknięcia lub bezpieczeństwo w postaci zatrzymania)
Funkcja stop	■ tylko z pilota
Funkcja krok-krok	■
Funkcja osoba obecna	■ wybierana poprzez display
Zarządzanie wyjściem automatycznego zamykania (włącza lub wyłącza autozamykanie poprzez urządzenie zewnętrzne np. timer)	
WYJŚCIA	
Lampa ostrzegawcza	24 Vcc
Lampka sygnalizująca otwartą bramę	
Dodatkowe oświetlenie	
PROGRAMOWANIE FUNKCJI	
Konfiguracja funkcji	Poprzez wyświetlacz i klawisze nawigacyjne
Regulacja siły	Elektroniczna
Regulacja prędkości	■
Funkcje łagodny start/łagodny stop (Soft Start/Soft Stop)	Regulowany
Zwalnianie	Regulowany
Bezpieczeństwo w postaci zatrzymania	Regulowany
Czas manewru	Regulowany
Czas samozamykania	Regulowany
Rejestrator danych (historia ostatnich alarmów)	
Rejestrator danych w pamięci USB (historia ostatnich alarmów)	
Aktualizacja FW	■ przy użyciu DMCS i SW Amigo
FUNKCJE ZABEZPIECZEŃ I OCHRONY	
Bezpieczeństwo w postaci zatrzymania	■
Bezpieczeństwo w postaci zmiany kierunku biegu	■
Funkcja autotestu, dla urządzeń zabezpieczających wyberana poprzez display	■
ODS – regulacja wykrywania przeszkód i siły nacisku	■
NIO – system przeciw zamarzaniu	■
OPCJONALNE AKCESORIA	
Akumulatory	■ z SBU
Przystosowanie do podłączenia wbudowanych akumulatorów	■
Działanie poprzez czerpanie energii z paneli fotowoltaicznych, w trybie stand-alone	■ z SBU
Listwa zabezpieczająca 8,2kΩ	■
Detektor pętli indukcyjnej	■ z LAB9

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl