

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-z-ditec-neos-600-do-bram-przesuwnych-o-maks-wadze-600-kg-p-4759.html>



## Zestaw z Ditec NeoS 600 do bram przesuwnych o maks. wadze 600 kg

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK  
e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)  
tel. +48(22)788 10 44

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| CZAS WYSYŁKI     | <b>2-3 DNI</b>     |
| NUMER KATALOGOWY | <b>4759</b>        |
| KOD PRODUCENTA   | <b>DIT600NESL</b>  |
| PRODUCENT        | <b>ENTRE MATIC</b> |

### OPIS PRODUKTU

#### Zestaw z Ditec NeoS 600 DIT600NESL

INTELIGENTNY



BEZPIECZNY



WSZECHESTRONNY



**Ditec NeoS** to automat do bram przesuwnych wykonany z najwyższej klasy materiałów oraz elementów konstrukcyjnych, które charakteryzuje trwałość, wytrzymałość i niezawodność. Automat przeznaczony jest do zastosowania na **obiektach prywatnych, osiedlach oraz małych firmach**. Wyposażony jest w wymienny **czytnik pamięci**, na którym zapisywane są parametry. Pozwala on również na poznanie ilości cykli, które wykonał automat oraz odpowiednie zaplanowanie terminów konserwacji. Częstotliwość radioodbiornika **433 MHz**.

**Inteligentny:** enkoder wirtualny pozwala na łatwe i precyzyjne zapamiętanie biegu bramy.


**Bezpieczny:** regulacja siły, wykrywanie przeszkód i siły nacisku.

**Wszechstronny:** zgodny z normami Europejskimi.

#### Zestaw z Ditec NeoS 600 DIT600NESL ZAWIERA:

- Motoreduktor **Ditec NeoS 600** 24 Vcc do pracy intensywnej, do bram o maks. wadze **600 kg**, z wyłącznikami magnetycznymi
- Centrala sterująca **CS12E** z wbudowanym radioodbiornikiem
- Piloty 2-kanalowe z kodem dynamicznym (**1xZEN2 + 1xZEN2W**) (**2 SZT.**)
- Komplet fotokomórek **LIN2**

## Ditec NeoS – Przykład instalacji

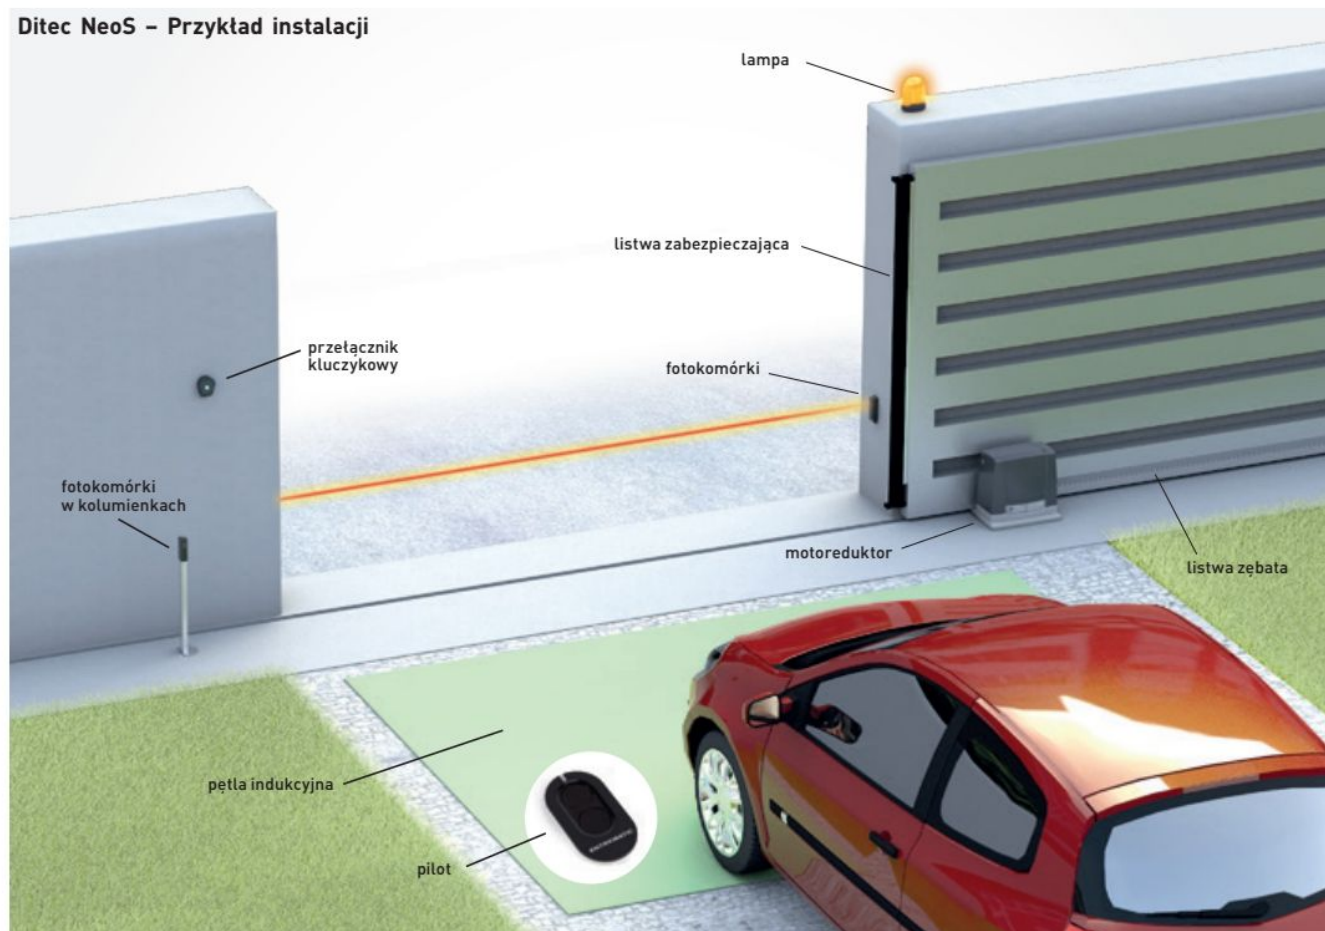



## DANE TECHNICZNE

| DANE TECHNICZNE                                                                                                          |  | NeoS 400 – NeoS 600                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Centrala sterująca                                                                                                       |  | CS12E z radiem na płycie (wbudowana)                                                    |
| Częstotliwość radioodbiornika                                                                                            |  | 433,92 MHz                                                                              |
| Wymienny radioodbiornik 433MHz                                                                                           |  |                                                                                         |
| Zasilanie                                                                                                                |  | 230 V – 50/60 Hz                                                                        |
| Zasilanie akcesoriów                                                                                                     |  | 24 Vcc / 0,3 A                                                                          |
| Rodzaj wyłącznika krańcowego                                                                                             |  | Enkoder wirtualny (NeoS 400), magnetyczny (NeoS 600)                                    |
| Przystosowanie do wyłącznika krańcowego                                                                                  |  | ■                                                                                       |
| Oszczędność energii                                                                                                      |  |                                                                                         |
| Temperatura pracy                                                                                                        |  | -20°C + 55°C – standard<br>-35°C +55°C – z systemem NIO                                 |
| * Ograniczony pobór prądu w stanie gotowości automatu                                                                    |  |                                                                                         |
| WEJŚCIA                                                                                                                  |  |                                                                                         |
| Funkcja otwarcia                                                                                                         |  | ■                                                                                       |
| Funkcja częściowego otwarcia                                                                                             |  | ■ tylko z pilota                                                                        |
| Funkcja zamknięcia                                                                                                       |  | wybierana poprzez display (funkcja zamknięcia lub bezpieczeństwo w postaci zatrzymania) |
| Funkcja stop                                                                                                             |  | ■ tylko z pilota                                                                        |
| Funkcja krok-krok                                                                                                        |  | ■                                                                                       |
| Funkcja osoba obecna                                                                                                     |  | ■ wybierana poprzez display                                                             |
| Zarządzanie wyjściem automatycznego zamykania (włącza lub wyłącza autozamykanie poprzez urządzenie zewnętrzne np. timer) |  |                                                                                         |
| WYJŚCIA                                                                                                                  |  |                                                                                         |
| Lampa ostrzegawcza                                                                                                       |  | 24 Vcc                                                                                  |
| Lampka sygnalizująca otwartą bramę                                                                                       |  |                                                                                         |
| Dodatkowe oświetlenie                                                                                                    |  |                                                                                         |
| PROGRAMOWANIE FUNKCJI                                                                                                    |  |                                                                                         |
| Konfiguracja funkcji                                                                                                     |  | Poprzez wyświetlacz i klawisze nawigacyjne                                              |
| Regulacja siły                                                                                                           |  | Elektroniczna                                                                           |
| Regulacja prędkości                                                                                                      |  | ■                                                                                       |
| Funkcje łagodny start/łagodny stop (Soft Start/Soft Stop)                                                                |  | Regulowany                                                                              |
| Zwalnianie                                                                                                               |  | Regulowany                                                                              |
| Bezpieczeństwo w postaci zatrzymania                                                                                     |  | Regulowany                                                                              |
| Czas manewru                                                                                                             |  | Regulowany                                                                              |
| Czas samozamykania                                                                                                       |  | Regulowany                                                                              |
| Rejestrator danych (historia ostatnich alarmów)                                                                          |  |                                                                                         |
| Rejestrator danych w pamięci USB (historia ostatnich alarmów)                                                            |  |                                                                                         |
| Aktualizacja FW                                                                                                          |  | ■ przy użyciu DMCS i SW Amigo                                                           |
| FUNKCJE ZABEZPIECZEŃ I OCHRONY                                                                                           |  |                                                                                         |
| Bezpieczeństwo w postaci zatrzymania                                                                                     |  | ■                                                                                       |
| Bezpieczeństwo w postaci zmiany kierunku biegu                                                                           |  | ■                                                                                       |
| Funkcja autotestu, dla urządzeń zabezpieczających wybierana poprzez display                                              |  | ■                                                                                       |
| ODS – regulacja wykrywania przeszkód i siły nacisku                                                                      |  | ■                                                                                       |
| NIO – system przeciw zamarzaniu                                                                                          |  | ■                                                                                       |
| OPCJONALNE AKCESORIA                                                                                                     |  |                                                                                         |
| Akumulatory                                                                                                              |  | ■ z SBU                                                                                 |
| Przystosowanie do podłączenia wbudowanych akumulatorów                                                                   |  | ■                                                                                       |
| Działanie poprzez czerpanie energii z paneli fotowoltaicznych, w trybie stand-alone                                      |  | ■ z SBU                                                                                 |
| Listwa zabezpieczająca 8,2kΩ                                                                                             |  | ■                                                                                       |
| Detektor pętli indukcyjnej                                                                                               |  | ■ z LAB9                                                                                |

