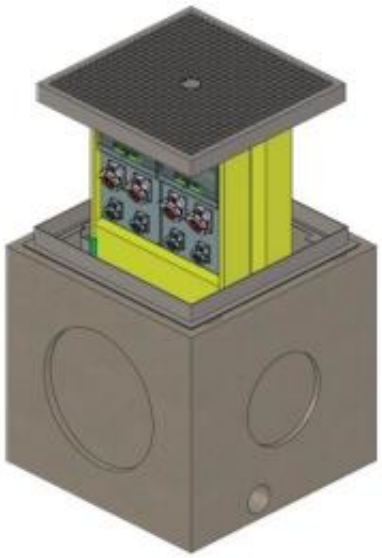
HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:13

Link do produktu: https://napedy24.pl/studnia-elektryczna-podziemny-blok-zasilajacy-vmr-vm08-p-13085.html



Studnia elektryczna podziemny blok zasilający VMR VM08

CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13085)**
KOD PRODUCENTA	**VM08**
PRODUCENT	**VMR**

OPIS PRODUKTU

Studnia elektryczna / rozdzielnia podziemna / blok zasilający VMR VM08

VMR VM08 to nowoczesna i wszechstronna studnia elektryczna z linii **Urban Technology**, stworzona do dystrybucji energii i innych mediów w przestrzeniach miejskich, obiektach przemysłowych i komercyjnych. Model łączy wytrzymałość, funkcjonalność i estetykę, umożliwiając łatwy dostęp do przyłączy elektrycznych i mediów dzięki przemyślanej konstrukcji.

Korpus wykonany jest ze **stali nierdzewnej AISI304**, malowanej na RAL 1021, z dwustronnym montażem urządzeń elektrycznych oraz dwoma stronami przygotowanymi pod przyłącza wody lub sprężonego powietrza. **Przesuwne prowadnice z polietylenu samosmarującego** zapewniają płynny i bezawaryjny ruch jednostki. Podnoszenie realizowane jest manualnie za pomocą śruby roboczej i korby lub opcjonalnego uchwytu pod wiertarkę, co gwarantuje wygodę i bezpieczeństwo obsługi.

VM08 wyposażono w **betonową skrzynię RBK** o wymiarach 1000 × 1000 × 944 mm oraz stalowe pokrywy o wysokiej wytrzymałości (400 kN lub 250 kN do wypełnienia) poddane elektropolerowaniu i pasywacji, co zapewnia trwałość i estetyczne wykończenie. To rozwiązanie dla inwestorów poszukujących trwałej, funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury podziemnej.

Najważniejsze zalety:

- □□ Dwustronny montaż urządzeń elektrycznych
- □□ Dwie strony pod przyłącza wody lub sprężonego powietrza
- □□ Stal nierdzewna AISI304 – odporność na korozję i warunki atmosferyczne
- □□ Przesuwne prowadnice polietylenowe samosmarujące
- □□ Manualne podnoszenie korpusu śrubą roboczą lub opcjonalnie wiertarką
- □□ Betonowa skrzynia RBK o dużych wymiarach
- □□ Stalowe pokrywy 400 kN / 250 kN – trwałe i estetyczne

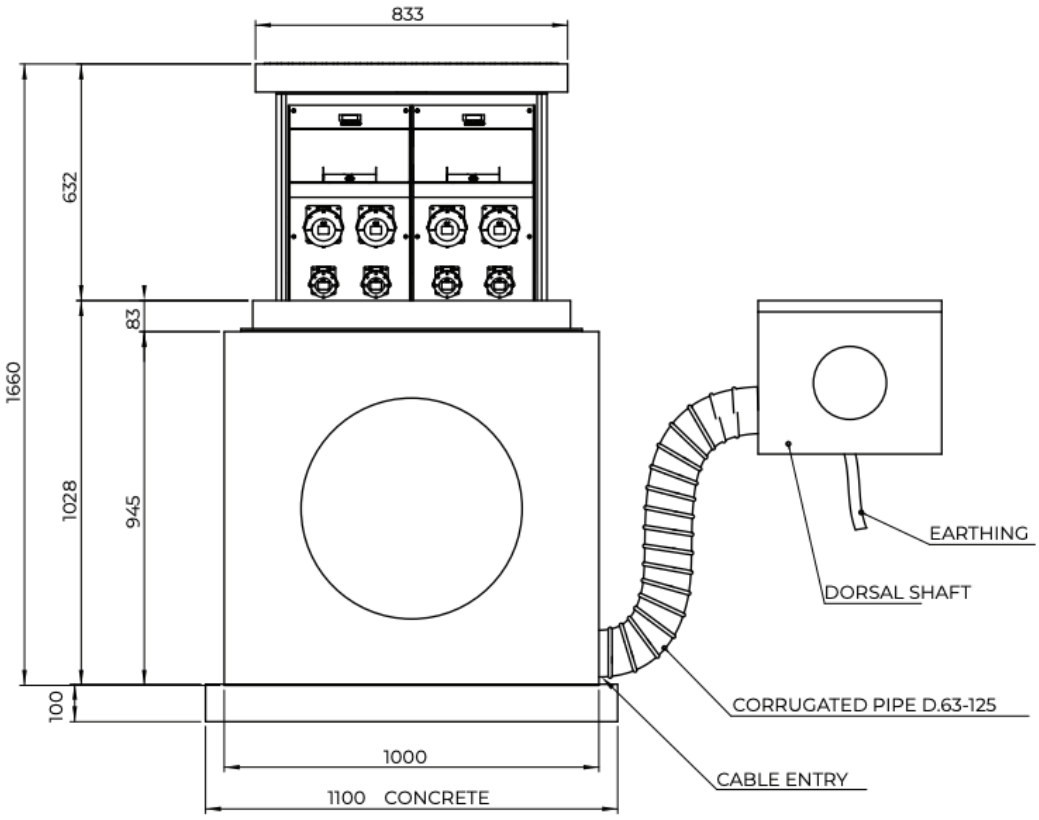
- □□ Wysoka szczelność IP66 i odporność chemiczna

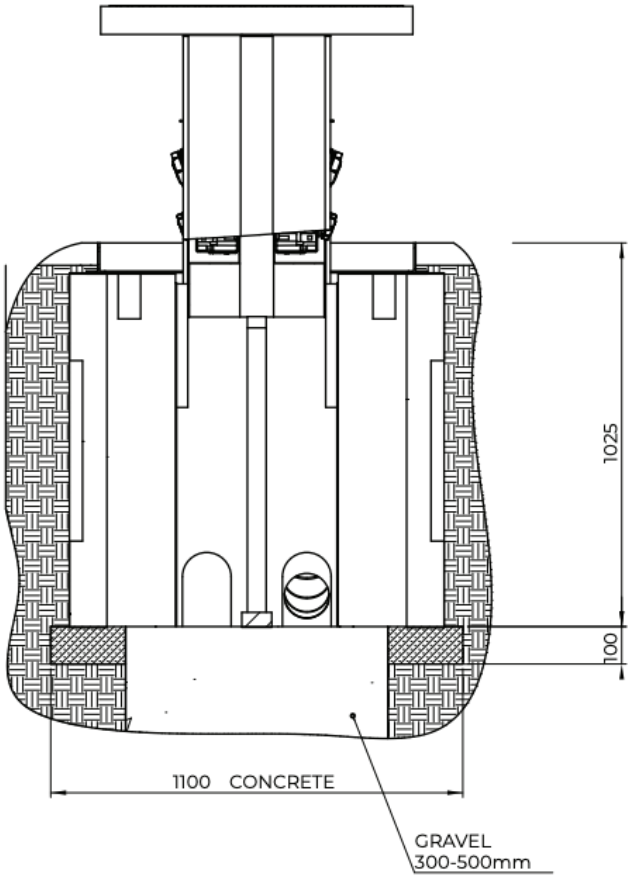
DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE PODZIEMNEJ ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ VMR VM08	
Parametr	**Wartość / Opis**
Model	**VM08**
Typ urządzenia	Studnia elektryczna / rozdzielnia podziemna / blok zasilający
Linia produktowa	Urban Technology
Materiał obudowy	Stal nierdzewna AISI304, malowana RAL 1021
Pokrywa	Stal nierdzewna (400 kN lub 250 kN do wypełnienia)
Wykończenie pokrywy	Elektropolerowanie i pasywacja
Montaż urządzeń elektrycznych	Dwustronny
Przyłącza dodatkowe	Dwie strony pod wodę lub sprężone powietrze
System podnoszenia	Manualny – śruba robocza + korba lub opcjonalnie uchwyt wiertarki
Prowadnice	Polietylen samosmarujący
Skrzynia montażowa	Betonowa RBK
Wymiary skrzyni	1000 × 1000 × 944 mm (wys.)
Stopień ochrony	IP66 (IEC 60 529)
Izolacja elektryczna	Podwójna, bezhalogenowa
Odporność ogniowa	Do 650°C (IEC 60 695-2-1)
Zakres temperatur pracy	-20°C do +85°C
Odporność chemiczna	Wysoka (kwasy, zasady, oleje, sole)
Normy	CEI 23-48, IEC 60 670, IEC 64-8/7
Zastosowanie	Infrastruktura miejska, parkingi, obiekty przemysłowe i komercyjne

WYMIARY

WYMIARY PODZIEMNEGO BLOKU ZASILAJĄCEGO VMR VM08


833
632
83
1660
1028
945
100
1000
1100 CONCRETE
EARTHING
DORSAL SHAFT
CORRUGATED PIPE D.63-125
CABLE ENTRY


1025
100
1100 CONCRETE
GRAVEL
300-500mm

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE

PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE VMR VM08

Firma New VMR wyposaża swoje wysuwane słupki zasilające w komponenty o stopniu ochrony **IP67**.

Poniżej przedstawiono przykładowe konfiguracje elektryczne dla modelu VM08:

ODPOWIEDNIE DLA
obszarów targowych, placów, salonów wystawowych, parków, hangarów lub hoteli

Wyposażenie VM08 - A * / **

- 32 gniazda 2P+E 16A CEE
- 32 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

Wyposażenie VM08 - B * / **

- 24 gniazda 2P+E 16A CEE
- 24 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

Wyposażenie VM08 - C **

- 12 gniazd 2P+E 16A CEE
- 12 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 02 gniazda 3P+N+E 16A CEE
- 02 RCBO 4x16A 0,03 6kA
- 02 gniazda 3P+N+E 32A CEE
- 02 RCBO 4x32A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

Wyposażenie VM08 - D * / **

- 20 gniazd 2P+E 16A CEE
- 20 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 04 gniazda 2P+E 32A CEE
- 04 RCBO 1P+N 32A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

Wyposażenie VM08 - E * / **

- 08 gniazd 2P+E 16A CEE
- 08 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 04 gniazda 2P+E 32A CEE
- 04 RCBO 1P+N 32A 0,03 6kA
- 02 gniazda 3P+N+E 63A CEE
- 02 RCBO 4x63A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

Wyposażenie VM08 - F * / **

- 08 gniazd 2P+E 16A CEE
- 08 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 02 gniazda 3P+N+E 16A CEE
- 02 RCBO 4x16A 0,03 6kA
- 02 gniazda 3P+N+E 32A CEE
- 02 RCBO 4x32A 0,03 6kA
- 02 gniazda 3P+N+E 63A CEE
- 02 RCBO 4x63A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

Wyposażenie VM08 - G * / **

- 06 gniazd 2P+E 16A CEE
- 06 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 02 gniazda 3P+N+E 63A CEE
- 02 RCBO 4x63A 0,03 6kA
- 02 gniazda 3P+N+E 125A CEE
- 02 RCBO 4x125A 0,03 25kA
- 01 zestaw grzewczy

Wyposażenie VM08 - H * / **

- 12 gniazd 2P+E 16A CEE
- 12 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 02 gniazda 3P+N+E 125A CEE
- 02 RCBO 4x125A 0,03 25kA
- 01 zestaw grzewczy

Wyposażenie VM08 - I * / **

- 16 gniazd 2P+E 16A blokowanych
- 16 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

Wyposażenie VM08 - L * / **

- 08 gniazd 2P+E 16A blokowanych
- 08 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 08 gniazd 3P+N+E 16A blokowanych
- 08 RCBO 4x16A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

Wyposażenie VM08 - M * / **

- 08 gniazd 2P+E 16A blokowanych
- 08 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 04 gniazda 3P+N+E 16A blokowane
- 04 RCBO 4x16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo 3P+N+E 63A blokowane
- 01 RCBO 4x63A 0,03 6kA
- 01 zestaw grzewczy

Wyposażenie VM08 - N * / **

- 08 gniazd 2P+E 16A blokowanych
- 08 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 02 gniazda 3P+N+E 125A z blokadą elektryczną
- 01 RCBO 4x125A 0,03 25kA
- 01 zestaw grzewczy

BEZ WYPOSAŻENIA – TYLKO PŁYTA ZE STALI NIERDZEWNEJ DO MONTAŻU URZĄDZEŃ

AKCESORIA OPCJONALNE

- **01 lub 02 zawory kulowe 1/2" do wody lub sprężonego powietrza, po bokach**
- **01 lub 02 gniazda danych RJ45 kat. 6, po bokach**

MONTAŻ

HERZ / UNDERGROUND SYSTEMS / INSTALACJE TECHNICZNE

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Montaż studni instalacyjnych, rozdzielnic podziemnych i floorboxów

Profesjonalny montaż studni elektrycznych, podziemnych punktów zasilających, rozdzielnic chowanych w ziemi, kaset instalacyjnych i floorboxów. Firma HERZ oferuje rozwiązania umożliwiające estetyczne ukrycie infrastruktury elektrycznej, teletechnicznej i przyłączy pod powierzchnią nawierzchni. Realizujemy prace instalacyjne dla rynków miejskich, placów, parków, obiektów przemysłowych, targowisk, stadionów, biurowców i przestrzeni publicznych. Zapewniamy przygotowanie podłoża, roboty ziemne, montaż obudów, podłączenia instalacyjne oraz uruchomienie urządzeń.

STUDNIE INSTALACYJNE FLOORBOXY ROZDZIELNICE PODZIEMNE PUNKTY ZASILANIA 230 V / 400 V INSTALACJE ELEKTRYCZNE MONTAŻ W POLSCE

Specjalistyczne systemy, które montujemy

01 / UNDERGROUND BOXES

Montaż studni elektrycznych

Montaż podziemnych studni instalacyjnych przeznaczonych do umieszczania przyłączy i aparatury technicznej. Wykonujemy przygotowanie wykopu, osadzenie korpusu studni, doprowadzenie przewodów, montaż pokrywy oraz odtworzenie nawierzchni. Rozwiązania do placów miejskich, parków i obiektów przemysłowych.

02 / FLOORBOX SYSTEMS

Montaż floorboxów i kaset podłogowych

Instalacja puszek i kaset podłogowych umożliwiających dostęp do gniazd zasilających oraz przyłączy teletechnicznych. Montaż w posadzkach betonowych, podłogach technicznych i innych dopuszczonych podłożach. Estetyczne rozwiązanie do biur, sal konferencyjnych, obiektów handlowych i przestrzeni użytkowych.

03 / POWER DISTRIBUTION

Rozdzielnice elektryczne chowane w ziemi

Montaż podziemnych rozdzielnic z mechanizmem umożliwiającym wysunięcie lub otwarcie punktu przyłączeniowego. Systemy zapewniające dostęp do energii elektrycznej podczas wydarzeń plenerowych, imprez miejskich, targów i prac technicznych. Dobór wyposażenia do wymaganej mocy, rodzaju instalacji i warunków użytkowania.

04 / RETRACTABLE UNITS

Wysuwane punkty zasilające

Instalacja chowanych i wysuwanych jednostek zasilających, które pozostają ukryte w nawierzchni poza okresem użytkowania. Możliwość zastosowania gniazd 230 V i 400 V w odpowiednio dobranych konfiguracjach. Rozwiązania do przestrzeni publicznych i obiektów komercyjnych.

05 / TECHNICAL CONNECTIONS

Studnie techniczne i przyłączeniowe

Montaż studni przeznaczonych do umieszczania przyłączy elektrycznych, telekomunikacyjnych i innych instalacji technicznych. Dobieramy konstrukcje do warunków gruntowych, wymaganej dostępności serwisowej oraz obciążeń nawierzchni.

06 / CIVIL & ELECTRICAL WORKS

Roboty ziemne i instalacje elektryczne

Kompleksowe przygotowanie miejsc montażu urządzeń podziemnych. Wykopy, przygotowanie podsypki, posadowienie studni, wykonanie przepustów kablowych, odwodnienie oraz odtworzenie kostki brukowej i nawierzchni. Podłączenia elektryczne i pomiary wykonywane przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.

Ukryta infrastruktura techniczna – funkcjonalność bez ingerencji w estetykę

Podziemne systemy zasilania pozwalają ograniczyć liczbę widocznych rozdzielnic, słupków i szaf instalacyjnych. Po zamknięciu pokrywy urządzenie może znajdować się na poziomie nawierzchni, pozostając dostępne po otwarciu lub wysunięciu. Konstrukcję dobieramy do miejsca montażu, wymaganej szczelności, klasy obciążenia pokrywy i przewidywanego sposobu eksploatacji.

ESTETYKA Ukrycie instalacji pod powierzchnią posadzki, chodnika lub placu.

BEZPIECZEŃSTWO Odpowiedni dobór pokryw, zamknięć, zabezpieczeń elektrycznych i odwodnienia.

FUNKCJONALNOŚĆ Dostęp do zasilania i przyłączy technicznych w wymaganym miejscu.

Kompleksowy montaż HERZ

01. Analiza Dobór urządzenia, lokalizacja i wymagania instalacyjne.

02. Przygotowanie Wykopy, podbudowa, przepusty kablowe i odwodnienie.

03. Montaż Osadzenie urządzenia, poziomowanie i wykonanie połączeń instalacyjnych.

04. Odbiór Pomiary, testy, kontrola działania i przekazanie instalacji.

Studnie instalacyjne i floorboxy dla wymagających inwestycji

Montujemy podziemne systemy przyłączeniowe dla rynków miejskich, deptaków, targowisk, obiektów sportowych, parków, terenów rekreacyjnych, hoteli, restauracji, zakładów przemysłowych oraz przestrzeni biurowych. Rozwiązania te umożliwiają organizację punktów przyłączeniowych z zachowaniem estetyki otoczenia. Typ studni, floorboxa i rozdzielnicy dobieramy do konkretnego projektu, warunków technicznych i miejsca montażu.

Zamów montaż studni instalacyjnych i floorboxów w HERZ

Potrzebujesz montażu studni elektrycznej, rozdzielnicy chowanej w ziemi, wysuwanego punktu zasilającego lub floorboxa? Prześlij lokalizację inwestycji, liczbę urządzeń, wymagane przyłącza, informacje o nawierzchni oraz dokumentację techniczną. Przygotujemy indywidualną ofertę na dostawę, roboty przygotowawcze, montaż i uruchomienie instalacji.

ZAPYTAJ O WYCENĘ →

Studnie podziemne, rozdzielnice i floorboxy różnią się przeznaczeniem, klasą szczelności, odpornością na obciążenia i warunkami instalacji. Nie każdy floorbox jest przeznaczony do montażu na zewnątrz. Klasa obciążenia pokrywy oraz sposób odwodnienia muszą odpowiadać wymaganiom producenta. Prace elektryczne i pomiary powinny wykonywać osoby posiadające wymagane kwalifikacje.

MONTAŻ

PPHU HERZ Otwock oferuje profesjonalne doradztwo w doborze produktów marki VMR, takich jak:

- **słupki zasilające**
- **rozdzielnice elektryczne**
- **podziemne rozdzielnice elektryczne**
- **jednostki dystrybucji energii i mediów**

Zapewniamy również kompleksowy montaż urządzeń zakupionych u nas – szybko, solidnie i z gwarancją jakości.

Aby uzyskać szczegółowe informacje zapraszamy do kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180



