HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:53

Link do produktu: https://napedy24.pl/rejestrator-cyfrowy-vidos-dvr-h2081-8-kanalowy-wideo-cctv-p-7609.html



REJESTRATOR CYFROWY VIDOS DVR-H2081 – 8 kanałowy, WIDEO CCTV

Cena brutto	**1 193,10 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**DVR-H2081**
KOD PRODUCENTA	**DVR-H2081**
PRODUCENT	**VIDOS**

OPIS PRODUKTU

Kupując produkt Vidos DVR-H2081 otrzymujesz:

- video rejestrator **Vidos DVR-H2081** - 1szt
- akcesoria montażowe
- instrukcję obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon/faktura VAT

DVR-H2081 VIDOS REJESTRATOR CYFROWY – 8 kanałowy, WIDEO CCTV MONITORING

Rejestrator Vidos DVR-H2081 to urządzenie przeznaczone do stworzenia instalacji telewizji przemysłowej CCTV opartej na ośmiu kanałach z dowolnymi kamerami CVBS / AHD / HD-CVI / HD-TVI / IP. Pozwala również na dołączenie dwóch / czterech dodatkowych kanałów z kamerami IP, co sprawia, że jednocześnie może obsługiwać dziesięć / dwanaście kanałów IP.

Rejestrator DVR-H2081 pozwala na filtrowanie alarmów na czterech pierwszych kanałach.

Rejestrator pozwala na jednoczesne zapisywanie obrazu 15kl/s w rozdzielczość 4Mpx Lite dla kamer TVI, AHD i CVI, 15kl/s w rozdzielczości 3Mpx dla kamer TVI (na dwóch pierwszych kanałach) oraz prędkości 25kl/s w rozdzielczości 6Mpx dla kamer IP.

W rejestratorze DVR-H2081 znajduje się jedno złącze SATA, które pozwala na umieszczenie wewnątrz rejestratora dysku HDD o maksymalnej pojemności 10TB.

Rejestrator wyposażono w system kodowania H.265 Pro i H.265 Pro+ dla kamer Analog HD oraz H.265+ i H.265 dla kamer IP.

Model DVR-H2081 stworzono w oparciu o wiele innowacyjnych funkcjonalności takich jak:

- algorytmy samouczącej sztucznej inteligencji, które potrafią odfiltrować 98% fałszywych alarmów, potrafiąc odfiltrować zdarzenia wywołane przez zwierzęta, warunki atmosferyczne, światło, jak i nawet spadające liście
- funkcja perymetryczna (ochrona obwodowa) pozwala na monitorowanie obszarów szczególnie wymagających ochrony i informacji w przypadku wtargnięcia na nie człowieka lub pojazdu
- detekcja ruchu w oparciu o rozpoznanie obiektu
- szybkie wyszukiwanie w zbiorze zapisanych plików wideo wszystkich nagrań, w których pojawiają się określone osoby lub pojazdy

PARAMETRY OGÓLNE


- Ilość obsługiwanych kamer: 8x TVI / AHD / CVI / CVBS / IP + 2x IP / 4x IP

- Max. rozdzielczość HD-CVI max. 4 Mpx
- Max. rozdzielczość HD-TVI max. 3 Mpx
- Max. rozdzielczość AHD max. 4 Mpx
- Wyjścia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (Full HD), 1x BNC (CVBS)
- Wejścia audio: 1x
- Wyjścia audio: 1x RCA
- Format kompresji: H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
- Interfejs Ethernet: 10/100 M
- Liczba portów USB: 2
- Ilość strumieni danych: 2
- Funkcje AI: ochrona perymetryczna (2 kanały) lub detekcja ruchu 2.0 (4 kanały)
- Miejsce na dyski twarde: 1x

DANE TECHNICZNE

- Zasilanie: 12V DC / 1,5A
- Pobór mocy: ≤18 W (bez HDD)
- Wilgotność: 10~90%
- Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C
- Waga: ≤1,78 kg (bez HDD)
- Wymiary (szer./dł./wys.): 315×242×45 mm
- Gwarancja: 36 miesięcy

RYSUNEK TECHNICZNY WYMIARY VIDOS DVR-H2081

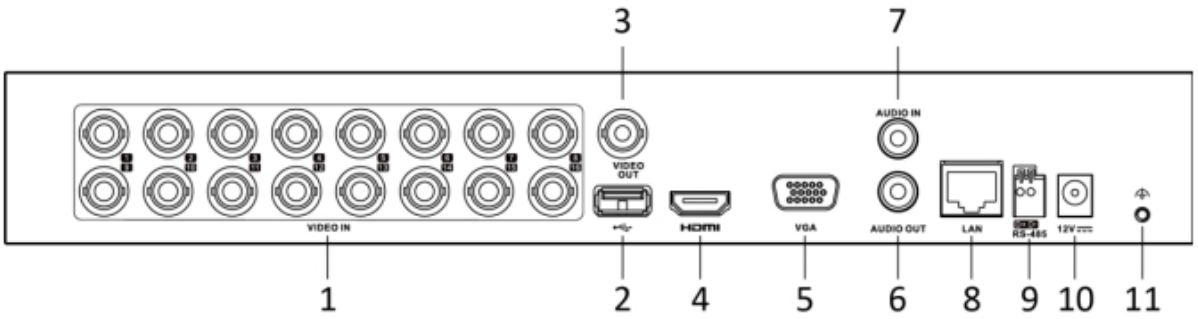

	Opis		Opis
1	Wejścia wideo	7	Wejście audio
2	Wejście USB	8	Wejście sieciowe LAN
3	Wyjście wideo	9	RS-485
4	Wejście HDMI	10	12 VDC
5	Wejście VGA	11	GND
6	Wyjście audio		