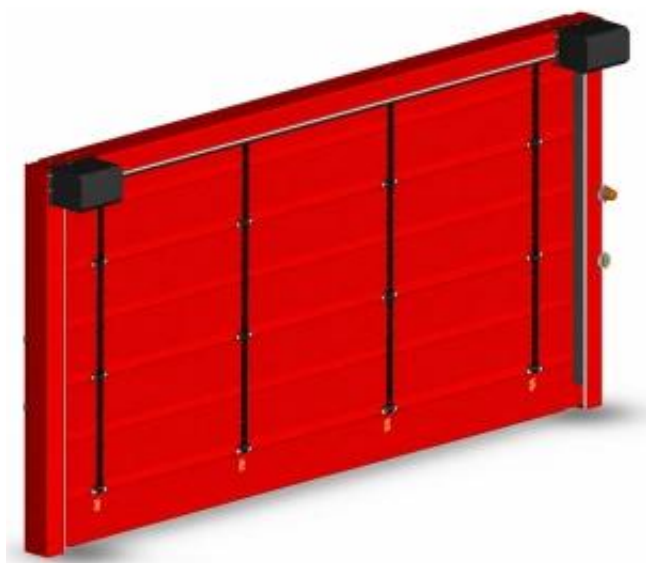


Link do produktu: <https://napedy24.pl/brama-szybkobiezna-plisowana-firstsystem-faac-konstrukcja-stalowa-p-13488.html>

Brama szybkobieźna plisowana FIRSTSYSTEM FAAC – konstrukcja stalowa

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13488)
KOD PRODUCENTA	FIRSTSYSTEM
PRODUCENT	FAAC

OPIS PRODUKTU

FIRSTSYSTEM FAAC – brama szybkobieźna plisowana ze stalową konstrukcją

FIRSTSYSTEM FAAC to szybka brama plisowana o solidnej stalowej konstrukcji, przeznaczona do zastosowań przemysłowych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Łączy dużą prędkość działania, rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo użytkowników oraz szerokie możliwości konfiguracji. Odporność na napór wiatru w klasie 4 pozwala na zastosowanie bramy również w wymagających warunkach.

Szybka i solidna konstrukcja

FIRSTSYSTEM została zaprojektowana z myślą o intensywnym użytkowaniu w obiektach przemysłowych. Dwubiegowy napęd umożliwia podnoszenie bramy z prędkością 1 m/s oraz opuszczanie z prędkością poniżej 0,5 m/s.

Odporność na napór wiatru – klasa 4

Brama FIRSTSYSTEM posiada odporność na napór wiatru w klasie 4. Może być stosowana jako brama wewnętrzna oraz zewnętrzna, zapewniając funkcjonalne zamknięcie przejazdów i przejść w obiektach przemysłowych.

Bezpieczeństwo użytkowania

Przeście zabezpieczone jest przez podwójny rząd czujników bezpieczeństwa, a podwójny układ napędowy chroni przed opadnięciem bramy. Konstrukcja spełnia wymagania normy EN 13241-1 oraz wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej.

Najważniejsze zalety:

- stalowa konstrukcja przeznaczona do zastosowań przemysłowych,
- odporność na napór wiatru w klasie 4,
- zastosowanie jako brama zewnętrzna i wewnętrzna,
- prędkość podnoszenia do 1 m/s,
- prędkość opuszczania poniżej 0,5 m/s,
- podwójny rząd czujników bezpieczeństwa,
- podwójny układ napędowy zabezpieczający przed opadnięciem,
- centrala sterująca w obudowie IP65.

Wytrzymały płaszcz bramy

Płaszcz bramy wykonany jest metodą zgrzewania wysoką częstotliwością z poliestru sprężonego o gramaturze 900 g/m². Dostępna jest również opcja zastosowania dwuwarstwowego płaszcza, pozwalającego zwiększyć izolację termiczną i akustyczną.

Szerokie możliwości konfiguracji

FIRSTSYSTEM dostępna jest w 15 standardowych kolorach RAL. Brama może zostać wyposażona w panele okienne w kilku rzędach, dwa poziomy wysokości otwarcia, a także dodatkowe rozwiązania zwiększające izolację oraz bezpieczeństwo.

Wiele sposobów otwierania

Brama może współpracować z różnymi systemami sterowania i aktywacji. Dostępne rozwiązania obejmują między innymi radary, fotokomórki, pętle magnetyczne, przyciski, zamki błyskawiczne oraz piloty.

Przemyśłany układ napędowy

Mechanizm nawijający wykorzystuje przeguby kulowe zwiększające trwałość przekładni. Napęd z przekładnią zabudowany jest przed bramą, dzięki czemu konstrukcja ma niewielkie wymagania dotyczące bocznej przestrzeni montażowej.

Możliwość integracji z bramą segmentową

Brama szybkobieżna FIRSTSYSTEM może zostać zamontowana bezpośrednio na konstrukcji bramy segmentowej. Pozwala to połączyć oba rozwiązania w obrębie jednego przejazdu i efektywnie wykorzystać dostępną przestrzeń.

Otwieranie awaryjne

W sytuacji awaryjnej możliwe jest automatyczne podniesienie bramy za pomocą przeciwwagi. W zestawie przewidziano również klucz zapadkowy oraz sworznie blokujące, umożliwiające obsługę systemu w sytuacjach awaryjnych.

FIRSTSYSTEM FAAC to rozwiązanie przeznaczone do obiektów przemysłowych, w których liczą się szybkość otwierania, trwałość konstrukcji oraz bezpieczeństwo. Szeroka gama kolorów, różne sposoby sterowania i możliwość zastosowania dodatkowego wyposażenia pozwalają dopasować konfigurację bramy do konkretnego obiektu i sposobu użytkowania.

DANE TECHNICZNE

Model	FIRSTSYSTEM FAAC
Typ bramy	Brama szybkobieżna plisowana
Konstrukcja	Stalowa
Zastosowanie	Wewnętrzne i zewnętrzne zastosowania przemysłowe
Odporność na napór wiatru	Klasa 4
Silnik	Podwójny silnik z hamulcem
Zasilanie silnika	TRI 220/380 V
Moc silnika	0,37/0,55 do 1,1/2,2 kW
Rodzaj napędu	Dwubiegowy
Prędkość otwierania	1 m/s
Prędkość zamykania	
Zabezpieczenie przed opadnięciem	Podwójny układ napędowy
Zabezpieczenie przejścia	Podwójny rząd czujników bezpieczeństwa
Materiał płaszcza	Poliester sprężony 900 g/m ²
Technologia wykonania płaszcza	Zgrzewanie wysoką częstotliwością
Mechanizm nawijający	Z przegubami kulowymi
Umieszczenie napędu	Napęd z przekładnią zabudowany przed bramą
Skrzynia sterownicza	Podzespoły elektroniczne w standardzie przemysłowym
Wymiary skrzyni sterowniczej	dł. 400 × wys. 400 × gł. 200 mm
Stopień ochrony skrzyni sterowniczej	IP65
Dostępne kolory	15 kolorów w standardzie RAL
Sposoby otwierania	Radary, fotokomórki, pętla magnetyczne, przyciski, zamki błyskawiczne, piloty
Otwarcie dla pieszych	Możliwość zastosowania 2 wysokości



	otwarcia
Montaż z bramą segmentową	Możliwość montażu bezpośrednio na konstrukcji bramy segmentowej
Otwieranie awaryjne	Automatyczne podnoszenie za pomocą przeciwwagi, klucz zapadkowy i sworznie blokujące
Norma	EN 13241-1

WYMIARY

WYMIARY BRAMY SZYBKOBIEŻNEJ FAAC FIRSTSYSTEM

- Struktura stalowa
- Wiele możliwości instalacji
- Podwójny napęd
- Odporność na napór wiatru: klasa 4

WYMIARY - do 6m x 6m

BRAM WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA

