HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:37

Link do produktu: https://napedy24.pl/centrala-sterujaca-do-bram-skrzydlowych-fadini-4202l-elpro-42-110-v-p-9163.html



Centrala sterująca do bram skrzydłowych FADINI 4202L ELPRO 42 - 110 V

DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**9163**
KOD PRODUCENTA	**4202L**
PRODUCENT	**FADINI**
PRODUCENT	**FADINI**
KOMPLETACJA	**AKCESORIA**

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca do bram skrzydłowych FADINI 4202L ELPRO 42 - 110 V

4202L ELPRO 42 - 110 V

KOMPATYBILNOŚĆ
Centrala sterująca do siłowników DARDO 424. Zasilanie płyty 110 V AC.

LOGIKA DZIAŁANIA
Tryb automatyczny, półautomatyczny, krok po kroku, funkcja furtki, uderzenie hydrauliczne i miganie lampy przed otwarciem bramy.

FUNKCJE PODSTAWOWE
Uproszczone programowanie jednym przyciskiem: czas pracy, z opóźnieniem lub bez opóźnienia skrzydła, ze stałym opóźnieniem podczas otwierania i zamykania. Funkcja amperometryczna odwrócenie kierunku ruchu przy zderzeniu z przeszkodą. Automatyczny test fotokomórek (DSA), automatyczny test krawędzi bezpieczeństwa (DACS), system logiczny (RT DATA), wejście dla zamka elektrycznego, wejścia dla listew krawędziowych, regulacja prędkości, siły i pauzy za pomocą trymera. Wejścia dla dwóch napędów. Możliwość podłączenia dwóch akumulatorów 2,6 Ah - 12 V. Wymiary obudowy 210x295x110 mm. Poziom ochrony IP 64. Temperatura eksploatacji -20 °C +55 °C. Zasilanie: akumulator 12 V.

DANE TECHNICZNE


DANE TECHNICZNE	4200L ELPRO 42	4202L ELPRO 42 - 110 V
Zasilanie 1-fazowe (Vac - Hz)	230 - 50	110 - 50/60
Zasilanie 3-fazowe (Vac - Hz)	-	-
Maksymalna moc silnika (W)	200	200
Wyjście dodatkowego oświetlenia (Vdc - mA)	24 - 50	24 - 50
Zasilanie akcesoriów (Vdc - mA)	24 - 500	24 - 500
Wyjście kontrolki stanu bramy (Vdc - W)	24 - 3	24 - 3
Wyjście sterowania DSA (Vdc - mA)	24 - 150	24 - 150
Wyjście lampy ostrzegawczej (Vdc - W)	24 - 15	24 - 15
Czas pracy silnika (s)	-	-
Czas pauzy (s)	1 - 120	1 - 120
Opóźnienie zamknięcia bramy (s)	-	-
Czas otwarcia dla pieszych (s)	-	-

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180

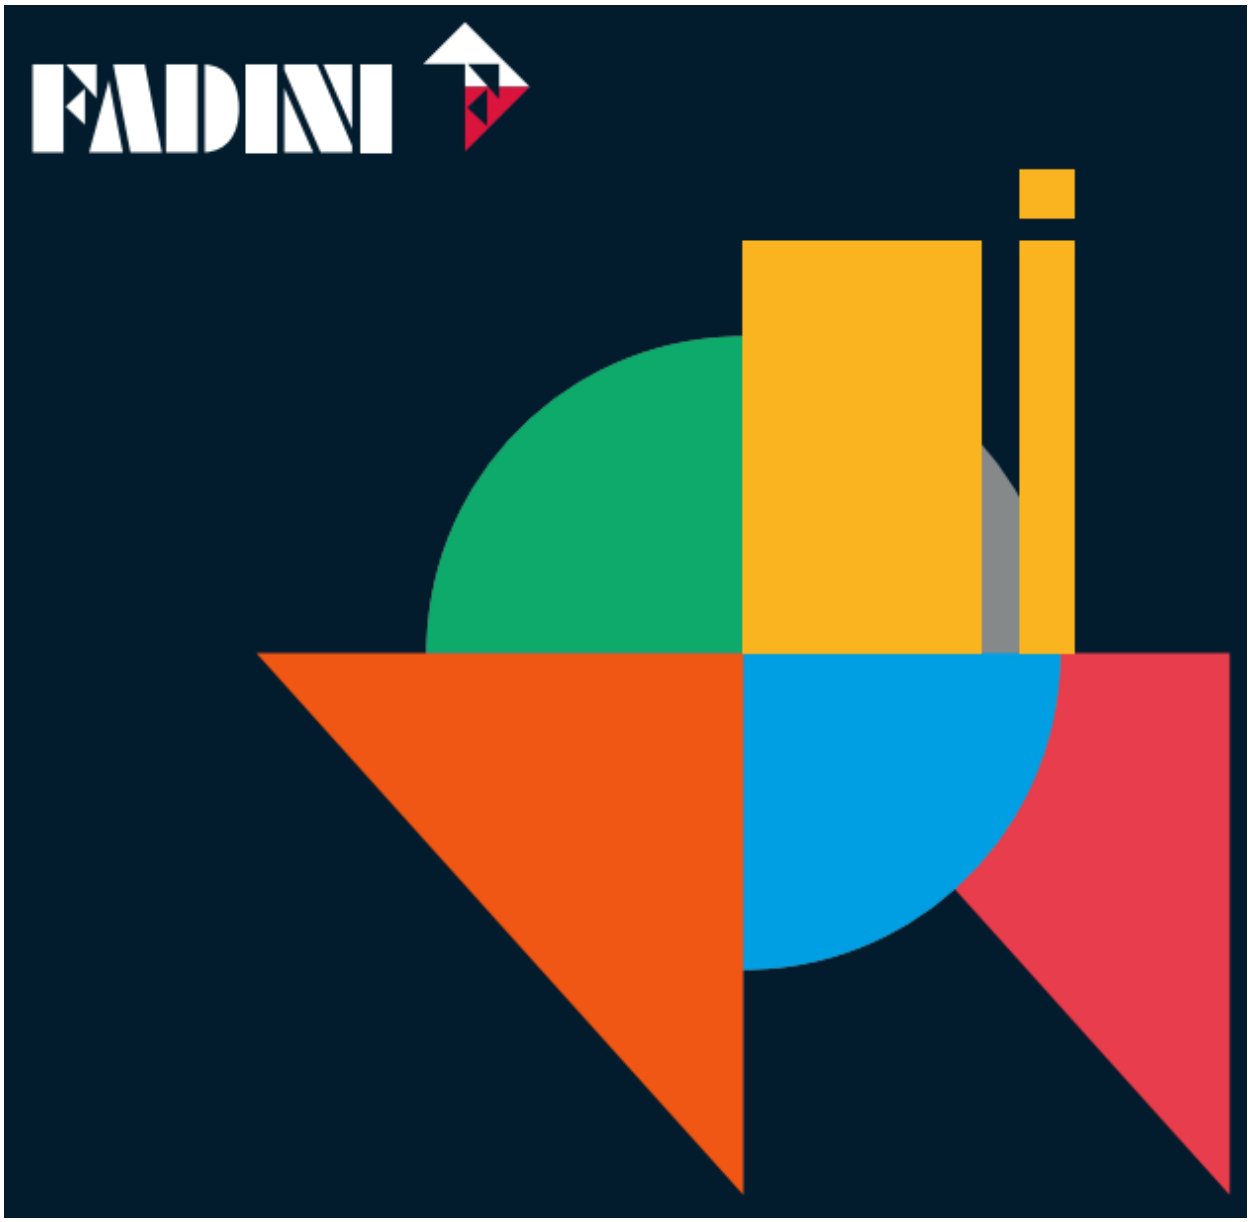

FADINI

Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych** automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Od chwili powstania firmy

niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.