


Link do produktu: <https://napedy24.pl/centrala-sterujaca-eldrim-el16e-do-silnikow-24v-optimum-p-5624.html>

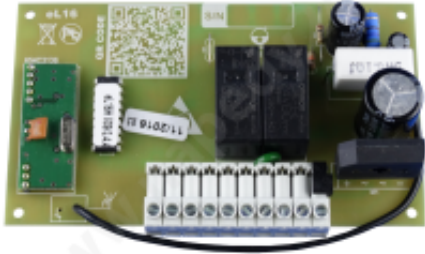

Centrala sterująca ELDRIM eL16E do silników 24V OPTIMUM

Cena	329,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	eL16E
KOD PRODUCENTA	eL16E
PRODUCENT	ELDRIM
PRODUCENT	ELDRIM
KOMPLETACJA	AKCESORIA

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca ELDRIM eL16E do silników 24V OPTIMUM

Sterownik **eL16** jest przeznaczony dla napędów garażowych wykorzystujących silniki na napięcie stałe 24V o mocy do 100W. Doskonale nadaje się do pracy ciągłej, można zastosować go na posesjach prywatnych i w firmach. Sterowanie napędu odbywa się poprzez zaprogramowany w eL16 przycisk pilota, lub przycisk dzwinkowy. W obu przypadkach działanie urządzenia jest identyczne i polega na sekwencyjnym wykonywaniu poleceń. Centrala sterująca eL16Q jest wykorzystywana do napędów garażowych typu: OPTIMUM 600, OPTIMUM 800, OPTIMUM 1100, OPTIMUM-T 600, OPTIMUM 800, OPTIMUM 1100. firmy Wiśniowski.

Sterownik eL16 jest dostępny w dwóch wersjach:

- **eL16E** - działa w trybie High Security KeeLoq® i współpracuje tylko z pilotami firmy Eldrim, ELBRAM
- **eL16H** - współpracuje z niemal wszystkimi pilotami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq®

Podstawowe cechy eL16:

- Łagodny start i stop, co zwiększa żywotność bramy
- Funkcja dynamicznego domknięcia dla bram uchylnych
- Sterowanie za pomocą nadajników na częstotliwość 433,92MHz z kodem dynamicznie zmiennym KeeLoq®
- Sterowanie na przycisk dzwinkowy
- Funkcja automatycznego zamknięcia
- Wcześniejsze automatyczne zamknięcie bramy po przejechaniu bariery podczerwieni
- Regulacja siły przeciążenia
- Automatyczne otwieranie przy przeciążeniu podczas zamykania
- Sygnalizacja świetlna lub oświetlenie
- Możliwość instalacji bariery podczerwieni
- Prosta procedura instalacji i programowania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dane techniczne: eL16E | eL16H

Zasilanie:	24 Vac/dc
Zakres temperatury pracy:	-20°C / +70°C
Moc silnika:	