

Link do produktu: <https://napedy24.pl/drzwi-obrotowe-cometa-co147180sa-z-wykrywaczem-metalu-p-12262.html>

Drzwi obrotowe CoMETA Co147.180.SA z wykrywaczem metalu

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	12262
KOD PRODUCENTA	Co147.180.SA
PRODUCENT	CoMETA

OPIS PRODUKTU

Drzwi obrotowe CoMETA - seria Co147

Automatyczne drzwi obrotowe wysokiego bezpieczeństwa - elegancja i kontrola dostępu w jednym rozwiązaniu.

Co147.180 drzwi obrotowe (Ø1800 mm) z wykrywaczem metalu

Seria **Co147** to nowoczesne drzwi obrotowe dostępne w trzech wariantach wymiarowych:

Zapewniają **pełną kontrolę pojedynczego przejścia** dzięki wbudowanym systemom detekcji (tailgating, piggybacking), a jednocześnie umożliwiają **płynny, dwukierunkowy ruch użytkowników** - wchodzenie i wychodzenie w tym samym czasie.

Najważniejsze zalety:

☐ Automatyczne drzwi z kontrolą pojedynczego przejścia

Zaawansowany system wykrywa sytuacje, w których więcej niż jedna osoba próbuje przejść przez ten sam segment drzwi. Chroni przed nieautoryzowanym dostępem i nadużyciami.

☐ Wysoki poziom bezpieczeństwa fizycznego

Drzwi w wersji **Co146.NB** wyposażone są w **wzmocnioną stalową konstrukcję kuloodporną FB4** (zgodnie z normą EN 1522) oraz **certyfikowane szkło BR2/S i P6B** (zgodnie z EN 1063). Opcjonalnie możliwe jest zastosowanie szkła BR4/S.

???? Samodzielne zarządzanie i integracja z systemami kontroli dostępu

Możliwość połączenia z systemami kart zbliżeniowych, czytnikami odcisków palców, detekcją twarzy oraz innymi rozwiązaniami biometrycznymi. Idealne do biur, lotnisk, muzeów, obiektów przemysłowych i komercyjnych.

☐ Konstrukcja bez podłogi - szybka instalacja

Drzwi montowane są bezpośrednio na istniejącej posadzce, co czyni je **eleganckim i elastycznym rozwiązaniem** architektonicznym - bez konieczności ingerencji w strukturę podłoża.

Wyposażenie i akcesoria:

- Zdemowana konstrukcja (łatwy montaż na miejscu)



- Czujniki obecności osób (ultradźwiękowe, wolumetryczne)
- System przeciwdziałania tailgatingowi i piggybackingowi
- Konsola zarządzająca z wyświetlaczem LCD
- Sygnalizacja świetlna z interkomem
- Komunikaty głosowe w wielu językach
- Integracja z systemami RFID, kartami, biometrią
- Oświetlenie wewnętrzne – taśmy LED
- System awaryjny – automatyczne odblokowanie
- Dodatkowe zabezpieczenia mechaniczne na noc
- Osłona przeciwwiertnicza zamka (opcjonalnie)
- Pokrywa przeciwdeszczowa i wzmocniona górna pokrywa (opcjonalnie)

Zastosowanie:

Muzea, centra konferencyjne, hotele, galerie handlowe, porty lotnicze, firmy, data center, zakłady przemysłowe, stadiony – wszędzie tam, gdzie liczy się bezpieczeństwo i prestiż.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE DRZWI OBROTOWYCH Z SERII Co146 Co147

Model	Wymiary	Przeście	Drzwi	Wykrywacz metalu	Podstawa podłogowa
Co146.160.NA	Ø 1600 mm H 2325 mm Ø 5.2493" H 7.628'	W 660 mm W 2.1654" H 6.857'	NIE	NIE	Brak podstawy
Co146.160.NB	Ø 1600 mm H 2325 mm Ø 5.2493" H 7.628'	W 660 mm W 2.1654" H 6.857'	NIE	NIE	Brak podstawy
Co146.180.NA	Ø 1800 mm H 2325 mm Ø 5.9055" H 7.628'	W 750 mm W 2.4606" H 6.857'	NIE	NIE	Brak podstawy
Co146.180.NB	Ø 1800 mm H 2325 mm Ø 5.9055" H 7.628'	W 750 mm W 2.4606" H 6.857'	NIE	NIE	Brak podstawy



Co146.230.NA	Ø 2300 mm H 2325 mm Ø 7.6" H 7.628'	W 1050 mm W 3.4448" H 6.857'	NIE	NIE	Brak podstawy
Co146.230.NB	Ø 2300 mm H 2325 mm Ø 7.6" H 7.628'	W 1050 mm W 3.4448" H 6.857'	NIE	NIE	Brak podstawy
Co146.180.ND	Ø 1800 mm H 2325 mm Ø 5.9055" H 7.628'	W 750 mm W 2.4606" H 6.857'	NIE	NIE	Brak podstawy
Co146.180.NE	Ø 1800 mm H 2325 mm Ø 5.9055" H 7.628'	W 750 mm W 2.4606" H 6.857'	NIE	NIE	Brak podstawy
Co146.230.ND	Ø 2300 mm H 2325 mm Ø 7.6" H 7.628'	W 1050 mm W 3.4448" H 6.857'	NIE	NIE	Brak podstawy
Co146.230.NE	Ø 2300 mm H 2325 mm Ø 7.6" H 7.628'	W 1050 mm W 3.4448" H 6.857'	NIE	NIE	Brak podstawy
Co147.180.SA	Ø 1800 mm H 2375 mm Ø 5.9055" H 7.792'	W 750 mm W 2.4606" H 6.857'	1 drzwi	TAK	Brak podstawy

DANE TECHNICZNE DRZWI OBROTOWYCH Z SERII Co146 Co147 cd.					
Model	Kołowrót	Szkle	Konstrukcja	Waga	Certyfikat RC4
Co146.160.NA	3 skrzydła	Wewn.: 13/14 mm BR1/S – P4A Zewn.: 20/21 mm BR2/S – P6B	Stal	1873 / 2976 lbs 850 / 1350 kg	NIE
Co146.160.NB	3 skrzydła		Stal + dodatkowe panele stalowe FB4	1873 / 2976 lbs 850 / 1350 kg	NIE



Co146.180.NA	3 skrzydła (opcjonalnie 4)		Stal	1873 / 2976 lbs 850 / 1350 kg	NIE
Co146.180.NB	3 skrzydła (opcjonalnie 4)		Stal + dodatkowe panele stalowe FB4	1873 / 2976 lbs 850 / 1350 kg	NIE
Co146.230.NA	4 skrzydła		Stal	1873 / 2976 lbs 850 / 1350 kg	NIE
Co146.230.NB	4 skrzydła		Stal + dodatkowe panele stalowe FB4	1873 / 2976 lbs 850 / 1350 kg	NIE
Co146.180.ND	4 skrzydła	Wewn. i zewn. BR2/S Na życzenie: BR4/S i BR4/NS Na życzenie: BR4/S i BR4/NS	Wzmocnione boki i zamki elektryczne	1873 / 2976 lbs 850 / 1350 kg	TAK
Co146.180.NE	4 skrzydła		Dodatkowe panele wewnętrzne i zewnętrzne FB4	1873 / 2976 lbs 850 / 1350 kg	TAK
Co146.230.ND	4 skrzydła		Wzmocnione boki i zamki elektryczne	1873 / 2976 lbs 850 / 1350 kg	TAK
Co146.230.NE	4 skrzydła		Dodatkowe panele wewnętrzne i zewnętrzne FB4	1873 / 2976 lbs 850 / 1350 kg	TAK
Co147.180.SA	3 skrzydła	Wewn.: 13/14 mm BR1/S - P4A Zewn. i drzwi: 20/21 mm BR2/S - P6B	Stal	1984 / 3086 lbs 900 / 1400 kg	NIE






DANE TECHNICZNE DRZWI OBROTOWYCH CoMETA Co146

Wersje	Co146.160 (Ø1600 mm), Co146.180 (Ø1800 mm), Co146.230 (Ø2300 mm)
Waga	od 850 kg do 1350 kg (w zależności od wersji i wyposażenia)
Zasilanie	100-240 V, 50-60 Hz
Napięcie robocze	24 V DC, z akumulatorami umożliwiającymi działanie przy braku zasilania
Zużycie energii	Tryb czuwania: 50 W Podczas pracy: 100-150 W (w zależności od wersji)
Napęd	Elektromechaniczny, silnik 24V DC z ruchem rewersyjnym przy braku zasilania
Wydajność przejść	3-skrzydłowe: do 12 przejść/min 4-skrzydłowe: do 16 przejść/min (przy standardowej prędkości 4 obr./min)
Konstrukcja	Stal malowana proszkowo, dostarczana w częściach - montaż na miejscu
Wersje NB	Dodatkowe stalowe panele kuloodporne (FB4)
Kolorystyka	Standard RAL (drobna faktura), opcjonalnie polysk, stal nierdzewna, kolory specjalne
Szkło zewnętrzne (opcjonalne)	20/21 mm (53/64") kuloodporne BR2/S, antywłamaniowe P6B (opcjonalnie: 30/31 mm BR4/S, P8B)
Szkło wewnętrzne (skrzydła)	13/14 mm (35/64") laminowane szkło BR1/S i P4A
Oświetlenie	4 taśmy LED, 12V, 50/60 Hz
Elektronika	Autorska logika sterująca CoMETA, sterowanie mikroprocesorowe z funkcją autodiagnostyki
Bezpieczeństwo	Czułe krawędzie zabezpieczające, zgodność z normą EN12978 (przeciwzmiażdżeniowa)
Funkcje programowalne	Tryb awaryjny/zablokowanie, ruch automatyczny/ręczny, przejście jednokierunkowe / dwukierunkowe
Dodatkowe opcje	Oslona przeciwwiertnicza zamka, pokrywa przeciwsłoneczna z PVC (odporna na UV), wzmocniona pokrywa stalowa

WYMIARY

WYMIARY DRZWI OBROTOWYCH CoMETA Co147.180.N

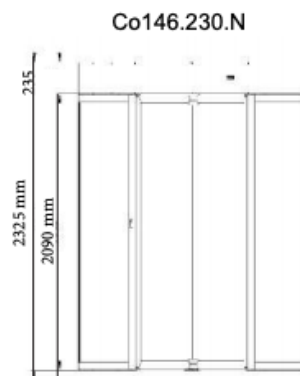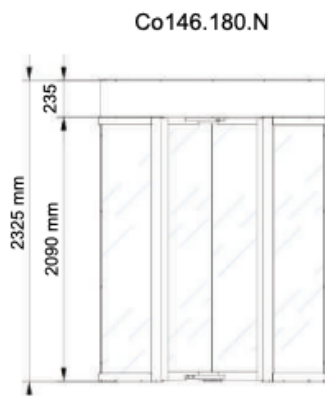

TRYBY PRACY

TRYBY DZIAŁANIA DRZWI OBROTOWYCH CoMETA Co146

SYTUACJA

TRYB DZIAŁANIA

Zgłoszenie autoryzowanego dostępu