HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 22-10-2026 06:28

Link do produktu: https://napedy24.pl/jednostka-zasilajaca-vmr-proxima-pr-w400-h1200-z-wbudowana-rozdzielnica-elektryczna-p-13102.html

Jednostka zasilająca VMR PROXIMA PR W400 / H1200 z wbudowaną rozdzielnicą elektryczną

CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13102)**
KOD PRODUCENTA	**PR W400 H1200 DOOR**
PRODUCENT	**VMR**

OPIS PRODUKTU

⚡ Jednostka zasilająca VMR PROXIMA W400 - słupek dystrybucyjny

WYSOKOŚĆ: 1200 mm

VMR PROXIMA to nowoczesna rozdzielnica elektryczna i jednostka zasilająca, zaprojektowana z myślą o niezawodnej dystrybucji energii w wymagających przestrzeniach miejskich, przemysłowych oraz komercyjnych. To rozwiązanie, które łączy minimalistyczny design z najwyższą funkcjonalnością i bezpieczeństwem użytkowania.

Obudowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej AISI304 (z opcją AISI316L do zastosowań nadmorskich) zapewnia doskonałą odporność na korozję, czynniki atmosferyczne oraz agresywne środowiska chemiczne. Dzięki wysokiej odporności mechanicznej IK10, PROXIMA sprawdza się w miejscach o dużym natężeniu ruchu, gdzie liczy się trwałość i odporność na uszkodzenia.

Praktyczna konstrukcja z drzwiami oraz przepustem kablowym umożliwia bezpieczne korzystanie z urządzenia nawet przy zamkniętej obudowie. Szeroki zakres konfiguracji (różne szerokości i wysokości) pozwala dopasować rozdzielnicę do indywidualnych potrzeb inwestycji – od kompaktowych punktów zasilania po bardziej rozbudowane systemy.

Wysoka szczelność, odporność na ekstremalne temperatury oraz zgodność z europejskimi normami sprawiają, że VMR PROXIMA to niezawodne rozwiązanie do zastosowań zewnętrznych – od parkingów i przestrzeni publicznych po zakłady przemysłowe i infrastrukturę techniczną.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SŁUPKA ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ VMR PROXIMA	
Parametr	**Wartość**
Model	**VMR PROXIMA W200 / W400**

Typ	Rozdzielnica elektryczna / jednostka zasilająca
Materiał	Stal nierdzewna AISI304 (opcjonalnie AISI316L)
Wykończenie	Szary mikowy lub kolor RAL (opcja)
Szerokość	200 mm lub 400 mm
Wysokość	860 mm / 1200 mm (lub wg konfiguracji)
Głębokość	270 mm
Montaż	Zewnętrzny (wewnętrzny opcjonalnie)
Odporność mechaniczna	IK10
Napięcie	230V / 400V
Częstotliwość	50 / 60 Hz
Stopień ochrony gniazd	IP44 (opcjonalnie IP67)
Stopień ochrony obudowy	IP66
Izolacja	Podwójna, bezhalogenowa (termoplastyczna)
Odporność temperaturowa	-20°C do +85°C
Odporność ogniowa	do 650°C
Odporność chemiczna	Woda, roztwory soli, kwasy, zasady, oleje
Normy	EN 60947-1, EN 61439, IEC 60529, CEI 23-48
Zastosowanie	przestrzeń publiczna, przemysł, parkingi, infrastruktura

WYMIARY

WYMIARY SZAFY DO DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ VMR PROXIMA

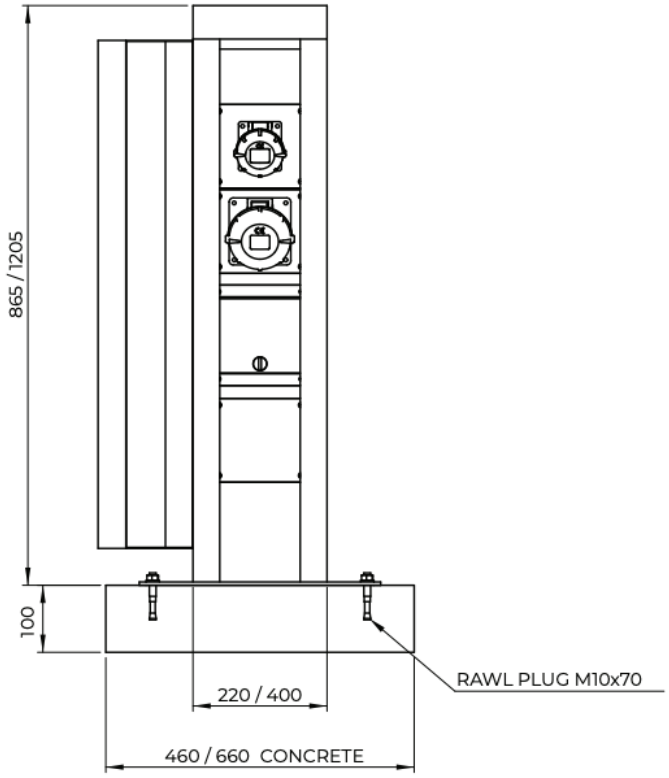
865 / 1205
100
220 / 400
460 / 660 CONCRETE
RAWL PLUG M10x70

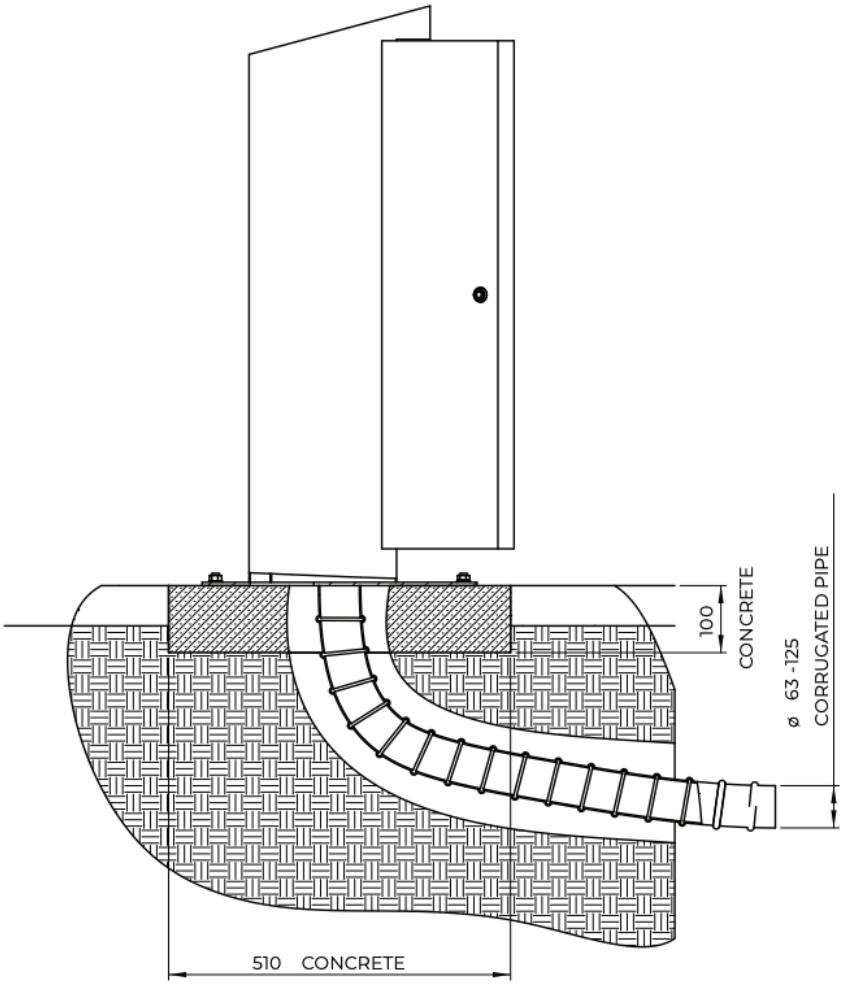
100
CONCRETE
ø 63 -125
CORRUGATED PIPE
510 CONCRETE

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE

WYPOSAŻENIE PRZYKŁADOWE DYSTRYBUTORA ENERGII VMR PROXIMA PR W400 / H1200

Firma New VMR wyposaża swoje słupki zasilające w komponenty o stopniu ochrony **IP67**.

ODPOWIEDNIE DO
targowisk, placów, salonów wystawowych, parków lub hoteli

Wyposażenie PR W400 H1200 - A *

- 04 gniazda SCHUKO
- 04 wyłączniki różnicowoprądowe z zabezpieczeniem nadprądowym (RCBO) 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo CEE 3P+N+E 16A
- 01 RCBO 4x16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo CEE 3P+N+E 32A
- 01 RCBO 4x32A 0,03 6kA

Wyposażenie PR W400 H1200 - B *

- 04 gniazda CEE 2P+E 16A
- 04 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo CEE 3P+N+E 16A
- 01 RCBO 4x16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo CEE 3P+N+E 32A
- 01 RCBO 4x32A 0,03 6kA

Wyposażenie PR W400 H1200 - C *

- 02 gniazda CEE 2P+E 16A
- 02 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 02 gniazda CEE 3P+N+E 32A
- 02 RCBO 4x32A 0,03 6kA

Wyposażenie PR W400 H1200 - D *

- 08 gniazd CEE 2P+E 16A
- 08 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA

Wyposażenie PR W400 H1200 - E *

- 06 gniazd SCHUKO
- 06 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo CEE 3P+N+E 16A
- 01 RCBO 4x16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo CEE 3P+N+E 32A
- 01 RCBO 4x32A 0,03 6kA

Wyposażenie PR W400 H1200 - F *

- 06 gniazd CEE 2P+E 16A
- 06 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo CEE 3P+N+E 16A
- 01 RCBO 4x16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo CEE 3P+N+E 32A
- 01 RCBO 4x32A 0,03 6kA

Wyposażenie PR W400 H1200 - G *

- 04 gniazda CEE 2P+E 16A
- 04 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 02 gniazda CEE 3P+N+E 32A

- 02 RCBO 4x32A 0,03 6kA

Wyposażenie PR W400 H1200 - H *

- 10 gniazd CEE 2P+E 16A
- 10 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA

AKCESORIA OPCJONALNE

- * 01 lub 02 zawory kulowe 1/2" do wody lub sprężonego powietrza
- 01 zestaw grzewczy
- 01 lub 02 gniazda danych RJ45 kat. 6
- 01 zestaw oświetlenia LED

MONTAŻ

PPHU HERZ Otwock oferuje profesjonalne doradztwo w doborze produktów marki VMR, takich jak:

- **słupki zasilające**
- **rozdzielnice elektryczne**
- **podziemne rozdzielnice elektryczne**
- **jednostki dystrybucji energii i mediów**

Zapewniamy również kompleksowy montaż urządzeń zakupionych u nas – szybko, solidnie i z gwarancją jakości.

Aby uzyskać szczegółowe informacje zapraszamy do kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl