
HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:51

Link do produktu: https://napedy24.pl/ogrodzenie-antywlamaniowe-specjalistyczne-cld-securus-ac-sr2-wysokiego-bezpieczenstwa-lps1175-p-12273.html

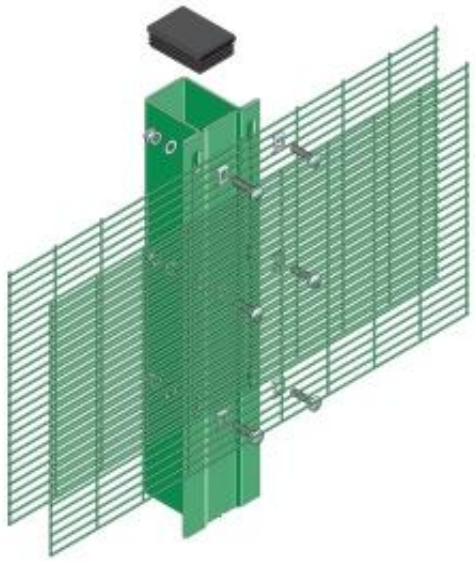

Ogrodzenie antywłamaniowe specjalistyczne CLD Securus AC SR2 - wysokiego bezpieczeństwa LPS1175

DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**12273**
KOD PRODUCENTA	**Securus AC SR2**
PRODUCENT	**CLD**
PRODUCENT	**CLD**
SERIA	**SECURUS**

OPIS PRODUKTU

Ogrodzenie antywłamaniowe specjalistyczne, high security – CLD Securus AC SR2

LPS 1175 SR2 Issue 7

CLD Securus AC SR2 – Specjalistyczne ogrodzenie high security klasy SR2

Zatwierdzone do użytku rządowego – certyfikacja LPS 1175 Issue 7: SR2

CLD Securus AC SR2 to sprawdzony system ogrodzeń wysokiego bezpieczeństwa, zaprojektowany z myślą o ochronie najbardziej wrażliwych obiektów – od instytucji rządowych po centra danych, porty i infrastrukturę krytyczną. Jako część serii **Securus**, ten model łączy w sobie solidną konstrukcję, elastyczność adaptacji oraz zgodność z najbardziej rygorystycznymi normami branżowymi.

Wykorzystując **podwójną warstwę siatki 358 typu Anti-Climb**, system zapewnia skuteczną ochronę przed wtargnięciem, jednocześnie umożliwiając **doskonałą widoczność dla systemów monitoringu CCTV**. Certyfikowany przez **Loss Prevention Certification Board (LPCB)** do poziomu **LPS 1175 SR2 (Issue 7)**, ogrodzenie gwarantuje **minimum 3 minuty opóźnienia** w przypadku ataku – co daje realny czas na reakcję służb ochrony.

Najważniejsze zalety:

- **Minimum 3 minuty opóźnienia** w przypadku ataku potwierdzone certyfikatem LPCB
- **Podwójna warstwa siatki 358 Anti-Climb** – skuteczna ochrona i trudność we wspinaniu się

- **Doskonała przejrzystość** – idealna dla systemów CCTV
- **Akredytacja "Secured by Design"** oraz zgodność z LPS 1175 SR2 Issue 7
- Zatwierdzone do użytku przez **rządowe agencje bezpieczeństwa (CPNI)**
- Idealne rozwiązanie dla: **centrów danych, obiektów rządowych, posterunków policji, portów, lotnisk i zakładów użyteczności publicznej**

CLD Securus AC SR2 – bezkompromisowe bezpieczeństwo, zaprojektowane z myślą o ochronie najważniejszych miejsc.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE OGRODZENIA CLD Securus AC SR2	
Normy	LPS 1175 SR2 Issue 7, BS 1722-14:2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013
Aprobaty	Zatwierdzone do użytku rządowego (CPNI – Centre for Protection of National Infrastructure). Secured by Design – Specyfikacja preferowana przez policję.
Typ panelu	Podwójna warstwa siatki i drutu. Wysoka zawartość aluminium. Elementy cynkowane i malowane proszkowo na minimum 80 mikronów. Wszystkie elementy dostarczane luzem.
Szerokość panelu	2518 mm
Średnica drutu	4 mm
Wielkość oczka siatki	76,2 x 12,5 mm
Dostępne wysokości	Od 2440 mm do 5000 mm
Wysokości nominalne	Od 2,4 m do 5,0 m
Wykończenie	