

Link do produktu: <https://napedy24.pl/pilot-zdalnego-sterowania-fadini-vix-534-tr-5313sl-grafitowy-p-9781.html>



Pilot zdalnego sterowania FADINI VIX 53/4 TR 5313SL grafitowy

DOSTĘPNOŚĆ	dostępny
CZAS WYSYŁKI	2-3 dni
NUMER KATALOGOWY	9781
KOD PRODUCENTA	5313SL
PRODUCENT	FADINI
PRODUCENT	FADINI
KOMPLETACJA	AKCESORIA

OPIS PRODUKTU

Pilot zdalnego sterowania FADINI VIX 53/4 TR 5313SL grafitowy

5313SL VIX 53/4 TR 4-kanałowe piloty, 868,19 MHz grafitowy

DESIGN

Ergonomiczny i przyjemny dla oka: dostępny w 4 kolorach. Może służyć jako praktyczny, technologiczny brelok do kluczy.

ZMIENNY KOD

Szyfrowanie przy użyciu 128-bitowego algorytmu. Odbiornik radiowy typu plug-in lub zewnętrzny, do 4 kanałów. Przenośna karta pamięci rejestrująca do 2000 użytkowników. Zasięg: 250 m (w wolnej przestrzeni).

TRANSCIEIVER

Dwukierunkowa transmisja sygnału radiowego z informacją zwrotną do nadajnika o odebraniu sygnału radiowego.

RADIO LINK

Zwiększenie zasięgu sygnału radiowego nadajnika poprzez utworzenie łącza radiowego między większą ilością odbiorników.

BEZPIECZNY

Urządzenie RED VIX 53 do wprowadzania kodów zabezpieczających do pilotów i odbiorników radiowych. SOFTVIXARE do tworzenia baz danych i zarządzania złożonymi instalacjami: możliwość dodania pilota oraz wymiany lub usunięcia pilota w przypadku jego kradzieży lub zagubienia.

FUNKCJONALNY

Możliwość kopiowania, zastępowania i usuwania pilota z dala od instalacji.




Bezpośrednie kopiowanie i aktywowanie pomiędzy pilotami:
nowym i już zapisanym w pamięci

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE	ODBIORNIK RADIOWY	PILOT	URZĄDZENIE RED VIX 53
Częstotliwość pracy (MHz)	868,19	868,19	868,19
Zasięg (m) [0]	Max 250	Max 250	-
Zasilanie (Vac/dc – Vac/dc – Vdc – Vdc)	12/24 (Vix 53/1 R) 24 (Vix 53/2 R)	3 (1x CR2032)	3 (1x CR2032)
Pobór prądu (mA)	73	27	27
Technologia	nadajnik-odbiornik	nadajnik-odbiornik	nadajnik-odbiornik
Kodowanie	kod zmienny - 128 bit	kod zmienny - 128 bit	kod zmienny - 128 bit
Liczba kanałów	1 - 4	4	4
Temperatura pracy (°C)	-10 ÷ +55	-40 ÷ +85	-40 ÷ +85
Stopień ochrony IP obudowa zewnątrzna	53	-	-
Pamięć (użytkownicy)	2.000	-	-

WYMIARY OGÓLNE

WYMIARY OGÓLNE

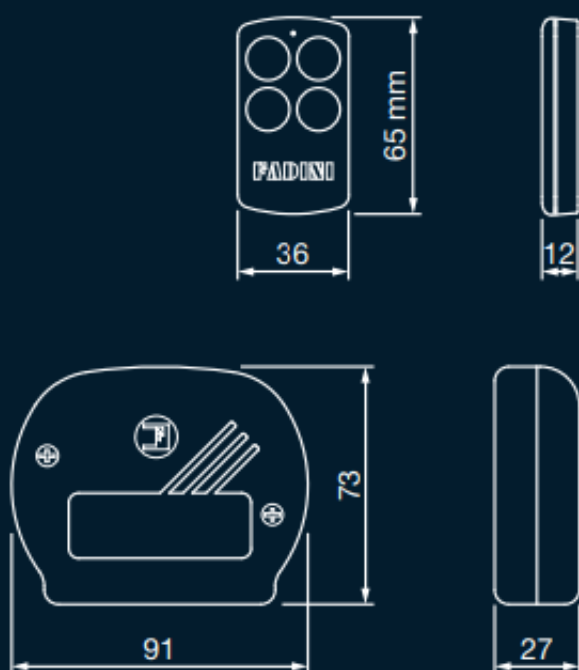

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180



FADINI

FADINI®

Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych.** Od chwili powstania firmy

niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.