

Link do produktu: <https://napedy24.pl/silownik-do-bram-przesuwnych-o-wadze-do-2000kg-fadini-mec-200-19867l-400v-pozio-my-silnik-chlodzony-powietrzem-z-hamulcem-p-9146.html>



Siłownik do bram przesuwnych o wadze do 2000kg FADINI MEC 200 19867L 400V poziomy, SILNIK CHŁODZONY POWIETRZEM Z HAMULCEM

DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	9146
KOD PRODUCENTA	19867L
PRODUCENT	FADINI
PRODUCENT	FADINI
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
RODZAJ BRAMY	PRZESUWNA
WAGA BRAMY	2000 kg
CYKL PRACY	UŻYCIE INTENSYWNE
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	NIE
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MECHANICZNY
ZASILANIE SILNIKA	400V
RODZAJ NAPĘDU	ELEKTROMECHANICZNY

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram przesuwnych o wadze do 2000kg FADINI MEC 200 19867L 400V, poziomy, SILNIK CHŁODZONY POWIETRZEM Z HAMULCEM

DO BRAM PRZESUWNYCH
Siłownik elektromechaniczny
Do użytku przemysłowego

MOCNY
Motoreduktor zasilany prądem przemiennym o napięciu 230 V i 400 V, wyposażony w przekładnię ślimakową w kąpeli olejowej i koło zębate z brązu, na łożyskach kulkowych.

NIEZAWODNY
Aluminiowa konstrukcja i obudowa zapewniają pełną gwarancję na długi czas.

BEZPIECZNY

Mechaniczne sprzęgło do regulacji siły; tarcze smarowane płynnym smarem w celu zwiększenia wydajności.

SOLIDNY I KOMPAKTOWY

Podstawa wykonana z odlewanego ciśnieniowo aluminium

UNIWERSALNY

Pełna gama modeli z różnymi rodzajami silników elektrycznych, dostępny również z silnikiem przewietrzanym i hamulcem elektronicznym. W zależności od ułożenia zębátky na bramie, dostępne są modele z zębátką poziomą lub pionową. Centrala sterująca może być zamontowana wewnątrz MEC 200 lub umieszczona na zewnątrz we własnej obudowie wykonanej z poliwęglanu.

TESTOWANY I CERTYFIKOWANY

Oznakowanie CE.

W skład zestawu wchodzi:

- **Siłownik do bram przesuwnych o wadze do 2000kg FADINI MEC 200 19867L, poziomy, SILNIK CHŁODZONY POWIETRZEM Z HAMULCEM ELEKTROMAGNETYCZNYM**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

WYBÓR LAMPY:



NYLONOWA

STALOWA

MOŻLIWY JEST RÓWNIEŻ WYBÓR LISTWY ZĘBATEJ

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE	0,5 HP - 1PH	0,5 HP - 3PH	1 HP - 1PH	1 HP - 3PH	1,5 HP - 3PH
Zasilanie (Vac – Hz)	230 - 50	230/400 - 50	230 - 50	230/400 - 50	230/400 - 50
Pobór mocy (W)	510	575	1.130	1.030	1.500
Pobór prądu (A)	2,4	2,1/1,2	5,7	3,7/2,2	5,1/3
Wydajność mocy (kW)	0,37	0,37	0,73	0,73	1,1
Obroty silnika (rpm)	1.380	1.380	1.380	1.380	1.380
Kondensator (μF)	20	-	40	-	-
Nominalny moment obrotowy (Nm)	40	40	80	80	110
Prędkość przemieszczania (m/min)	10	10	10	10	10
Przełożenie przekładni	1/32	1/32	1/32	1/32	1/32
Temperatura pracy (°C)	-25 ÷ +80	-25 ÷ +80	-25 ÷ +80	-25 ÷ +80	-25 ÷ +80
Wyłącznik krańcowy	mechaniczne	mechaniczne	mechaniczne	mechaniczne	mechaniczne
Stopień ochrony IP	55 [C]	55 [C]	55 [C]	55 [C]	55 [C]
Typ oleju	706L	706L	706L	706L	706L
Waga (kg)	19,5 o. - 19 v.	18,5 o. - 18 v.	23,5 o. - 23 v.	21,5 o. - 21 v.	25,5 o. - 25 v.
Częstotliwość użytkowania	bardzo intensywne	bardzo intensywne	bardzo intensywne	bardzo intensywne	bardzo intensywne


MEC 200

KOD	WERSJA	v. = pionowe	o. = poziome	• standardowe	- niedostępne
		MOC (kW / HP)	WBUDOWANA CENTRALA 	SILNIK CHŁODZONY POWIETRZEM Z HAMULCEM ELEKTROMAGNETYCZNYM	MAKS. WAGA (kg) [A]
1964L	230 Vac 1PH o.	0,37 / 0,5	-	-	1.200
1994L	230 Vac 1PH o.	0,37 / 0,5	ELPRO 70/3 Plus	-	1.200
197567L	230 Vac 1PH o.	0,73 / 1	-	•	1.800
196L	230/400 Vac 3PH o.	0,37 / 0,5	-	-	1.250
197L	230/400 Vac 3PH o.	0,73 / 1	-	-	1.850
198L	230/400 Vac 3PH o.	1,1 / 1,5	-	-	2.000
199L	230/400 Vac 3PH o.	0,37 / 0,5	ELPRO 70/3 Plus	-	1.250
19767L	230/400 Vac 3PH o.	0,73 / 1	-	•	1.850
19867L	230/400 Vac 3PH o.	1,1 / 1,5	-	•	2.000
2114L	230 Vac 1PH v.	0,37 / 0,5	-	-	1.200
2154L	230 Vac 1PH v.	0,37 / 0,5	ELPRO 70/3 Plus	-	1.200
212567L	230 Vac 1PH v.	0,73 / 1	-	•	1.800
211L	230/400 Vac 3PH v.	0,37 / 0,5	-	-	1.250
212L	230/400 Vac 3PH v.	0,73 / 1	-	-	1.850
213L	230/400 Vac 3PH v.	1,1 / 1,5	-	-	2.000
215L	230/400 Vac 3PH v.	0,37 / 0,5	ELPRO 70/3 Plus	-	1.250
21267L	230/400 Vac 3PH v.	0,73 / 1	-	•	1.850
21367L	230/400 Vac 3PH v.	1,1 / 1,5	-	•	2.000
7154L	230 Vac 1PH v. odwracalny [B]	0,37 / 0,5	-	-	1.200
7155L	230/400 Vac 3PH v. odwracalny [B]	0,37 / 0,5	-	-	1.250

Każdy kod zawiera napęd elektromechaniczny z przekładnią i sprzęgłem mechanicznym, koło zębate do listwy zębatej, płytę montażową do montażu na ziemi ze śrubami, mechaniczny wyłącznik krańcowy, parę ograniczników do wyłącznika krańcowego oraz klucz do awaryjnego otwierania. Centrala sterująca elektroniczna i silnik chłodzony powietrzem z elektrohamulcem są dostarczane tylko w przypadku numerów kodu, jak wskazano w tabeli.

WYMIARY INSTALACYJNE

WYMIARY OGÓLNE

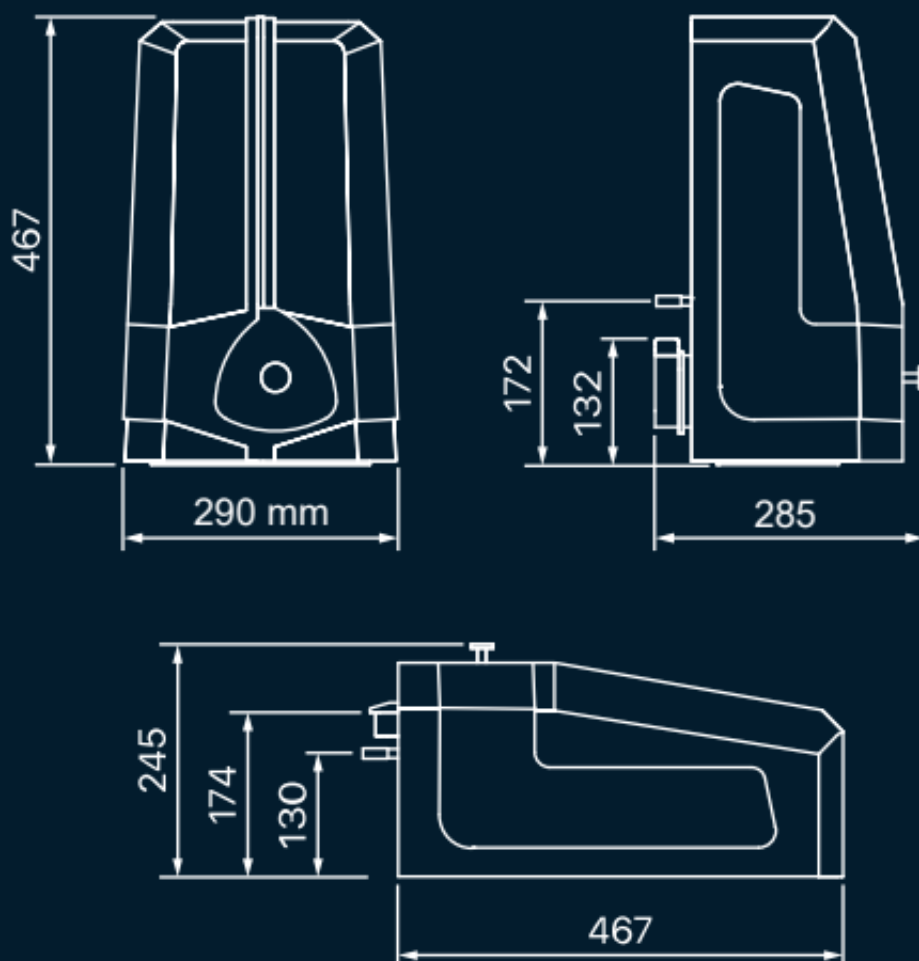

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180



FADINI

FADINI®

Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych.** Od chwili powstania firmy

niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.