HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:51

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-do-bram-przesuwnych-o-wadze-do-2500kg-fadini-fibo-300-3002l-p-9159.html



Siłownik do bram przesuwnych o wadze do 2500kg FADINI FIBO 300 3002L

DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**9159**
KOD PRODUCENTA	**3002L**
PRODUCENT	**FADINI**
PRODUCENT	**FADINI**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
WAGA BRAMY	**2500 kg**
CYKL PRACY	**UŻYCIE INTENSYWNE**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**NIE**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**MECHANICZNY**
ZASILANIE SILNIKA	**400V**

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram przesuwnych o wadze do 2500kg FADINI FIBO 300 3002L

DO BRAM PRZESUWNYCH
Siłownik elektromechaniczny
Do użytku przemysłowego

Elektromechaniczny napęd przekładniowy z mechanicznym sprzęgłem, kołem zębatym do listwy zębatej, płytą montażową do montażu w gruncie, mechanicznym wyłącznikiem krańcowym, parą ograniczników wyłącznika krańcowego, osłoną ochronną, dwoma kluczami do dostępu do osłony, jednym kluczem do awaryjnego otwierania. Centrala sterująca elektronika ELPRO 37 HP, KOD 7185L, nie jest dołączona i musi być zamówiona oddzielnie.

UNIWERSALNY
FIBO 300 siłownik 1,5 HP - 230/400 V AC do bram przesuwnych o ciężarze do 2.500 kg.
FIBO 400 siłownik 3 HP - 230/400 V AC do bram przesuwnych o ciężarze do 4.000 kg.

NIEZAWODNY
Wyposażony w przekładnię ślimakową w kąpieli olejowej i koło zębate z brązu, na łożyskach kulkowych. Bezpieczny dzięki mechanicznemu sprzęgłu.

ZABEZPIECZONY

Siłownik jest umieszczony w obudowie ochronnej wykonanej ze stali.

FUNKCJONALNY
Centrala sterująca ELPRO 37 HP ze stycznikami zasilania znajduje się wewnątrz obudowy wykonanej z poliwęglanu. Ograniczniki mechaniczne.


W skład zestawu wchodzą:

- **Siłownik do bram przesuwnych o wadze do 2500kg FADINI FIBO 300 3002L**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE		
	1,5 HP - 3PH	**3 HP - 3PH**
Zasilanie (Vac - Hz)	230/400 - 50/60	230/400 - 50/60
Pobór mocy (W)	1.500	2.800
Pobór prądu (A)	5,1/3	9,4/5,4
Wydajność mocy (kW / HP)	1,1 / 1,5	2,2 / 3
Obroty silnika (rpm - Hz)	1.400 - 50 | 1.700 - 60	1.400 - 50 | 1.700 - 60
Nominalny moment obrotowy (Hz - Nm)	50 - 300	50 - 600
Nominalny moment obrotowy (Hz - Nm)	60 - 247	60 - 490
Prędkość przemieszczania (rpm - Hz – m/min)	1.400 - 50 - 10,5	1.400 - 50 - 10,5
Prędkość przemieszczania (rpm - Hz – m/min)	1.700 - 60 -12,8	1.700 - 60 -12,8
Przełożenie przekładni	1/40	1/40
Temperatura pracy (°C)	-25 ÷ +80	-25 ÷ +80
Wyłącznik krańcowy	mechaniczne	mechaniczne
Stopień ochrony IP	55 *[C]*	55 *[C]*
Typ oleju	706L	706L
Waga (kg)	62	89
Częstotliwość użytkowania	intensywne	intensywne

WYMIARY INSTALACYJNE

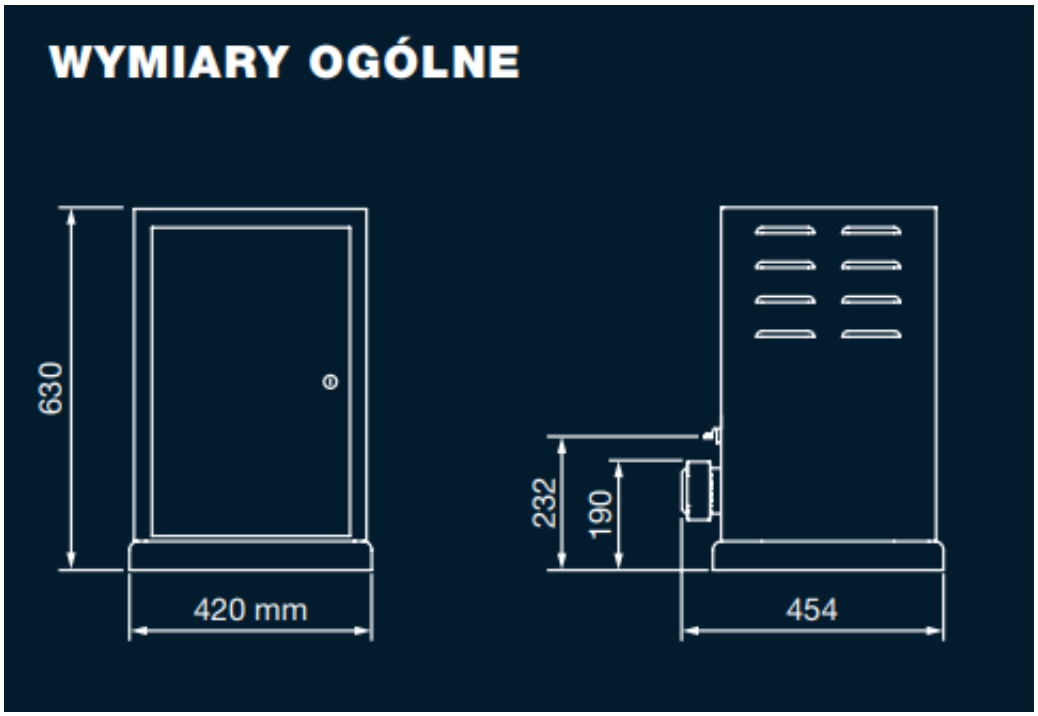


MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180

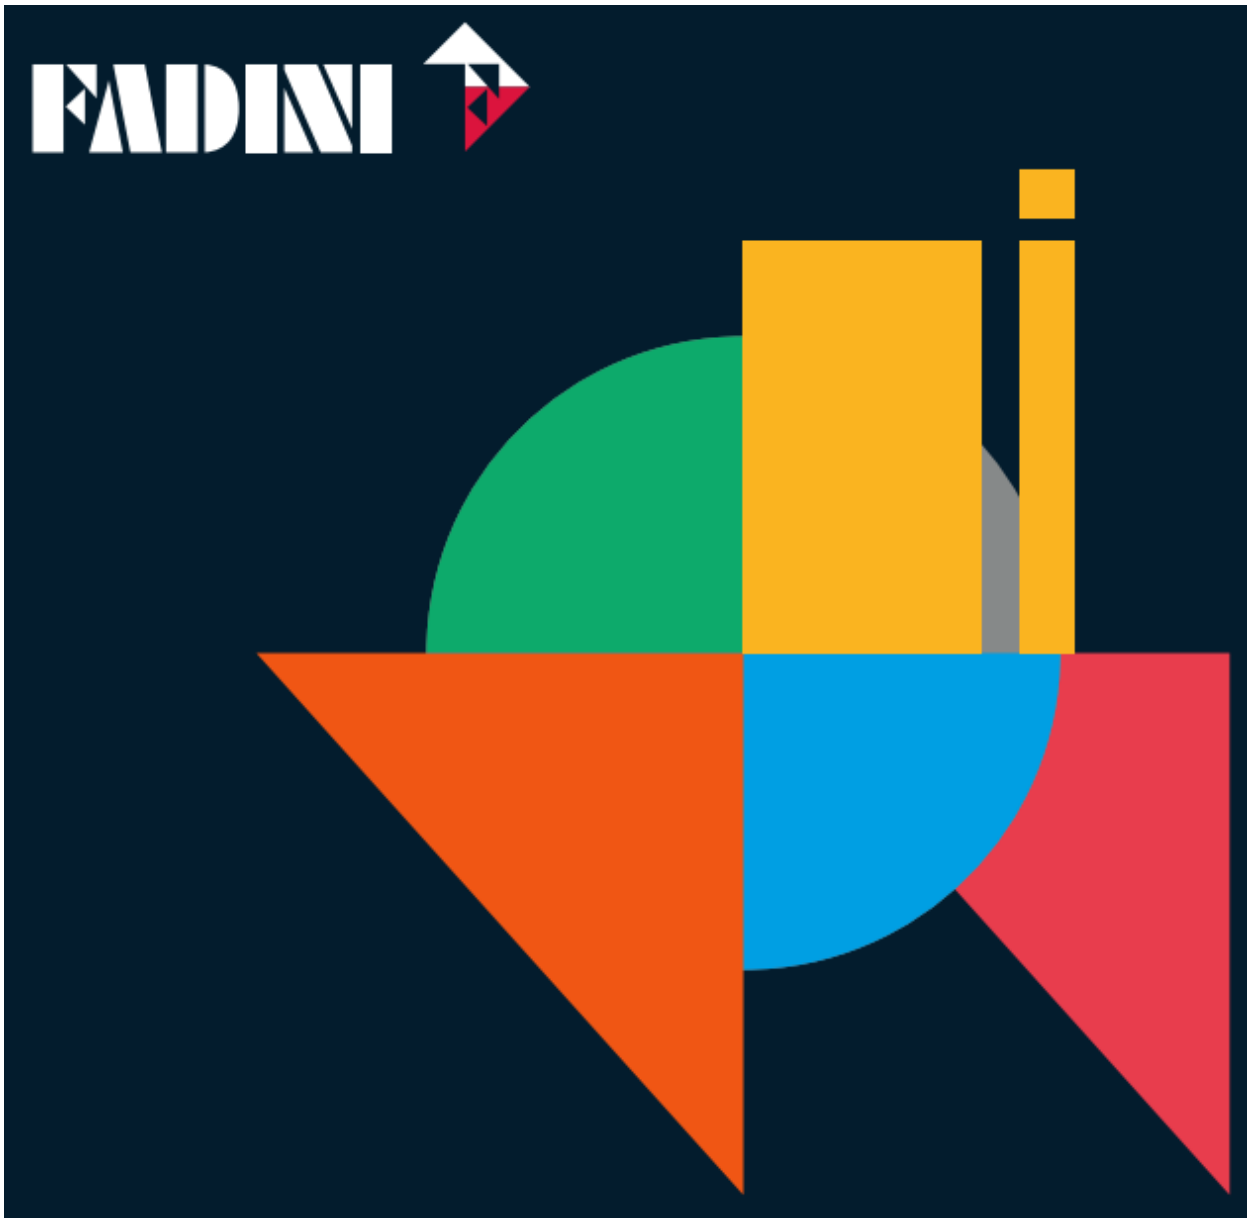

FADINI

Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych** automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Od chwili powstania firmy

niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.