**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:14

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-lancuchowy-do-okien-c40-24v-p-5805.html




# Siłownik łańcuchowy do okien C40 24V

| | |
|---|---|
| DOSTĘPNOŚĆ | **Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji. |
| CZAS WYSYŁKI | **zapytaj o termin wysyłki** |
| NUMER KATALOGOWY | **5805** |
| KOD PRODUCENTA | **C40 24V** |
| PRODUCENT | **HERZ** |
| PRODUCENT | **HERZ** |
| KOMPLETACJA | **SIŁOWNIK** |

## OPIS PRODUKTU

### Siłownik łańcuchowy do okien C40

**C40** Elektryczny siłownik łańcuchowy do otwierania okien. Siła ciągnąca i pchająca wynosi 400 N, a długość wysuwu może być ustawiana w siedmiu pozycjach: od 10 do 50 cm, za pomocą przełącznika. Siłownik wyposażony jest w kontrolę pozycji łańcucha oraz system elektroniczny informujący instalatora o wadliwej instalacji dźwiękowo. Redukcja siły podczas wysuwu ostatnich 10 cm zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo.C40 jest wyposażony w osprzęt pomocniczy – wzornik do nawierceń, mocowania dla okien z górnym i dolnym sposobem montażu oraz, na specjalne zamówienie, uchwyt do montażu pionowego. C40 posiada certyfikat CE oraz spełnia normy: CEE89/336, CEE73/23.

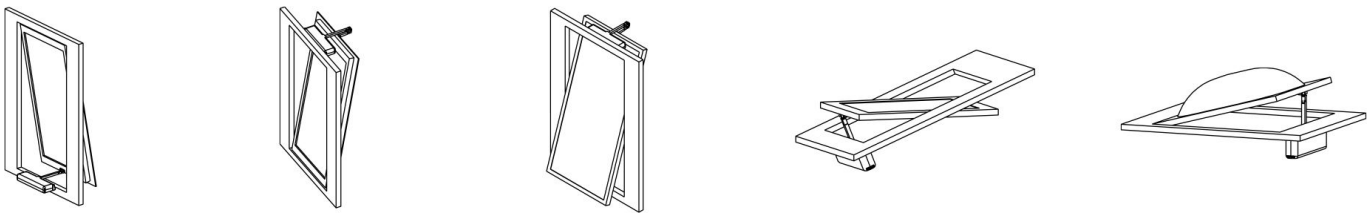

| **DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA C40** | | |
|---|---|---|
| **Model** | **C40 230V** | **C40 24V** |
| **Napięcie zasilacza** | 230V ~ 50Hz | 24V c.c. |
| **Max. siła nacisku** | 400 N | |
| **Max. siła pociągowa** | 400 N | |
| **Przeskoki (do regulacji w dowolnym momencie)** | 100 – 150 – 200 – 250 – 300 – 400 – 500 mm | |
| **Pobór mocy** | 0,24 A | 1,1 A |
| **Szybkość bez obciążenia** | 18,5 mm\s | 10,5 mm\s |
| **Czas bez obciążenia** | 27 s | 48 s |

| | | |
|---|---|---|
| **Podwójna izolacja elektryczna** | tak | – |
| **Temperatury działania** | – 5°C + 50°C | |
| **Stopień ochrony urządzeń elektryczny** | IP 55 | |
| **Regulacja montażu okien** | nie wymagana | |
| **Połącznie 2. lub więcej siłowników** | tak | |
| **Wyłącznik krańcowy** | Elektroniczny dla otwarcia, Pobór prądu dla zamknięcia | |
| **Wymiary** | 362x48x34 mm | |
| **Waga podstawowa** | 1,9 kg | |

**RYSUNEK TECHNICZNY SIŁOWNIKA DO OKIEN C40**

