**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:24

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-lancuchowy-do-okien-c60-230v-p-5804.html




# Siłownik łańcuchowy do okien C60 230V

| | |
|---|---|
| DOSTĘPNOŚĆ | **Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji. |
| CZAS WYSYŁKI | **zapytaj o termin wysyłki** |
| NUMER KATALOGOWY | **5804** |
| KOD PRODUCENTA | **C60 230V** |
| PRODUCENT | **HERZ** |
| PRODUCENT | **HERZ** |
| KOMPLETACJA | **SIŁOWNIK** |

## OPIS PRODUKTU

### Siłownik łańcuchowy do okien C60

C60 siłownik elektryczny z podwójnymi ogniwami łańcucha przegubowego i zamkniętej konstrukcji. Zasilanie 230 V, 50 Hz lub alternatywnie 24 V DC. Maksymalna moc 300 N. Skok regulowany zewnętrznie z przełącznikiem na 510 i 600 mm. Znak CE.

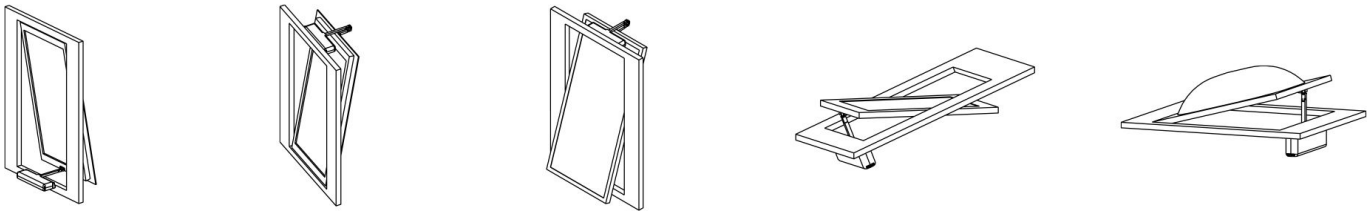

| DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA C60 | | |
|---|---|---|
| **Model** | **C60 230V** | **C60 24V** |
| **Napięcie zasilacza** | 230V ~ 50Hz | 24V c.c. |
| **Max. siła nacisku** | 300 N | |
| **Max. siła pociągowa** | 200 N | |
| **Przeskoki** | 510 mm (230V) i 600 mm (24V) | |
| **Pobór mocy** | 0,14 A | 0,70 A |
| **Szybkość bez obciążenia** | 8 mm\s | 7,5 mm\s |
| **Czas bez obciążenia** | 63 s | 68 s |
| **Temperatury działania** | – 5°C + 50°C | |
| **Stopień ochrony urządzeń elektryczny** | IP 30 | |
| **Połącznie 2. lub więcej siłowników** | tak | |

| | |
|---|---|
| **Wyłącznik krańcowy** | Elektroniczny dla otwarcia, Pobór prądu dla zamknięcia |
| **Wymiary** | 470x48x34 mm |
| **Waga podstawowa** | 1,5 kg |

**RYSUNEK TECHNICZNY SIŁOWNIKA DO OKIEN C60**

