HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:19

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-zebatkowy-do-okien-aprilineare-24v-p-5829.html

Siłownik zębatkowy do okien APRILINEARE 24V




DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**5829**
KOD PRODUCENTA	**APRILINEARE 24V**
PRODUCENT	**HERZ**
PRODUCENT	**HERZ**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**

OPIS PRODUKTU

Siłownik zębatkowy do okien APRILINEARE

APRILINEARE Elektryczny siłownik zębatkowy Aprilineare przeznaczony jest do obsługi klap, kopuł, okien i świetlików dachowych. Siłownik umieszczony jest w anodyzowanej, aluminiowej obudowie, posiada elektronicznie sterowane wyłączniki krańcowe oraz zębatkę wykonaną z galwanizowanej stali. Obudowa silnika wykonana jest z tworzywa wstrząsoodpornego ABS. Dostępne są dwa rodzaje zasilania: 230V-50Hz oraz 24V DC. Siła pchająca i ciągnąca wynosi 650N. Dodatkową zaletą tego siłownika jest możliwość zastosowania wersji podwójnej lub potrójnej. Siłownik Aprilineare posiada certyfikat CE oraz spełnia normy: CEE89/336, CEE73/23.

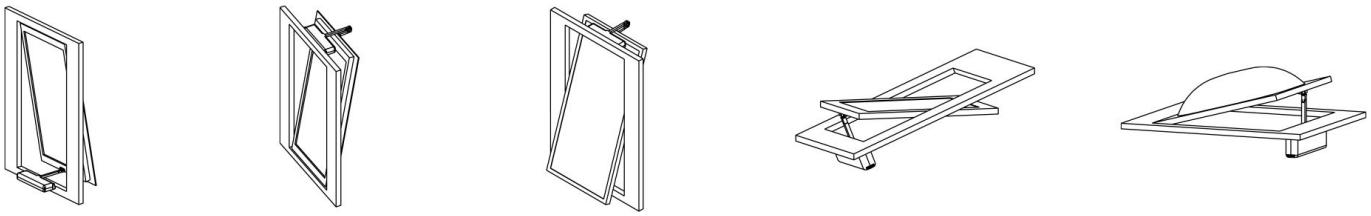

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA Aprilineare		
MODEL	**Apri 230V**	**Apri 24 V**
Napięcie zasilające	230 V	24V DC
Max. siła pchająca / ciągnąca	650N (200N*)	650N (200N*)
Dostępne modele o wysuwie (cm)	17,23,35,55,75 (135*)	17,23,35,55,75 (135*)
Połącznie równoległe	TAK	TAK
Szybkość wysuwu bez obciążenia	8mm/sek (30mm/sek*)	8mm/sek (30mm/sek*)
Absorbowane natężenie	0.09A	0,8A
Moc	20W	20W
Wyłączniki krańcowe	Elektroniczne	Elektroniczne

Stopień ochrony	IP 65	IP 65
Temperatura pracy	-5° + 55°	-5° + 55°
Wersja pojedyncza, tandem, potrojna	TAK	TAK

RYSUNEK TECHNICZNY SIŁOWNIKA DO OKIEN APRILINEARE

