HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:07

Link do produktu: https://napedy24.pl/silownik-zebatkowy-do-okien-t80-230v-p-5832.html




Siłownik zębatkowy do okien T80 230V


DOSTĘPNOŚĆ	**Produkt na zamówienie** Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności i terminu realizacji.
CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**5832**
KOD PRODUCENTA	**T80 230V**
PRODUCENT	**HERZ**
PRODUCENT	**HERZ**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**


OPIS PRODUKTU

Siłownik zębatkowy do okien T80

T80 Elektryczny siłownik zębatkowy T80, przeznaczony jest do obsługi klap, kopuł, okien i świetlików dachowych. Zalety tego siłownika to ergonomia, solidna konstrukcja, łatwość montażu oraz możliwość zastosowania wersji podwójnej lub potrójnej. Dostępne są dwa rodzaje zasilania: 230V-50Hz oraz 24V DC. Siła pchająca i ciągnąca wynosi 800N. T80 posiada certyfikat CE oraz spełnia normy: CEE89/336, CEE73/23.

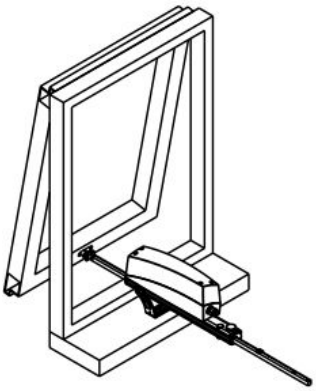

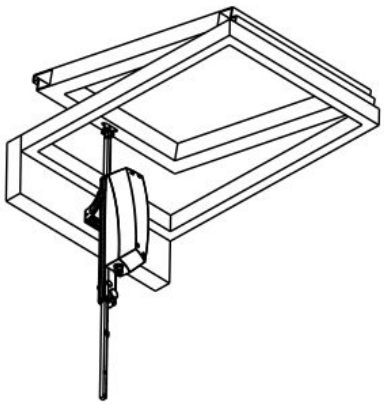

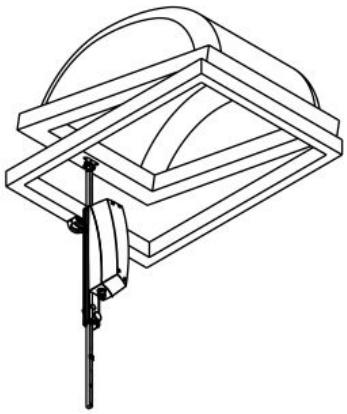


DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA T80		
MODEL	**T80 230V**	**T80 24V DC**
Napięcie zasilające	230V ~50Hz	24V DC
Max siła pchająca	800N	800N
Max siła ciągnąca	800N	800N
Dostępne modele o wysuwie (cm)	18,23,35,55,75,100	18,23,35,55,75,100
Absorbowane natężenie	0,3A	1,35A
Szybkość wysuwu bez	14mm/sek	14mm/sek

obciążenia		
Czas wysuwu bez obciążenia	w zależności od modelu	w zależności od modelu
Podwójna izolacja elektryczna	TAK	–
Tryb pracy	S2 – 4min	S2 – 4min
Temperatura pracy	-5° + 50°	-5° + 50°
Stopień ochrony	IP55	IP55
Połącznie równoległe	TAK	TAK
Połączenie i synchronizacja 2 siłowników T80 na tym samym oknie	wersja specjalna	wersja specjalna
Wersja pojedyncza, tandem, potrojna	TAK	TAK
Wyłączniki krańcowe	Elektroniczne	Elektroniczne

RYSUNEK TECHNICZNY SIŁOWNIKA DO OKIEN T80

corsa/stroke	A
180mm	636mm
230mm	686mm
350mm	806mm
550mm	1006mm
750mm	1206mm
1000mm	1456mm

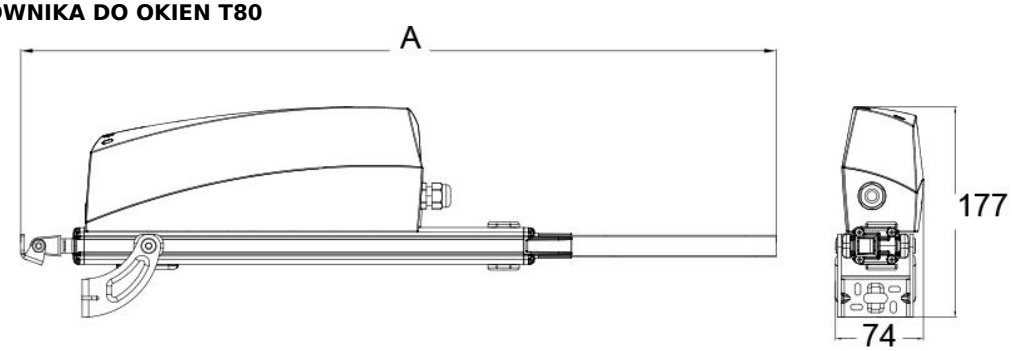

corsa/stroke	B
180mm	636mm
230mm	686mm
350mm	806mm
550mm	1006mm
750mm	1206mm
1000mm	1456mm

