

Link do produktu: <https://napedy24.pl/slupek-okragly-vmr-d325-h1350-z-wbudowana-rozdzielnica-elektryczna-p-4314.html>

Słupek okrągły VMR D325 / H1350 z wbudowaną rozdzielnicą elektryczną

CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(4314)
KOD PRODUCENTA	D325 H1350
PRODUCENT	VMR

OPIS PRODUKTU

Słupek dystrybucji energii VMR ROUND D325 - nowoczesność i niezawodność w przestrzeni publicznej

WYSOKOŚĆ: 1350 mm

Słupek dystrybucji energii **VMR ROUND D325** to połączenie nowoczesnego designu z najwyższą funkcjonalnością, stworzone z myślą o wymagających przestrzeniach miejskich i komercyjnych. Idealnie sprawdzi się na placach, targowiskach, w parkach, hotelach czy przestrzeniach eventowych, zapewniając bezpieczny i wygodny dostęp do energii elektrycznej oraz mediów.

Wykonany w całości z wysokiej jakości stali nierdzewnej **AISI304** (z opcją AISI316L do zastosowań nadmorskich), gwarantuje wieloletnią odporność na warunki atmosferyczne oraz czynniki chemiczne. Solidna konstrukcja o odporności mechanicznej **IK10** sprawia, że urządzenie doskonale radzi sobie nawet w intensywnie użytkowanych przestrzeniach publicznych.

Model ROUND D325 dostępny jest w kilku wariantach wykończenia górnej części (m.in. CUT, BOMBER, IRIDE, MAGNUM, PARK PARIS), co pozwala dopasować jego wygląd do charakteru otoczenia - od minimalistycznych przestrzeni miejskich po eleganckie strefy hotelowe.

Słupek wyposażony jest w praktyczne drzwi oraz wyjście kablowe, umożliwiające korzystanie z urządzenia nawet przy zamkniętej obudowie. Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP oraz zastosowaniu nowoczesnych materiałów izolacyjnych, zapewnia maksymalne bezpieczeństwo użytkowania.

To rozwiązanie stworzone dla inwestorów, którzy oczekują niezawodności, estetyki i elastyczności konfiguracji w jednym produkcie.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SŁUPKA ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ VMR D325



Parametr	Wartość
----------	---------



Model	VMR ROUND D325
Typ	Słupek dystrybucji energii / rozdzielnia
Materiał	Stal nierdzewna AISI304 (opcjonalnie AISI316L)
Średnica	325 mm
Wysokość	860 mm / 1200 mm / 1350 mm
Napięcie	230V / 400V
Częstotliwość	50/60 Hz
Normy	EN 60947-1, EN 61439
Stopień ochrony gniazd	IP44 (opcjonalnie IP67)
Stopień ochrony obudowy	IP66
Odporność mechaniczna	IK10
Materiał skrzynki wewnętrznej	Termoplast bezhalogenowy, samogasnący
Kolor standardowy	Szary micaceous iron grey
Kolor opcjonalny	Dowolny RAL (mat / połysk)
Zakres temperatur pracy	od -20°C do +85°C
Odporność chemiczna	Woda, sole, kwasy, zasady, oleje
Zgodność norm	CEI 23-48, IEC 60670, IEC 60364-7
Dodatkowe cechy	Uszczelki elastomerowe, możliwość pracy przy zamkniętej obudowie

WYMIARY

WYMIARY SŁUPKA DO DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ VME D325

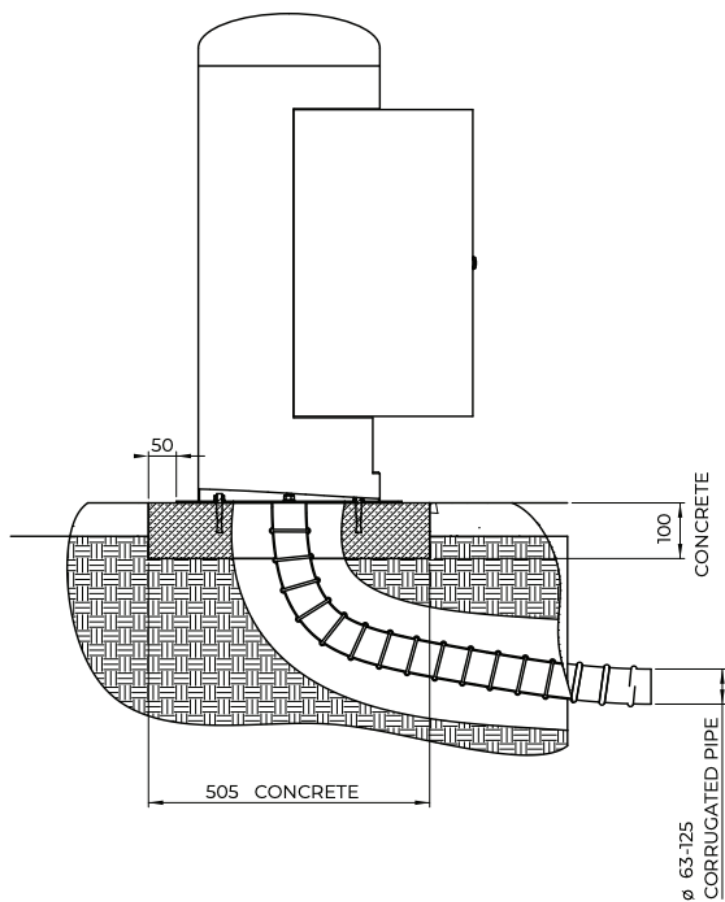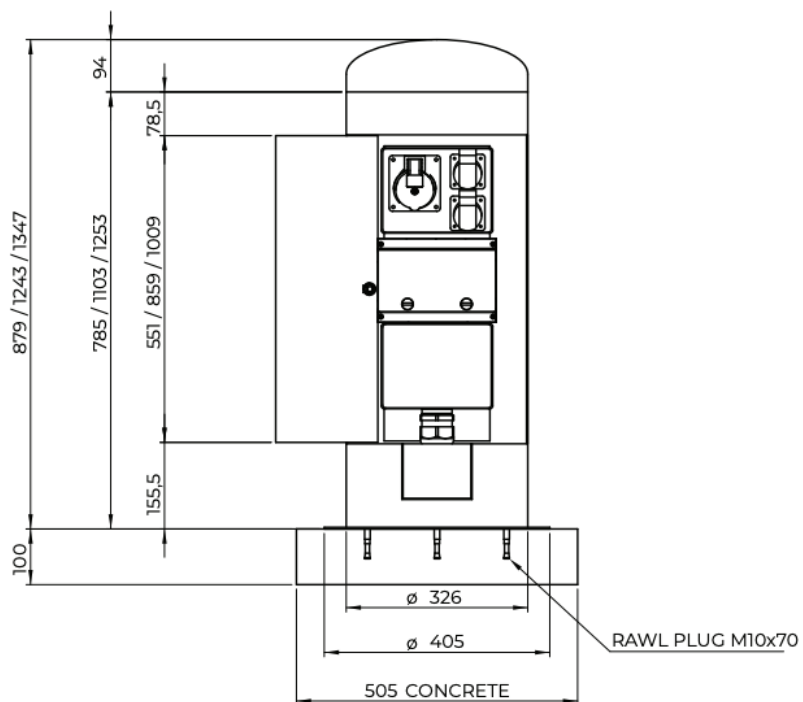



PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE

PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE VMR D325 H1350

Firma New VMR wyposaża swoje słupki zasilające w komponenty o stopniu ochrony **IP67**.

Poniżej przedstawiono przykładowe konfiguracje elektryczne dla modelu D325 H1350:

ODPOWIEDNIE DO

targowisk, placów, salonów wystawowych, parków lub hoteli

Wypożyczenie D325 H1350 - A * / **

- 06 gniazd SCHUKO
- 06 wyłączników różnicowoprądowych z zabezpieczeniem nadprądowym (RCBO) 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo CEE 3P+N+E 16A
- 01 RCBO 4x16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo CEE 3P+N+E 32A
- 01 RCBO 4x32A 0,03 6kA

Wypożyczenie D325 H1350 - B * / **

- 06 gniazd CEE 2P+E 16A
- 06 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo CEE 3P+N+E 16A
- 01 RCBO 4x16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo CEE 3P+N+E 32A
- 01 RCBO 4x32A 0,03 6kA

Wypożyczenie D325 H1350 - C * / **

- 04 gniazda CEE 2P+E 16A
- 04 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 02 gniazda CEE 3P+N+E 32A
- 02 RCBO 4x32A 0,03 6kA

Wypożyczenie D325 H1350 - D * / **

- 09 gniazd CEE 2P+E 16A
- 09 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA

Wypożyczenie D325 H1350 - E *

- 04 gniazda CEE 2P+E 16A
- 04 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo CEE 3P+N+E 16A
- 01 RCBO 4x16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo CEE 3P+N+E 32A
- 01 RCBO 4x32A 0,03 6kA
- 01 gniazdo przenośne (fly) CEE 3P+N+E 63A
- 01 RCBO 4x63A 0,03 6kA

Wypożyczenie D325 H1350 - F *

- 04 gniazda SCHUKO
- 04 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo CEE 3P+N+E 16A
- 01 RCBO 4x16A 0,03 6kA
- 01 gniazdo CEE 3P+N+E 32A
- 01 RCBO 4x32A 0,03 6kA
- 01 gniazdo przenośne (fly) CEE 3P+N+E 63A
- 01 RCBO 4x63A 0,03 6kA

AKCESORIA OPCJONALNE

- * 01 lub 02 zawory kulowe 1/2" do wody lub sprężonego powietrza
- 01 zestaw oświetlenia LED
- 01 zestaw grzewczy
- ** 01 lub 02 gniazda danych RJ45 kat. 6

MONTAŻ

PPHU HERZ Otwock oferuje profesjonalne doradztwo w doborze produktów marki VMR, takich jak:

- słupki zasilające
- rozdzielnice elektryczne
- podziemne rozdzielnice elektryczne
- jednostki dystrybucji energii i mediów

Zapewniamy również kompleksowy montaż urządzeń zakupionych u nas - szybko, solidnie i z gwarancją jakości.

Aby uzyskać szczegółowe informacje zapraszamy do kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180





HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl
