

Link do produktu: <https://napedy24.pl/slupek-parkingowy-automatyczny-hydrauliczny-typu-h-hrmann-a-127-800-h-tryb-awaryjny-stal-nierdzewna-szczotkowana-v2-a-aisi-304-p-9051.html>



Słupek parkingowy automatyczny hydrauliczny typu H - HÖRMANN A 127-800 H TRYB AWARYJNY - stal nierdzewna szczotkowana V2 A (AISI 304)

DOSTĘPNOŚĆ

NA ZAMÓWIENIE

CZAS WYSYŁKI	8-12 TYGODNI
NUMER KATALOGOWY	9051
KOD PRODUCENTA	A 127-800 H AW SSN 4516482
PRODUCENT	HÖRMANN
PRODUCENT	HÖRMANN
WERSJA WYKONANIA	SŁUPEK AUTOMATYCZNY
WYKOŃCZENIE	SZCZOTKOWANA STAL NIERDZEWNA
ŚREDNICA SŁUPKA	127 mm
WYSOKOŚĆ SŁUPKA	800 mm
RODZAJ NAPĘDU	HYDRAULICZNY

OPIS PRODUKTU

Słupek parkingowy automatyczny typu H - HÖRMANN A 127-800 H AW ze zintegrowanym napędem hydraulicznym - stal nierdzewna szczotkowana V2 A (AISI 304)
+ Automatyczne opuszczanie w razie awarii zasilania

Słupki parkingowe stałe są najczęstszym elementem stosowanym do kontroli dostępu. Możliwość zamontowania słupków drogowych jest praktycznie nieograniczone i co najważniejsze blokady drogowe stanowią niezawodne zarządzanie dostępem i przejazdem pojazdów.

Bollardy parkingowe stałe są poddawane wnikliwym badaniom jakości i bezpieczeństwa w celu zagwarantowania najlepszego produktu o najwyższym poziomie stabilności i odporności na działanie temperatur i warunków atmosferycznych.

A 127-800 H

- Do obiektów o dużym natężeniu ruchu (ok. 2000 uruchomień na dobę)
- Automatyczne podnoszenie i opuszczanie wspomagane zintegrowanym napędem hydraulicznym
- Jednostka sterująca z możliwością rozbudowy do jednoczesnej obsługi większej liczby słupków

- Odstęp między słupkiem a jednostką sterującą maksymalnie 80 m

Opis produktu		
Słupki automatyczne typu H		
	A 127-600 H	A 127-800 H
Beweglicher Zylinder	Wysokość	600 mm
	Średnica	127 mm
	Grubość materiału	8 mm
	Materiał	stal S235JR stal nierdzewna V2 A (AISI 304)
	Wykończenie powierzchni	wykonanie ze stali: powłoka antykorozyjna – lakierowanie standardowe * wykonanie ze stali nierdzewnej: lakierowanie standardowe * lub powierzchnia szczotkowana
	Pas odblaskowy (wysokość 55 mm)	tak
	Prędkość podnoszenia	15 cm/s
	Prędkość opuszczania	25 cm/s
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe		tak
Manualne opuszczanie awaryjne		tak (na zapytanie dla wersji z automatycznym opuszczeniem w przypadku awarii zasilania)
Przewód połączeniowy z jednostką sterującą		standardowo 10 m (maks. 80 m – przy zastosowaniu elementu grzewczego maks. 50 m)
Napięcie jednostki sterującej		230/400 V AC (± 10%) 50/60 Hz
Pompa hydrauliczna		wbudowana w słupku
Stopień ochrony		IP 67
Liczba cykli na dobę		2.000
Całkowita liczba cykli (żywność)		ok. 3000000
Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia		30000 J
Energia uderzenia powodująca zniszczenie		150000 J
Odporność na obciążenia zgodnie z EN 124		klasa D400
Zakres temperatur		od -40 °C do +70 °C (dla zastosowania w niskich temperaturach – patrz element grzewczy)

* Zamówienia bez dopłaty za kolor z palety RAL do wyboru są realizowane w standardowym kolorze antracytowym.

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.

Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:


Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: biuro@herz.waw.pl


DANE TECHNICZNE

	A 127-600 H	A 127-800 H
Średnica (mm)	127	127
Wysokość (mm)	600	800
Dane techniczne		
Prędkość podnoszenia (cm/s)	15	15
Prędkość opuszczania (cm/s)	25	25
Klasa odporności na obciążenia wg EN 124	D400 (40 ton)	D400 (40 ton)
Manualne opuszczanie awaryjne w razie awarii zasilania	●	●
Automatyczne opuszczanie w razie awarii zasilania	○	○
Automatyczny mechanizm rozłączający (wyłączany)	●	●
Zintegrowany napęd hydrauliczny	●	●
Liczba uruchomień (ok. na dobę)	2000	2000
Całkowita liczba uruchomień (maks. żywotność)	3000000	3000000
Energia uderzenia powodująca zniszczenie (J)	150000	150000
Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia (J)	30000	30000
Zakres temperatur	-40°C do +70°C*	-40°C do +70°C*

● = wyposażenie standardowe ○ = wyposażenie opcjonalne – = niedostępne
 * W temperaturach poniżej -10°C polecamy zastosowanie opcjonalnego ogrzewania.

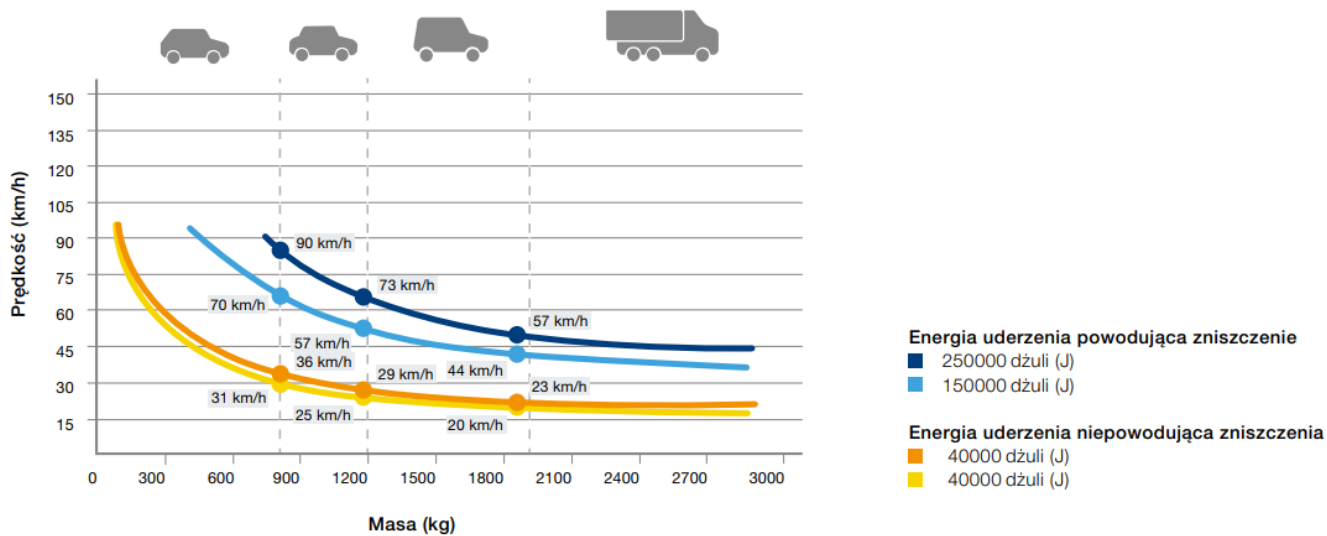

WYMIARY INSTALACYJNE

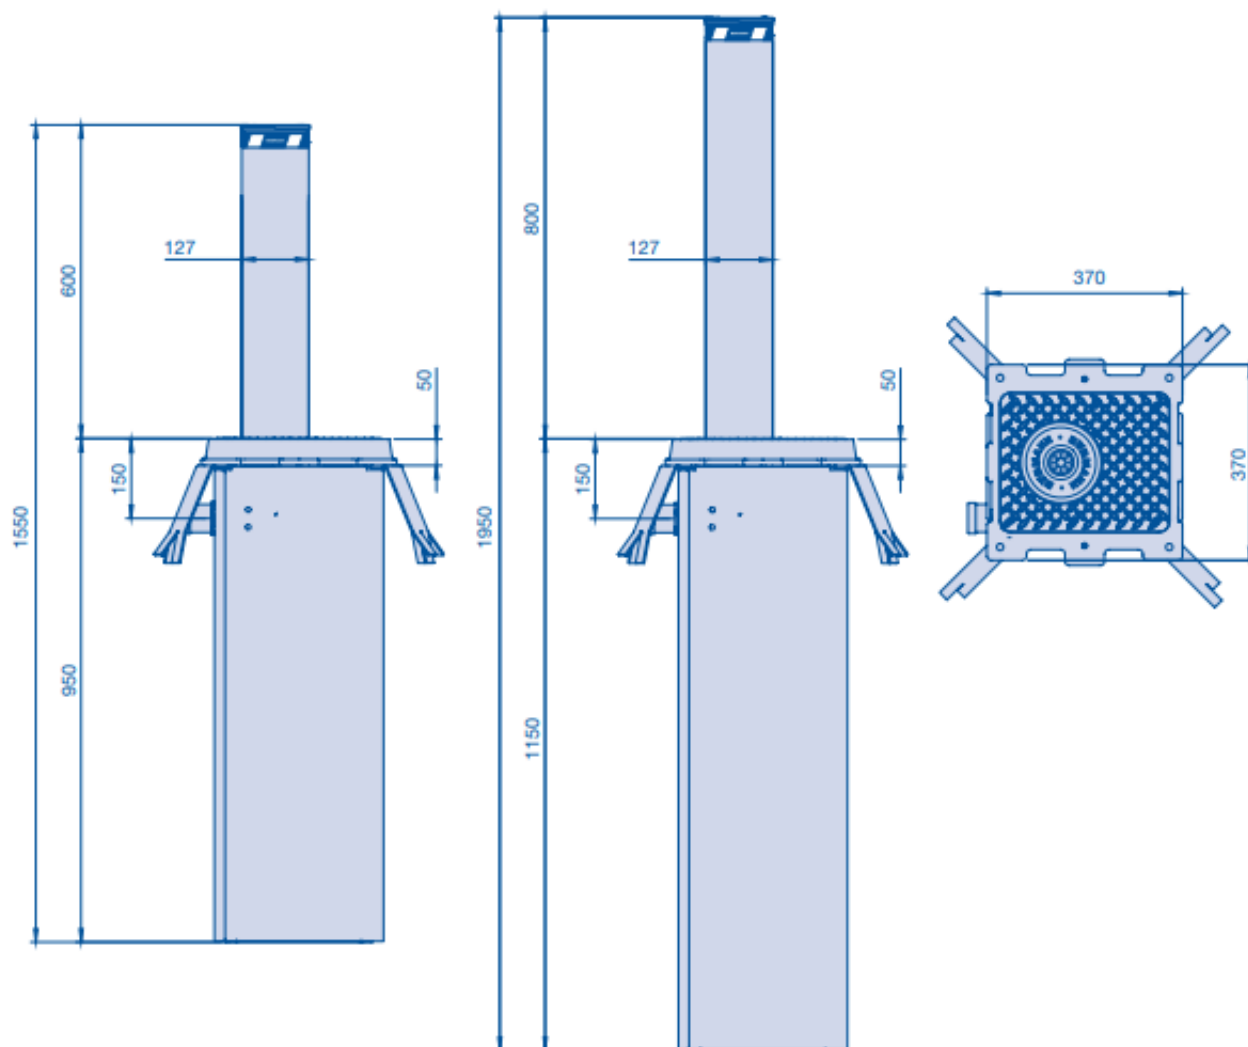

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **HÖRMANN**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180



HÖRMANN



Branża budowlana kojarzy dziś bramy, drzwi, ościeżnice oraz napędy przede wszystkim z firmą **Hörmann** - największym producentem w Europie.

Konsekwentny rozwój firmy rodzinnej pozwolił na przestrzeni dziesięcioleci osiągnąć ustabilizowaną pozycję na rynku. Marka **Hörmann** jest gwarancją najnowszych rozwiązań i najwyższej jakości w trosce o Klienta.

Grupa **Hörmann** jest największym w Europie oferentem drzwi i bram. Od momentu założenia przedsiębiorstwa w 1935 roku wyprodukowano i sprzedano na całym świecie ponad 20 milionów

egzemplarzy bram. W 40 wyspecjalizowanych zakładach w Europie, Ameryce Północnej i Azji ponad 6000 pracowników pracuje nad rozwojem i produkcją najwyższej jakości bram, drzwi, ościeżnic i napędów, z których korzystają zarówno prywatni inwestorzy, jak i podmioty gospodarcze. Główną siedzibą grupy **Hörmann**, która prowadzi działalność na całym świecie, jest małe miasteczko Steinhagen w Westfalii, w Niemczech. To przedsiębiorstwo, pozostające nadal w rękach jednej rodziny, wygenerowało w ubiegłym roku obrót w wysokości ponad 1 miliarda euro.

Firma **Hörmann** posiada ponad 100 własnych oddziałów dystrybucyjnych w przeszło 40 krajach, a w ponad 50 kolejnych jest reprezentowana przez autoryzowanych partnerów handlowych.