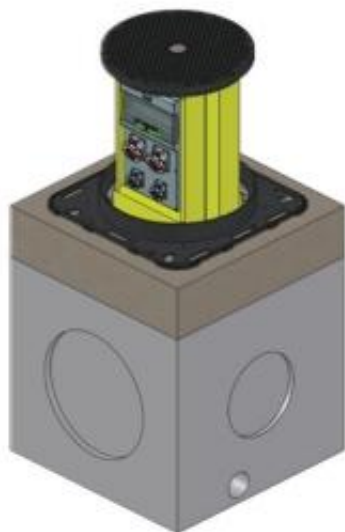


Link do produktu: <https://napedy24.pl/studnia-elektryczna-podziemny-blok-zasilajacy-vmr-vm01-f900-p-13082.html>

## Studnia elektryczna podziemny blok zasilający VMR VM01 F900

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| CZAS WYSYŁKI     | <b>zapytaj o termin wysyłki</b> |
| NUMER KATALOGOWY | <b>(13082)</b>                  |
| KOD PRODUCENTA   | <b>VM01 F900</b>                |
| PRODUCENT        | <b>VMR</b>                      |

### OPIS PRODUKTU

## Studnia elektryczna / rozdzielnia podziemna / blok zasilający VMR VM01 F900

**VMR VM01 F900** to zaawansowany technologicznie, wysuwany blok zasilający klasy ciężkiej, zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających przestrzeniach – takich jak drogi, porty, terminale logistyczne czy obszary przemysłowe o dużym natężeniu ruchu pojazdów.

To rozwiązanie łączy w sobie nowoczesny design z ekstremalną wytrzymałością. W stanie spoczynku pozostaje całkowicie ukryte pod powierzchnią, zapewniając estetykę i bezpieczeństwo użytkowania. Po wysunięciu oferuje pełny dostęp do energii elektrycznej oraz opcjonalnie mediów takich jak woda czy sprężone powietrze.

Model F900 wyróżnia się zastosowaniem pokrywy o najwyższej klasie wytrzymałości (F900), co oznacza odporność na bardzo duże obciążenia – nawet w ruchu ciężkich pojazdów. Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej AISI304 oraz odporność na czynniki atmosferyczne i chemiczne gwarantują wieloletnią, bezawaryjną eksploatację.

To idealne rozwiązanie dla inwestorów, którzy oczekują maksymalnej trwałości, bezpieczeństwa oraz elastyczności konfiguracji.

### Najważniejsze zalety:

- Wysuwana konstrukcja – całkowicie ukryta w powierzchni
- Klasa obciążenia **F900** – do zastosowań przemysłowych i drogowych
- Stal nierdzewna AISI304 – odporność na korozję
- Możliwość integracji energii, wody i sprężonego powietrza
- Wysoka szczelność IP66
- Odporność na skrajne temperatury i czynniki chemiczne
- Opcjonalne podnoszenie półautomatyczne



- Bezpieczna eksploatacja w miejscach o podwyższonym ryzyku pożaru



## DANE TECHNICZNE

### DANE TECHNICZNE PODZIEMNEJ ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ VMR VM01 F900

| Parametr                | Wartość / Opis                                            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Model                   | VM01 F900                                                 |
| Typ urządzenia          | Wysuwana studnia elektryczna / rozdzielnia podziemna      |
| Linia produktowa        | Urban Technology                                          |
| Materiał obudowy        | Stal nierdzewna AISI304                                   |
| Wykończenie             | Malowanie proszkowe RAL 1021                              |
| Ściany robocze          | 2 na osprzęt elektryczny + 2 na media (woda / powietrze)  |
| System podnoszenia      | Manualny (śruba ślimakowa + korba lub wiertarka)          |
| Opcja dodatkowa         | Podnoszenie półautomatyczne (siłowniki gazowe + klucz)    |
| Prowadnice              | Samosmarujące (polietylen)                                |
| Skrzynia montażowa      | Betonowa RBK                                              |
| Wymiary skrzyni         | 1000 × 1000 × 944 mm (wys.)                               |
| Stopień ochrony         | IP66 (IEC 60 529)                                         |
| Izolacja                | Podwójna, termoplastyczna, bezhalogenowa                  |
| Odporność ogniowa       | Do 650°C (test żarzącego drutu)                           |
| Zakres temperatur pracy | od -20°C do +85°C                                         |
| Odporność chemiczna     | Woda, roztwory soli, kwasy, zasady, oleje                 |
| Normy                   | CEI 23-48, IEC 60 670, IEC 64-8/7                         |
| Pokrywa                 | Żeliwna, klasa F900                                       |
| Zastosowanie            | Drogi, porty, przemysł ciężki, infrastruktura logistyczna |

## WYMIARY

### WYMIARY PODZIEMNEJ ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ VMR VM01 F900

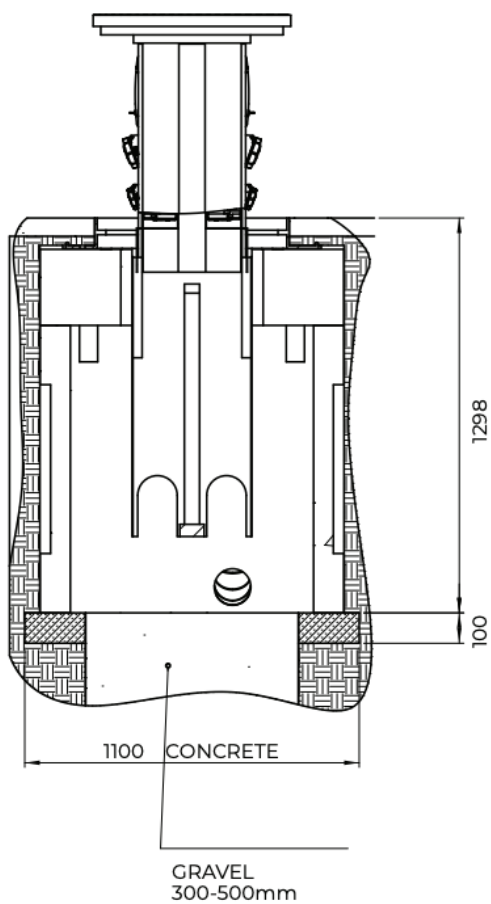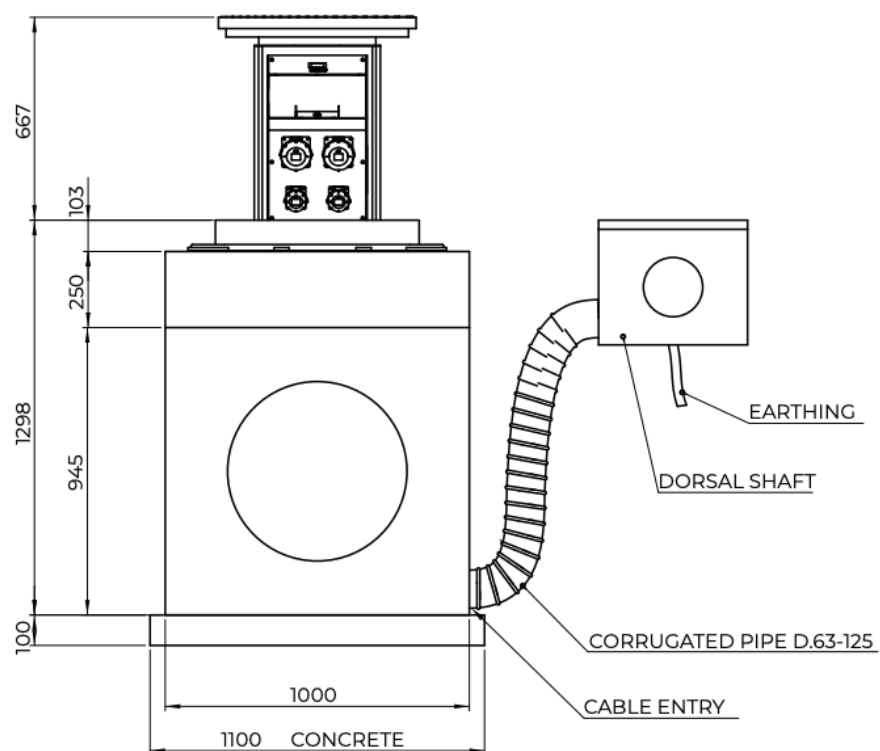



---

## PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE

### PRZYKŁADOWE WYPOSAŻENIE VMR VM01 F900

Firma New VMR wyposaża swoje wysuwane słupki zasilające w komponenty o stopniu ochrony **IP67**.

#### ODPOWIEDNIE DLA

hangarów cywilnych i wojskowych

Poniżej przedstawiono przykładowe konfiguracje elektryczne dla modelu VM01F900:

---

#### Wypożalenie VM01 F900 - A

- 01 wylot sprężonego powietrza 1/2" z połączeniem bezpieczeństwa
- 01 uziemienie z połączeniem bagnetowym (kod Marechal 4-2401-050 CS2 IP45 1P 150A <50V + kod Marechal 4-2301-450 CS2)

---

#### Wypożalenie VM01 F900 - B

- 01 gniazdo blokowane 150A
- 03 wskaźniki napięcia
- 01 gniazdo 2P+E 16A CEE
- 01 gniazdo 3P+N+E 125A CEE
- 01 gniazdo 3P+N+E 32A CEE
- 02 gniazda cywilne w szafie IP67
- 01 gniazdo 16A 28V z transformatorem
- 01 wylot sprężonego powietrza 1/2"
- 02 gniazda danych RJ45 kat.06 + szafa FO
- 02 przyciski awaryjne (po jednym na każdą stronę)
- 01 gniazdo 1P 150A z połączeniem bagnetowym

---

#### Wypożalenie VM01 F900 - C

- 01 gniazdo blokowane 3P+N+E 63A
- 04 gniazda 2P+E 16A blokowane
- 04 gniazda SCHUKO
- 06 RCBO 1P+N 16A 0,03 6kA
- 02 gniazda 24V z transformatorem
- 01 uziemienie
- 03 wyloty sprężonego powietrza 1/2"
- 01 wylot próżniowy
- Ochrona 63A upstream

---

#### BEZ WYPOSAŻENIA - TYLKO PŁYTA STALOWA DO MONTAŻU URZĄDZEŃ

## MONTAŻ

**PPHU HERZ Otwock oferuje profesjonalne doradztwo w doborze produktów marki VMR, takich jak:**

- słupki zasilające
- rozdzielnice elektryczne
- podziemne rozdzielnice elektryczne
- jednostki dystrybucji energii i mediów

**Zapewniamy również kompleksowy montaż urządzeń zakupionych u nas - szybko, solidnie i z gwarancją jakości.**

**Aby uzyskać szczegółowe informacje zapraszamy do kontakt z naszym biurem handlowym:**

**tel. +48 797108180**

