

Link do produktu: <https://napedy24.pl/szlaban-automatyczny-hydrauliczny-bayt-980-inox-aisi-304-9814dxl-prawostronny-dla-ramienia-4-2m-5-3m-6-4m-i-7-4m-p-9700.html>



Szlaban automatyczny hydrauliczny BAYT 980 INOX AISI 304 9814DXL prawostronny dla ramienia 4,2m, 5,3m, 6,4m i 7,4m

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	9700
KOD PRODUCENTA	9814DXL
PRODUCENT	FADINI
PRODUCENT	FADINI
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
CYKL PRACY	UŻYCIE BARDZO INTENSYWNE
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ZASILANIE SILNIKA	230V

OPIS PRODUKTU

Szlaban automatyczny hydrauliczny BAYT 980 INOX AISI 304 9814DXL prawostronny dla ramienia 4,2m, 5,3m, 6,4m i 7,4m

9814DXL prawostronny

CZAS OTWIERANIA 14 s

TŁOK Ø 50 mm

POMPA P6

RAMIĘ i światło wjazdu 4,20 [3,85] m, 5,30 [4,95] m, 6,40 [6,05] m oraz 7,40 [7,05] m

DO RAMION od 3 do 8 m

Szlaban hydrauliczny automatyczny

Do użytku posesyjnego, przemysłowego



BEZPIECZEŃSTWO HYDRAULICZNE

Szlaban hydrauliczny zasilany prądem przemiennym, o napięciu 230 V, hydrauliczna jednostka sterująca z wbudowanym tłokiem. Idealny do instalacji o wysokim natężeniu pracy: parkingi, wjazdy prywatne, pasáže publiczne oraz obszary przemysłowe, mieszkalne i miejskie. Różne regulowana prędkość, zwalnianie przy otwieraniu i zamykaniu.

SOLIDNY

Wzmocniona konstrukcja z malowanej proszkowo stali o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne lub ze stali nierdzewnej AISI 304. Ramię z anodowanego aluminium o owalnym przekroju, różne wymiary, aluminiowy łącznik; wysoka odporność na działanie wiatru.

UNIWERSALNY

Szeroka gama akcesoriów: ramię z kurtyną aluminiową, ramię ze zintegrowanym oświetleniem LED zapewniającym dobrą widoczność w nocy (efekt migającego semafora opcjonalny), przegub do ramienia łamanego umożliwiający montaż w pomieszczeniach zadaszonych, kołnierz chroniący ramię w przypadku kolizji z pojazdem.

SZYBKI MONTAŻ

Centrala sterująca umieszczona w górnej części obudowy, w wydzielonej, przeznaczonej do tego celu przestrzeni. Funkcja "master/slave" do obsługi szlabanów przeciwnych.

PRAKTYCZNY

Wersja z ręczną obsługą ramienia (maks. długość 6,40 m bez kurtyny aluminiowej). Idealny do lokalizacji, gdzie podłączenie do zasilania nie jest możliwe.

Siłownik hydrauliczny zasilany prądem przemiennym o napięciu 230 V składający się z: obudowy z drzwiczkami, kompletu dwóch kluczy, zespołu sterująco-tłokowego COS 982, centrali sterującej ELPRO 980, uchwyty do mocowania aluminiowego ramienia, ocynkowanej (lub ze stali nierdzewnej) płyty kotwiącej ze śrubami kotwiącymi i nakrętkami, niebieskiej diody LED na obudowie. Wzmocniona konstrukcja z malowanej proszkowo stali o wysokiej odporności na warunki atmosferyczne lub z satynowanej stali nierdzewnej AISI 304. Wersja lewa i prawa. Różne prędkości (2, 4, 8, 14, 19 s), zwalnianie przy otwieraniu i zamykaniu.

W skład zestawu wchodzi:


- **Szlaban automatyczny hydrauliczny BAYT 980 INOX AISI 304 9814DXL prawostronny dla ramienia 4,2m, 5,3m, 6,4m i 7,4m**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE

Zasilanie (Vac – Hz)	230 - 50
Pobór mocy (W)	510
Pobór prądu (A)	2,4
Wydajność mocy (kW – HP)	0,37 - 0,5
Temperatura pracy (°C)	-20 ÷ +80
Pracujące ciśnienie (atm)	20
Maks. ciśnienie (atm)	40
Stopień ochrony IP	65
Typ oleju	708L
Objętość zbiornika (l)	2,5
Waga bez belki (kg)	75
Częstotliwość użytkowania	bardzo intensywne

WYMIARY INSTALACYJNE

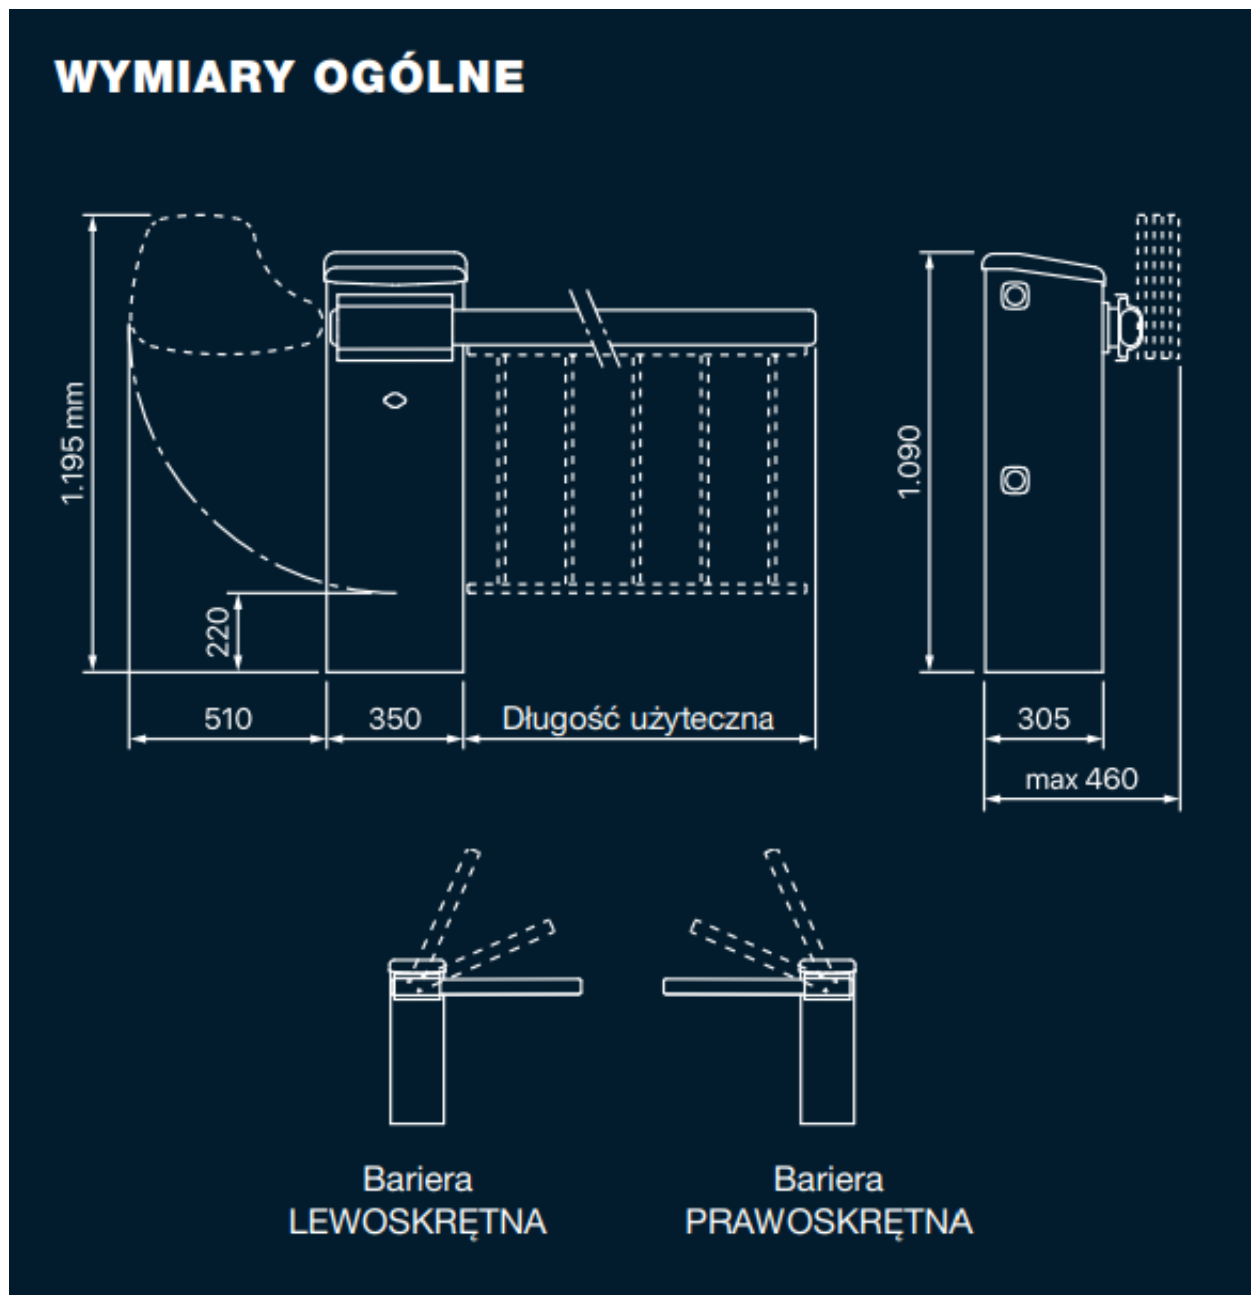

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **FADINI**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180



FADINI

FADINI®

Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji **automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych.** Od chwili powstania firmy



niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. **Fadini**, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie **europejski i światowy lider** posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa.