

Link do produktu: <https://napedy24.pl/szlaban-parkingowy-dea-stop-netl-f-f-do-8-m-powolny-230v-p-4807.html>



Szlaban parkingowy DEA STOP NET/L-F-F do 8 m powolny 230V

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	4807
KOD PRODUCENTA	STOPNET/L-F-F 645035
PRODUCENT	DEA

OPIS PRODUKTU

Szlaban elektromechaniczny DEA STOP do 8 m

STOP należy do gamy **automatyki do zapór elektromechanicznych drogowych do użytkowania średnio-intensywnego oraz intensywnego**, dla wjazdów do 7.5 m szerokości, dostępne w wersji na 230V oraz 24V.

Silniki serii PASS, są wyposażone w centralę sterującą z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433 Mhz. Masywność, zaufanie oraz bezpieczeństwo - to główna cecha tych silników. Są zgodne z normami EN12453 oraz EN12445 dzięki wbudowanemu we wszystkich wersjach encoderowi

- Kontrola silnika przy pomocy encodera oraz wykrywanie przeszkody
- Regulacja prędkości oraz spowolnienia na otwieraniu i zamykaniu
- „łagodny” start oraz „łagodny” stop dla wszystkich wersji
- Wersja zapory szybkiej na 24V, czas otwarcia wynosi 2,7 oraz 3 sek.
- Możliwość zablokowania dostępu do programowania, w celu zapobieżenia manipulacjom w instalacji
- Dostępna wersja 2 zapór stojących naprzeciwko siebie (z 1 centralą sterującą)
- Szeroki wybór akcesoriów dodatkowych możliwych do zastosowania w instalacji

DEA STOPNET/L-F-F zaporą 230V z centralą sterującą, użytkowanie średnio intensywne

Zapora elektromechaniczna powolna, użytkowanie średnio intensywne, z centralą sterującą NET230N i wyłącznikami krańcowymi - z encoderm - Długość ramienia 6 m. i 7.5 m - Intensywność użytkowania: średnia częstotliwość - Kontrola silnika za pomocą encodera i wykrywanie przeszkód. **Produkt dostrczany z 4 sprężynami.**


N.B. Dla ramienia o długości 7.5m należy dodatkowo dołożyć co najmniej 1 KIT MOLLA.

Ramię, uchwyt ramienia, płyta lampy oraz podstawa mocująca niedołączone do zapory.


Produkt zgodny z normami EN12453 oraz EN12445

DEA STOPNET/L-F-F	
Napięcie zasilania silnika (V) 230V	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)
Moc pobierana (W)	500
Cykl pracy (ilość manewrów/h)	150
Maksymalna ilość manewrów na dobę (24 h)	800
Zakres temperatur pracy (°C)	-20 ÷ 50
Czas otwierania o kąt 90° (s)	6,5
Waga produktu z opakowaniem (Kg)	81
Cisnienie akustyczne (dBA)	
Stopień ochrony	IP34
Zabezpieczenie termiczne silnika (°C)	150

WYMIARY STOP

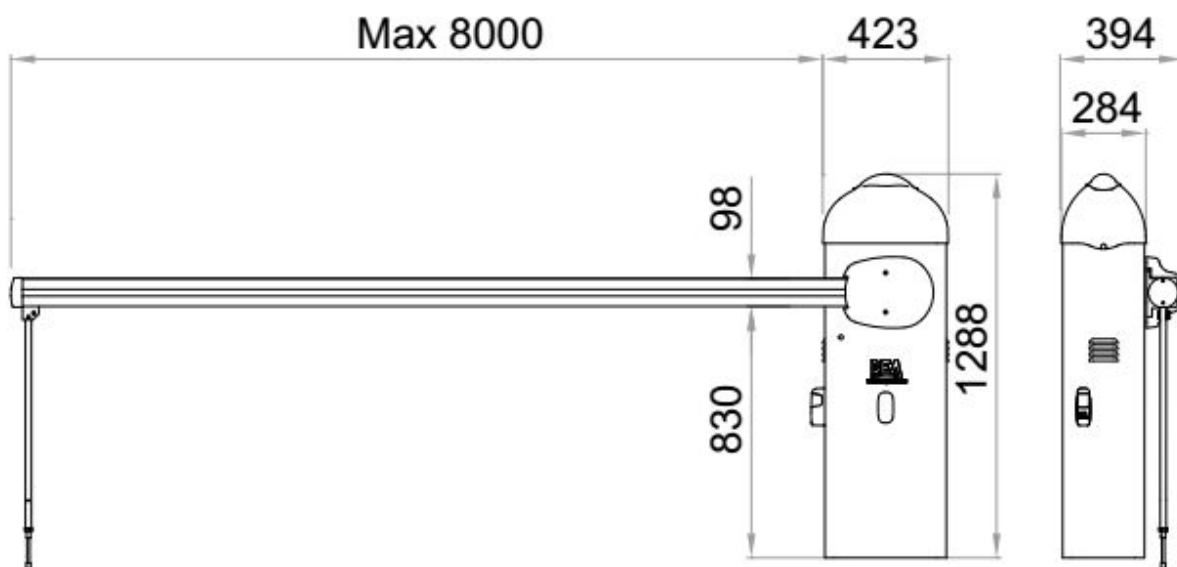

STANDARDOWA INSTALACJA SZLABANU STOP



DEA



DEA tworzy produkty i systemy do automatyzacji budynków i przestrzeni publicznych zdolne do interakcji w prosty i inteligentny sposób z profesjonalistami i użytkownikami końcowymi.

Inwestując w urządzenia, oprzyrządowanie i ludzi z roku na rok DEA zwiększa jakość produktów i podnosi standardy usług. Centralizacja wszystkich etapów rozwoju pozwala na pełną kontrolę nad całym procesem produkcji i dystrybucji. Zasadnicze znaczenie ma możliwość zagwarantowania jakości każdego pojedynczego elementu, zwłaszcza jeśli chodzi o technologię i elektronikę związaną z bezpieczeństwem ludzi.

Od 2013 roku grupa jest dalej konsolidowana poprzez współpracę z DEA HT, działem zaawansowanej technologii zajmującym się rozwojem i produkcją komponentów elektronicznych.

Od samego początku wizja **DEA** była wielonarodowa. Ma 14 filii na całym świecie, z czego 8 jest otwartych od 2012 roku: rosnące potrzeba kapilarności, która jest wynikiem pozytywnej reakcji rynków międzynarodowych na produkty **DEA**.