

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-roger-full-set-bh23282f-do-bram-skrzydlowych-do-5-6m-dlugosc-skrzydla-2-8m-p-4745.html>



Zestaw ROGER FULL SET BH23/282/F do bram skrzydłowych do 5,6m (długość skrzydła 2,8m)

Cena	5 290,23 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	4745
KOD PRODUCENTA	SET BH23/282/F
PRODUCENT	ROGER
PRODUCENT	ROGER
KOMPLETACJA	ZESTAW
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	2,8m
CYKL PRACY	UŻYCIE INTENSYWNE
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	TAK
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MECHANICZNY
ZASILANIE SILNIKA	24V
RODZAJ NAPĘDU	ELEKTROMECHANICZNY

OPIS PRODUKTU

Zestaw ROGER FULL SET BH23/282/F do bram skrzydłowych do 5,6m (długość skrzydła 2,8m)

ZESTAW ZAWIERA :

- **BH23/282** Siłownik brushless 24V z 2 ogranicznikami (2 szt.)
- **H93/RX22A/I** odbiornik radiowy 2-kanalowy 433,92 Mhz
- **SYNUS/2** 2-kanalowy pilot kopiujący z kodem stałym 2 szt.
- **R90/F4ES** Para fotokomórek natynkowych
- **B70/2ML/BOX** Centrala sterująca w obudowie
- **FIFTHY/24** Lampa ostrzegawcza 24V LED
- **R99/C/001** Tablica informacyjna „Automatic Opening”

SERIA BH23




BRUSHLESS

Motoreduktor elektromechaniczny brushless 24V do pracy bardzo intensywnej
Do bram skrzydłowych o max dł. skrzydła 2,8m
Z enkoderem cyfrowym i ogranicznikami mechanicznymi na otwieranie i zamykanie


DANE TECHNICZNE

Zasilanie sieciowe	230V AC - 50 Hz
Zasilanie silnika	24V
Moc znamionowa	160W
Użytkowanie	Intensywnie
Siła	50 - 280N
Temperatura pracy	-20°C / +55°C
Stopień ochrony	IP43
Typ motoreduktora	Nieodwracalny
Prędkość	1+1,9 RPM
Czas otwierania do 90°	12+20 s
Wyłączniki krańcowe	Ograniczniki mechaniczne na otwieranie i zamykanie
Centrala sterująca	B70/2DC EDGE1
Enkoder	Wbudowany cyfrowy SENSORLESS, 48 impulsów na obrót
Ilość cykli na dobę (otwieranie/ zamykanie - 24h non stop)	1900
Waga produktu zapakowanego	13 kg

WYMIARY I INSTALACJA




A	B	α°
130	50	90°
130	80	90°
130	100	90°
140	120	90°
150	50	95°
160	160	95°
180	180	95°
180	200	100°
200	200	100°
230	200	105°
250	250	105°
300	250	110°

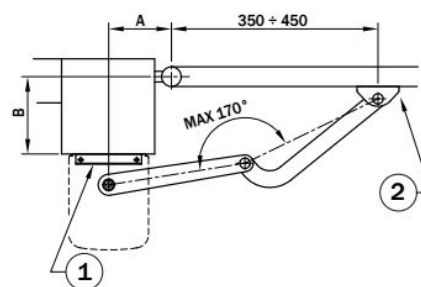

SERIA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH

Napędy Roger Technology do bram skrzydłowych zostały zaprojektowane w dziewięciu różnych wersjach: napędy tłokowe, napędy z ramionami przegubowymi i napędy montowane pod ziemią do bram skrzydłowych wraz z innowacyjnymi skrzynkami podziemnymi. Wszystkie wersje charakteryzuje nowoczesny design, są wytrzymałe i nie zakłócają estetyki bramy.

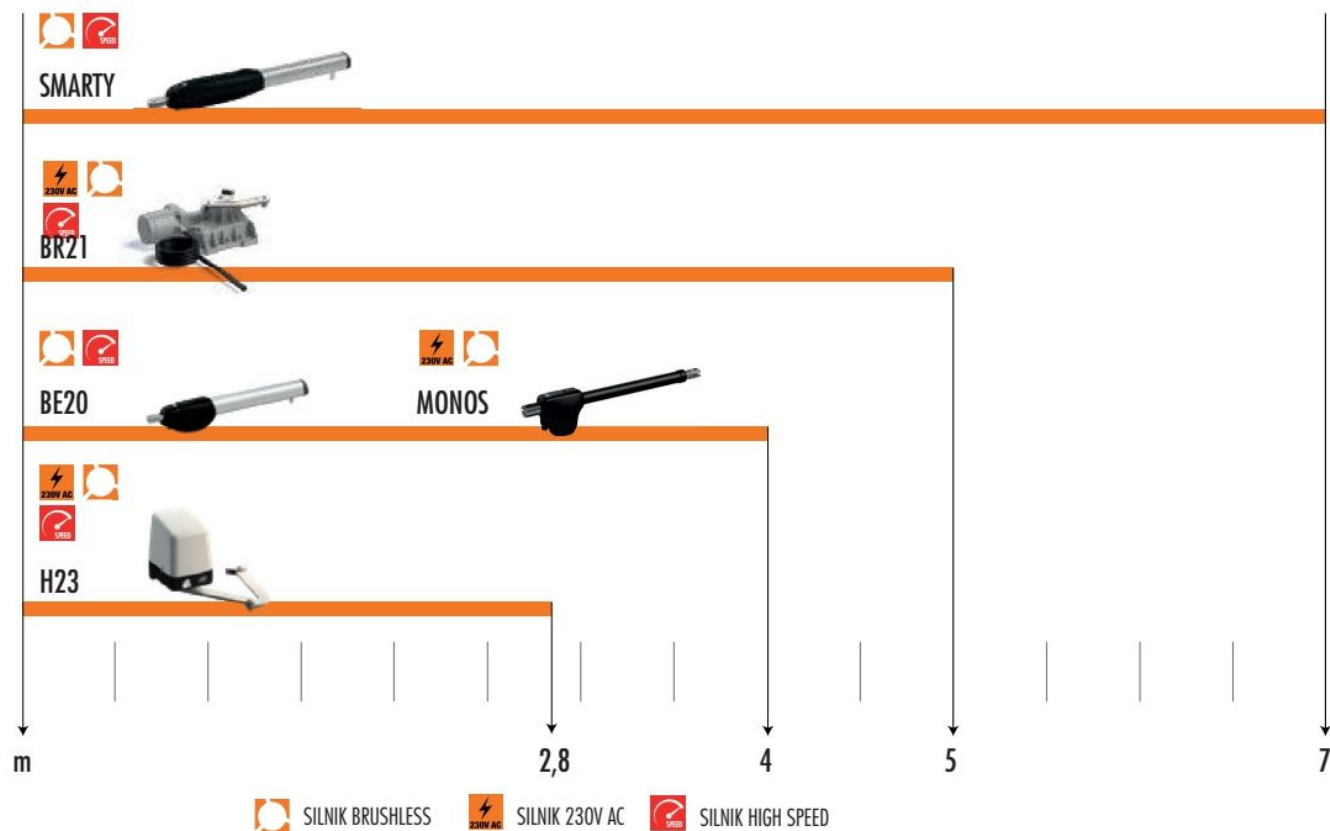



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

WYBÓR LAMPY: