

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-roger-set-c403301hr-do-bram-garazowych-o-maks-wys-2-3m-i-powierzchni-18-m2-p-4751.html>



Zestaw ROGER SET C40/3301/HR do bram garażowych o maks. wys. 2,3m i powierzchni 18 m2

Cena	1 244,15 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	4751
KOD PRODUCENTA	SET C40/3301/HR
PRODUCENT	ROGER
PRODUCENT	ROGER
KOMPLETACJA	ZESTAW
RODZAJ BRAMY	GARAŻOWA
POWIERZCHNIA BRAMY	do 18m2
CYKL PRACY	70%
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	TAK
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MECHANICZNY
ZASILANIE SILNIKA	24V

OPIS PRODUKTU

Zestaw ROGER SET C40/3301/HR do bram garażowych o maks. wys. 2,3m i powierzchni 18 m2

ZESTAW ZAWIERA :

- **C40/1000** Motoreduktor 24V z wbudowaną centralą i dodatkowym oświetleniem LED, z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433,92 Mhz
- **E80/TX52R/2** 2-kanalowy pilot kopiujący z kodem stałym (2 szt.)
- - Prowadnica stalowa 3 m, z paskiem (dzielona na dwie części)
- - Akcesoria do montażu

Napędy Roger Technology do bram segmentowych są dostępne w dwóch wersjach z silnikami o sile uciągu 650 N i 1000 N, które umożliwiają otwarcie bram o wadze do 100 kg. Przekładnia jest łańcuchowa, a system prowadzący wyposażony w mocne aluminiowe prowadnice o długości 3 do 4 metrów.

SERIA C40




230V

Motoreduktor 24V z wbudowaną centralą i dodatkowym oświetleniem LED, z wbudowanym odbiornikiem radiowym 433,92 Mhz

DANE TECHNICZNE

Zasilanie sieciowe	230V AC - 50 Hz
Zasilanie silnika	24V
Moc znamionowa	200W
Częstotliwość użytkowania	50%
Siła	650N
Temperatura pracy	-20°C / +55°C
Stopień ochrony	IP40
Typ motoreduktora	Nieodwracalny
Predkość	15 cm/s
Wyłączniki krańcowe	Ogranicznik mechaniczny na otwieranie (opcjonalnie na zamykanie)
Centrala sterująca (wbudowana)	H70/10CC
Enkoder	Magnetyczny
Maksymalne otwarcie	do 2,3 m
Długość szyny	3 m
Waga produktu zapakowanego	13,3 kg

WYMIARY I INSTALACJA

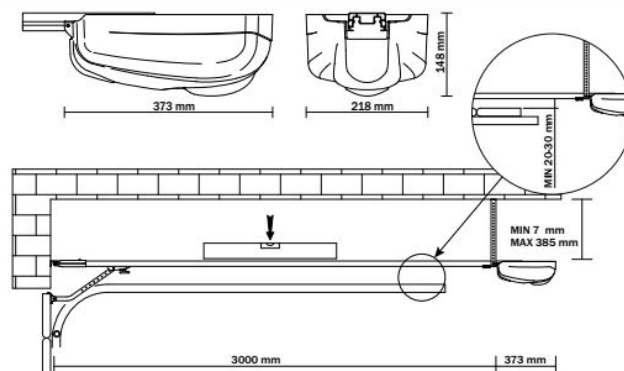



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO
W CELU WYBRANIA ODPOWIEDNIEJ LAMPY

WYBÓR LAMPY: