

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-silownik-do-bram-garazowych-nice-spy800-era-one-kit-szyna-prowadzaca-3-2m-2x-po-1-6m-p-8787.html>



Zestaw - Siłownik do bram garażowych Nice SPY800 ERA ONE KIT + Szyna prowadząca 3,2m (2x po 1,6m)

Cena	1 210,99 zł
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	SPY800 BDKCE RAIL
KOD PRODUCENTA	SPY800 ERA ONE KIT
PRODUCENT	NICE
Przeniesienie napędu	Napęd zębatkowy
POWIERZCHNIA BRAMY	do 12,5m²

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram garażowych Nice SPY800 ERA ONE KIT + Szyna prowadząca 3,2m (2x po 1,6m)



Samohamowny siłownik elektromechaniczny 24 Vdc do bram posesyjnych o powierzchni bramy do 10 m² (650N) lub 12,5m² (800N), z zębatką w szynie pociągowej. Współpracuje z szynami: SPYRAIL321, SPYRAIL162 oraz SPYRAIL081.

Funkcjonalny i stylowy: silnik jest jedynym komponentem, który przesuwa się wzdłuż szyny, bez pomocy łańcucha.

Wygodny: oddzielna centrala dla prostszej instalacji i użytkowania. Wbudowane oświetlenie pomocnicze LED. Trzy praktyczne przyciski do sterowania automatyką.

Szybki w instalowaniu: modułowa szyna z akcesoriami montażowymi. Łatwe ustawianie krańcówek w dowolnym miejscu szyny. Brak łańcucha.

Ultraprosty dzięki systemowi BLUEBUS: umożliwia podłączenie fotokomórek oraz innych kompatybilnych urządzeń za pomocą tylko dwóch przewodów.

Łatwy do programowania: szybkie i intuicyjne programowanie podstawowe, z użyciem procedury Quick Setup. Programowanie zaawansowane poprzez O-View.

System wysprzęglania ON/OFF: jedno pociągnięcie gałki wysprzęgła siłownik - drugie pociągnięcie zasprzęgła ponownie siłownik w dowolnym położeniu na całej długości szyny.

Oszczędny w eksploatacji i bezpieczny dla środowiska: w trybie czuwania (stand-by) pobiera z sieci tylko 0,5 W. Przy zasilaniu z

akumulatora awaryjnego lub zestawu słonecznego SOLEMYO - pobiera w trybie czuwania zaledwie 0,1 W.

Niewrażliwy na awarie zasilania: ciągłość pracy zapewni akumulator awaryjny PS324 (opcja).

Bezpieczny: wykrywanie przeszkody, kontrola mocy silnika podczas manewru, komunikaty diagnostyczne poprzez lampę ostrzegawczą i oświetlenie pomocnicze. Regulowane fazy przyspieszania na początku i zwalniania pod koniec manewru. Gotowy do współpracy z najnowszą generacją rezystancyjnych listew krawędziowych w standardzie 8.2 kOhm.

Ułatwienia transportowe: dla łatwiejszego transportu i magazynowania szyny pociągowe są dostępne w długościach: dwie sekcje po 1.6 m każda. Dodatkowo dostępna przedłużka 0.8 m.

W zestawie znajduje się:


SPY800 siłownik 800N

OXIBD radioodbiornik wewnętrzny BD

ON2E 1 pilot 2-kanałowy

SPYRAIL321 szyna 3.2 m (2x po 1,6m)

WYMIARY

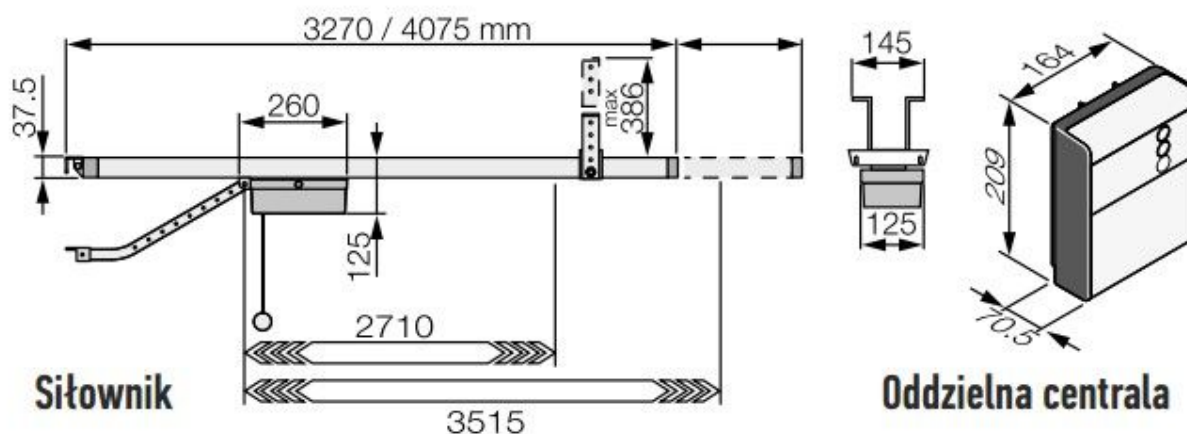

Parametry		SPY650	SPY800
Zasilanie/Zasilanie silnika	(V)	230 ± 10%	230 ± 10%
Maksymalna moc pobierana	(W)	250	300
Stopień zabezpieczenia	(IP)	40	40
Prędkość	(m/s)	0.15	0.14
Siła uciągu	(N)	650	800
Temperatura pracy	(°C min/max)	-20 do +55	-20 do +55
Intensywność pracy	(Cykle/dzień)	300	300
Wymiary	(mm)	380x380x125	380x380x125
Ciężar	(kg)	3.2	3.4

