HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:49

Link do produktu: https://napedy24.pl/zestaw-wideodomofon-5tech-2xverus-plusm84225-2-lcd-10-wi-fi-tuya-rfid-szyfrator-dwurodzinny-p-12078.html



Zestaw wideodomofon 5TECH 2xVERUS PLUS(M)/84225-2 - LCD 10" Wi-Fi Tuya, RFID, szyfrator - dwurodzinny

Cena brutto	**3 696,30 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**12078**
KOD PRODUCENTA	**2xVERUS PLUS(M)/84225-2**
PRODUCENT	**5TECH**
PRODUCENT	**5TECH**
ZASTOSOWANIE	**WIELORODZINNY**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**
PANEL ZEWNĘTRZNY	**NATYNKOWY**
MONITOR	**10"**
Wi-Fi	**TAK**
DODATKOWE OPCJE WEJŚCIA	**CZYTNIK RFID (BRELOK), SZYFRATOR**

OPIS PRODUKTU

Zestaw wideo-domofonowy 5TECH 2xVERUS PLUS M / 84225-2

Wideodomofon WiFi 2x VERUS PLUS (M) / 84225-2 – Twój osobisty strażnik w nowoczesnym wydaniu

Szukasz niezawodnego wideodomofonu, który zapewni bezpieczeństwo i komfort dla dwóch rodzin? **Zestaw 2x VERUS PLUS (M) / 84225-2** to innowacyjne rozwiązanie, które pozwala kontrolować wejście na posesję z każdego miejsca na świecie. Dzięki **dwóm monitorom**, **zaawansowanej stacji bramowej** oraz **integracji z aplikacją mobilną**, masz pełną kontrolę nad swoim domem – niezależnie od tego, czy jesteś w salonie, w pracy czy na wakacjach.

Stacja bramowa 5TECH 84225-2 – bezpieczeństwo i wygoda dla dwóch rodzin

- **Kamera 2Mpx Full HD (1080p)** – szczegółowy i wyraźny obraz
- **Szeroki kąt widzenia 140°** – zobacz wszystko, co dzieje się przed furtką
- **Podświetlenie nocne IR LED** – wyraźny obraz również po zmroku

- **Zamek szyfrowy i czytnik RFID** – otwieraj furtkę kodem lub kartą (obsługa do **200 kodów i 200 tagów MIFARE 13,56 MHz**)
- **Podświetlana klawiatura i przycisk dzwonka** – wygoda obsługi o każdej porze dnia i nocy
- **Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem** – jeszcze większa ochrona

Dwa nowoczesne monitory VERUS PLUS (M) – pełna kontrola w Twoim domu

- **Sterowanie przez telefon** – odbieraj połączenia i zarządzaj dostępem przez aplikację **Tuya Smart**
- **Nagrywanie i robienie zdjęć** – każda wizyta zostanie zapisana
- **Obsługa kamer CCTV** – podłącz dodatkowe kamery dla pełnego monitoringu
- **Pogoda i jakość powietrza na ekranie** – zawsze aktualne informacje na wyświetlaczu
- **Obsługa kart microSD do 1TB** – automatyczne nagrywanie filmów i zdjęć

Zaawansowane funkcje dla Twojego bezpieczeństwa

- **Detekcja ruchu** – nagrywanie wideo po wykryciu człowieka
- **Skrzynka głosowa** – goście mogą zostawić wiadomość, gdy Cię nie ma
- **Harmonogram nagrywania** – ustal, kiedy system ma rejestrować obraz
- **Podgląd na żywo** – sprawdzaj, co dzieje się przed domem w każdej chwili

Obsługa z dowolnego miejsca na świecie

Dzięki aplikacji **Tuya Smart** (Android/iOS):
- Otworzysz furtkę i bramę **z telefonu**
- Sprawdzisz **nagrania i zdjęcia**
- Możesz podłączyć **do 6 telefonów**, które odbierają połączenia z wideodomofonu

Łatwa instalacja i elastyczne połączenie

- **Wi-Fi lub Ethernet** – stabilne połączenie
- **Minimalne okablowanie (tylko 4 żyły)** – szybki montaż
- **Kompatybilność z każdym napędem bramy** – bez potrzeby stosowania dodatkowych modułów

Podsumowanie

Wideodomofon **WiFi 2x VERUS PLUS (M) / 84225-2** to idealne rozwiązanie dla dwóch rodzin, które chcą cieszyć się **bezpieczeństwem, wygodą i nowoczesną technologią**. Dzięki **dwóm monitorom**, inteligentnym funkcjom i sterowaniu przez aplikację **Tuya Smart**, masz pełną kontrolę nad swoim domem, gdziekolwiek jesteś.

Zainwestuj w **spokój i bezpieczeństwo** – wybierz **2x VERUS PLUS (M) / 84225-2**

Kupując zestaw EURA 5TECH 2xVERUS PLUS(M)/84225-2 otrzymujesz:

- stacja bramowa - kaseta zewnętrzna wideodomofonu 5TECH 84225-2 z czytnik RFID i szyfrator - dwurodzinny
- monitor lustrzany - stacja domowa wideodomofonu 5TECH VERUS PLUS M z WiFi - **2szt**
- zasilacze sieciowe
- przewody montażowe
- instrukcja
- uchwyt ścienny na monitor
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon / faktura VAT

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE MONITORA 5TECH VERUS PLUS M:

- Wyświetlacz dotykowy 10" IPS.
- Tryb zapisu: wideo lub zdjęcie.
- Skrzynka głosowa - opcjonalnie - regulowany czas włączenia.
- Regulacja czasu otwierania zamka 1-10 sekund.
- **Detekcja ruchu - wykrywanie człowieka.**

- **Możliwość ciągłego nagrywania na jednym wybranym kanale - programowalny harmonogram dni i przedziału godzin nagrywania.**
  - Możliwość podłączenia dwóch kamer analogowych (CVBS, AHD i FHD do 2Mpx).
  - Detekcja ruchu z dodatkowych kamer - opcjonalnie (wymagane użycie dodatkowej czujki ruchu, której nie ma w zestawie).
  - 12 rodzajów dzwonków do wyboru.
  - Możliwość ustawienia własnego dzwonka pliku MP3 z karty SD.
  - Regulacja 8 stopniowa głośności dzwonka.
  - Możliwość ustawienia różnych dzwonków do 2 drzwi.
  - Możliwość ustawienia według harmonogramu głośności dzwonka, rodzaju i czasu dzwonienia według ustalonego przez siebie zakresu godzin.
  - Odtwarzanie zapisanego materiału zdjęciowego lub wideo z monitora.
  - Obsługa karty micro SD do 1TB (Klasa szybkości minimum 10).
  - Trzy rodzaje trybu gotowości monitora - ekran wyłączony, pogoda lub wyświetlanie ramki cyfrowej.
- **Wyświetlanie pogody - możliwość ustawienia harmonogramu godzinowego wyświetlania widżetu pogodowego.**
  - Możliwość wyświetlania ramki cyfrowej jako albumu np. kilku zdjęć na zmianę - regulacja szybkości wyświetlania.
  - Możliwość ustawienia muzyki w tle ramki cyfrowej - regulacja głośności.
  - Możliwość podłączenia do sześciu monitorów.
  - W przypadku posiadania dwóch lub więcej monitorów istnieje możliwość dzwonienia na wybrany - funkcja interkomu (tylko w obrębie jednej rodziny).
  - Możliwość podłączenia dwóch stacji bramowych (2 drzwi).
  - Sterowanie bramą automatyczną.
  - Połączenie 4 żyły +2 żyły zasilanie zamka i stacji zewnętrznej +2 żyły sterowanie bramą automatyczną.
  - Po naciśnięciu przycisku dzwonka w stacji bramowej będzie słyszalna melodia dzwonka ustawionego na monitorze - regulowana głośność.
  - Wymiary: 242x149x20.
  - Pobór mocy: czuwanie - 1,5W / praca - 3,6W.
  - Rozdzielczość wyświetlania: 1024x600.

DANE TECHNICZNE STACJI BRAMOWEJ 5TECH 84225-2:

- Rozdzielczość kamery 2 Mpx 1080p Full HD
- Obiektyw 1,9mm / kąt widzenia 140°
- Podświetlenie nocne – LED IR (podczerwień)
- Wbudowany zamek szyfrowy do otwierania wejścia – max 200 kodów
- Wbudowany czytnik zbliżeniowy w standardzie **MIFARE 13,56MHz** – max 200 tagów
- Podświetlana klawiatura i przycisk dzwonka (białe podświetlenie)

- Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym użyciem
- Obudowa : aluminium / ABS
- Zasilanie DC15V
- Zakres temperatur pracy : -40°C ~ +50°C
- Pobór mocy: czuwanie - 0,30W / praca - 0,70W
- Klasa szczelności - IP65
- W zestawie 8 breloki zbliżeniowe
- Programowanie - z klawiatury
- Montaż natynkowy
- **Otwieranie furtki i bramy niezależnymi kodami**
- Wymiary: 69x145x28

WYMIARY

WYMIARY MONITORA 5TECH VERUS PLUS (M)




WYMIARY KASETY ZEWNĘTRZNJ 5TECH 84225-2



SCHEMAT INSTALACJI

SCHEMAT PODŁĄCZENIA KASETY ZEWNĘTRZNEJ 5TECH 84225-2 Z DWOMA MONITORAMI 5TECH VERUS PLUS (M)

VERUS/84225-2

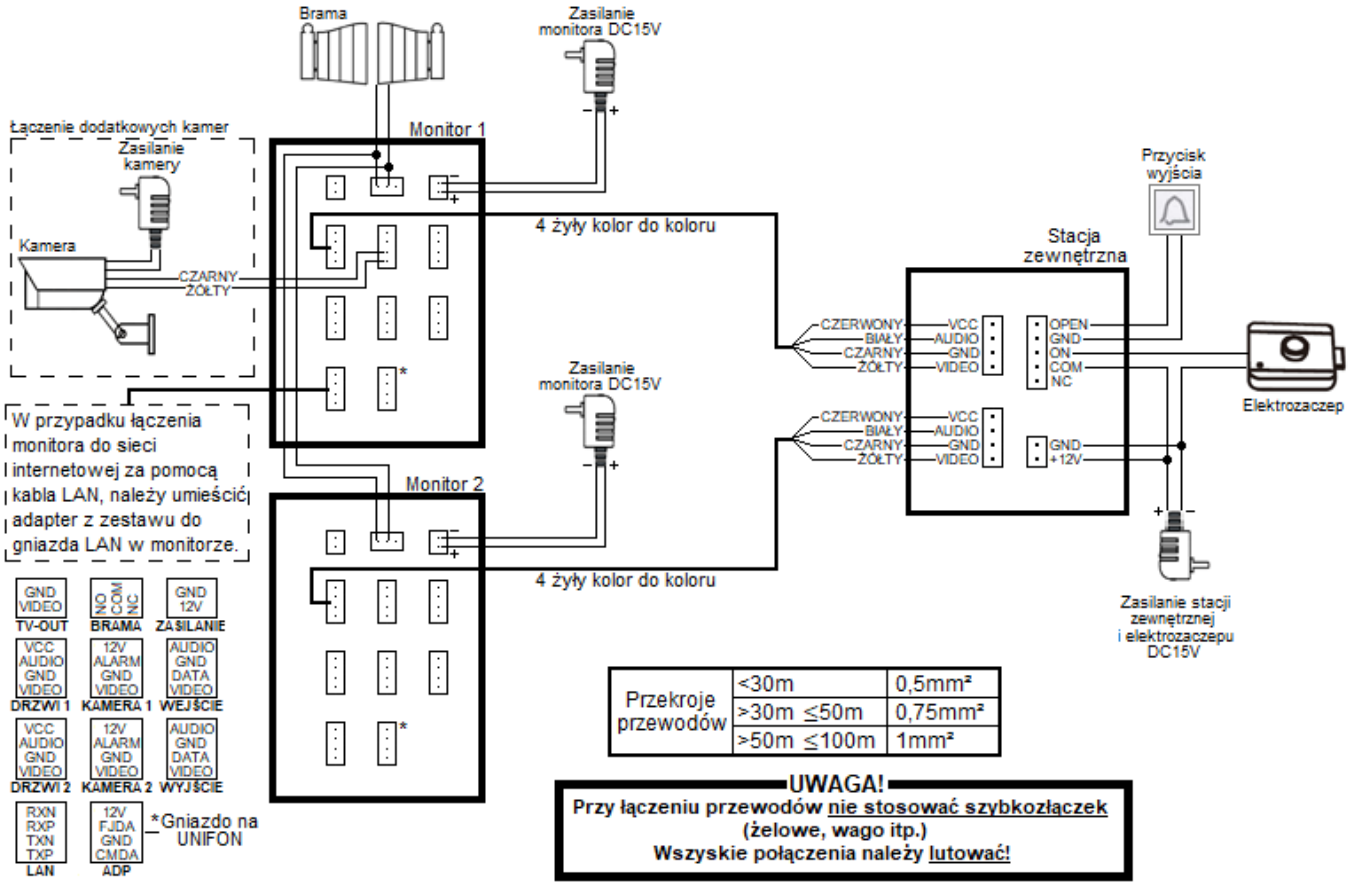

Przekroje przewodów	<30m	0,5mm²
	>30m ≤50m	0,75mm²
	>50m ≤100m	1mm²

UWAGA!

Przy łączeniu przewodów nie stosować szybkozłączek (żelowe, wago itp.)

Wszyskie połączenia należy lutować!