

Link do produktu: <https://napedy24.pl/zestaw-wideodomofonowy-elprod-set-v1nr401-kaseta-easy-slim-vid-nr1-z-monitorem-401m-4-3-rfid-p-12395.html>



Zestaw wideodomofonowy ELPROD SET-V1NR401 kaseta easy slim vid nr1 z monitorem 401m 4,3" - RFID

Cena **2 279,00 zł**

DOSTĘPNOŚĆ **dostępny**

CZAS WYSYŁKI **48 godzin**

NUMER KATALOGOWY **12395**

KOD PRODUCENTA **SET-V1NR401**

PRODUCENT **ELPROD**

OPIS PRODUKTU

Zestaw wideodomofonowy ELPROD SET-V1NR401 kaseta easy slim vid nr1 z monitorem 401m 4,3"

JEDNORODZINNY RFID

ELPROD SET-V1NR401 - Inteligentny wideodomofon z RFID, który zwiększy bezpieczeństwo Twojego domu lub firmy

Zestaw **ELPROD SET-V1NR401** to nowoczesne i kompleksowe rozwiązanie wideodomofonowe, które łączy zaawansowane funkcje wideo z wygodnym i bezpiecznym dostępem RFID. Idealny wybór do zastosowań w domu, firmie lub biurze – tam, gdzie liczy się niezawodność, funkcjonalność i wygoda użytkowania.

Kaseta EASY SLIM VIDEO 1NR - nowoczesna kontrola dostępu z kamerą i RFID

- Zintegrowana kamera wideo o wysokiej rozdzielczości
- Szerokokątny obiektyw (16:9) z regulacją wysokości – maksymalna widoczność otoczenia
- Nocna wizja IR LED – wyraźny obraz również po zmroku
- Podświetlany przycisk wybierania i wizytówka – wygodne użytkowanie po zmroku
- Wbudowany czytnik RFID – otwieranie furtki lub drzwi zbliżeniowym brelokiem
- Obsługa i programowanie breloków z poziomu komputera PC
- Funkcja kopiowania breloków działających już w systemie
- Kompatybilność z unifonami innych producentów



- **Możliwość rozbudowy do 8 kaset w systemie wielobramowym** (przy użyciu przełącznika bramowego)
- **Odporność na wandalizm i ekstremalne warunki atmosferyczne** (od -20°C do +50°C)

Wideo monitor 401M - kompaktowy i funkcjonalny

- **Kolorowy ekran 4,3"** z przyciskowym sterowaniem
- Obsługa **dwóch wyjść sterujących** (np. furtka i brama)
- **Podgląd z trzech kamer** - głównej w kasecie oraz dwóch dodatkowych
- **Nagrywanie obrazu i dźwięku na kartę SD** (karta nie dołączona)
- **Funkcja interkomu** - wygodna komunikacja wewnętrzna
- **Możliwość rozbudowy o kolejne monitory w systemie**

Najważniejsze zalety zestawu ELPROD SET-V1NR401

- Połączenie wideodomofonu z funkcją kontroli dostępu RFID
- Wysokiej jakości obraz i podświetlenie nocne
- Szybki i bezpieczny dostęp za pomocą breloka
- Prosta konfiguracja i intuicyjna obsługa
- Kompatybilność z innymi urządzeniami ELPROD i zewnętrznymi unifonami
- Możliwość rozbudowy i integracji z większym systemem

Postaw na bezpieczeństwo, funkcjonalność i nowoczesny design.

Wybierz **ELPROD SET-V1NR401** - wideodomofon, który daje więcej niż tylko podgląd wejścia.

KUPUJĄC ZESTAW ELPROD SET-V1NR401 OTRZYMUJESZ:

- 1x Kasetę easy slim vid 1nr w wersji natynkowej lub podtynkowej z RFID - ELPROD 2W1N8NVID
- 1x Wideo monitor 401m, 4,3" - ELPROD vid401m
- 1x Zasilacz 12V 1A DC
- 1x Rozdzielacz wideo SVD 1/4
- 5x brelok RFID
- Karta gwarancyjna
- Instrukcja obsługi
- Dowód zakupu paragon / faktura VAT

DANE TECHNICZNE

KASETA WIDEODOMOFONU ELPROD 2W1N8NVID easy slim vid 1nr

Opis

Cyfrowa kaset domofonowa z kamerą wideo, działająca w systemie easy. Modułowa konstrukcja z czytnikiem breloków RFID i przyciskiem bezpośredniego wybierania.



Front	Plaski front ze stali nierdzewnej szczotkowanej (INOX) o grubości 2 mm
Funkcje główne / zastosowane rozwiązania	- Kamera wideo o wysokiej rozdzielczości, szerokokątna (16:9) - Nocna wizja wzmocniona podświetleniem LED w podczerwieni - Bezpośrednie wybieranie - wywołanie dowolnego lokalu przyciskiem - podświetlana wizytówka przy przycisku wybierania - czytnik zbliżeniowy breloków RFID - otwarcie poprzez przyłożenie breloka do pola RFID
Max. ilość lokali	1
Max. ilość breloków RFID	400
Sposób montażu	- Podtynkowy - PT - Natynkowy - NT
Wymiary (mm)	Rysunek techniczny do pobrania
Typ instalacji	Cyfrowa, system easy. Sugerowany przewód - skrętka UTP cat. 5e lub 6
Długość instalacji	Max. 1000 m
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy w trybie czuwania	~2W
Złącza	- Zasilanie do kasety - Podłączenie audio do linii lokali - Podłączenie wideo dla linii lokali - Wyjście dla zasilania i sygnału elektrozaczepu - Wyjście dla dodatkowego sygnału (np. przycisk wyjścia, brama, drugi elektrozaczep) - Zawarte na złączu zaciskowym i złączu RJ45



Cechy

- Intuicyjna obsługa
- Łatwa konfiguracja
- Elektronika wewnątrz kasety (brak potrzeby zewnętrznych paneli)
- Wysoka odporność na wandalizm i warunki atmosferyczne (od -20 do 50°C)
- funkcje kontroli dostępu - wbudowany czytnik breloków RFID - dostęp przez przyłożenie breloka
- możliwość kopiowania i programowania pastylek RFID pracujących już w systemie
- dodawanie, usuwanie i zmiana przypisanych breloków możliwa z poziomu komputera PC
- podświetlenie i obsługa urządzenia po zmroku - podświetlana wizytówka przy przycisku wybierania, podświetlane pole zbliżeniowe dla breloków RFID
- współpraca w sieci z innymi produktami ELPROD, także z zestawami wideo
- kompatybilność z wieloma unifonami cyfrowymi polskich i zagranicznych producentów
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- możliwość pracy do 8 kaset w systemie wielobramowym - przy użyciu przełącznika bramowego

MONITOR WIDEODOMOFONU ELPROD vid401m 401m

Opis

Wideomonitor 4,3'głośnomówiący, z przyciskami.

Front / obudowa

biały akryl, tworzywo

Funkcje główne / zastosowane rozwiązania

- podgląd z dwóch dodatkowych kamer i jednej głównej w kasce wideo



- nagrywanie obrazu i dźwięku na kartę SD

Rodzaj ekranu / przekątna	TFT LCD, 4,3"
Rozdzielczość ekranu	480x272px
Standard	PAL lub NTSC - obsługuje oba
Przyciski	4 dotykowe na panelu przednim
	3 fizyczne z boku urządzenia
Regulacja	fizyczne pokrętko do regulacji jasności
	inne funkcje regulacji dostępne w menu
Wymiary (W x S x G)	170,4 x 120,4 x 23,7
Waga	514 g
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy (czuwanie / praca)	250 mA / 600 mA
Złącza	- Zasilanie (2 pin)
	- Kamera 1 (4 pin)
	- Kamera 2 (4 pin)
	- Brama 1 (4 pin)
	- Brama 2 (4 pin)
	- Wyjście A/V (4 pin)
	- Wejście A/V (4 pin)
	- Złącze karty micro SD
Zasilacz	Zewnętrzny, 100-240V AC 1A (12V/1A w zestawie)
Temperatura pracy	0°C - 50°C
Zawartość zestawu	- Monitor: 1 szt.
	- Zasilacz (wtyczka UE): 12V/1A
	- Przewody do złączy: 6 szt.
	- Płytki montażowa: 1 szt.
	- Śruby mocujące: 4 szt.
	- Instrukcja: ENG (wersja PL do pobrania na stronie produktu)

INSTALACJA

Praca w sieci urządzeń audio i wideo


— linia sygnału audio-wideo
— linia sygnału audio



odbiornik
audio
(unifon)



odbiornik
audio-wideo
(wiedomonitor)

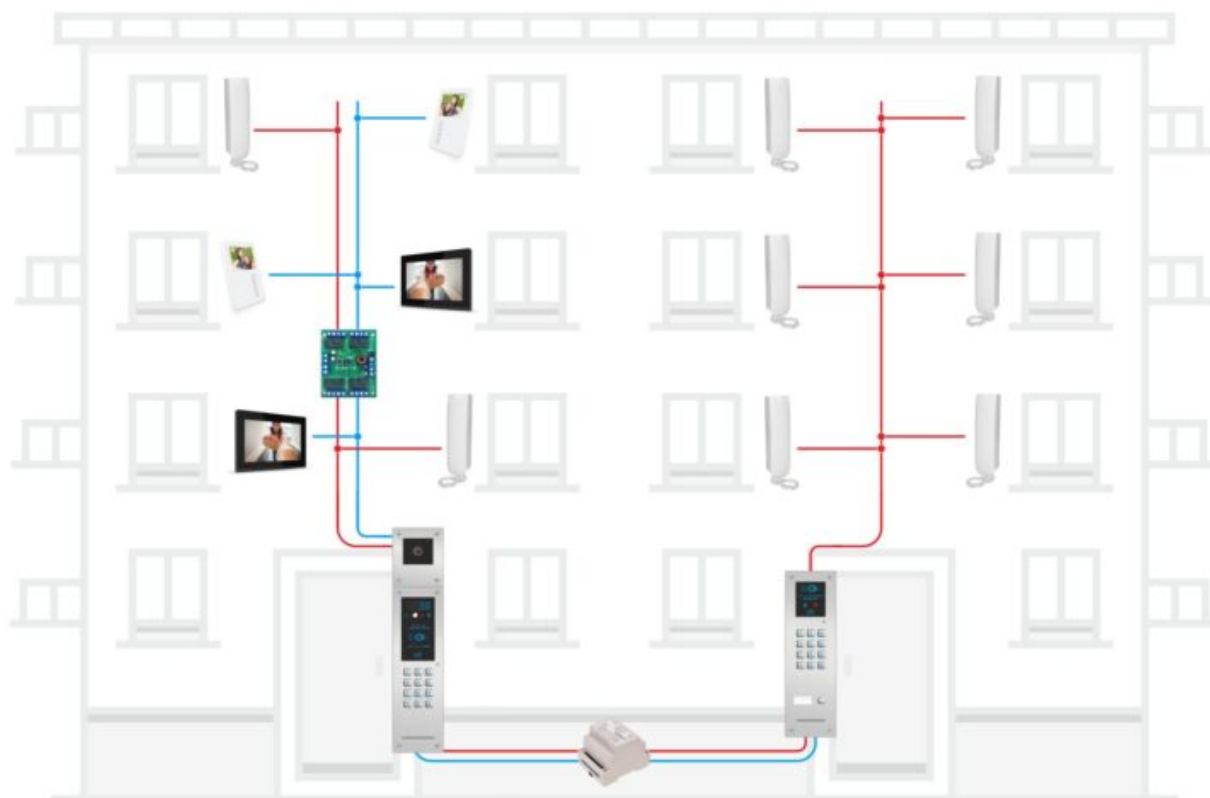

Rozdzielacz
wideo SVD 1/4



Przełącznik
wielobramowy



Zamek kodowy
easy slim 1nr



Centrala easy slim
z modułem
kamery wideo